AUTODOC
Expert in auto parts!

Kuinka vaihtaa moottoriöljyt ja öljynsuodatin Audi A4 B7 malliin

Suorita vaihtaminen seuraavassa järjestyksessä:

Vaihda Audi A4 B7-mallin moottoriöljyt aina öljynsuodattimen vaihtamisen yhteydessä.

Ajoneuvon tulee olla tasaisella, ja jos se on kallistettuna, tyhjennystulpan tulee olla alimmassa kohdassa

1

Avaa konepelti

2.1

Irroita konepelti

2.2

3.1

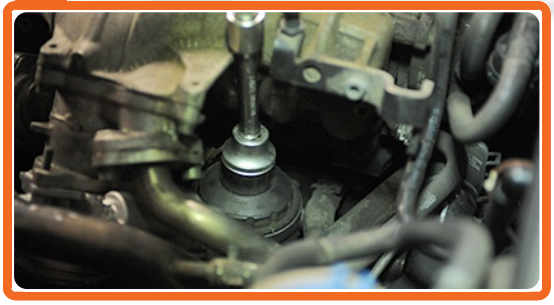

Irroita suodattimen kotelonkansi yhdessä vanhan suodattimen kanssa

3.2

4

Irroita suodatin suodattimen kotelosta

5.1

Irroita öljynsuodattimen kannen vanha tiiviste

5.2

6

Asenna uusi öljynsuodattimen kannen tiiviste

7

Aseta uusi suodatin suodattimen koteloon

8.1

Ruuvaa kansi irti

8.2

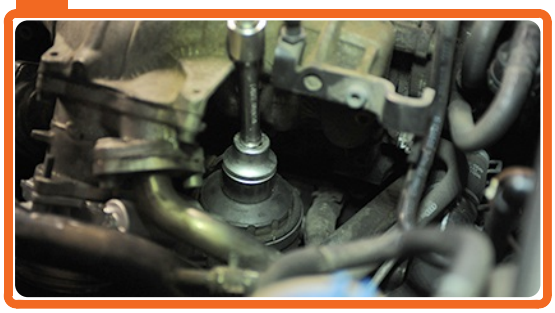

9

Löysää tyhjennystulppaa puoli-käännöksellä

10

Valuta käytetty öljy pihalle

11

Aseta valumatulppa paikoilleen ja kiristä se

12.1

Lisää moottoriöljyä öljykannun avulla

12.2

12.3

13

Käytä moottoria muutama minuutti

14

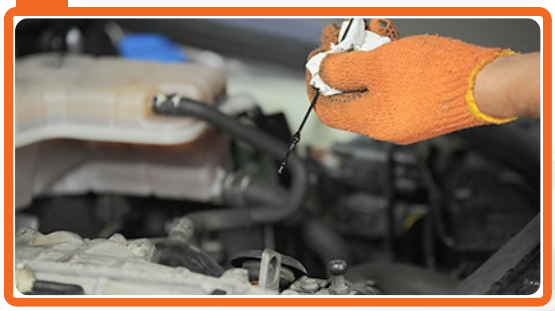

Tarkasta öljyntaso 5 minuuttia sammuttamisen jälkeen mittatikkua käyttäen, ja lisää öljyä tarvittaessa

15

Asenna moottorin suojamuovi paikoilleen ja kiinnitä se.

16

Sulje konepelti

AutoDoc suosittelee:

Tarkasta tyhjennystulppa ja öljynsuodattimen tiiviste testin jälkeen vuotojen varalta. Kiristä niitä tarvittaessa varoen

Toivomme että tästä tiedosta oli hyötyä sinulle!

Ohjevideoita

Katso yksityiskohtaiset opasvideomme Audi A4 B7 korjauksesta youtube-kanavallamme. Katso ohjevideot.

AutoDoc netissä

Laadukkaimmat öljynsuodattimet sinun Audi A4 B7 autollesi saatavina AutoDoc sivustoll. Mene nettisivulle.

Kuinka vaihtaa moottoriöljyt ja öljynsuodatin Audi A4 B7 malliin

AUTODOC — LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

LAATUVARAOSIA

AUDI

ÖLJYNSUODATTIMET

AUDI A4 B7

ÖLJYNSUODATTIMET AUDI

ÖLJYNSUODATTIMET AUDI A4 B7

Vastuuvapaus:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia joista voi olla apua vaihto tai korjaustöissä. AutoDoc ei ole vastuussa omaisuuden rikkoutumisesta tai vaurioitumisesta korjaus ja vaihtotöissä vääränlaisen käytön, tai annetun tiedon väärin ymmärtämisen vuoksi.

AutoDoc ei ole vastuussa mistään tämän ohjeen mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tieto on tarkoitettu vain tiedotustarkoitukseen eikä se korvaa asiantuntijan neuvoa.

AutoDoc ei ole vastuussa laitteiden,työkalujen ja autonosien vääränlaisesta ja vaarallisesta käytöstä. AutoDoc suosittelee olemaan varovainen ja selvittämään ja noudattamaan turvallisuuskäytäntöjä korjaustöiden aikana. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävän hyvää tieturvallisuutta.

AUTODOC SOSIAALISESSA MEDIASSA