Kuinka vaihdat takaluukun kaasujouset VW Passat Variant 3C5-autoon

OHJEVIDEO

ⓘ Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:
VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI, VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI 4motion

---

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

VAADITTAVAT TYÖKALUT:

- Tasapäinen Ruuvimeisseli
- Vaihteistonostin

AUTODOC suosittelee:

- Takaluukun kaasujouset on vaihdettava oikealla ja vasemmalle puolelle yhtä aikaa.
- Takaluukun kaasujousen vaihtoprosessi on identtinen oikealle ja vasemmalle puolelle.
- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

SUORITA VAIHTAMINEN SEURAAVASSA JÄRJESTYKSESSÄ:

1

Avaa takaluukku

2

Tue takaluukkua. Käytä vaihteistonostinta.

3

Vapauta varmistinrengas, joka yhdistää kaasujousen takaluukkuun. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.

4

Vapauta varmistinrengas, joka yhdistää kaasujousen auton runkoon. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.

AUTODOC suosittelee:

- Jotta vältyt vaurioilta, pitele takaluukkua, kun irrotat kaasujouset.

5

Irrota takaluukun kaasujousi.

6

Vapauta varmistinrengas, joka yhdistää kaasujousen takaluukkuun. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.

7

Vapauta varmistinrengas, joka yhdistää kaasujousen auton runkoon. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.

AUTODOC suosittelee:

- Jotta vältyt vaurioilta, pitele takaluukkua, kun irrotat kaasujouset.

8

Irrota takaluukun kaasujousi.

9

Puhdista kaasujousen asennuskohdat.

10

Asenna uusi takaluukun kaasujousi.

AUTODOC suosittelee:

- Jotta vältyt vaurioilta, pitele takaluukkua, kun asennat kaasujousen.

11

Napsauta varmistinrengasta, joka yhdistää kaasujousen auton runkoon.

12

Napsauta varmistinrengasta, joka yhdistää kaasujousen takaluukkuun.

13

Asenna uusi takaluukun kaasujousi.

AUTODOC suosittelee:

- Jotta vältyt vaurioilta, pitele takaluukkua, kun asennat kaasujousen.

14

Napsauta varmistinrengasta, joka yhdistää kaasujousen auton runkoon.

15

Napsauta varmistinrengasta, joka yhdistää kaasujousen takaluukkuun.

16

Irroita hydraulinen vaihteistonostin.

AUTODOC suosittelee:

- Laske hydraulista vaihteistonostinta vähitellen ilman nykäisyjä, jotta et vaurioita yksiköiden mekanismeja.
- Tarkista takaluukun kaasujousien toimintakunto asennuksen jälkeen.

17

Sulje takaluukun kansi

OLIKO NÄISTÄ OHJEISTA APUA?

KYLLÄ EI

RYHDY AUTODOC CLUBIN JÄSENEKSI!

AUTODOC — LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLESI

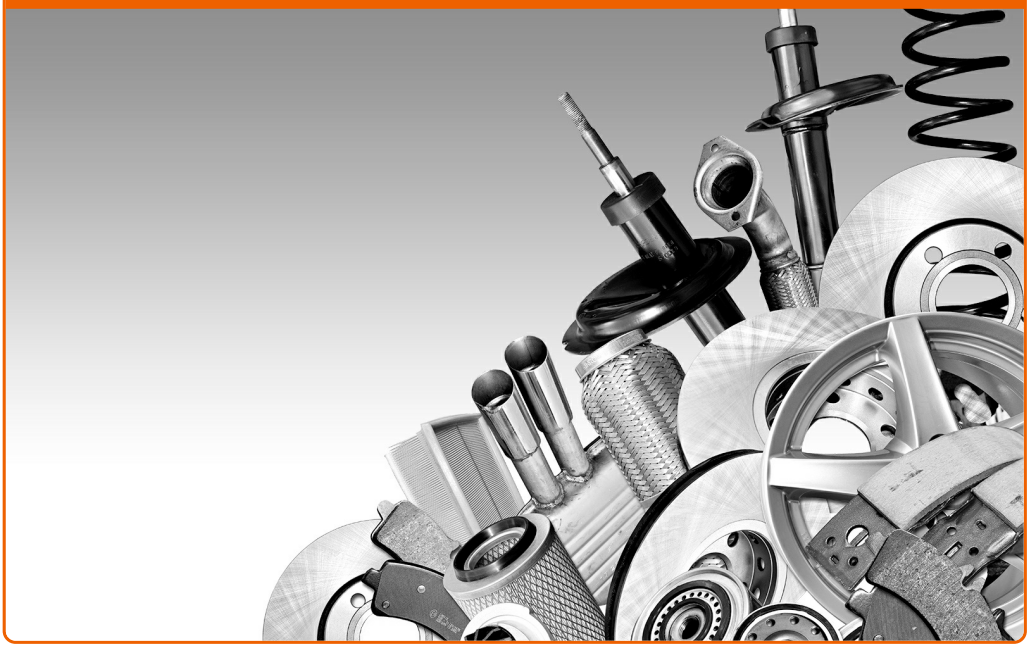

OSTA VARAOSIA VOLKSWAGEN -AUTOON

TAKALUUKUN KAASUJOUSET: LAAJA VALIKOIMA

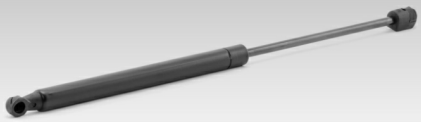

VALITSE AUTONOSAT VW PASSAT VARIANT 3C5 -MALLIIN

TAKALUUKUN KAASUJOUSET VOLKSWAGEN -AUTOON: OSTA NYT



TAKALUUKUN KAASUJOUSET VW PASSAT VARIANT 3C5 - AUTOON: PARHAAT DIILIT & TARJOUKSET

ⓘ Vastuuvapaus:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AutoDoc ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen väärinymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AutoDoc ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AutoDoc ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AutoDoc kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2018 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. Autodoc GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokkaus- ja käännösoikeudet.