AUTODOC
Expert in auto parts!

Kuinka vaihtaa itsenäisen jousituksen etupuolen alatukivarsi BMW X3 E83 malliin

Suorita vaihtaminen seuraavassa järjestyksessä:

1

Aseta kiilapalikat taka pyörien alle.

2

Löysää pyörän asennuspultteja

3

Nosta auton keula ylös ja tue se.

4

Irroita etu pyörät

5

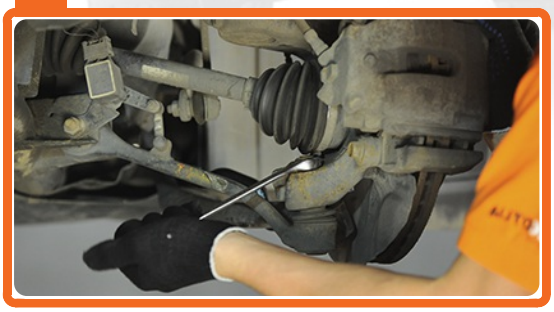

Irroita alatukivarren kiinnikkeet

6

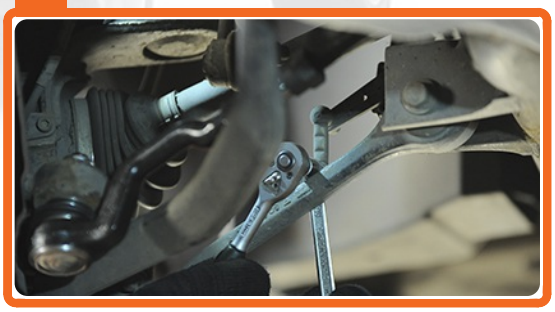

Irroita ajovalojen korkeudensäätöanturin tanko.

Kuinka vaihtaa itsenäisen jousituksen etupuolen alatukivarsi BMW X3 E83 malliin

7

Irroita pallonivelen kartio olka-akselista vetimen avulla

8

Irroita tukivarren kiinnikkeet apurungosta

9

Irroita tukivarsi

10

Asenna uusi tukivarsi paikoilleen

11

Aseta pallonivel olka-akseliin

12

Kiristä pallonivelen kiinnikkeet.

Kuinka vaihtaa itsenäisen jousituksen etupuolen alatukivarsi BMW X3 E83 malliin

13

Liu'uta varsi apurungon koloihin

14

Tue olka-akseli

15

Kiinnitä tukivarren kiinnikkeet apurunkoon

16

Kytke ajovalojen korkeudensäätöanturin tanko.

Kuinka vaihtaa itsenäisen jousituksen etupuolen alatukivarsi BMW X3 E83 malliin

17

Irroita olka-akselin alapuolella oleva tuki.

18

Asenna pyörä

19

Laske auto ja kiristä pyörän pultit ristikkäin

Toivomme että tästä tiedosta oli hyötyä sinulle!

Ohjevideoita

Katso yksityiskohtaiset opasvideomme BMW X3 E83 korjauksesta youtube-kanavallamme. Katso ohjevideot.

AutoDoc netissä

Laadukkaimmat poikittaistukivarret sinun BMW X3 E83 autollesi saatavina AutoDoc sivustoll. Mene nettisivulle.

Kuinka vaihtaa itsenäisen jousituksen etupuolen alatukivarsi BMW X3 E83 malliin

AUTODOC — LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

LAATUVARAOSIA

BMW

POIKITTAISTUKIVARRET

BMW X3 E83

POIKITTAISTUKIVARRET BMW

POIKITTAISTUKIVARRET BMW X3 E83

Vastuuvapaus:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia joista voi olla apua vaihto tai korjaustöissä. AutoDoc ei ole vastuussa omaisuuden rikkoutumisesta tai vaurioitumisesta korjaus ja vaihtotöissä vääränlaisen käytön, tai annetun tiedon väärin ymmärtämisen vuoksi.

AutoDoc ei ole vastuussa mistään tämän ohjeen mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tieto on tarkoitettu vain tiedotustarkoitukseen eikä se korvaa asiantuntijan neuvoa.

AutoDoc ei ole vastuussa laitteiden,työkalujen ja autonosien vääränlaisesta ja vaarallisesta käytöstä. AutoDoc suosittelee olemaan varovainen ja selvittämään ja noudattamaan turvallisuuskäytäntöjä korjaustöiden aikana. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävän hyvää tieturvallisuutta.

AUTODOC SOSIAALISESSA MEDIASSA