



Kuinka vaihtaa  
raitisilmasuodatin **Skoda**  
**Fabia 6Y5**-autoon –  
vaihto-ohje

## OHJEVIDEO

**i Tärkeää!**

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

SKODA ROOMSTER (5J) 1.2 TDI, SKODA ROOMSTER Praktik (5J) 1.2 TSI, SKODA ROOMSTER Praktik (5J) 1.2 TDI, SKODA ROOMSTER (5J) 1.9 TDI, SKODA ROOMSTER Praktik (5J) 1.6 TDI, SKODA FABIA (6Y2) 1.4 16V, SKODA FABIA (6Y2) 1.4, SKODA FABIA (6Y2) 1.9 SDI, SKODA Rapid Sedan (NA2) 1.6 TDI, SKODA FABIA (6Y2) 1.0, SKODA FABIA (6Y2) 1.9 TDI, SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.4, SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.9 SDI, SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.4 16V, SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.9 TDI, (+ 46)

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

**VAIHTO: RAITISILMASUODATIN – SKODA FABIA 6Y5.  
TYÖKALUT, JOITA SAATAT TARVITA:**



• Torx-kärkihylysy T20

• Mikrokuitupyöhe

**OSTA TYÖKALUJA**

### Vaihto: raitisilmasuodatin – Skoda Fabia 6Y5. AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Vaihda sisäilmasuodatin vähintään kuuden kuukauden välein, alkukevällä ja syksyllä.
- Noudata aina osan valmistajan antamia ehtoja, suosituksia ja vaatimuksia.
- Jos matkustamon ilma kiertää tavallista huonommin, vaihda suodatin ennen normaalia vaihtoajankohtaa.
- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

## VAIHTO: RAITISILMASUODATIN – SKODA FABIA 6Y5. SUOSITELTU VAIHEIDEN JÄRJESTYS:

1

Siirrä matkustajanistuin kokonaan taakse.



2


Levitä pyyhe matkustamon ilmansuodattimen kannen alle, jotta verhoilu ei likaannu.



**3** Irroita hansikaslokeron kiinnitysruuvit. Käytä Torx-avainta T20.



**4** Nosta sitä ja vapauta se varovasti kiinnikkeistä ja irrota matkustajan puolen sivun verhoilupaneeli.

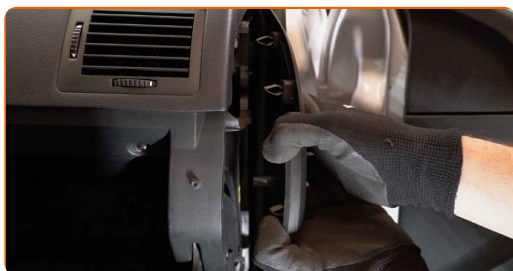

**5** Irroita hansikaskalokero.



**Vaihto: raitisilmasuodatin – Skoda Fabia 6Y5. AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:**


- Ole varovainen, että et vaurioita hanskalokeron kiinnikkeitä.

**6** Irroita sisäilmasuodattimen kotelon suojus.



7

Irroita sisäilmasuodatin.

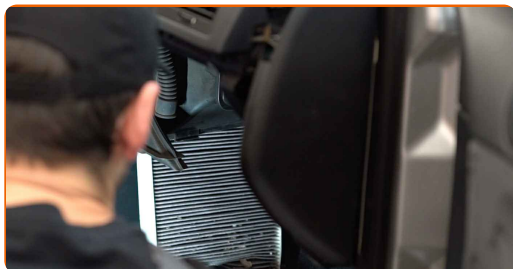


Vaihto: raitisilmasuodatin – Skoda Fabia 6Y5. AUTODOC suosittelee:

- Älä yritä puhdistaa ja uudelleen käyttää suodatinta- se vaikuttaa auton matkustamon ilmanpuhdistuksen tasoon merkittävästi.

8

Laita matkustamon suodattimen kotelo takaisin paikoilleen.

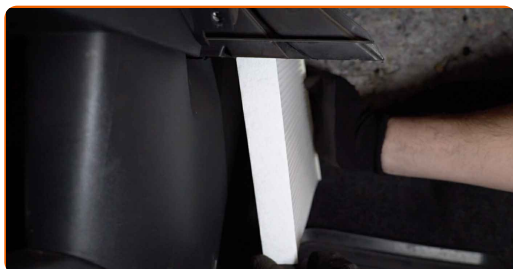


AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: raitisilmasuodatin – Skoda Fabia 6Y5. Varmista, että suodatinelementti on asetettu oikein. Vältä vääntymistä.
- Seuraa suodattimessa olevia ilmanvirtauksen suuntaa kuvaavia nuolia.

9

Asenna sisäilmanpuhdistimen kotelo takaisin paikoilleen.

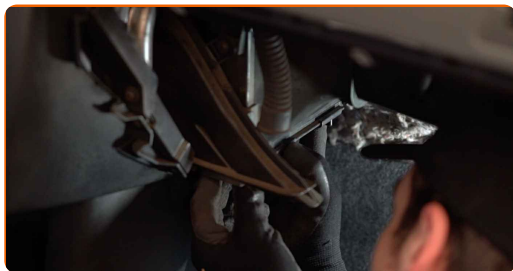

10

Asenna hanskalokero.



11

Kiinnitä sivuverhoilupaneeli. Asenna osa oikeaan paikkaan käyttämällä ohjureita ja lukitse kiinnikkeet.



### AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: raitisilmasuodatin – Skoda Fabia 6Y5. Älä käytä liikaa voimaa asennuksen aikana. Tämä voi vahingoittaa kiinnikkeitä.

12

Kiristä hansikaslokeron kiinnitysruuvit. Käytä Torx-avainta T20.



13

Laita matkustajanistuin takaisin alkuperäiseen asentoonsa.



14

Käynnistä sytytys.



15

Laita ilmastointijärjestelmä päälle. Tämä on välttämätöntä, että osa toimii varmasti oikein.





16

Sammuta sytytys.



**HYVÄÄ TYÖTÄ!** 

**KATSO LISÄÄ OHJEITA**

## AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA  
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLESI**

**OSTA VARAOSIA SKODA-AUTOON**

**RAITISILMASUODATIN: LAAJA VALIKOIMA**

**VALITSE AUTONOSAT SKODA FABIA 6Y5 -MALLIIN**

**RAITISILMASUODATIN SKODA-AUTOON: OSTA NYT**

**RAITISILMASUODATIN SKODA FABIA 6Y5 -AUTOON:  
PARHAAT DIILIT & TARJOUKSET**

## **VASTUUVAPAAUS:**

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen väärinymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaisia. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.