



Kuinka vaihtaa sivupeilit  
**Ford Focus MK2**-autoon  
– vaihto-ohje

## OHJEVIDEO

**i Tärkeää!**

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

FORD Focus II Farmari (DA\_, FFS, DS) 2.0 TDCi, FORD Focus II Hatchback (DA\_, HCP, DP) 2.0 TDCi, FORD Focus II Farmari (DA\_, FFS, DS) 1.6 TDCi, FORD Focus II Sedan (DB\_, FCH, DH) 1.6 TDCi, FORD Focus II Hatchback (DA\_, HCP, DP) 1.6, FORD Focus II Hatchback (DA\_, HCP, DP) 1.6 Ti, FORD Focus II Hatchback (DA\_, HCP, DP) 2.0, FORD Focus II Hatchback (DA\_, HCP, DP) 1.4, FORD Focus II Hatchback (DA\_, HCP, DP) 1.6 TDCi, FORD Focus II Farmari (DA\_, FFS, DS) 1.4, FORD Focus II Farmari (DA\_, FFS, DS) 1.6, FORD Focus II Farmari (DA\_, FFS, DS) 1.6 Ti, FORD Focus II Farmari (DA\_, FFS, DS) 2.0, FORD Focus II Hatchback (DA\_, HCP, DP) 1.8 TDCi, FORD Focus II Farmari (DA\_, FFS, DS) 1.8 TDCi, (+ 32)

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

**VAIHTO: SIVUPEILIT – FORD FOCUS MK2.  
TARVITSEMASI TYÖKALUT:**



- Momenttiavain
- Hylsyavain nro 10
- Torx-kärkihylsy T25
- Kiintolenkkiavain
- Muovinen verhoilun irrotustyökalu
- Lokasuojan suojapeite

**OSTA TYÖKALUJA**


Vaihto: sivupeilit – Ford Focus MK2. AUTODOC suosittelee:

- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

## VAIHTO: SIVUPEILIT – FORD FOCUS MK2. SUOSITELTU VAIHEIDEN JÄRJESTYS:

1

Avaa auton ovi.

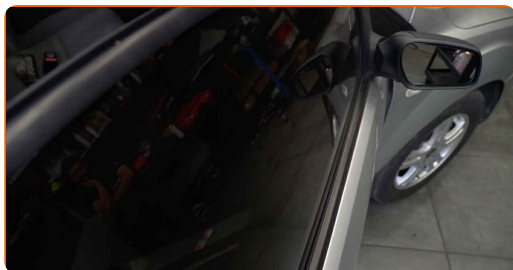


2

Laske ikkunalasi.




3

Käytä suojapeitettä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.

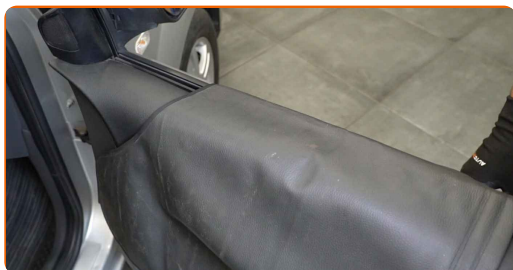

4

Poista sivupeilin kuori. Käytä muovista verhoilun irrotustyökalua.

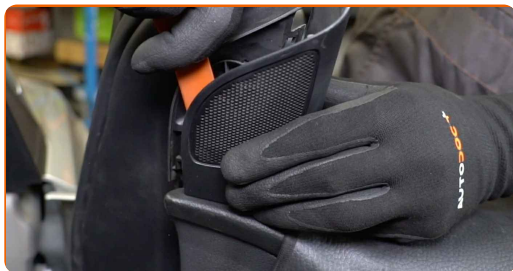

5

Kierrä sivupeilin koristepaneelin kiinnikkeet irti. Käytä Torx-avainta T25.




6

Irrota sivupeilin koristepaneeli. Käytä muovista verhoilun irrotustyökalua.




7

Irrota kaiuttimen liitin.

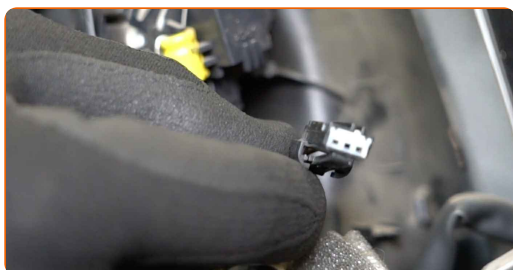


**8** Irrota peilin säätimen liitin ovesta.

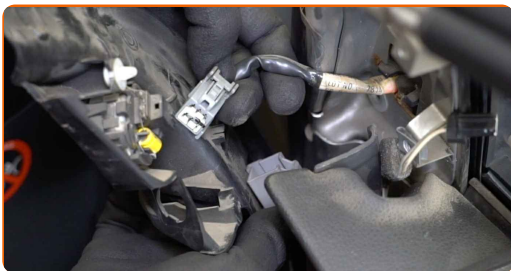


**9** Kierrä irti sivupeilin ruuvit. Käytä Torx-avainta T25. Käytä hylsyä nro 10. Käytä kiintolenkkiavainta.




**10** Irrota sivupeili.

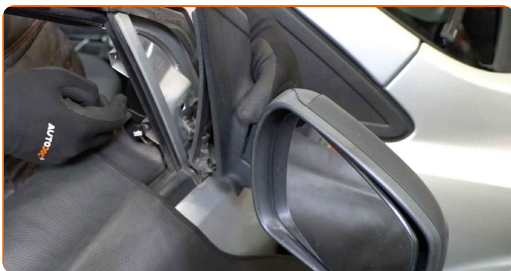

**11** Asenna uusi sivupeili.

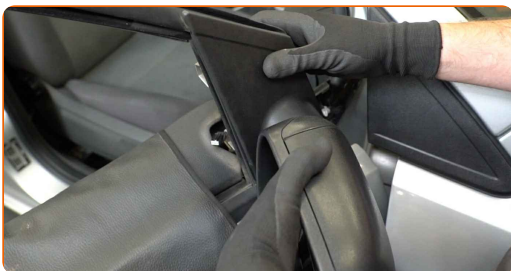

**12** Kiristä sivupeilin ruuvit. Käytä Torx-avainta T25. Käytä hylsyä nro 10. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 5 Nm vääntömomentilla.

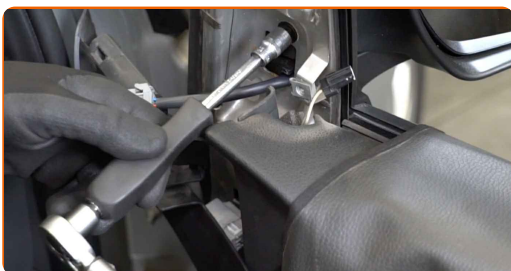


**13** Kiinnitä peilin säätimen liitin oveen.




**14** Kiinnitä kaiuttimen liitin.




**15** Kiinnitä sivupeilin koristepaneeli.

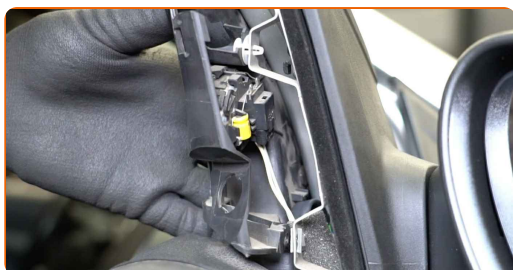

**16** Kierrä sivupeilin koristepaneelin kiinnikkeet kiinni. Käytä Torx-avainta T25.

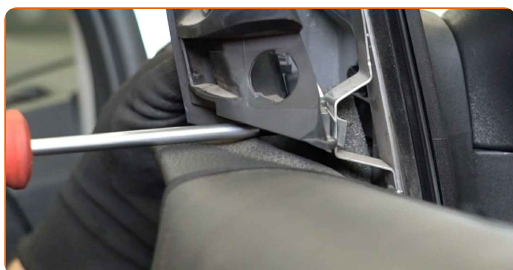

**17** Asenna sivupeilin kotelo.

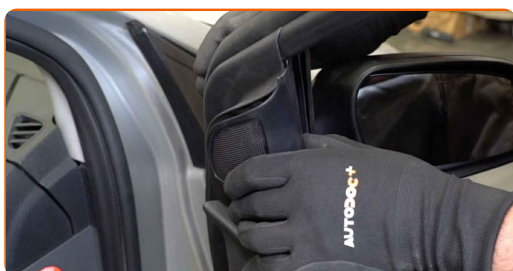



18

Ota suojapeite pois.



19

Käynnistä sytytys. Tämä on välttämätöntä, että osa toimii varmasti oikein.



20

Sammuta sytytys.

21

Sulje auton ovi.

**HYVÄÄ TYÖTÄ!** [KATSO LISÄÄ OHJEITA](#)



## AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA  
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLESI**

**OSTA VARAOSIA FORD-AUTOON**

**SIVUPEILIT: LAAJA VALIKOIMA**

**VALITSE AUTONOSAT FORD FOCUS MK2 -MALLIIN**

**SIVUPEILIT FORD-AUTOON: OSTA NYT**

**SIVUPEILIT FORD FOCUS MK2 -AUTOON: PARHAAT DIILIT & TARJOUKSET**

## **VASTUUVAPAAUS:**

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen väärinymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokkaus- ja käännösoikeudet.