



Kuinka vaihtaa  
takaluukun kaasujousi  
**Peugeot 207 hatchback-**  
autoon – vaihto-ohje

## OHJEVIDEO




### ⓘ Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

PEUGEOT 207 Hatchback 1.6, PEUGEOT 207 Hatchback 1.4, PEUGEOT 207 Hatchback 1.4 16V, PEUGEOT 207 Hatchback 1.6 16V, PEUGEOT 207 Hatchback 1.6 16V Turbo, PEUGEOT 207 Hatchback 1.6 HDi, PEUGEOT 207 Hatchback 1.4 HDi, PEUGEOT 207 Hatchback 1.6 16V VTi, PEUGEOT 207 Hatchback 1.6 16V RC, PEUGEOT 207 Hatchback 1.6 HDi 110

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

VAIHTO: TAKALUUKUN KAASUJOUSI – PEUGEOT 207  
HATCHBACK. TARVITSEMASI TYÖKALUT:

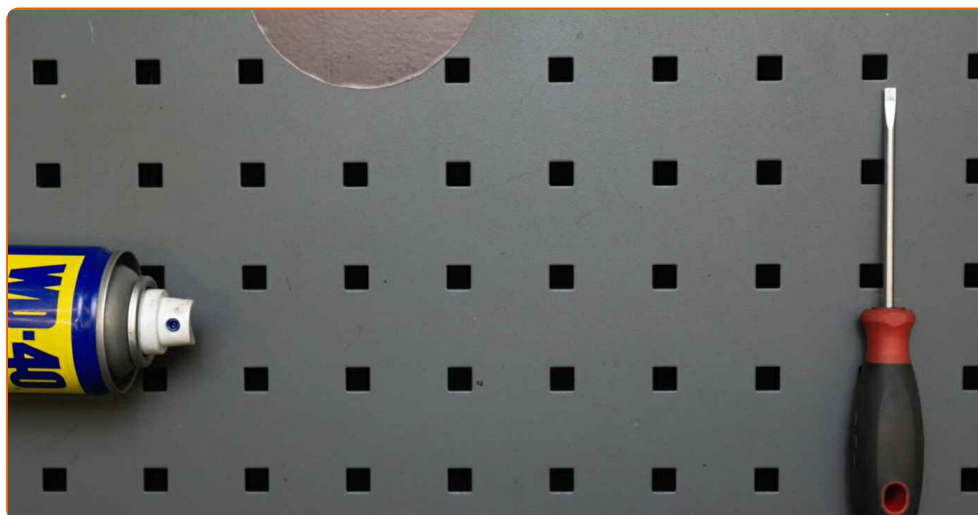

- WD-40-monitoimiaine
- Tasapäinen Ruuvimeisseli
- Vaihteistonostin

**OSTA TYÖKALUJA**


Vaihto: takaluukun kaasujousi – Peugeot 207 hatchback. Ammattilaiset suosittelevat:

- Takaluukun kaasujouset on vaihdettava oikealla ja vasemmalle puolelle yhtä aikaa.
- Takaluukun kaasujousen vaihtoprosessi on identtinen oikealle ja vasemmalle puolelle.
- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

## VAIHTO: TAKALUUKUN KAASUJOUSI – PEUGEOT 207 HATCHBACK. KÄYTÄ SEURAAVAA MENETELMÄÄ:


1

Avaa takaluukku.

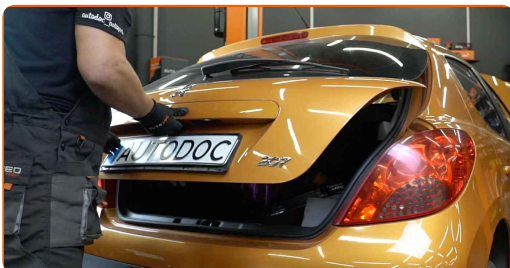


2

Tue takaluukkuja. Käytä vaihteistonostinta.

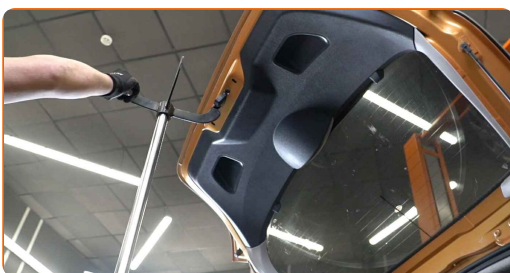

3

Vapauta varmistinrenkas, joka yhdistää kaasujousen takaluukkuun. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.

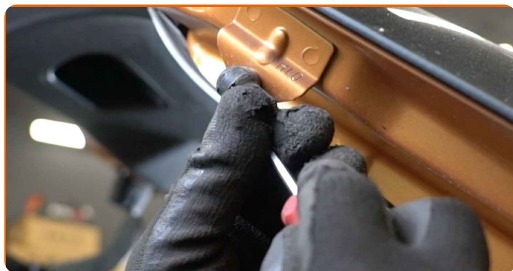

4

Vapauta varmistinrenkas, joka yhdistää kaasujousen auton runkoon. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.




### AUTODOC suosittelee:

- Jotta välttyt vaurioilta, pitele takaluukkua, kun irrotat kaasujouset.


5

Irrota takaluukun kaasujousi.

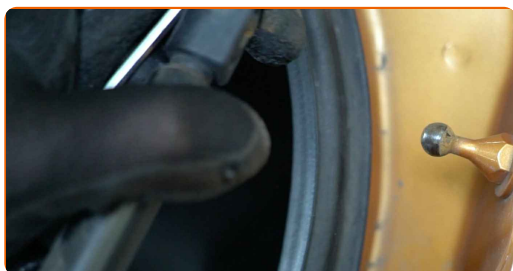

6

Puhdista kaasujousen asennuskohdat. Levitä WD-40-monitoimiaminettä.

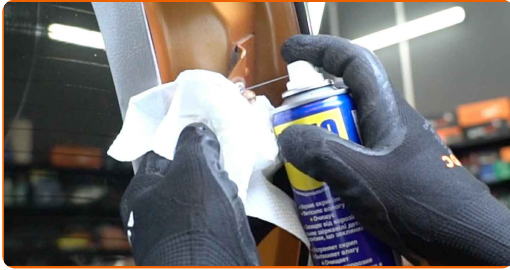

7

Asenna uusi takaluukun kaasujousi.



Vaihto: takaluukun kaasujousi – Peugeot 207 hatchback. Vinkki:

- Jotta välttyt vaurioilta, pitele takaluukku, kun asennat kaasujousen.


8

Napsauta varmistinrengasta, joka yhdistää kaasujousen auton runkoon.




9

Napsauta varmistinrengasta, joka yhdistää kaasujousen takaluukkuun.

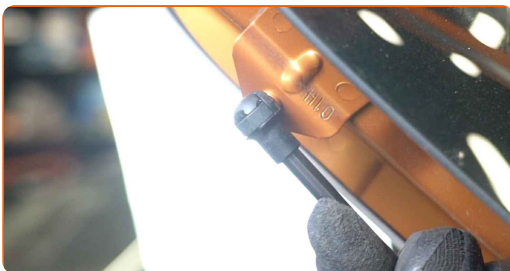

10

Vapauta varmistinrenkas, joka yhdistää kaasujousen takaluukkuun. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.

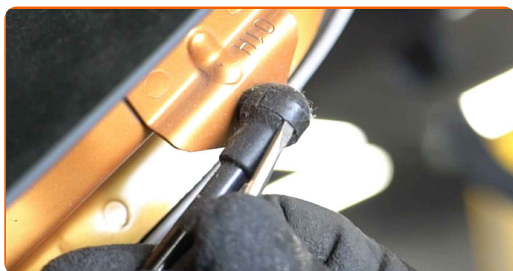

11

Vapauta varmistinrenkas, joka yhdistää kaasujousen auton runkoon. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.



### AUTODOC suosittelee:

- Jotta välttyt vaurioilta, pitele takaluukkua, kun irrotat kaasujouset.

12

Irrota takaluukun kaasujousi.





13

Puhdista kaasujousen asennuskohdat. Levitä WD-40-monitoimiaminetta.



14


Asenna uusi takaluukun kaasujousi.

Vaihto: takaluukun kaasujousi – Peugeot 207 hatchback. AUTODOC suosittelee:

- Jotta välttyt vaurioilta, pitele takaluukkuun, kun asennat kaasujousen.


15

Napsauta varmistinrennasta, joka yhdistää kaasujousen auton runkoon.

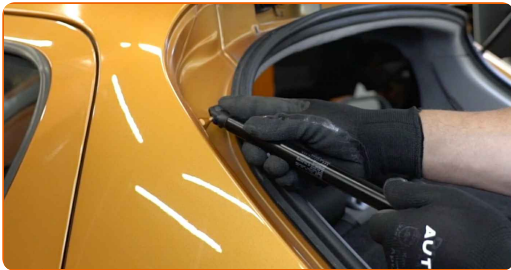

16


Napsauta varmistinrennasta, joka yhdistää kaasujousen takaluukkuun.

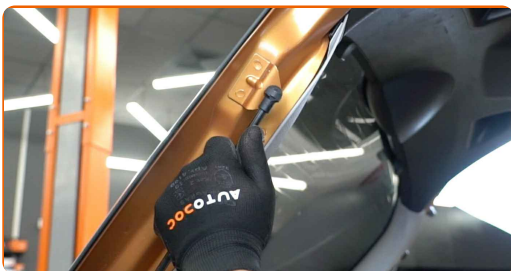



17

Irroita hydraulinen vaihteistonostin.

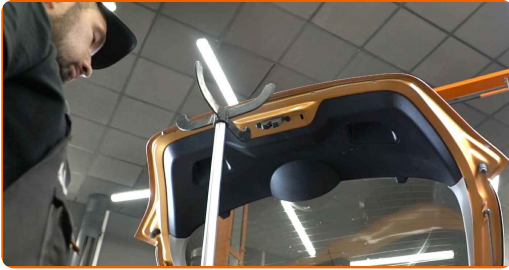

### AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: takaluukun kaasujousi – Peugeot 207 hatchback. Laske vaihteistonostin tasaisesti, ilman nykäyksiä, jotta komponentit ja mekanismit eivät vaurioidu.
- Tarkista takaluukun kaasujousien toimintakunto asennuksen jälkeen.

18

Sulje takaluukun kansi.



**HYVÄÄ TYÖTÄ!** 👍

**KATSO LISÄÄ OHJEITA**

## AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA  
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI

**AUTODOC+**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

**SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES**

**OSTA VARAOSIA PEUGEOT-AUTOON**

**TAKALUUKUN KAASUJOUSSI: LAAJA VALIKOIMA**

[VALITSE AUTONOSAT PEUGEOT 207 -MALLIIN](#)[TAKALUUKUN KAASUJOUSI PEUGEOT-AUTOON: OSTA NYT](#)[TAKALUUKUN KAASUJOUSI PEUGEOT 207 -AUTOON:  
PARHAAT DIILIT & TARJOUKSET](#)

## ⓘ VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen väärinymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2021 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaisia. AUTODOC GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.