



Kuinka vaihtaa
sytytystulpat **Peugeot**
308 I-autoon – vaihto-
ohje

OHJEVIDEO


**i Tärkeää!**

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

PEUGEOT 508 I (8D_) Sedan 1.6 VTi, PEUGEOT 508 I SW (8E_) 1.6 VTi, PEUGEOT 508 I (8D_) Sedan 1.6 THP, PEUGEOT 508 I SW (8E_) 1.6 THP, PEUGEOT 408 Sedan 1.6 16V, PEUGEOT PARTNER Umpikori 1.6, PEUGEOT 208 I Hatchback (CA_, CC_) 1.6, PEUGEOT 207 Hatchback 1.6 16V Turbo, PEUGEOT 207 CC 1.6 16V, PEUGEOT 207 CC 1.6 16V Turbo, PEUGEOT 207 Hatchback 1.6 16V VTi, PEUGEOT 207 Hatchback 1.6 16V RC, PEUGEOT 308 I Hatchback (4A, 4C) 1.6 16V, PEUGEOT 207 SW 1.6 16V, PEUGEOT 308 I SW (4E, 4H) 1.6 16V, (+ 14)

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

**VAIHTO: SYTYTYSTULPAT – PEUGEOT 308 I.
TARVITSEMASI TYÖKALUT:**

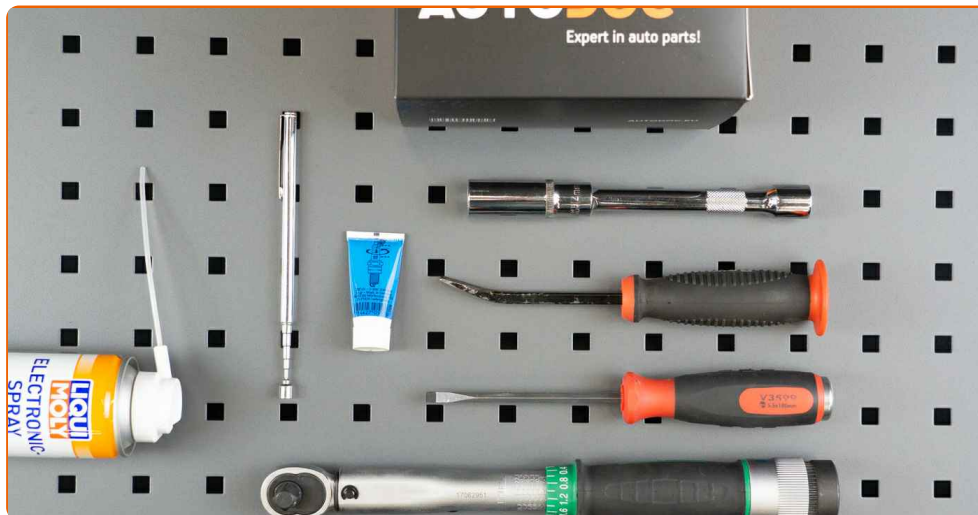

- Elektroniikan puhdistusspray
- Sorkkarauta
- Sytytystulppahylsy nro 14
- Kuumankestävä voitelurasva
- Momenttiavain
- Lokasuojan suojapeite
- Sytytyspuolan ulosvedin
- Teleskooppimagneetti

OSTA TYÖKALUJA


Vaihto: sytytystulpat – Peugeot 308 I. AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Kaikki sytytystulpat vaihdetaan samalla tavalla.
- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

VAIHTO: SYTYTYSTULPAT – PEUGEOT 308 I. SUOSITELTU VAIHEIDEN JÄRJESTYS:

1

Avaa konepelti.

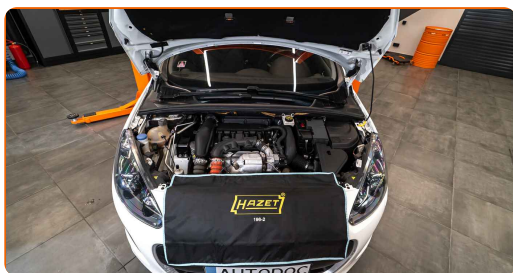


2

Käytä suojapeitettä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.




3

Irrota liittimet sytytyspuolista. Käytä sytytyspuolan ulosvetäjää.

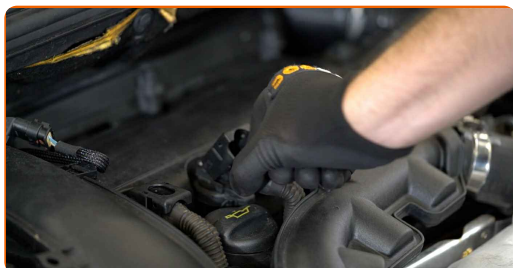

4

Nosta sytytyspuola. Käytä sorkkarautaa. Irrota sytytyspuola sytytystulpan reiästä.

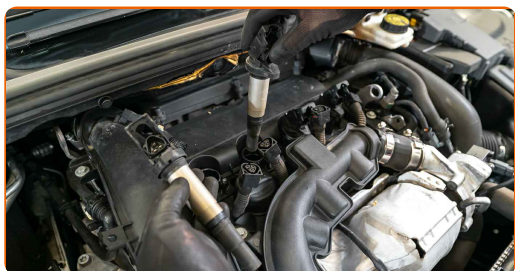

Vaihto: sytytystulpat – Peugeot 308 I. Vinkki:

- Muista työvaiheiden järjestys, kun irrotat sytytyspuolaa.


5

Puhdista lika, pöly ja roskat sytytystulpan reiän sisältä.




6

Ruuvaa sytytystulpat irti. Käytä 12-kulmaista hylsyä nro 14.

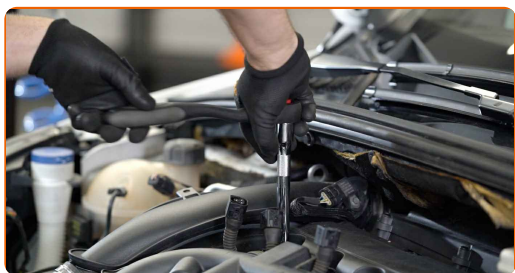


7

Vedä sytytystulpat ulos. Käytä teleskooppimagneettia.

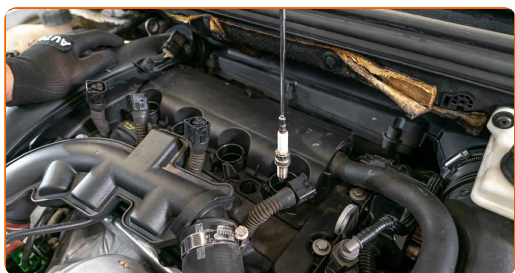


8

Levitä ohut kerros kuumankestävää voitelurasvaa uusien sytytystulppien kierteille.

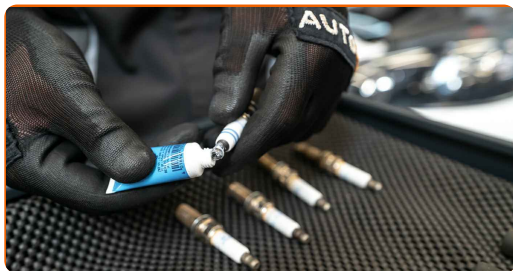


9

Asenna uudet sytytystulpat kiinnityskohtiinsa.

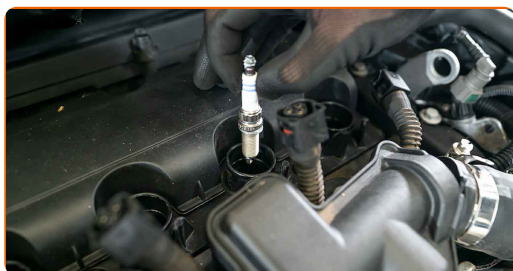

10

Ruuvaa uudet sytytystulpat paikoilleen ja kiristä ne. Käytä 12-kulmaista hylsyä nro 14. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 23 Nm vääntömomentilla.

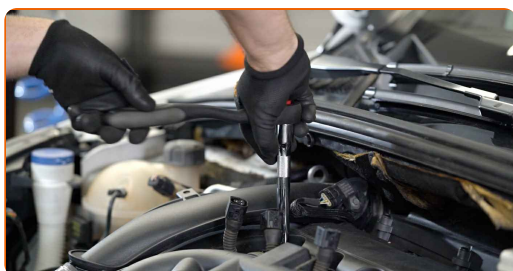


Vaihto: sytytystulpat – Peugeot 308 I. AUTODOCin vinkki:

- Ole varovainen käyttäessäsi sytytystulppa-avainta, sen vääränlainen liikerata voi vaurioittaa liittimien kierteitä.
- Älä kiinnitä tulppia liian tiukalle. Liiallinen vääntömomentti voi vaurioittaa niiden kierteitä.

11

Laita sytytyspuola sytytystulpan olevaan reikään. Varmista, että kuulet naksahduksen, jotta tiedät, että sytytyspuola on paikoillaan.

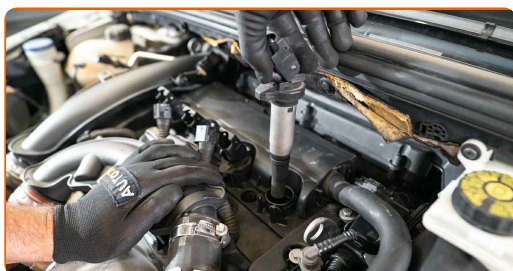


AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: sytytystulpat – Peugeot 308 I. Seuraa asennusvaiheita.


12

Käsittele sytytyspuolan liitin elektroniikan puhdistussprayillä. Spray suojaa sähköisiä kontaktipintoja korroosiolta ja hapettumiselta ja vähentää kosketusvastusta.

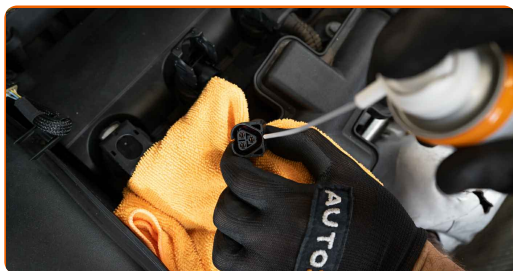


13

Laita sytytyspuolien liittimet kiinni.

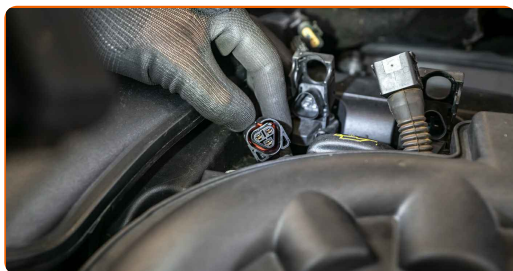

14

Lukitse liitin.

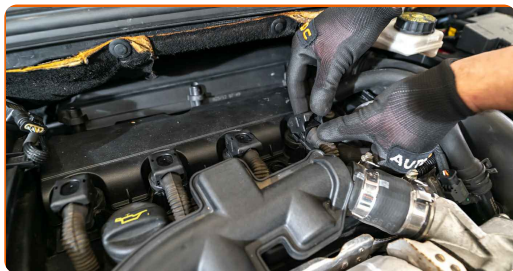

15

Ota suojapeite pois.



16

Sulje konepelti.



HYVÄÄ TYÖTÄ! 

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!

OSTA VARAOSIA PEUGEOT -AUTOON

SYTYTYSTULPAT: LAAJA VALIKOIMA

[VALITSE AUTONOSAT PEUGEOT 308 I -MALLIIN](#)[SYTYTYSTULPAT PEUGEOT-AUTOON: OSTA NYT](#)[SYTYTYSTULPAT PEUGEOT 308 I -AUTOON: PARHAAT
DIILIT & TARJOUKSET](#)

VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen väärinymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2021 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaisia. AUTODOC GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokkaus- ja käännösoikeudet.