



Kuinka vaihtaa
polttoainesuodatin **VW**
Passat B5 Variant
bensa-autoon – vaihto-
ohje

OHJEVIDEO


**i Tärkeää!**

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

VW Polo Hatchback (86C, 80) 1.3 Cat, VW Polo Hatchback (86C, 80) 1.0 Cat, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI G60 Syncro, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 i Cat, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 Syncro, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI Cat, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI G60, VW Jetta II (19E, 1G2, 165) 1.6, VW Jetta II (19E, 1G2, 165) 1.8 Cat, VW Jetta II (19E, 1G2, 165) 1.8, VW PASSAT (3A2, 35I) 1.6, VW PASSAT (3A2, 35I) 1.8, VW PASSAT (3A2, 35I) 2.0, VW PASSAT (3A2, 35I) 1.8 G60 Syncro, (+ 117)

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

VAIHTO: POLTTOAINESUODATIN – VW PASSAT B5
VARIANT. LUETTELO TARVITTAVISTA TYÖKALUISTA:

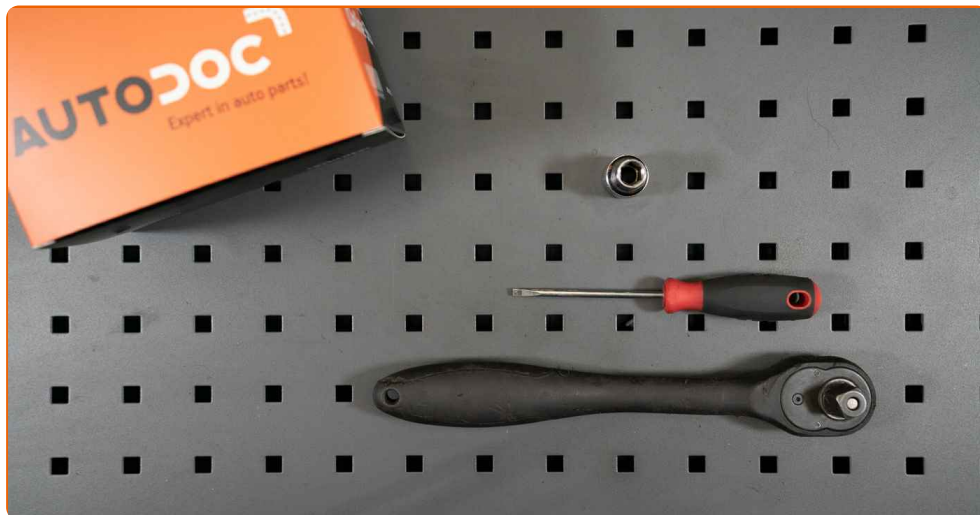

- Yleispuhdistussuihke
- Hylsyavain nro 10
- Kiintolenkkiavain
- Nestesäiliö
- Tasapäinen Ruuvimeisseli

[OSTA TYÖKALUJA](#)

Vaihto: polttoainesuodatin – VW Passat B5 Variant. AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Varmista että työtila on ilmastoitu riittävän tehokkaasti. Polttoainehöyryt ovat myrkyllisiä.
- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

VAIHTO: POLTTOAINESUODATIN – VW PASSAT B5 VARIANT. SUOSITELTU VAIHEIDEN JÄRJESTYS:


1 Nosta autoa käyttämällä autonostinta tai aseta se rasvamontun päälle.

2 Irroita polttoainesuodattimen kannattimen kiinnikkeet. Käytä hylsyä nro 10. Käytä kiintolenkkiavainta.




3 Ota valmiiksi säiliö nesteitä varten esille.

4 Puhdista polttoaineen syöttöputkien kiinnikkeet. Käytä yleispuhdistussprayta.

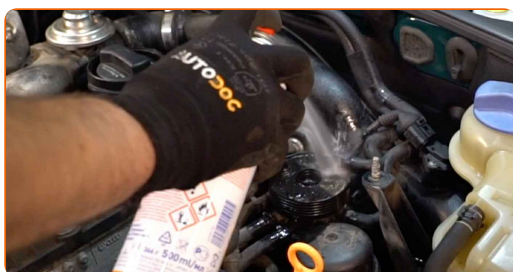

5 Löysää polttoainesuodattimeen kiinnitettyjen polttoaineletkujen kiinnikkeitä.

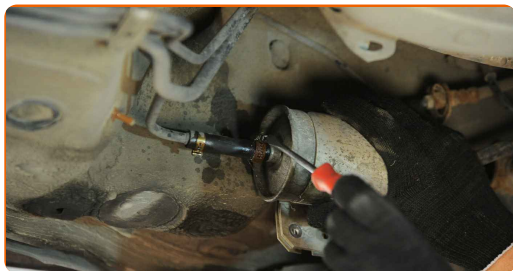


6 Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.

Vaihto: polttoainesuodatin – VW Passat B5 Variant. AUTODOC suosittelee:

- Ole varovainen. Polttoainetta voi valua suodattimen kotelosta ja letkuista.

7 Irroita polttoaineputket polttoainesuodattimesta.

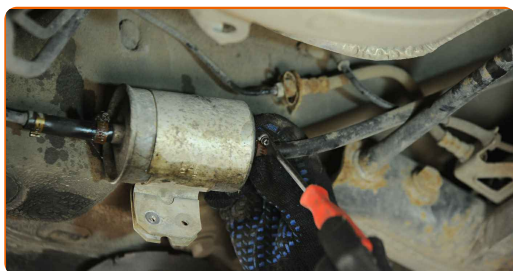

8 Irroita polttoainesuodatin.




9 Laita vanha öljynsuodattimen suodatinyksikkö astiaan.




10 Irroita polttoainesuodattimen kannatin.

11 Asenna kannatin uuteen suodattimeen.

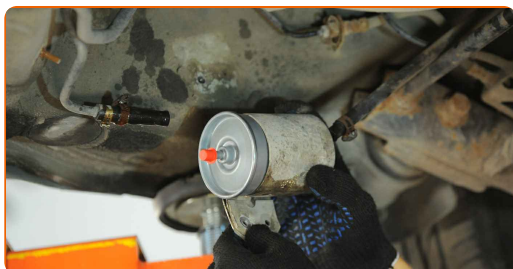

12 Asenna uusi polttoainesuodatin paikoilleen.

13 Kiinnitä polttoainesuodatin pidikkeeseen. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.

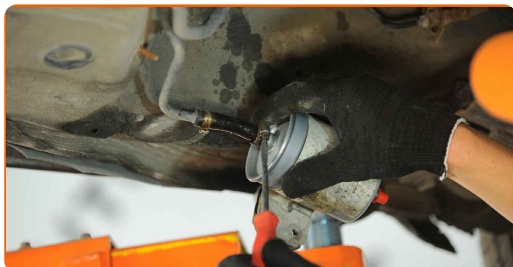


Vaihto: polttoainesuodatin – VW Passat B5 Variant. Vinkki:

- Varmista, että öljynsuodatin on asetettu oikeaan kohtaan. Ota huomioon polttoaineen kiertosuunnan merkintä.
- Kun suoritat asennusta, pidä huoli, että pölyä ja likaa ei joudu öljynsuodattimen koteloon.
- Käytä vain laadukkaita suodattimia.


14

Kiinnitä polttoaineletkut polttoainesuodattimeen ja kiristä kiinnikkeet. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.

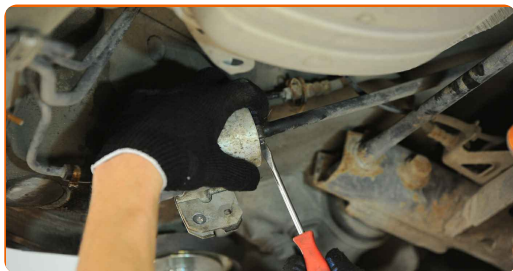

15

Kiristä polttoainesuodattimen kannattimen kiinnityspultit. Käytä hylsyä nro 10. Käytä kiintolenkkiavainta.

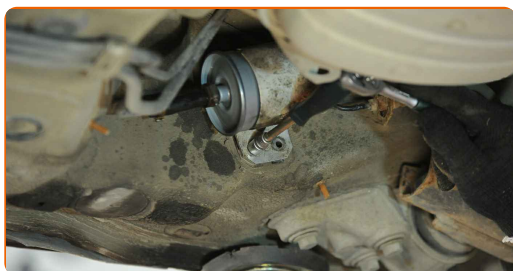

16

Ota öljysäiliö pois öljynsuodattimen alta.

17

Laske autoa.

Vaihto: polttoainesuodatin – VW Passat B5 Variant. AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:

- Ennen kuin aloitat, käynnistä ja sammuta sytytys useita kertoja. Näin öljypumppu aktivoidaan pumppaamaan öljy polttoainejärjestelmän läpi.

18

Käytä moottoria muutama minuutti. Tämä on välttämätöntä, että osa toimii varmasti oikein.



19

Sammuta moottori.

HYVÄÄ TYÖTÄ! 

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!

OSTA VARAOSIA VW-AUTOON

POLTTOAINESUODATIN: LAAJA VALIKOIMA

VALITSE AUTONOSAT VW PASSAT B5 VARIANT -MALLIIN

POLTTOAINESUODATIN VW-AUTOON: OSTA NYT

**POLTTOAINESUODATIN VW PASSAT B5 VARIANT -
AUTOON: PARHAAT DIILIT & TARJOUKSET**

VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen väärinymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokkaus- ja käännösoikeudet.