



Kuinka vaihtaa
polttoainesuodatin **VW**
Polo 9N-autoon – vaihto-
ohje

OHJEVIDEO



Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

VW Polo III Hatchback (6N1) 1.3, VW Polo III Hatchback (6N1) 1.6, VW Polo III Hatchback (6N1) 1.0, VW Polo III Hatchback (6N1) 1.9 D, VW Polo III Hatchback (6N1) 1.4, VW Polo III Hatchback (6N1) 1.4 16V, VW Polo III Classic (6V2) 1.6, VW Polo III Classic (6V2) 1.4, VW Polo III Classic (6V2) 1.9 SDI, VW Polo III Classic (6V2) 1.9 TDI, VW Polo III Hatchback (6N1) 1.7 SDI, VW Polo III Classic (6V2) 1.8, VW Polo III Variant (6V5) 1.8, VW Lupo / Lupo 3L (6X1, 6E1) 1.0, VW Lupo / Lupo 3L (6X1, 6E1) 1.4 16V, (+ 70)

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

VAIHTO: POLTTOAINESUODATIN – VW POLO 9N.
TARVITSEMASI TYÖKALUT:



- Teräsharja
- Yleispuhdistussuihke
- Philips-ruuvimeisseli
- Tasapäinen Ruuvimeisseli
- Nestesäiliö

OSTA TYÖKALUJA

Vaihto: polttoainesuodatin – VW Polo 9N. AUTODOC suosittelee:

- Varmista etttä työtila on ilmastoitu riittävän tehokkaasti. Polttoainehöyryt ovat myrkyllisiä.
- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

VAIHTO: POLTTOAINESUODATIN – VW POLO 9N. SUOSITELTU VAIHEIDEN JÄRJESTYS:

1 Avaa tankin luukku.



2 Kierrä polttoainesäiliön korkki irti.




3 Nosta autoa käyttämällä autonostinta tai aseta se rasvamontun päälle.



4

Ota valmiiksi säiliö nesteitä varten esille.

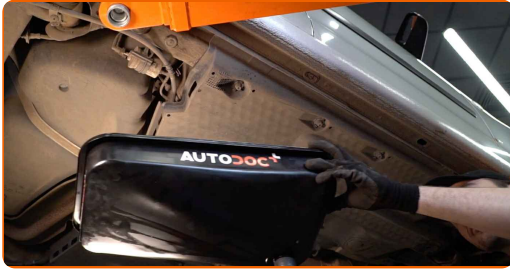

5

Puhdista polttoaineen täyttöaukko. Käytä teräsharjaa. Käytä yleispuhdistussprayta.



6

Purista klipsejä ja irrota polttoaineen syöttöputket öljynsuodattimen kotelosta. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.



Vaihto: polttoainesuodatin – VW Polo 9N. Ammattilaiset suosittelevat:

- Ole varovainen. Polttoainetta voi valua suodattimen kotelosta ja letkuista.

7

Löysää polttoainesuodattimen kannatinta. Käytä Phillips-ruuvimeisseliä.



8

Irroita polttoainesuodatin.



9

Laita vanha öljynsuodattimen suodatinyksikkö astiaan.

10

Asenna uusi polttoainesuodatin paikoilleen.

Vaihto: polttoainesuodatin – VW Polo 9N. AUTODOC suosittelee:

- Muista varmistaa että suodatin on oikein päin! Suodattimessa olevat nuolet kuvaavat polttoaineen kulkusuuntaa.
- Kun suoritat asennusta, pidä huoli, että pölyä ja likaa ei joudu öljynsuodattimen koteloon.
- Huomio! Käytä laadukkaita suodattimia – VW Polo 9N.


11

Kytke polttoaineputket polttoainesuodattimeen ja kiinnitä lukitusklipit.



12

Kiristä polttoainesuodattimen kiinnikkeet. Käytä Phillips-ruuvimeisseliä.

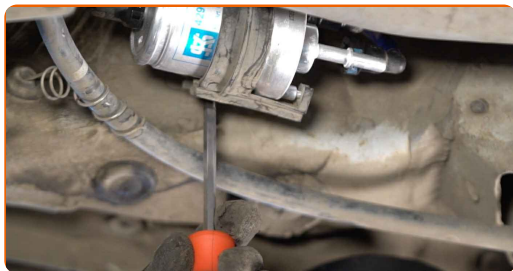


13

Ota öljysäiliö pois öljynsuodattimen alta.




14

Laske autoa.

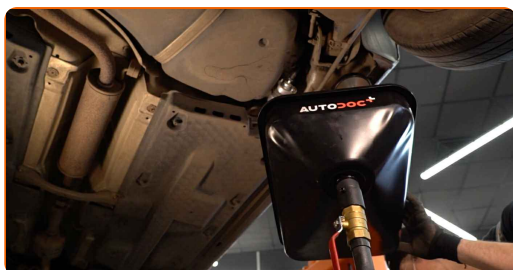


15

Kiristä polttoainesäiliön korkki.

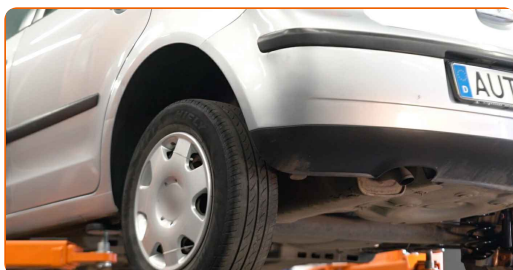

16

Laitan tankin luukku kiinni.

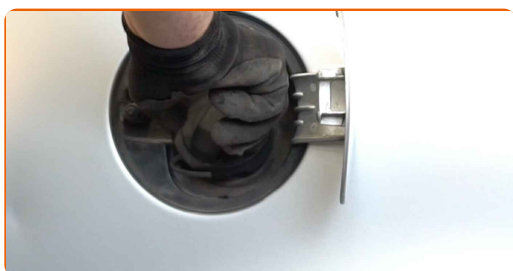


Vaihto: polttoainesuodatin – VW Polo 9N. AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Ennen kuin aloitat, käynnistä ja sammuta sytytys useita kertoja. Näin öljypumppu aktivoidaan pumppaamaan öljy polttoainejärjestelmän läpi.

17

Käytä moottoria muutama minuutti. Tämä on välttämätöntä, että osa toimii varmasti oikein.

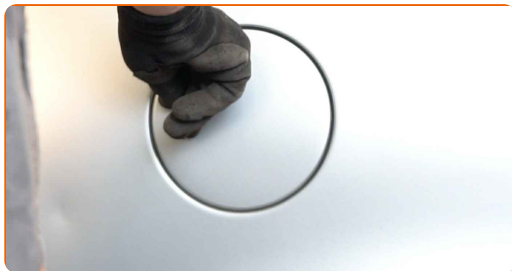

18

Sammuta moottori.

Vaihto: polttoainesuodatin – VW Polo 9N. Ammattilaiset suosittelevat:

- Suojele ympäristöä saasteilta viemällä käytetyt polttoainesuodattimet niille tarkoitettuihin kierrätyspisteisiin.

HYVÄÄ TYÖTÄ! 

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI

AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES

OSTA VARAOSIA VOLKSWAGEN -AUTOON

POLTTOAINESUODATIN: LAAJA VALIKOIMA

[VALITSE AUTONOSAT VW POLO 9N -MALLIIN](#)[POLTTOAINESUODATIN VW-AUTOON: OSTA NYT](#)[POLTTOAINESUODATIN VW POLO 9N -AUTOON: PARHAAT
DIILIT & TARJOUKSET](#)

ⓘ VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen väärinymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2021 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaisia. AUTODOC GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.