



Kuinka vaihtaa  
takaluukun kaasujousi  
**BMW E39**-autoon –  
vaihto-ohje

## OHJEVIDEO



### 📌 Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

BMW 5 Sedan (E39) 520i 2.0, BMW 5 Sedan (E39) 525tds 2.5, BMW 5 Sedan (E39) 523i 2.5, BMW 5 Sedan (E39) 528i 2.8, BMW 5 Sedan (E39) 540i 4.4, BMW 5 Sedan (E39) 535i 3.5, BMW 5 Sedan (E39) 525td 2.5, BMW 5 Sedan (E39) 530d 3.0, BMW 5 Sedan (E39) M5, BMW 5 Sedan (E39) 520d 2.0, BMW 5 Sedan (E39) 525d 2.5, BMW 5 Sedan (E39) 520i 2.2, BMW 5 Sedan (E39) 525i 2.5, BMW 5 Sedan (E39) 530i 3.0

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

VAIHTO: TAKALUUKUN KAASUJOUSI – BMW E39.  
LUETTELO TARVITTAVISTA TYÖKALUISTA:



• WD-40-monitoimiaine

• Tasapäinen Ruuvimeisseli

**OSTA TYÖKALUJA**

Vaihto: takaluukun kaasujousi – BMW E39. AUTODOC suosittelee:

- Takaluukun kaasujouset on vaihdettava oikealla ja vasemmalle puolelle yhtä aikaa.
- Takaluukun kaasujousen vaihtoprosessi on identtinen oikealle ja vasemmalle puolelle.
- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

**VAIHTO: TAKALUUKUN KAASUJOUSI – BMW E39. SUOSITELTU VAIHEIDEN JÄRJESTYS:**


1

Avaa takaluukku.




2

Vapauta varmistinrenkas, joka yhdistää kaasujousen takaluukkuun. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.

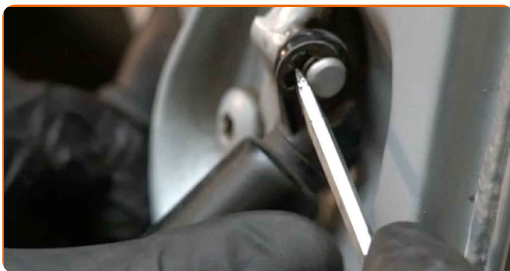

3

Vapauta varmistinrenkas, joka yhdistää kaasujousen auton runkoon. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.

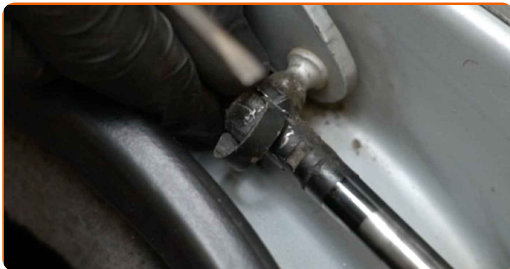


Vaihto: takaluukun kaasujousi – BMW E39. Vinkki:

- Jotta välttyt vaurioilta, pitele takaluukkua, kun irrotat kaasujouset.


4

Irrota takaluukun kaasujousi.

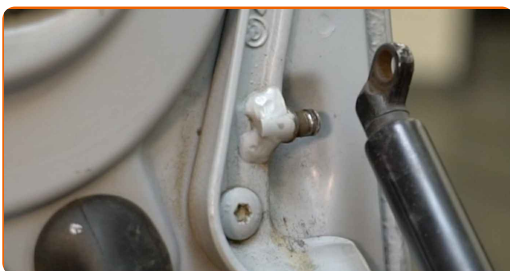

5

Vapauta varmistinrenkas, joka yhdistää kaasujousen takaluukkuun. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.

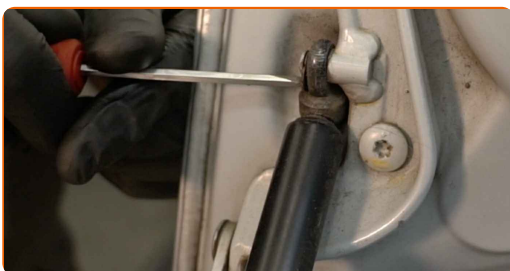

6

Vapauta varmistinrenkas, joka yhdistää kaasujousen auton runkoon. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.



Vaihto: takaluukun kaasujousi – BMW E39. AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:

- Jotta välttyt vaurioilta, pitele takaluukku, kun irrotat kaasujouset.

7

Irrota takaluukun kaasujousi.




8

Puhdista kaasujousen asennuskohdat. Levitä WD-40-monitoimiaiainetta.



9

Asenna uusi takaluukun kaasujousi.

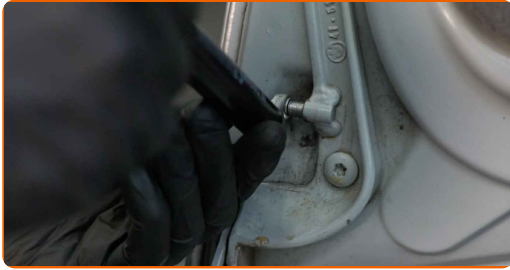


Vaihto: takaluukun kaasujousi – BMW E39. AUTODOCin vinkki:

- Jotta välttyt vaurioilta, pitele takaluukkua, kun asennat kaasujousen.


10

Napsauta varmistinrengasta, joka yhdistää kaasujousen takaluukkuun.

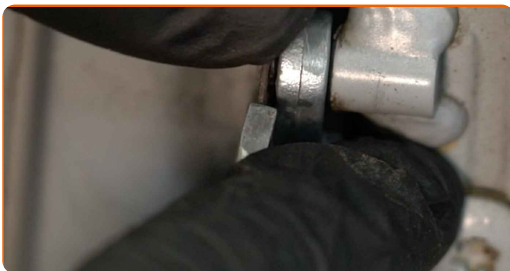


11

Napsauta varmistinrengasta, joka yhdistää kaasujousen auton runkoon.

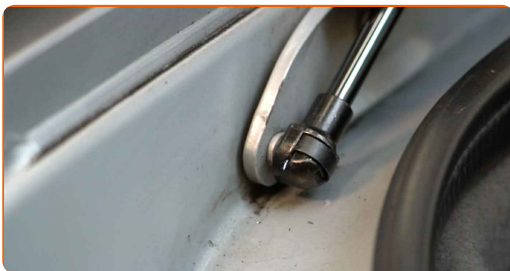

12

Asenna uusi takaluukun kaasujousi.

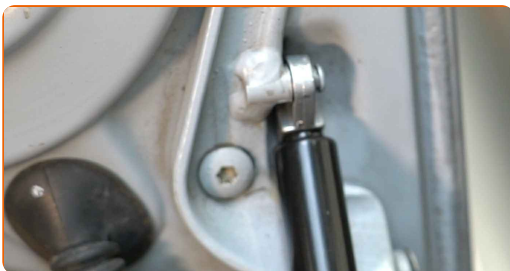


## Vaihto: takaluukun kaasujousi – BMW E39. Vinkki:

- Jotta välttyt vaurioilta, pitele takaluukku, kun asennat kaasujousen.


13

Napsauta varmistinrengasta, joka yhdistää kaasujousen takaluukkuun.

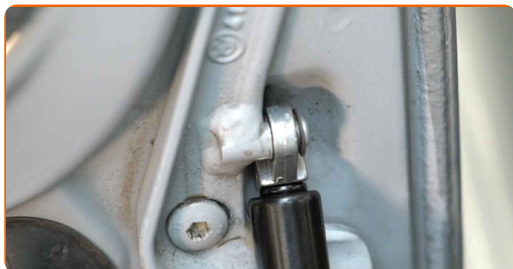

14

Napsauta varmistinrengasta, joka yhdistää kaasujousen auton runkoon.

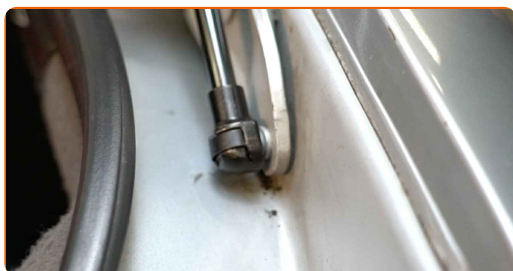

15

Tarkista takaluukun kaasujousien toimintakunto asennuksen jälkeen.





16

Sulje takaluukun kansi.

**HYVÄÄ TYÖTÄ!** **KATSO LISÄÄ OHJEITA**

## AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA  
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI

**AUTODOC+**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!**

**OSTA VARAOSIA BMW-AUTOON**

**TAKALUUKUN KAASUJOUSSI: LAAJA VALIKOIMA**

**VALITSE AUTONOSAT BMW E39 -MALLIIN**

**TAKALUUKUN KAASUJOUSI BMW-AUTOON: OSTA NYT**

**TAKALUUKUN KAASUJOUSI BMW E39 -AUTOON: PARHAAT  
DIILIT & TARJOUKSET**

## **ⓘ VASTUUVAPAAUS:**

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen väärinymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2021 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaisia. AUTODOC GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.