



Kuinka vaihtaa
takaluukun kaasujousi
Mercedes W168-autoon
– vaihto-ohje

OHJEVIDEO


**i Tärkeää!**

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

MERCEDES-BENZ A-sarja (W168) A 140 (168.031, 168.131), MERCEDES-BENZ A-sarja (W168) A 160 (168.033, 168.133), MERCEDES-BENZ A-sarja (W168) A 160 CDI (168.007), MERCEDES-BENZ A-sarja (W168) A 170 CDI (168.008), MERCEDES-BENZ A-sarja (W168) A 190 (168.032, 168.132), MERCEDES-BENZ A-sarja (W168) A 160 CDI (168.006), MERCEDES-BENZ A-sarja (W168) A 170 CDI (168.009, 168.109), MERCEDES-BENZ A-sarja (W168) A 210 (168.035, 168.135)

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

VAIHTO: TAKALUUKUN KAASUJOUSSI – MERCEDES
W168. TARVITSEMASI TYÖKALUT:

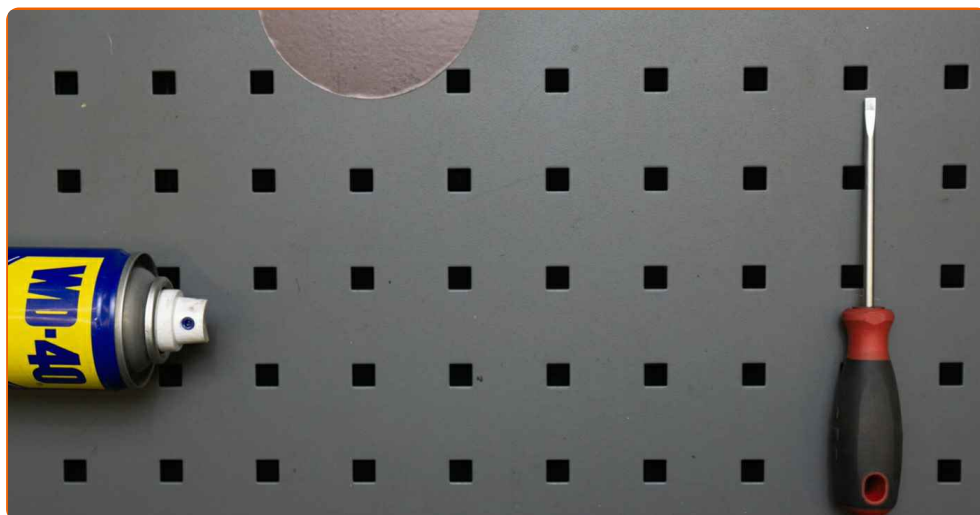

- WD-40-monitoimiaine
- Tasapäinen Ruuvimeisseli
- Vaihteistonostin

[OSTA TYÖKALUJA](#)


Vaihto: takaluukun kaasujousi – Mercedes W168. AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Takaluukun kaasujouset on vaihdettava oikealla ja vasemmalle puolelle yhtä aikaa.
- Takaluukun kaasujousen vaihtoprosessi on identtinen oikealle ja vasemmalle puolelle.
- Huom! Kaikki työ Mercedes W168 -auton parissa – tulee tehdä moottorin ollessa sammutettuna.

SUORITA VAIHTAMINEN SEURAAVASSA JÄRJESTYKSESSÄ:

1

Avaa takaluukku.

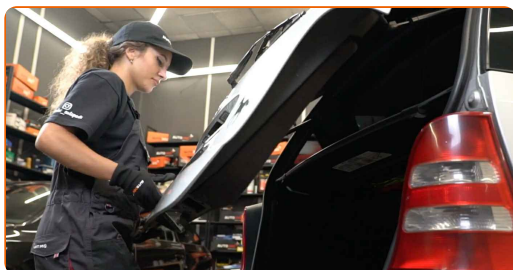


2

Tue takaluukku. Käytä vaihteistonostinta.




3

Vapauta varmistinrenkas, joka yhdistää kaasujousen takaluukkuun. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.

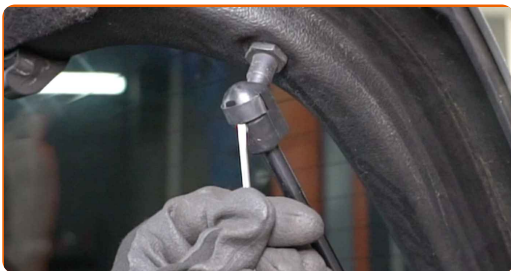

4

Vapauta varmistinrenkas, joka yhdistää kaasujousen auton runkoon. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.

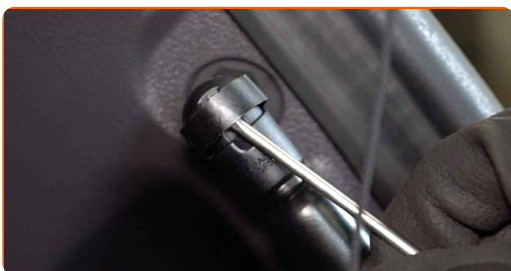


Vaihto: takaluukun kaasujousi – Mercedes W168. AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:


- Jotta välttyt vaurioilta, pitele takaluukkaa, kun irrotat kaasujouset.

5

Irrota takaluukun kaasujousi.

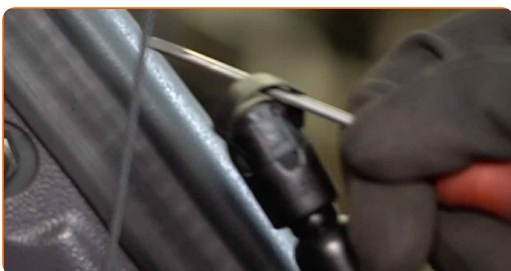

6 Vapauta varmistinrenkas, joka yhdistää kaasujousen takaluukkuun. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.

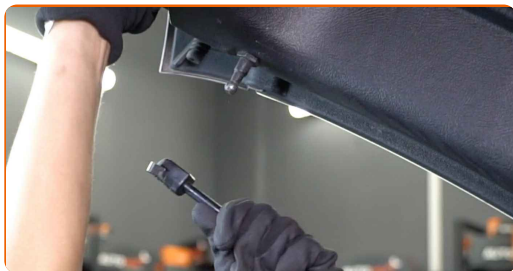

7 Vapauta varmistinrenkas, joka yhdistää kaasujousen auton runkoon. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.




Vaihto: takaluukun kaasujousi – Mercedes W168. AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Jotta välttyt vaurioilta, pitele takaluukkua, kun irrotat kaasujouset.


8 Irrota takaluukun kaasujousi.

9 Puhdista kaasujousen asennuskohdat. Levitä WD-40-monitoimiaminetta.

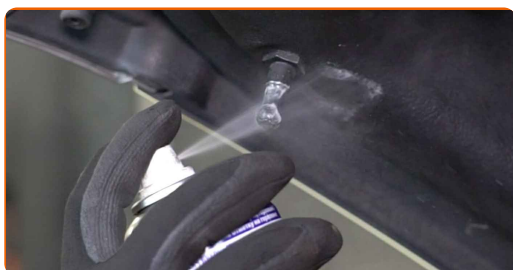

10

Asenna uusi takaluukun kaasujousi.

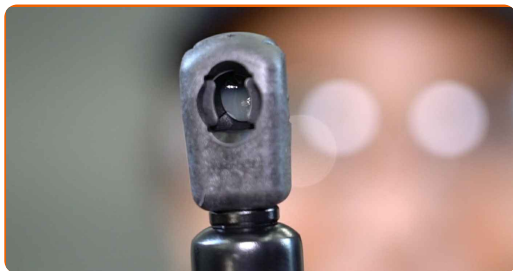


Vaihto: takaluukun kaasujousi – Mercedes W168. Ammattilaiset suosittelevat:

- Jotta vältyt vaurioilta, pitele takaluukkua, kun asennat kaasujousen.


11

Napsauta varmistinrengasta, joka yhdistää kaasujousen auton runkoon.

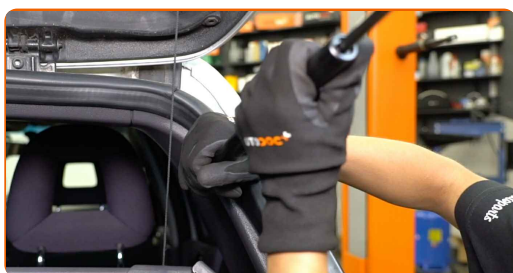

12

Napsauta varmistinrengasta, joka yhdistää kaasujousen takaluukkuun.

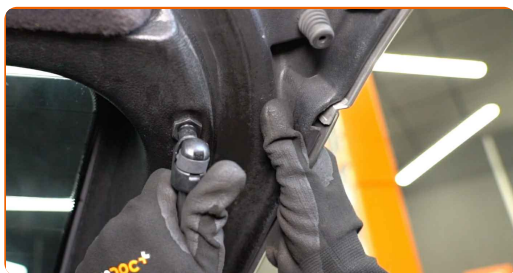

13

Asenna uusi takaluukun kaasujousi.

Vaihto: takaluukun kaasujousi – Mercedes W168. AUTODOC suosittelee:

- Jotta välttyt vaurioilta, pitele takaluukku, kun asennat kaasujousen.


14

Napsauta varmistinrengasta, joka yhdistää kaasujousen auton runkoon.



15

Napsauta varmistinrengasta, joka yhdistää kaasujousen takaluukkuun.

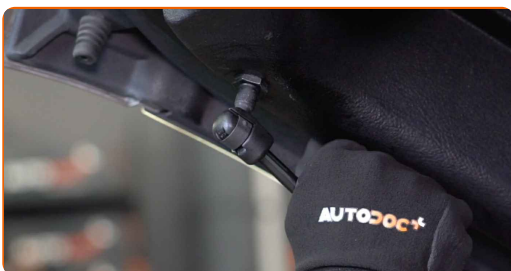

16

Irroita hydraulinen vaihteistonostin.



AUTODOC suosittelee:


- Vaihto: takaluukun kaasujousi – Mercedes W168. Laske vaihteistonostin tasaisesti, ilman nykäyksiä, jotta komponentit ja mekanismit eivät vaurioidu.

17

Tarkista takaluukun kaasujousien toimintakunto asennuksen jälkeen.

**18**

Sulje takaluukun kansi.

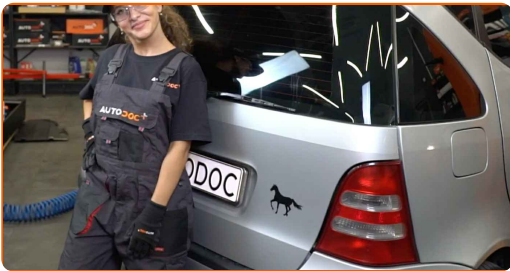**HYVÄÄ TYÖTÄ!** **KATSO LISÄÄ OHJEITA**

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES

OSTA VARAOSIA MERCEDES-AUTOON

TAKALUUKUN KAASUJOUSI: LAAJA VALIKOIMA

VALITSE AUTONOSAT MERCEDES W168 -MALLIIN

**TAKALUUKUN KAASUJOUSI MERCEDES-AUTOON: OSTA
NYT**

**TAKALUUKUN KAASUJOUSI MERCEDES W168 -AUTOON:
PARHAAT DIILIT & TARJOUKSET**

VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen väärinymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaisia. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokkaus- ja käännösoikeudet.