



Kuinka vaihtaa
takaluukun kaasujousi
Audi A3 8PA-autoon –
vaihto-ohje

OHJEVIDEO

**i Tärkeää!**

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 E-Power, AUDI A3 Sportback (8PA) RS3 quattro, AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6, AUDI A3 Sportback (8PA) 1.9 TDI, AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 FSI, AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 FSI, AUDI A3 Sportback (8PA) 3.2 V6 quattro, AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V, AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI, AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI quattro, AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI, AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V quattro, AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI quattro, AUDI A3 Sportback (8PA) 1.8 TFSI, AUDI A3 Sportback (8PA) 1.4 TFSI, (+ 4)

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

VAIHTO: TAKALUUKUN KAASUJOUSI – AUDI A3 8PA.
TARVITSEMASI TYÖKALUT:



- WD-40-monitoimiaine
- Tasapäinen Ruuvimeisseli
- Vaihteistonostin

[OSTA TYÖKALUJA](#)

Vaihto: takaluukun kaasujousi – Audi A3 8PA. AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:

- Takaluukun kaasujouset on vaihdettava oikealla ja vasemmalle puolelle yhtä aikaa.
- Takaluukun kaasujousen vaihtoprosessi on identtinen oikealle ja vasemmalle puolelle.
- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

VAIHTO: TAKALUUKUN KAASUJOUSI – AUDI A3 8PA. SUOSITELTU VAIHEIDEN JÄRJESTYS:


1

Avaa takaluukku.



2

Tue takaluukkua. Käytä vaihteistonostinta.

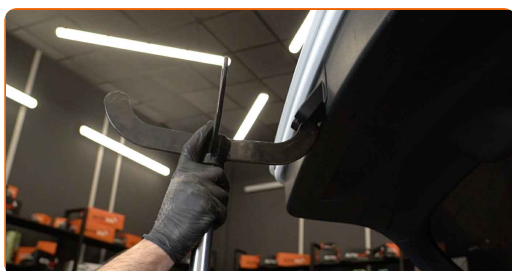


3

Vapauta varmistinrenkas, joka yhdistää kaasujousen takaluukkuun. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.



4

Vapauta varmistinrenkas, joka yhdistää kaasujousen auton runkoon. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.

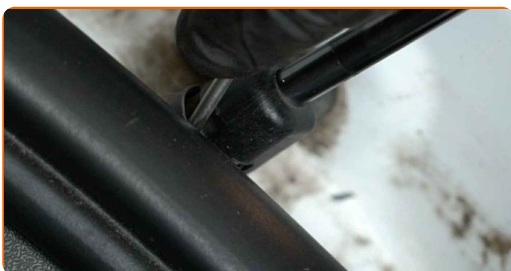


Vaihto: takaluukun kaasujousi – Audi A3 8PA. AUTODOC suosittelee:

- Jotta välttyt vaurioilta, pitele takaluukkua, kun irrotat kaasujouset.


5

Irrota takaluukun kaasujousi.

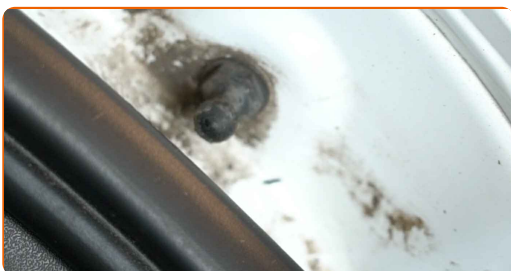

6

Vapauta varmistinrenkas, joka yhdistää kaasujousen takaluukkuun. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.

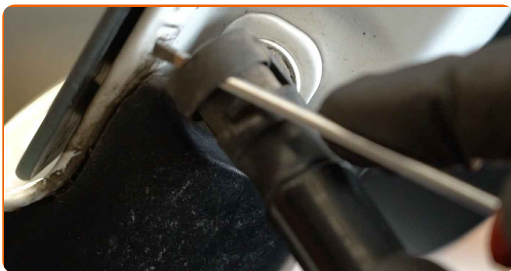

7

Vapauta varmistinrenkas, joka yhdistää kaasujousen auton runkoon. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.




Vaihto: takaluukun kaasujousi – Audi A3 8PA. Vinkki:

- Jotta välttyt vaurioilta, pitele takaluukkua, kun irrotat kaasujouset.


8

Irrota takaluukun kaasujousi.

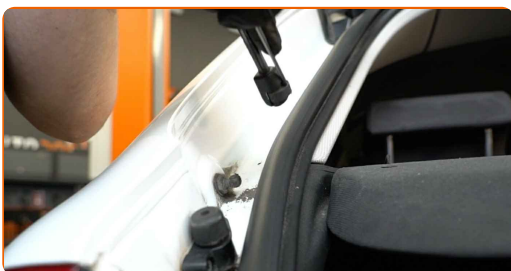

9

Puhdista kaasujousen asennuskohdat. Levitä WD-40-monitoimiaminettä.

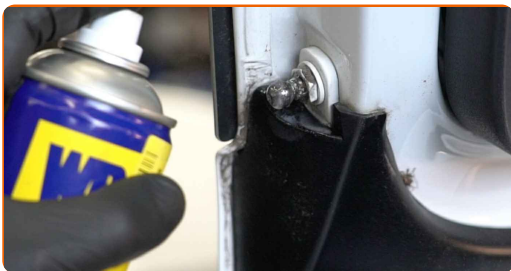

10

Asenna uusi takaluukun kaasujousi.




Vaihto: takaluukun kaasujousi – Audi A3 8PA. AUTODOCin vinkki:

- Jotta välttyt vaurioilta, pitele takaluukkuu, kun asennat kaasujousen.


11

Napsauta varmistinrengasta, joka yhdistää kaasujousen auton runkoon.

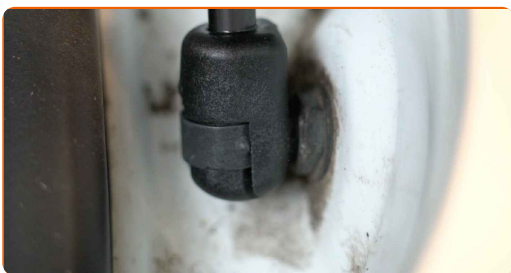


12

Napsauta varmistinrengasta, joka yhdistää kaasujousen takaluukkuun.

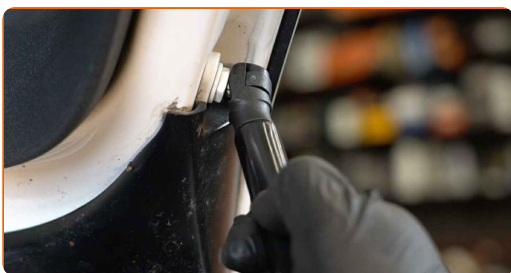

13

Asenna uusi takaluukun kaasujousi.

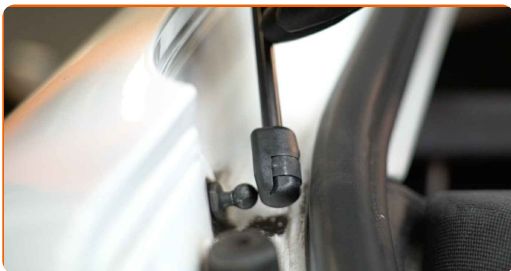


Vaihto: takaluukun kaasujousi – Audi A3 8PA. Ammattilaiset suosittelevat:

- Jotta välttyt vaurioilta, pitele takaluukkua, kun asennat kaasujousen.

14

Napsauta varmistinrengasta, joka yhdistää kaasujousen auton runkoon.

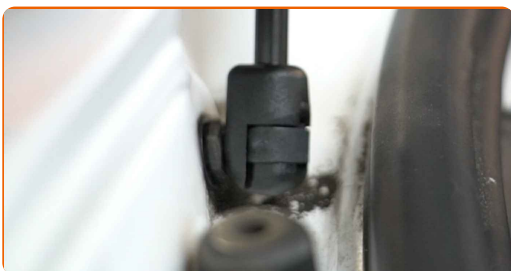

15

Napsauta varmistinrengasta, joka yhdistää kaasujousen takaluukkuun.



16

Irroita hydraulinen vaihteistonostin.




AUTODOC suosittelee:

- Audi A3 8PA – Älä laske vaihteistonostinta liian nopeasti, jotta auton komponentit ja mekanismit eivät vaurioidu.

17

Tarkista takaluukun kaasujousien toimintakunto asennuksen jälkeen.

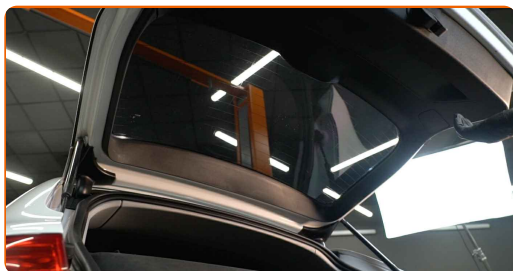

18

Sulje takaluukun kansi.



HYVÄÄ TYÖTÄ! 

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES

OSTA VARAOSIA AUDI-AUTOON

TAKALUUKUN KAASUJOUSI: LAAJA VALIKOIMA

VALITSE AUTONOSAT AUDI A3 8PA -MALLIIN

TAKALUUKUN KAASUJOUSI AUDI-AUTOON: OSTA NYT

**TAKALUUKUN KAASUJOUSI AUDI A3 8PA -AUTOON:
PARHAAT DIILIT & TARJOUKSET**

VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen vääryyden vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.