



Kuinka vaihtaa  
polttoainesuodatin **Audi**  
**A4 B5 sedan**-autoon –  
vaihto-ohje

## OHJEVIDEO




### **i Tärkeää!**

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

AUDI A4 B5 Sedan (8D2) 1.8, AUDI A4 B5 Sedan (8D2) 1.8 T, AUDI A4 B5 Sedan (8D2) 2.6, AUDI A4 B5 Sedan (8D2) 2.8, AUDI A4 B5 Sedan (8D2) 1.8 quattro, AUDI A4 B5 Sedan (8D2) 1.8 T quattro, AUDI A4 B5 Sedan (8D2) 2.6 quattro, AUDI A4 B5 Sedan (8D2) 2.8 quattro, AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.6, AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8, AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8 T, AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.6, AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.8, AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8 quattro, AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8 T quattro, (+ 32)

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

VAIHTO: POLTTOAINESUODATIN – AUDI A4 B5 SEDAN.  
TYÖKALUT, JOITA SAATAT TARVITA:

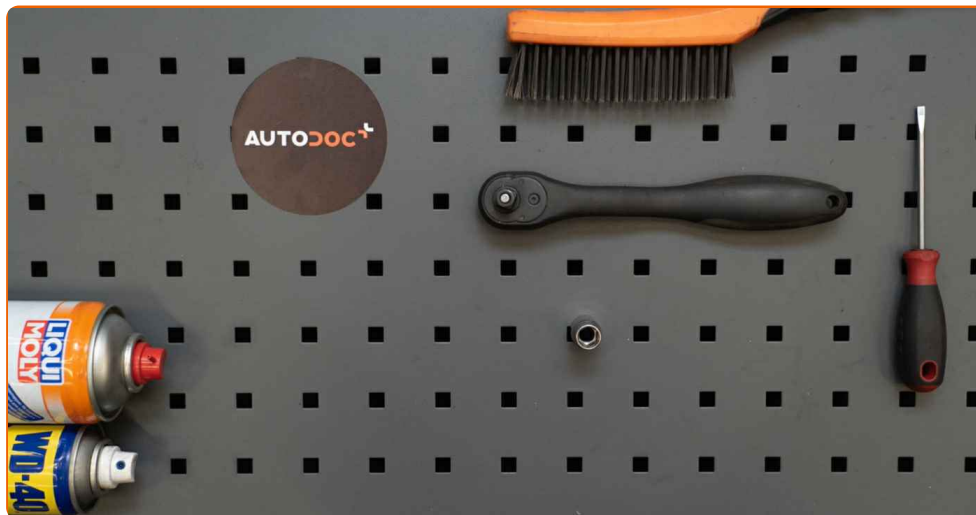

- Teräsharja
- WD-40-monitoimiaiaine
- Yleispuhdistussuihke
- Hylsyavain nro 10
- Kiintolenkkiavain
- Tasapäinen ruuvimeisseli
- Nestesäiliö
- Jarrukiila

**OSTA TYÖKALUJA**


Vaihto: polttoainesuodatin – Audi A4 B5 sedan. AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Varmista että työtila on ilmastoitu riittävän tehokkaasti. Polttoainehöyryt ovat myrkyllisiä.
- Huom! Kaikki työ Audi A4 B5 sedan -auton parissa – tulee tehdä moottorin ollessa sammutettuna.

## SUORITA VAIHTAMINEN SEURAAVASSA JÄRJESTYKSESSÄ:

1

Avaa tankin luukku.

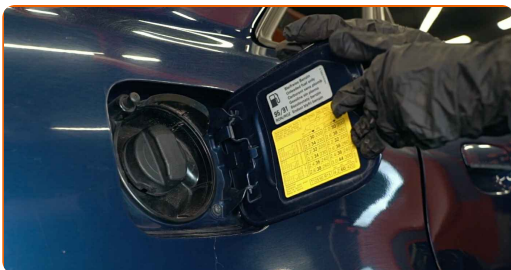

2

Kierrä polttoainesäiliön korkki irti.




3

Tue pyörät kiiloilla.

4

Nosta autoa käyttämällä autonostinta tai aseta se rasvamontun päälle.

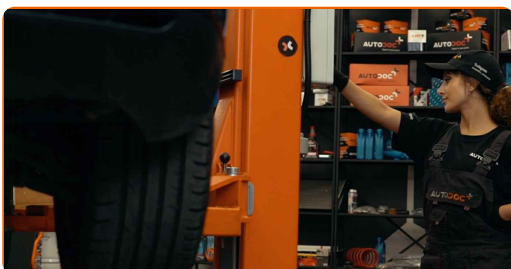

5 Puhdista polttoainesuodattimen kannake. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiaiainetta.


6 Kierrä polttoainesuodattimen kannattimen kiinnityspultit irti. Käytä hylsyä nro 10. Käytä kiintolenkkiavainta.




7 Ota valmiiksi säiliö nesteitä varten esille.




8 Puhdista polttoaineputket. Käytä teräsharjaa. Käytä yleispuhdistussprayta.

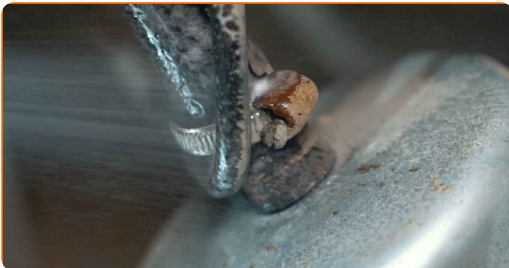

9 Löysää polttoaineensuodattimen letkujen kiristimiä. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.

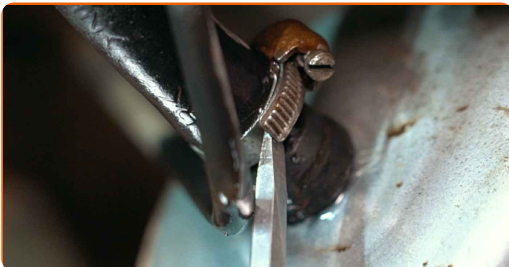


10 Irrota putket polttoainesuodattimesta.

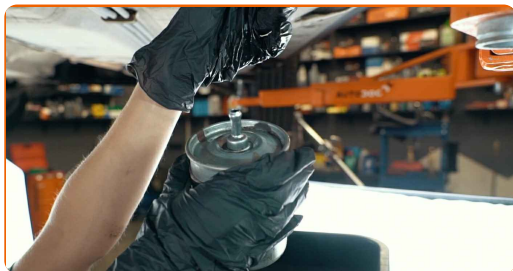

11 Poista polttoainesuodattimen kannatin.



12 Kiinnitä putki polttoainesuodattimeen.

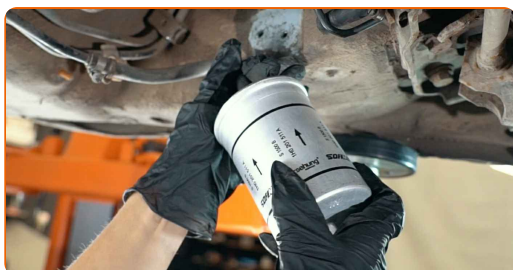

13 Asenna polttoainesuodattimen kannatin.




14 Kiinnitä putki polttoainesuodattimeen.







15 Kierrä kiinni polttoainesuodattimen kannattimen kiinnityspultit. Käytä hylsyä nro 10. Käytä kiintolenkkiavainta.

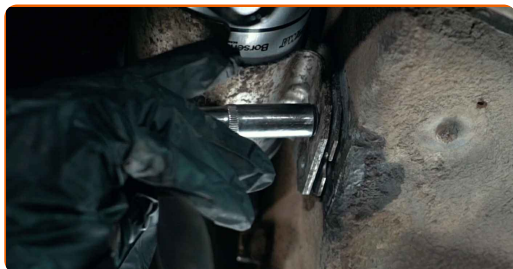


16 Kiristä polttoaineensuodattimen letkujen kiristimet. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.

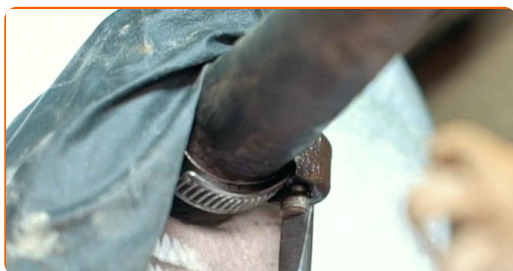

17 Puhdista polttoaineputket. Käytä yleispuhdistussprayta.

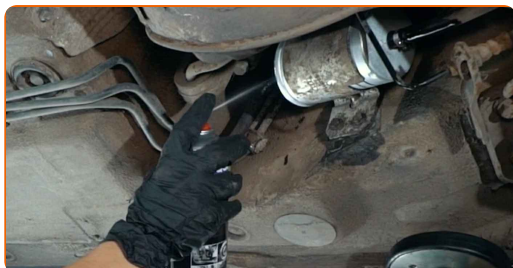

18 Laske autoa.

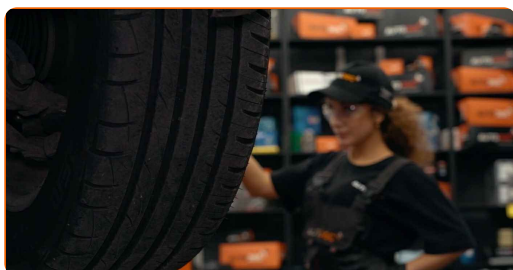


19 Poista tunkit ja kiilat.

20 Kiristä polttoainesäiliön korkki.



21 Laitan tankin luukku kiinni.

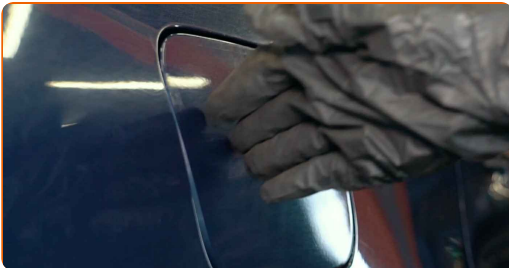

Vaihto: polttoainesuodatin – Audi A4 B5 sedan. Ammattilaiset suosittelevat:

- Ennen kuin aloitat, käynnistä ja sammuta sytytys useita kertoja. Näin öljypumppu aktivoidaan pumppaamaan öljy polttoainejärjestelmän läpi.

22 Käytä moottoria muutama minuutti. Tämä on välttämätöntä, että osa toimii varmasti oikein.





23

Sammuta moottori.

**HYVÄÄ TYÖTÄ!** **KATSO LISÄÄ OHJEITA**

## AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA  
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI

**AUTODOC+**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

**SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!**

**OSTA VARAOSIA AUDI-AUTOON**

**POLTTOAINESUODATIN: LAAJA VALIKOIMA**

[VALITSE AUTONOSAT AUDI A4 B5 SEDAN -MALLIIN](#)[POLTTOAINESUODATIN AUDI-AUTOON: OSTA NYT](#)[POLTTOAINESUODATIN AUDI A4 B5 SEDAN -AUTOON:  
PARHAAT DIILIT & TARJOUKSET](#)

## VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen väärinymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2022 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokkaus- ja käännösoikeudet.