


# **AUTODOC CLUB**

Kuinka vaihtaa  
raitisilmasuodatin  
**ABARTH 500C / 595C /  
695C Cabriolet (312)-  
autoon – vaihto-ohje**

## SAMANKALTAISEN OHJEVIDEO

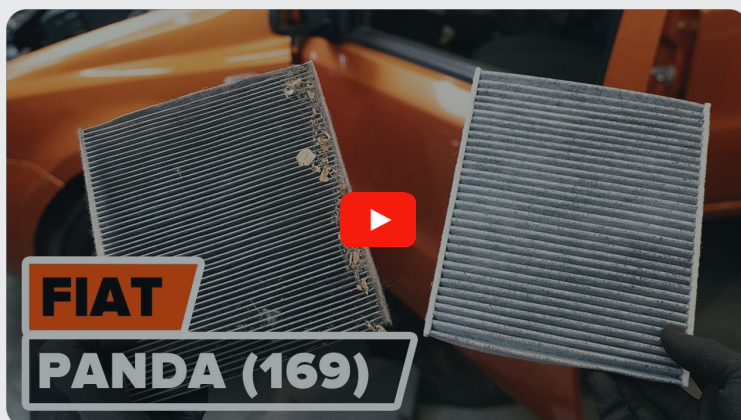

Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

### **i Tärkeää!**

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

ABARTH 500C / 595C / 695C Cabriolet (312) 1.4 (312.AXF1A), ABARTH 500C / 595C / 695C Cabriolet (312) 1.4 (312.AXF1A, 312.AXD1A), ABARTH 500C / 595C / 695C Cabriolet (312) 1.4 (312.AXF11), ABARTH 500C / 595C / 695C Cabriolet (312) 1.4 (312.AXD1A)

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: FIAT PANDA (169) 1.2

VAIHTO: RAITISILMASUODATIN – ABARTH 500C / 595C  
/ 695C CABRIOLET (312). TARVITSEMASI TYÖKALUT:



• Kiintolenkkiavain

• Philips-ruuvimeisseli

[Osta työkaluja](#)

Vaihto: raitisilmasuodatin – ABARTH 500C / 595C / 695C Cabriolet (312).  
AUTODOC suosittelee:

- Vaihda sisäilmasuodatin vähintään kuuden kuukauden välein, alkukevällä ja syksyllä.
- Noudata aina osan valmistajan antamia ehtoja, suosituksia ja vaatimuksia.
- Jos matkustamon ilma kiertää tavallista huonommin, vaihda suodatin ennen normaalia vaihtoajankohtaa.
- Huom! Kaikki työ ABARTH 500C / 595C / 695C Cabriolet (312) -auton parissa – tulee tehdä moottorin ollessa sammutettuna.

## SUORITA VAIHTAMINEN SEURAAVASSA JÄRJESTYKSESSÄ:

1 Siirrä matkustajanistuin kokonaan taakse.


2 Kierrä jalkatuen kiinnike irti. Käytä Phillips-ruuvimeisseliä. Käytä kiintolenkkiavainta.



3 Poista jalkatuki.



**4** Irrota muovikansi sivuilta.

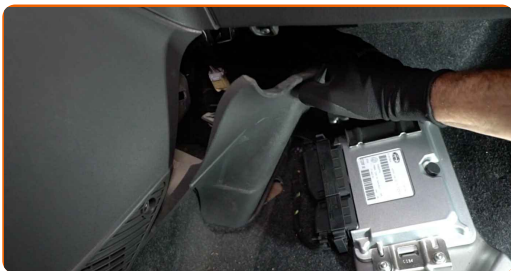

**5** Kierrä matkustamon ilmansuodattimen suojakotelon kiinnikkeet auki. Käytä Phillips-ruuvimeisseliä. Käytä kiintolenkkiavainta.




**6** Irrota sisäilmansuodattimen kotelon suojus.



**AUTODOC suosittelee:**

- Vaihto: raitisilmasuodatin – ABARTH 500C / 595C / 695C Cabriolet (312). Älä käytä liikaa voimaa osaa irrottaessasi, koska se voi vahingoittaa sitä.

**7** Irrota sisäilmansuodatin.

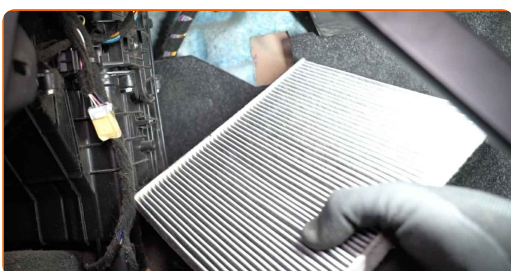


Vaihto: raitisilmasuodatin – ABARTH 500C / 595C / 695C Cabriolet (312).  
Vinkki:

- Älä yritä puhdistaa ja uudelleen käyttää suodatinta- se vaikuttaa auton matkustamon ilmanpuhdistuksen tasoon merkittävästi.

8

Laita matkustamon suodattimen kotelo takaisin paikoilleen.

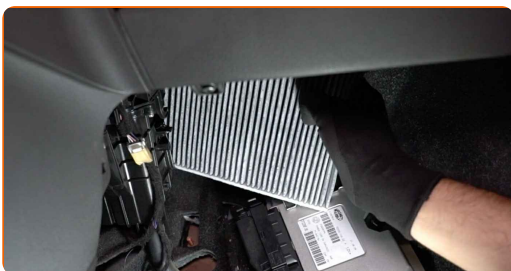


### AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: raitisilmasuodatin – ABARTH 500C / 595C / 695C Cabriolet (312).  
Varmista, että suodatinelementti on asetettu oikein. Vältä vääntymistä.
- Seuraa suodattimessa olevia ilmanvirtauksen suuntaa kuvaavia nuolia.
- Käytä vain laadukkaita suodattimia.

9

Asenna sisäilmasuodattimen kotelo takaisin paikoilleen. Varmista, että kuulet naksahduksen, jotta tiedät, että sytytyspuola on paikoillaan.

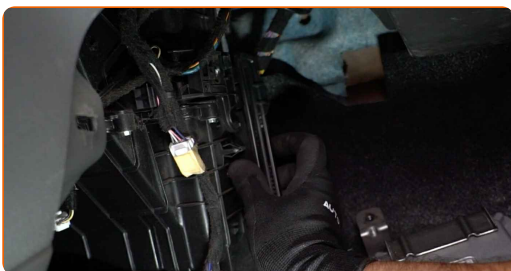

10

Ruuvaa kiinnikkeet matkustamon ilmansuodattimen suojakoteloon. Käytä Phillips-ruuvimeisseliä. Käytä kiintolenkkiavainta.




### AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: raitisilmasuodatin – ABARTH 500C / 595C / 695C Cabriolet (312). Älä käytä liikaa voimaa asennuksen aikana. Tämä voi vahingoittaa kiinnikkeitä.


11

Asenna sivujen muovikansi.

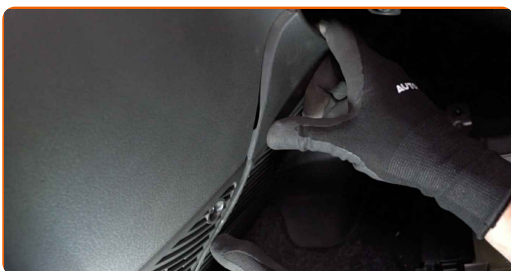

12

Asenna jalkatuki takaisin.

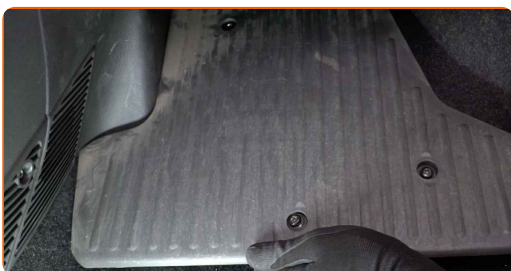

13

Kierrä jalkatuen kiinnike kiinni. Käytä Phillips-ruuvimeisseliä. Käytä kiintolenkkiavainta.



14

Laita matkustajanistuin takaisin alkuperäiseen asentoonsa.

15

Käynnistä sytytys.

16

Laita ilmastointijärjestelmä päälle. Tämä on välttämätöntä, että osa toimii varmasti oikein.

17

Sammuta sytytys.

**HYVÄÄ TYÖTÄ!** 

**KATSO LISÄÄ OHJEITA**



## AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!**

**RAITISILMASUODATIN: LAAJA VALIKOIMA**

### **VASTUUVAPAAUS:**

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä väärinlaisen käytön tai annettujen tietojen väärintymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien väärinlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.