



Kuinka vaihtaa  
polttoainesuodatin **AUDI**  
**A3 Hatchback (8P1)-**  
autoon – vaihto-ohje

## SAMANKALTAISEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

### 📌 Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

AUDI A3 Hatchback (8P1) 1.6 E-Power, AUDI A3 Hatchback (8P1) 2.0 FSI, AUDI A3 Hatchback (8P1) 1.6, AUDI A3 Hatchback (8P1) 3.2 V6 quattro, AUDI A3 Hatchback (8P1) 1.6 FSI, AUDI A3 Hatchback (8P1) 1.8 TFSI, AUDI A3 Hatchback (8P1) 1.8 T, AUDI A3 Hatchback (8P1) 1.4 TFSI, AUDI A3 Hatchback (8P1) S3 quattro, AUDI A3 Hatchback (8P1) 1.8 TFSI quattro, AUDI A3 Hatchback (8P1) 1.2 TSI

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: AUDI A3 Sportback (8PA) 1.2 TSI

VAIHTO: POLTTOAINESUODATIN – AUDI A3  
HATCHBACK (8P1). LUETTELO TARVITTAVISTA  
TYÖKALUISTA:



- Nyloninen puhdistusharja
- Yleispuhdistussuihke
- Nestesäiliö
- Philips-ruuvimeisseli
- Sorkkarauta



**Osta työkaluja**

Vaihto: polttoainesuodatin – AUDI A3 Hatchback (8P1). Ammattilaiset suosittelevat:

- Varmista että työtila on ilmastoitu riittävän tehokkaasti. Polttoainehöyryt ovat myrkyllisiä.
- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.


## VAIHTO: POLTTOAINESUODATIN – AUDI A3 HATCHBACK (8P1). SUOSITELTU VAIHEIDEN JÄRJESTYS:

- 1 Avaa tankin luukku.
- 2 Kierrä polttoainesäiliön korkki irti.
- 3 Nosta autoa käyttämällä autonostinta tai aseta se rasvamontun päälle.
- 4 Ota valmiiksi säiliö nesteitä varten esille.
- 5 Puhdista polttoaineen syöttöputkien kiinnikkeet. Käytä nylonista puhdistusharjaa. Käytä yleispuhdistussprayta.

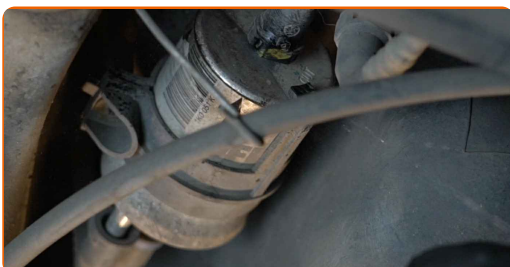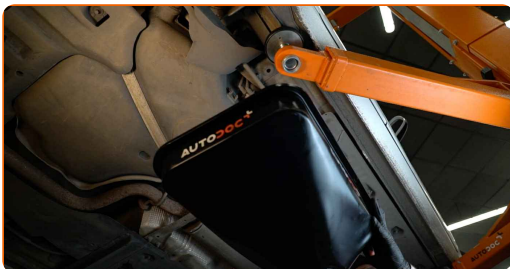

6

Irroita polttoaineputket polttoainesuodattimesta. Käytä sorkkarautaa.

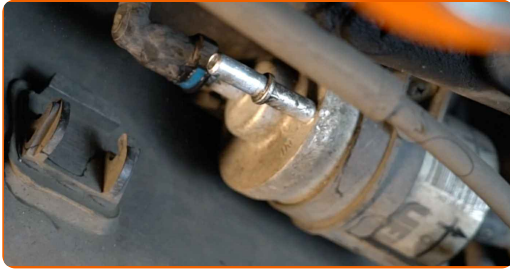

Vaihto: polttoainesuodatin – AUDI A3 Hatchback (8P1). AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Ole varovainen. Polttoainetta voi valua suodattimen kotelosta ja letkuista.


7

Löysää polttoainesuodattimen kannatinta. Käytä Phillips-ruuvimeisseliä.




8

Irroita polttoainesuodatin.

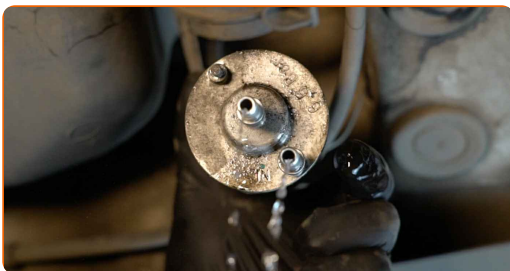

9

Irroita polttoaineputket polttoainesuodattimesta.

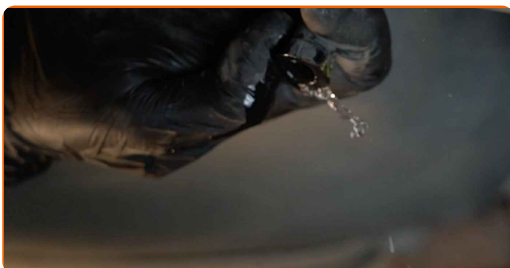

10 Laita vanha öljynsuodattimen suodatinyksikkö astiaan.

11 Kytke polttoaineletkut polttoainesuodattimeen.




12 Asenna uusi polttoainesuodatin paikoilleen.



**Vaihto: polttoainesuodatin – AUDI A3 Hatchback (8P1). AUTODOC suosittelee:**

- Varmista, että öljynsuodatin on asetettu oikeaan kohtaan. Ota huomioon polttoaineen kiertosuunnan merkintä.
- Kun suoritat asennusta, pidä huoli, että pölyä ja likaa ei joudu öljynsuodattimen koteloon.
- Huomio! Käytä laadukkaita suodattimia – AUDI A3 Hatchback (8P1).

13 Kierrä polttoainesuodattimen kiinnike kiinni. Käytä Phillips-ruuvimeisseliä.

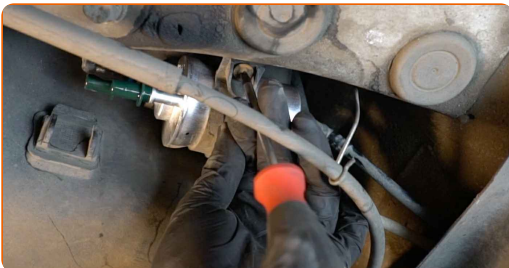

14 Kytke polttoaineletkut polttoainesuodattimeen.



15 Ota öljysäiliö pois öljynsuodattimen alta.



16 Laske autoa.

17 Kiristä polttoainesäiliön korkki.

18 Laitan tankin luukku kiinni.

Vaihto: polttoainesuodatin – AUDI A3 Hatchback (8P1). AUTODOCin vinkki:

- Ennen kuin aloitat, käynnistä ja sammuta sytytys useita kertoja. Näin öljypumppu aktivoidaan pumppaamaan öljy polttoainejärjestelmän läpi.

19 Käytä moottoria muutama minuutti. Tämä on välttämätöntä, että osa toimii varmasti oikein.

20 Sammuta moottori.

Vaihto: polttoainesuodatin – AUDI A3 Hatchback (8P1). Ammattilaiset suosittelevat:

- Suojele ympäristöä saasteilta viemällä käytetyt polttoainesuodattimet niille tarkoitettuihin kierrätyspisteisiin.

**HYVÄÄ TYÖTÄ!** 

**KATSO LISÄÄ OHJEITA**



## AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA  
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



**AUTODOC+**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!**

**POLTTOAINESUODATIN: LAAJA VALIKOIMA**

### 📄 **VASTUUVAPAAUS:**

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä väärinlaisen käytön tai annettujen tietojen väärintymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien väärinlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2022 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.