



Kuinka vaihtaa  
polttoainesuodatin **AUDI**  
**A6 Avant (4F5, C6)-**  
autoon – vaihto-ohje

## SAMANKALTAINEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

### Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: AUDI A6 Sedan (4F2, C6) 2.0 TDI

**VAIHTO: POLTTOAINESUODATIN – AUDI A6 AVANT  
(4F5, C6). TYÖKALUT, JOITA SAATAT TARVITA:**



- Yleispuhdistussuihke
- Torx-kärkihylsy T25
- Hylsyavain nro 10
- Tasapäinen Ruuvimeisseli
- Clic-R-letkupihdit
- Lokasuojan suojapeite

**Osta työkaluja**

Vaihto: polttoainesuodatin – AUDI A6 Avant (4F5, C6). AUTODOCin vinkki:


- Varmista että työtila on ilmastoitu riittävän tehokkaasti. Polttoainehöyryt ovat myrkyllisiä.
- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

## VAIHTO: POLTTOAINESUODATIN – AUDI A6 AVANT (4F5, C6). SUORITA SEURAAVAT VAIHEET:

1 Avaa konepelti.

2 Käytä suojapeitettä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.

3 Irroita konepelti.

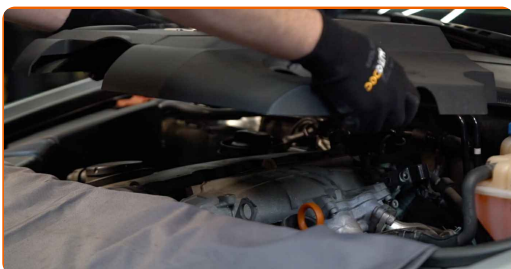

Vaihto: polttoainesuodatin – AUDI A6 Avant (4F5, C6). AUTODOCin vinkki:

- Nosta moottorin suojakantta niin, että pidät yhtä aikaa sen kahdesta reunasta kiinni.

4

Ruuvaa jäähdytysnestesäiliön kiinnikkeet irti. Käytä Torx-avainta T25.



5

Irrota jäähdytysnestesäiliö.



6

Puhdista polttoaineen täyttöaukko. Käytä yleispuhdistussprayta.




7

Löysää polttoainesuodattimen putken kiinnityspidikettä. Käytä clic-R-letkupihtejä.

8

Irrota putki polttoainesuodattimesta.

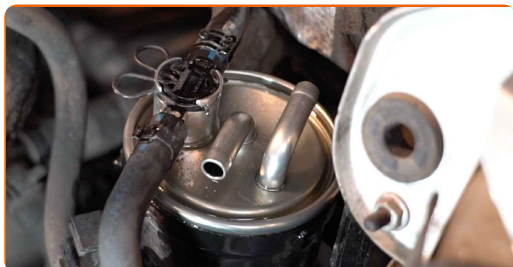


AUTODOC suosittelee:

- Ole varovainen. Polttoainetta voi valua suodattimen kotelosta ja letkuista.


9

Löysää polttoainesuodattimen kannatinta. Käytä hylsyä nro 10.

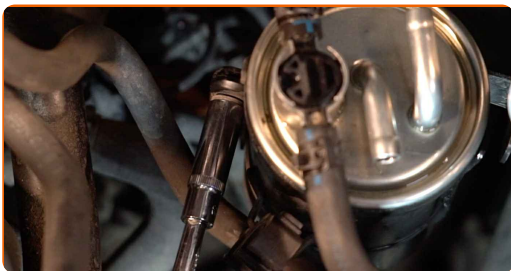

10

Irrota putki polttoainesuodattimesta.

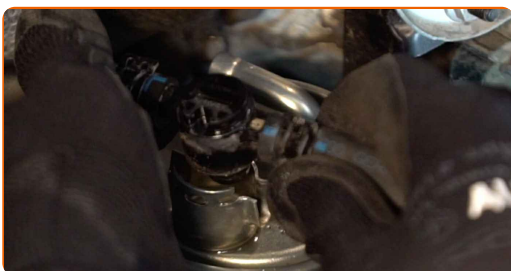

11

Irrota polttoainesuodatin. Laita vanha öljynsuodattimen suodatinyksikkö astiaan.




12

Irrota o-renkaat. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.




13

Laita o-renkaat paikoilleen. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.

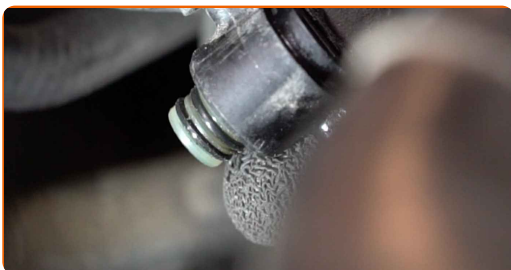

14

Asenna uusi polttoainesuodatin paikoilleen.

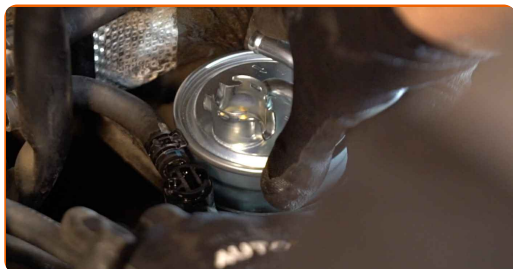


Vaihto: polttoainesuodatin – AUDI A6 Avant (4F5, C6). Ammattilaiset suosittelevat:

- Varmista, että öljynsuodatin on asetettu oikeaan kohtaan. Ota huomioon polttoaineen kiertosuunnan merkintä.
- Kun suoritat asennusta, pidä huoli, että pölyä ja likaa ei joudu öljynsuodattimen koteloon.
- AUDI A6 Avant (4F5, C6) – On tärkeää käyttää vain korkealaatuisia auton osia.


15

Kiinnitä putki polttoainesuodattimeen.

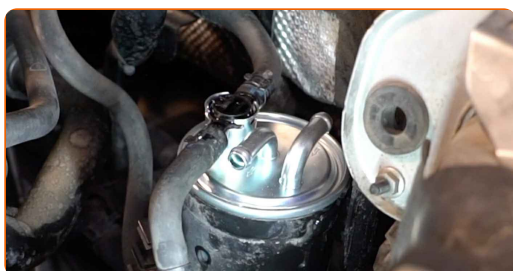

16

Kiinnitä putki polttoainesuodattimeen.

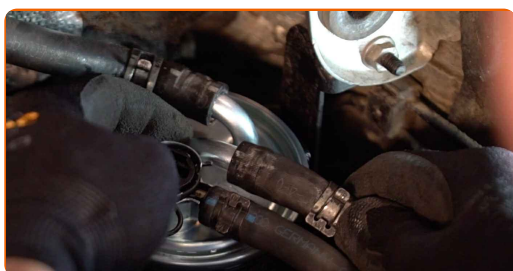

17 Kivistä polttoainesuodattimen kiinnikkeet. Käytä hylsyä nro 10.




18 Kivistä polttoainesuodattimen putken kiinnityspidike. Käytä clic-R-letkupihtejä.



19 Asenna jäähdytysnestesäiliö paikoilleen.



20 Ruuvaa jäähdytysnestesäiliön kiinnikkeet kiinni. Käytä Torx-avainta T25.

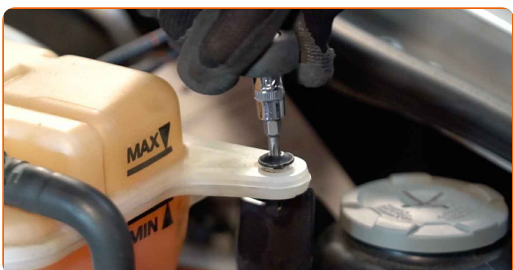

21 Käytä moottoria muutama minuutti. Tämä on välttämätöntä, että osa toimii varmasti oikein.

22 Sammuta moottori.



23

Asenna moottorin suojamuovi paikoilleen ja kiinnitä se.



Vaihto: polttoainesuodatin – AUDI A6 Avant (4F5, C6). AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:

- Varmista, että moottorin suojakansi on kunnolla paikoillaan. Se ei saa olla väärin asennettu suhteessa liukutappeihin.
- Älä käytä liiallista voimaa, kun asennat tätä osaa. Muutoin saatat vaurioittaa kiinnikkeitä.

24

Ota suojapeite pois.

25

Sulje konepelti.

Vaihto: polttoainesuodatin – AUDI A6 Avant (4F5, C6). AUTODOC suosittelee:

- Suojele ympäristöä saasteilta viemällä käytetyt polttoainesuodattimet niille tarkoitettuihin kierrätyspisteisiin.

**HYVÄÄ TYÖTÄ!** 

**KATSO LISÄÄ OHJEITA**

## AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA  
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



**SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!**

**POLTTOAINESUODATIN: LAAJA VALIKOIMA**

### **VASTUUVAPAAUS:**

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä väärinlaisen käytön tai annettujen tietojen vääринymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosten väärinlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.