




Kuinka vaihtaa
polttoainesuodatin **AUDI**
A8 D3 (4E2, 4E8)-autoon
– vaihto-ohje

SAMANKALTAISEN OHJEVIDEO

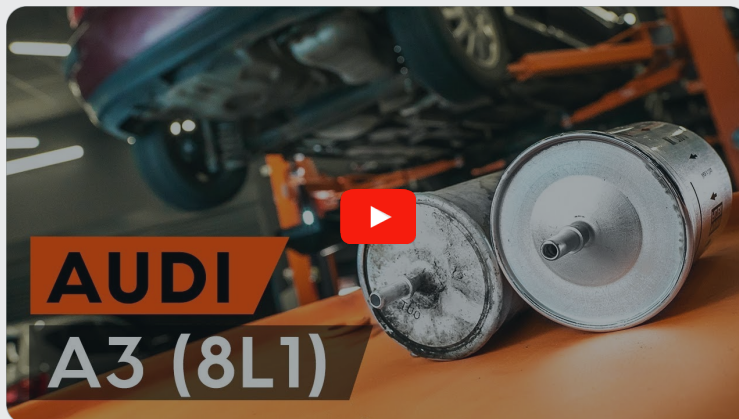

Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

📌 Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

AUDI A8 D3 (4E2, 4E8) 4.2 quattro, AUDI A8 D3 (4E2, 4E8) 3.7 quattro, AUDI A8 D3 (4E2, 4E8) 3.0, AUDI A8 D3 (4E2, 4E8) 6.0 W12 quattro

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8

VAIHTO: POLTTOAINESUODATIN – AUDI A8 D3 (4E2,
4E8). LUETTELO TARVITTAVISTA TYÖKALUISTA:



- Hylsyavain nro 10
- Nestesäiliö
- Tasapäinen ruuvimeisseli

Osta työkaluja


Vaihto: polttoainesuodatin – AUDI A8 D3 (4E2, 4E8). AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Varmista että työtila on ilmastoitu riittävän tehokkaasti. Polttoainehöyryt ovat myrkyllisiä.
- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

VAIHTO: POLTTOAINESUODATIN – AUDI A8 D3 (4E2, 4E8). KÄYTÄ SEURAAVAA MENETELMÄÄ:

1

Avaa tankin luukku. Kierrä polttoainesäiliön korkki irti.

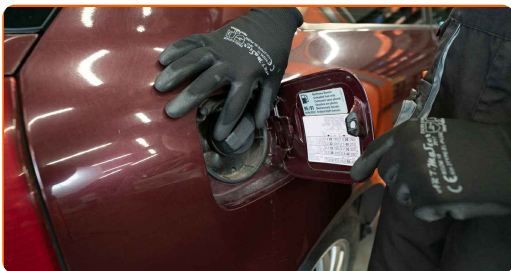


2

Nosta auto ylös tunkin varaan.


3

Ota valmiiksi säiliö nesteitä varten esille.

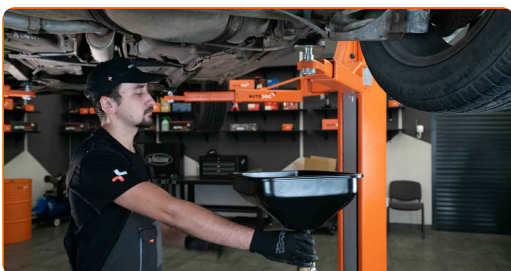

4

Ruuvaa öljynsuodattimen kannakkeen kiinnikkeet. Käytä hylsyä nro 10.

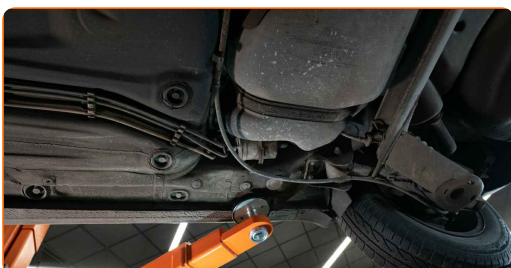


5 Purista klipsejä ja irrota polttoaineen syöttöputket öljynsuodattimen kotelosta. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.




Vaihto: polttoainesuodatin – AUDI A8 D3 (4E2, 4E8). Vinkki:

- Ole varovainen. Polttoainetta voi valua suodattimen kotelosta ja letkuista.

6 Irrota polttoainesuodatin. Laita vanha öljynsuodattimen suodatinyksikkö astiaan.

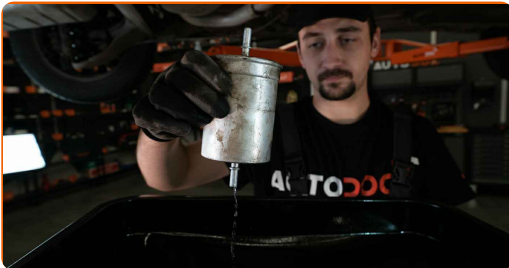

7 Asenna uusi polttoainesuodatin paikoilleen.

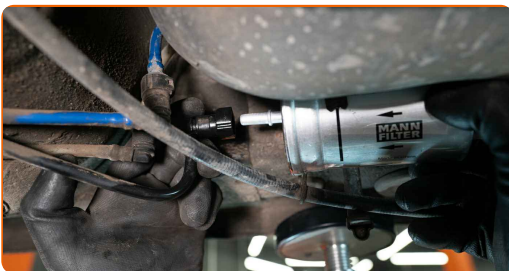

Vaihto: polttoainesuodatin – AUDI A8 D3 (4E2, 4E8). AUTODOCin vinkki:

- Muista varmistaa että suodatin on oikein päin! Suodattimessa olevat nuolet kuvaavat polttoaineen kulkusuuntaa.
- Kun suoritat asennusta, pidä huoli, että pölyä ja likaa ei joudu öljynsuodattimen koteloon.
- AUDI A8 D3 (4E2, 4E8) – On tärkeää käyttää vain korkealaatuisia suodattimia.


8

Kytke polttoaineputket polttoainesuodattimeen ja kiinnitä lukituslipit.



9

Kiristä polttoainesuodattimen kiinnikkeet. Käytä hylsyä nro 10.

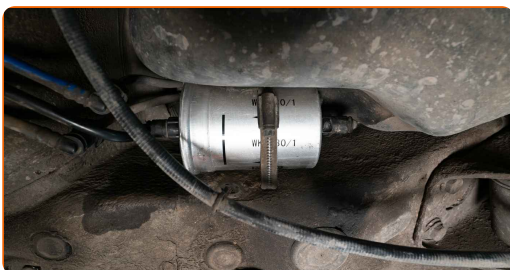

10


Ota öljysäiliö pois öljynsuodattimen alta.

11

Laske autoa.

12

Kiristä polttoainesäiliön korkki. Laitan tankin luukku kiinni.

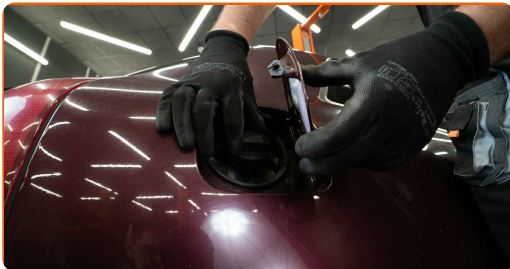

Vaihto: polttoainesuodatin – AUDI A8 D3 (4E2, 4E8). Ammattilaiset suosittelevat:

- Ennen kuin aloitat, käynnistä ja sammuta sytytys useita kertoja. Näin öljypumppu aktivoidaan pumppaamaan öljy polttoainejärjestelmän läpi.

13

Käytä moottoria muutama minuutti. Tämä on välttämätöntä, että osa toimii varmasti oikein.

Vaihto: polttoainesuodatin – AUDI A8 D3 (4E2, 4E8). AUTODOC suosittelee:

- Suojele ympäristöä saasteilta viemällä käytetyt polttoainesuodattimet niille tarkoitettuihin kierrätyspisteisiin.

HYVÄÄ TYÖTÄ! 

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!

POLTTOAINESUODATIN: LAAJA VALIKOIMA

📄 VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä väärinlaisen käytön tai annettujen tietojen vääринymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien väärinlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2021 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.