



Kuinka vaihtaa  
takaluukun kaasujousi  
**VW Passat 3C B6**  
**Variant**-autoon – vaihto-  
ohje

## OHJEVIDEO

**i Tärkeää!**

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

VW Passat Variant (3C5) 2.0 TDI, VW Passat Variant (3C5) 1.6 FSI, VW Passat Variant (3C5) 2.0 FSI, VW Passat Variant (3C5) 1.9 TDI, VW Passat Variant (3C5) 2.0 TDI 16V, VW Passat Variant (3C5) 1.6, VW Passat Variant (3C5) 3.2 FSI 4motion, VW Passat Variant (3C5) 2.0 TDI 16V 4motion, VW Passat Variant (3C5) 2.0 FSI 4motion, VW Passat Variant (3C5) 2.0 TDI 4motion, VW Passat Variant (3C5) 3.6 R36 4motion, VW Passat Variant (3C5) 1.4 TSI, VW Passat Variant (3C5) 1.8 TSI, VW Passat Variant (3C5) 1.4 TSI EcoFuel, VW Passat Variant (3C5) 2.0 BlueTDI, (+ 1)

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

VAIHTO: TAKALUUKUN KAASUJOUSSI – PASSAT B6 3C  
VARIANT. TARVITSEMASI TYÖKALUT:



• Tasapäinen Ruuvimeisseli

• Vaihteistonostin

[OSTA TYÖKALUJA](#)

Vaihto: takaluukun kaasujousi – VW Passat 3C5. AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Takaluukun kaasujouset on vaihdettava oikealla ja vasemmalle puolelle yhtä aikaa.
- Takaluukun kaasujousen vaihtoprosessi on identtinen oikealle ja vasemmalle puolelle.
- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

## VAIHTO: TAKALUUKUN KAASUJOUSI – PASSAT VARIANT B6. SUOSITELTU VAIHEIDEN JÄRJESTYS:


1

Avaa takaluukku.




2

Tue takaluukkua. Käytä vaihteistonostinta.

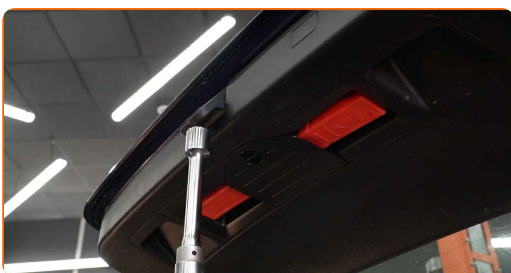


3

Vapauta varmistinrenkas, joka yhdistää kaasujousen takaluukkuun. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.

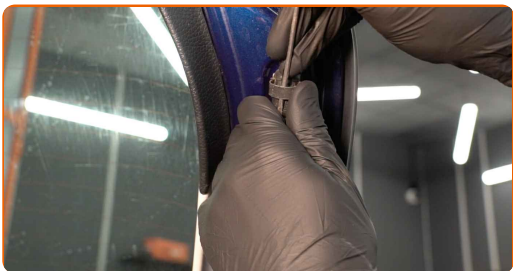

4

Vapauta varmistinrenkas, joka yhdistää kaasujousen auton runkoon. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.

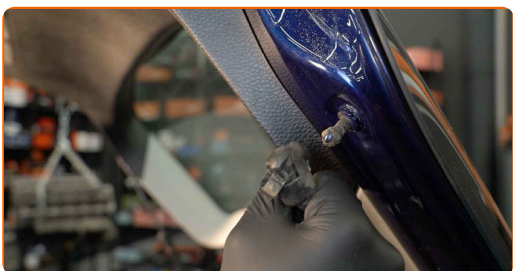


Vaihto: takaluukun kaasujousi – VW Passat B6 3C Variant. Vinkki:

- Jotta välttyt vaurioilta, pitele takaluukkua, kun irrotat kaasujouset.


5

Irrota takaluukun kaasujousi.

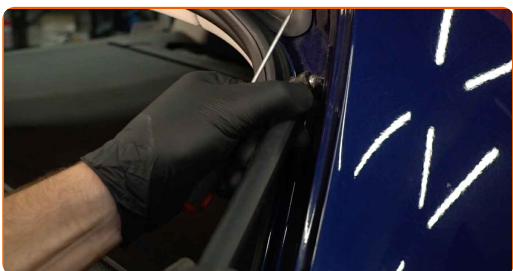


6

Vapauta varmistinrenkas, joka yhdistää kaasujousen takaluukkuun. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.

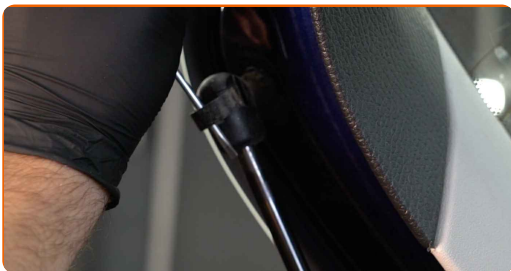

7

Vapauta varmistinrenkas, joka yhdistää kaasujousen auton runkoon. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.

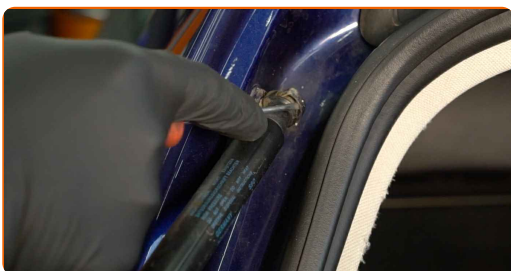


Vaihto: takaluukun kaasujousi – Passat 3C5. AUTODOC suosittelee:


- Jotta välttyt vaurioilta, pitele takaluukku, kun irrotat kaasujouset.

8


Irrota takaluukun kaasujousi.

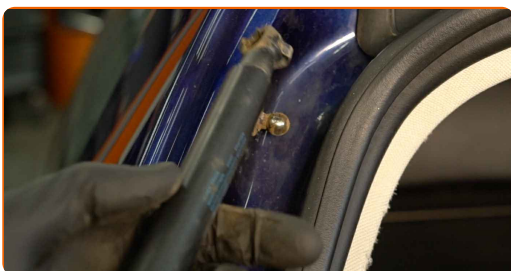

**9** Puhdista kaasujousen asennuskohdat.

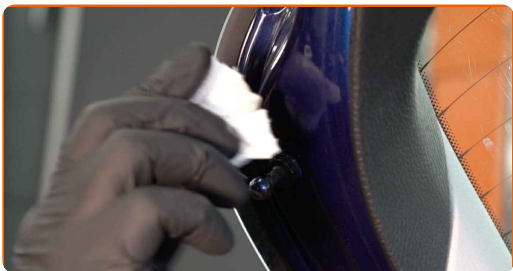


**10** Asenna uusi takaluukun kaasujousi.

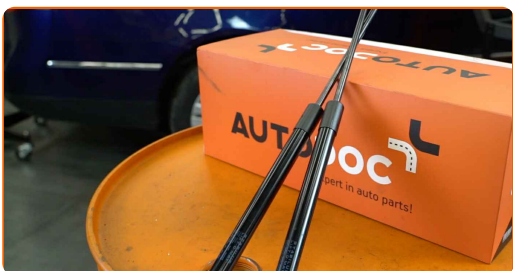


**Vaihto: takaluukun kaasujousi – VW Passat Variant B6. AUTODOCin vinkki:**

- Jotta välttyt vaurioilta, pitele takaluukkuu, kun asennat kaasujousen.

**11** Napsauta varmistinrengasta, joka yhdistää kaasujousen auton runkoon.

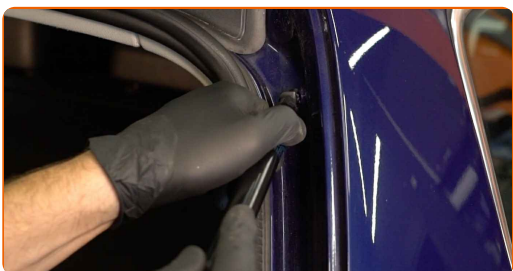


**12** Napsauta varmistinrengasta, joka yhdistää kaasujousen takaluukkuun.

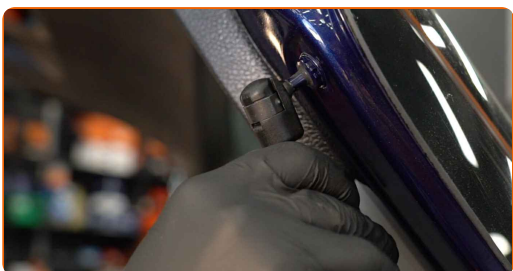

13

Asenna uusi takaluukun kaasujousi.

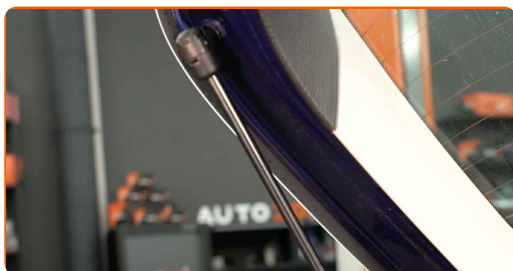


Vaihto: takaluukun kaasujousi – VW Passat 3C B6 Variant. Ammattilaiset suosittelevat:

- Jotta välttyt vaurioilta, pitele takaluukkuu, kun asennat kaasujousen.


14

Napsauta varmistinrenkasta, joka yhdistää kaasujousen auton runkoon.

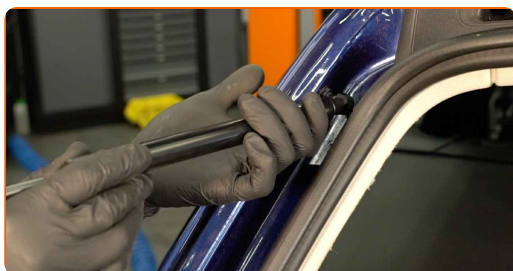

15

Napsauta varmistinrenkasta, joka yhdistää kaasujousen takaluukkuun.

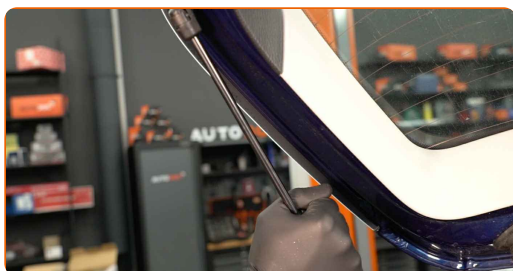

16

Irraita hydraulinen vaihteistonostin.





## AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: takaluukun kaasujousi – Passat 3C5. Laske vaihteistonostin tasaisesti, ilman nykäyksiä, jotta komponentit ja mekanismit eivät vaurioidu.
- Tarkista takaluukun kaasujousien toimintakunto asennuksen jälkeen.

17

Sulje takaluukun kansi.

HYVÄÄ TYÖTÄ! 

KATSO LISÄÄ OHJEITA

## AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA  
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES**

**OSTA VARAOSIA VOLKSWAGEN -AUTOON**

**TAKALUUKUN KAASUJOUSI: LAAJA VALIKOIMA**

**VALITSE AUTONOSAT VW PASSAT 3C B6 VARIANT -  
MALLIIN**

**TAKALUUKUN KAASUJOUSI VW-AUTOON: OSTA NYT**

**TAKALUUKUN KAASUJOUSI VW PASSAT 3C B6 VARIANT -  
AUTOON: PARHAAT DIILIT & TARJOUKSET**

## **VASTUUVAPAAUS:**

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen väärinymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokkaus- ja käännösoikeudet.