



Kuinka vaihtaa
polttoainesuodatin
Citroën Berlingo M-
autoon – vaihto-ohje

OHJEVIDEO



Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

CITROËN BX (XB-_) 1.8 TRD Turbo, CITROËN BX (XB-_) 19 D, CITROËN BX Break (XB-_) 1.8 TRD Turbo, CITROËN BX Break (XB-_) 1.9 D, CITROËN C15 (VD-_) 1.8 D, CITROËN XM (Y3) 2.1 TD 12V, CITROËN XM Break (Y3) 2.1 TD 12V, CITROËN ZX (N2) 1.9 D, CITROËN ZX (N2) 1.9 TD, CITROËN Xantia Hatchback (X1_, X2_) 1.9 Turbo D, CITROËN ZX Break (N2) 1.9 D, CITROËN ZX Break (N2) 1.9 TD, CITROËN Xantia Hatchback (X1_, X2_) 1.9 D, CITROËN Evasion (22, U6) 1.9 TD, CITROËN Xantia Farmari (X1_, X2_) 1.9 Turbo D, (+ 34)

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

**VAIHTO: POLTTOAINESUODATIN – CITROËN BERLINGO
M. TYÖKALUT, JOITA SAATAT TARVITA:**



- Yleispuhdistussuihke
- Momenttiavain
- Kuusiokolokärki nro H4
- Kiintolenkkiavain
- Käsikäyttöinen nesteruisku
- Lokasuojan suojapeite

OSTA TYÖKALUJA


Vaihto: polttoainesuodatin – Citroën Berlingo M. AUTODOCin vinkki:

- Varmista etttä työtila on ilmastoitu riittävän tehokkaasti. Polttoainehöyryt ovat myrkyllisiä.
- Huom! Kaikki työ Citroën Berlingo M -auton parissa – tulee tehdä moottorin ollessa sammutettuna.

SUORITA VAIHTAMINEN SEURAAVASSA JÄRJESTYKSESSÄ:


1

Avaa konepelti.

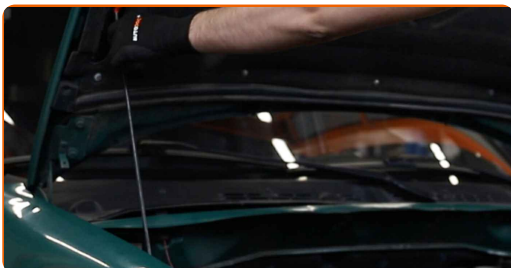


2

Käytä suojapeitettä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.

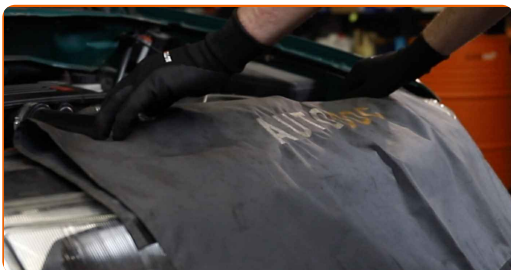

3

Puhdista polttoainesuodattimen kotelo ja suojus. Käytä yleispuhdistussprayta.

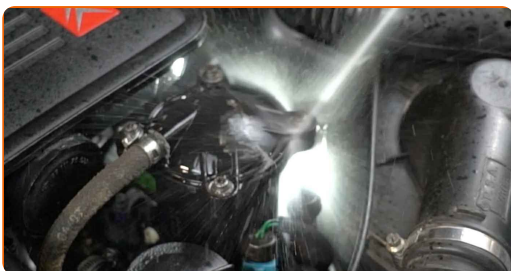


4 Kierrä irti polttoainesuodattimen kannen kiinnikkeet. Käytä kuusiokoloavainta nro H4. Käytä kiintolenkkiavainta.



5 Irrota polttoainesuodattimen suojakotelo.




6 Irroita polttoainesuodatin.

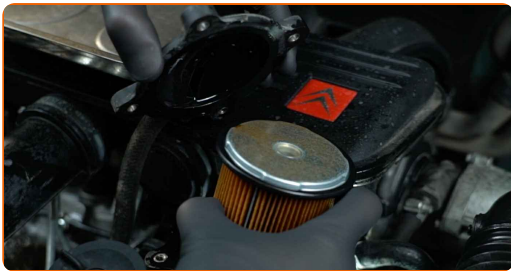

Vaihto: polttoainesuodatin – Citroën Berlingo M. AUTODOC suosittelee:


- Ole varovainen. Polttoainetta voi valua suodattimen kotelosta ja letkuista.

7 Laita vanha öljynsuodattimen suodatinyksikkö astiaan.

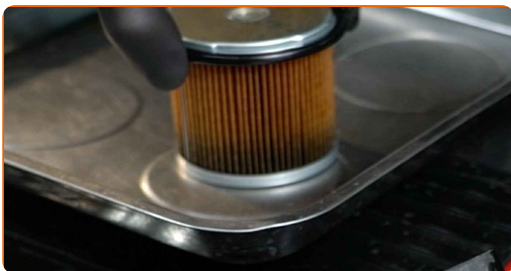


8

Pumppaa polttoaine polttoainesuodattimen kotelosta. Käytä käsikäyttöistä nesteruiskua.

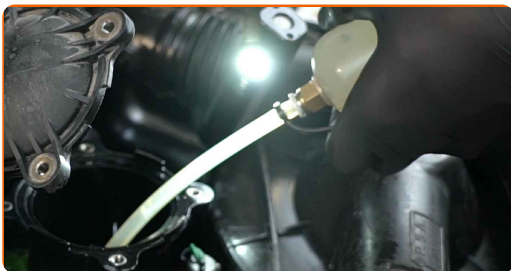

9

Asenna uusi polttoainesuodatin paikoilleen.

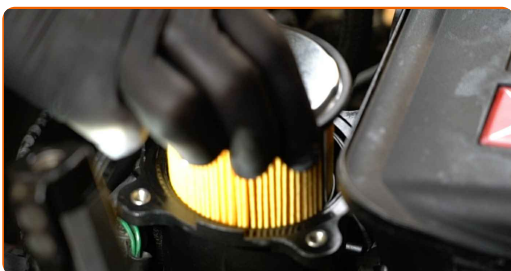


AUTODOC suosittelee:

- Varmista, että öljynsuodatin on asetettu oikeaan kohtaan. Ota huomioon polttoaineen kiertosuunnan merkintä.
- Kun suoritat asennusta, pidä huoli, että pölyä ja likaa ei joudu öljynsuodattimen koteloon.
- Citroën Berlingo M – On tärkeää käyttää vain korkealaatuisia auton osia.

10


Asenna polttoainesuodattimen kansi paikoilleen ja kiristä se.

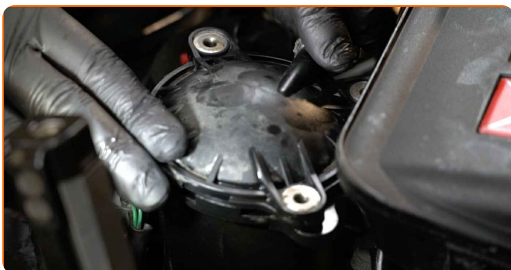


- 11** Kiristä polttoainesuodattimen suojakotelon kiinnikkeet. Käytä kuusiokoloavainta nro H4. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 9 Nm vääntömomentilla.




- 12** Puhdista polttoainesuodattimen kotelo ja suojus. Käytä yleispuhdistussprayta.

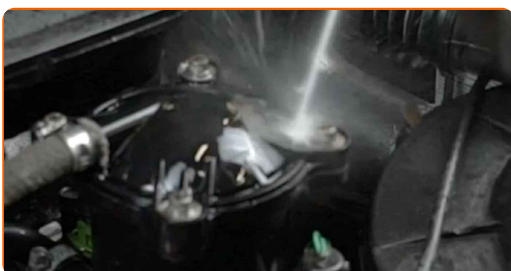

- 13** Pohjusta polttoainejärjestelmä manuaalisesti.

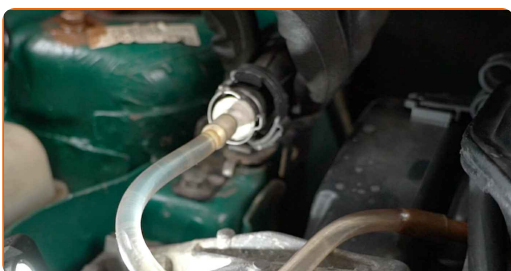

- 14** Käytä moottoria muutama minuutti. Tämä on välttämätöntä, että osa toimii varmasti oikein.

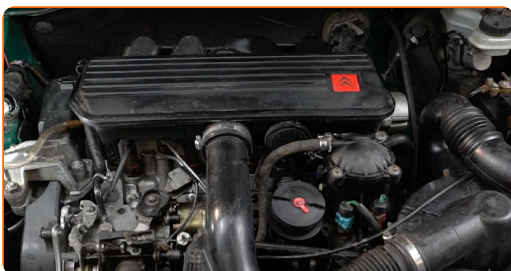


Vaihto: polttoainesuodatin – Citroën Berlingo M. Ammattilaiset suosittelevat:

- Suojele ympäristöä saasteilta viemällä käytetyt polttoainesuodattimet niille tarkoitettuihin kierrätyspisteisiin.

15 Sammuta moottori.

16 Ota suojapeite pois.

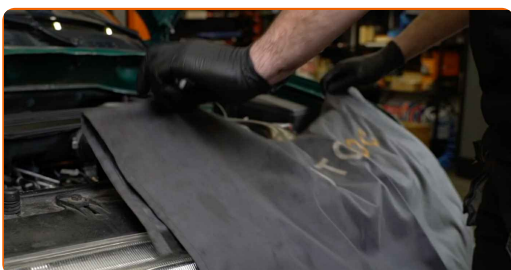

17 Sulje konepelti.



HYVÄÄ TYÖTÄ! 

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES

OSTA VARAOSIA CITROEN-AUTOON

POLTTOAINESUODATIN: LAAJA VALIKOIMA

VALITSE AUTONOSAT CITROEN BERLINGO M -MALLIIN

POLTTOAINESUODATIN CITROEN-AUTOON: OSTA NYT

**POLTTOAINESUODATIN CITROEN BERLINGO M -AUTOON:
PARHAAT DIILIT & TARJOUKSET**

VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen väärinymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaisia. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokkaus- ja käännösoikeudet.