



Kuinka vaihtaa
polttoainesuodatin **BMW**
3 Coupe (E92)-autoon –
vaihto-ohje

SAMANKALTAINEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

Tärkeää!


Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

BMW 3 Coupe (E92) 335d 3.0, BMW 3 Coupe (E92) 330d 3.0, BMW 3 Coupe (E92) 330xd 3.0, BMW 3 Coupe (E92) 320d 2.0, BMW 3 Coupe (E92) 325d 3.0, BMW 3 Coupe (E92) 320d xDrive 2.0

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: BMW 3 Sedan (E90) 320d 2.0

VAIHTO: POLTTOAINESUODATIN – BMW 3 COUPE (E92). TARVITSEMASI TYÖKALUT:

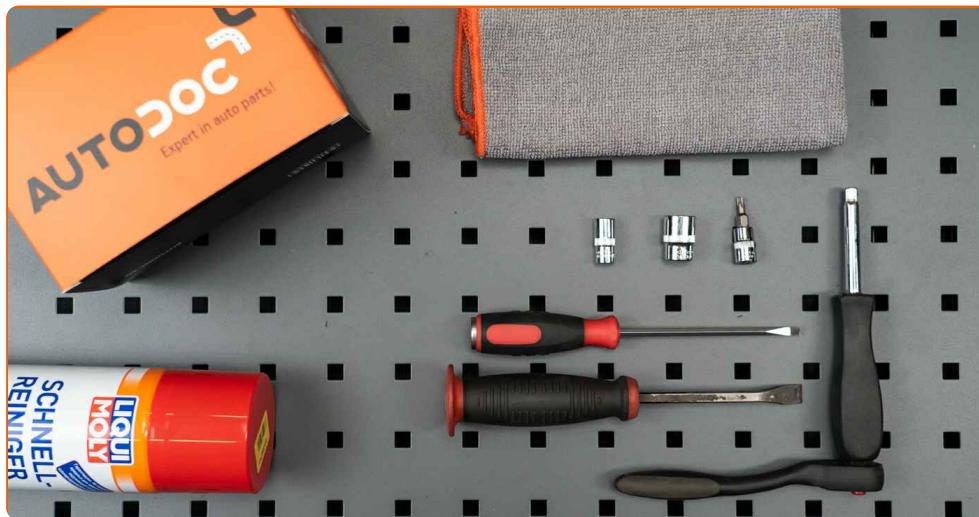

- Yleispuhdistussuihke
- Hylyavain nro 8
- Hylyavain nro 13
- Torx-kärkihyly T20
- Nestesäiliö
- Tasapäinen ruuvimeisseli
- Sorkkarauta
- Kiintolenkkiavain
- Jarrukiila


[Osta työkaluja](#)

Vaihto: polttoainesuodatin – BMW 3 Coupe (E92). Vinkki:

- Varmista etttä työtila on ilmastoitu riittävän tehokkaasti. Polttoaineöhöyryt ovat myrkkyllisiä.
- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

VAIHTO: POLTTOAINESUODATIN – BMW 3 COUPE (E92). SUOSITELTU VAIHEIDEN JÄRJESTYS:

- 1 Avaa tankin luukku.
- 2 Kierrä polttoainesäiliön korkki irti.
- 3 Nosta autoa käytämällä autonostinta tai aseta se rasvamontun päälle.
- 4 Irrota suojuksen kiinnityspultit. Käytä hylsyä nro 8. Käytä kiintolenkkiavainta.

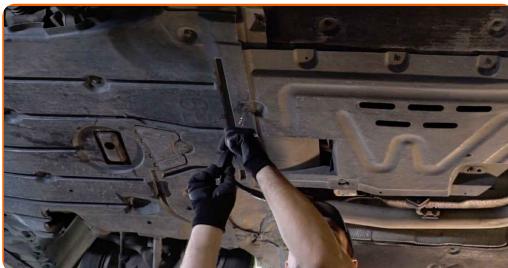

- 5 Irrota kiinnityspultit.



6

Ota valmiiksi säiliö nesteitä varten esille.



7

Käsittele kiinnitykset, jotka kiinnittävät letkut polttoainesuodattimeen. Käytä yleispuhdistussprayta.



8

Löysennä polttoainesuodattimen puristimia. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.



9

Poista polttoaineen paineensäätimen lukitusrenkaan klinsi.



10

Irroita polttoaineen paineensäädin polttoaineensuodattimesta. Käytä sorkkarautaa.



Vaihto: polttoainesuodatin – BMW 3 Coupe (E92). AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Ole varovainen. Polttoainetta voi valua suodattimen kotelosta ja letkuista.

11

Löysää polttoainesuodattimen kannatinta. Käytä hylsyä nro 13. Käytä kiintolenkkiavainta.

**12**

Irroita polttoaineputket polttoainesuodattimesta.

**13**

Ruuvaa irti polttoaineensuodattimen kannattimen kiinnike. Käytä Torx-avainta T20. Käytä kiintolenkkiavainta.



14

Irrota polttoainesuodatin. Laita vanha öljynsuodattimen suodatinyksikkö astiaan.



15

Asenna uusi polttoainesuodatin paikoilleen.

Vaihto: polttoainesuodatin – BMW 3 Coupe (E92). AUTODOC suosittee:

- Muista varmistaa että suodatin on oikein päin! Suodattimessa olevat nuolet kuvaavat polttoaineen kulkusuuntaa.
- Kun suoritat asennusta, pidä huoli, että pölyä ja likaa ei joudu öljynsuodattimen koteloon.
- Huomio! Käytä laadukkaita suodattimia – BMW 3 Coupe (E92).

16

Kytke polttoaineletkut polttoainesuodattimeen.



17

Kiristä polttoaineletkun kiinnikkeet. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.



18

Asenna kannatin polttoaineensuodattimeen.



19

Kiristä polttoaineensuodattimen kannattimen kiinnike. Käytä Torx-avainta T20. Käytä kiintolenkkiavainta.



20

Kiristä polttoainesuodattimen kiinnikkeet. Käytä hylsyä nro 13. Käytä kiintolenkkiavainta.



21

Kiinnitä polttoaineen paineensäädin polttoaineensuodattimeen. Asenna polttoaineen paineensäätimen pidikkeen lukitusrengas.



22

Ota öljysäiliö pois öljynsuodattimen alta.

**23**

Asenna kiinnityspultit.

**24**

Kiristä suojuksen kiinnityspultit. Käytä hylysy nro 8. Käytä kiintolenkkiavainta.

**25**

Laske autoa.

26

Kiristä polttoainesäiliön korkki.

27

Laitan tankin luukku kiinni.

Vaihto: polttoainesuodatin – BMW 3 Coupe (E92). AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Ennen kuin aloitat, käynnistää ja sammuta sytytys useita kertoja. Näin öljypumppu aktivoidaan pumppaamaan öljy polttoainejärjestelmän läpi.

28

Käytä moottoria muutama minuutti. Tämä on välttämätöntä, että osa toimii varmasti oikein.

29

Sammuta moottori.

Vaihto: polttoainesuodatin – BMW 3 Coupe (E92). Vinkki:

- Suojele ympäristöä saasteilta viemällä käytetyt polttoainesuodattimet niille tarkoitettuihin kierrätyspisteisiin.

HYVÄÄ TYÖTÄ! 

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOIIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLESI

POLTTOAINESUODATIN: LAAJA VALIKOIMA

(i) VASTUUUVAPAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlainen käytön tai annettujen tietojen väärinymärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksesta eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmäärysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2021 – Kaikki tämän verkkosiviston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokkaus- ja käännössoikeudet.