



Kuinka vaihtaa
moottoriöljy ja
öljynsuodatin **Mercedes**
W204-autoon – vaihto-
ohje

OHJEVIDEO



Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

MERCEDES-BENZ Sprinter 3.5-T Flatbed Kuorma-auto/Alusta (W906) 313 CDI 2.2 4x4 (906.131, 906.133, 906.135), MERCEDES-BENZ C-sarja T-modell (S203) C 220 CDI (203.208), MERCEDES-BENZ E-sarja T-modell (S210) E 270 T CDI, MERCEDES-BENZ E-sarja Sedan (W210) E 270 CDI (210.016), MERCEDES-BENZ C-sarja Sedan (W202) C 220 CDI (202.133), MERCEDES-BENZ C-sarja T-modell (S202) C 220 T CDI (202.193), MERCEDES-BENZ E-sarja Sedan (W210) E 220 CDI (210.006), MERCEDES-BENZ E-sarja T-modell (S210) E 220 T CDI (210.206), MERCEDES-BENZ E-sarja Sedan (W210) E 200 CDI (210.007), MERCEDES-BENZ C-sarja Sedan (W202) C 200 CDI (202.134), MERCEDES-BENZ C-sarja T-modell (S202) C 200 T CDI (202.194), MERCEDES-BENZ E-sarja T-modell (S211) E 220 T CDI, MERCEDES-BENZ E-sarja Sedan (W211) E 220 CDI, MERCEDES-BENZ V-sarja (W638/2) V 200 CDI (638.294), MERCEDES-BENZ V-sarja (W638/2) V 220 CDI (638.294), (+ 170)

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

**VAIHTO: MOOTTORIÖLJY JA ÖLJYNSUODATIN –
MERCEDES W204. TYÖKALUT, JOITA SAATAT TARVITA:**



- Teräsharja
- Yleispuhdistussuihke
- Momenttiavain
- Hylsyavain nro 13
- Torx-kärkihyly E11
- Öljynsuodattimen kuppiavain 76-14F
- Kiintolenkkiavain
- Tasapäinen ruuvimeisseli
- Suppilo
- Öljypohja
- Lokasuojan suojapeite

OSTA TYÖKALUJA


Vaihto: moottoriöljy ja öljynsuodatin – Mercedes W204. AUTODOCin vinkki:

- Vaihda öljynsuodatin aina, kun vaihdat moottoriöljyä.
- Käytä hanskoja välttääksesi kuumalle nesteelle altistumisen.
- Huom! Kaikki työ Mercedes W204 -auton parissa – tulee tehdä moottorin ollessa sammutettuna.

SUORITA VAIHTAMINEN SEURAAVASSA JÄRJESTYKSESSÄ:


1

Avaa konepelti.

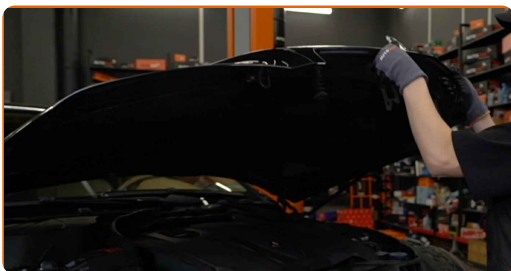


2

Käytä suojapeitettä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.

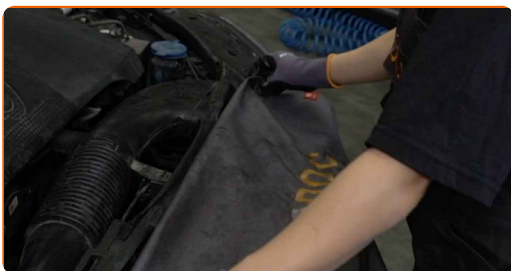

3

Irroita konepelti.

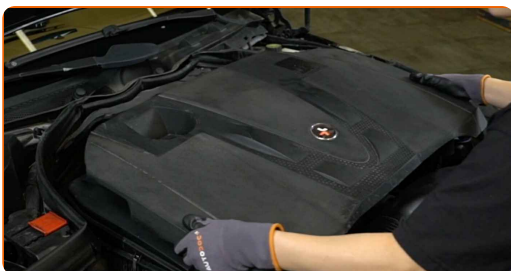


AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: moottoriöljy ja öljynsuodatin – Mercedes W204. Älä käytä liikaa voimaa osaa irrottaessasi, koska se voi vahingoittaa sitä.


4

Irrota öljysäiliön korkki.

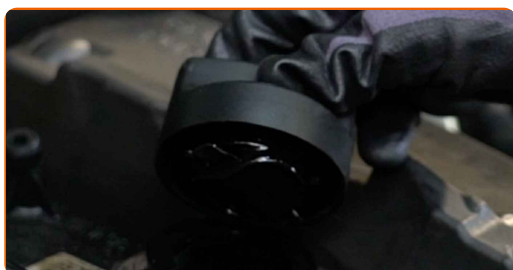


5

Vedä öljyn mittatikku ylös.

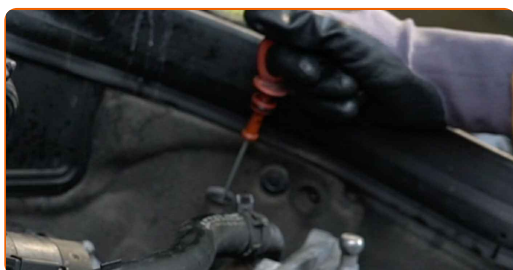

6

Puhdista öljynsuodattimen kotelon korkki. Käytä yleispuhdistussprayta.

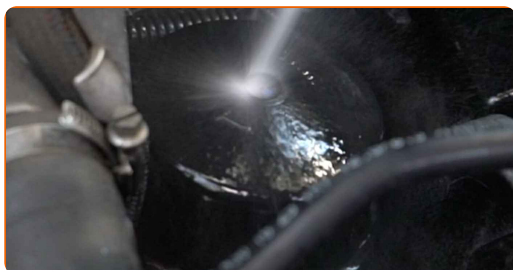


7

Kierrä irti pidikkeen kiinnike. Käytä Torx-avainta E11. Käytä kiintolenkkiavainta.




8

Poista pidike.

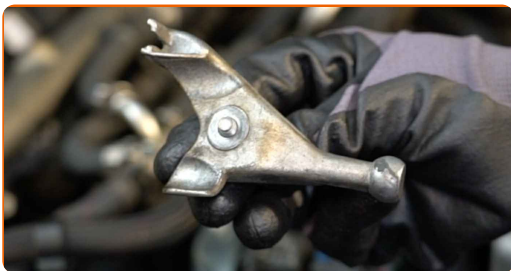


9

Irroita suodattimen kotelonkansi yhdessä vanhan suodattimen kanssa. Käytä hylsyä 76-14F. Käytä kiintolenkkiavainta.

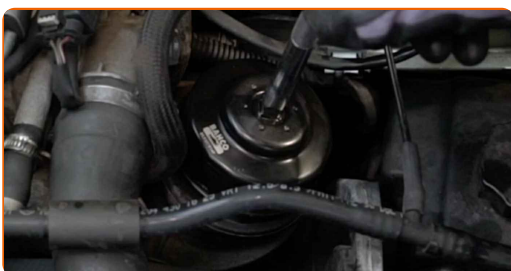

10

Ota öljynsuodatin ulos kotelosta.

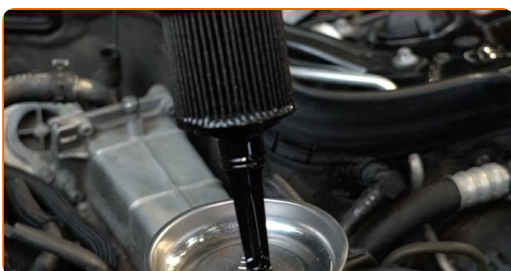


11

Laita vanha öljynsuodatin astiaan.

12

Nosta autoa käyttämällä autonostinta tai aseta se rasvamontun päälle.

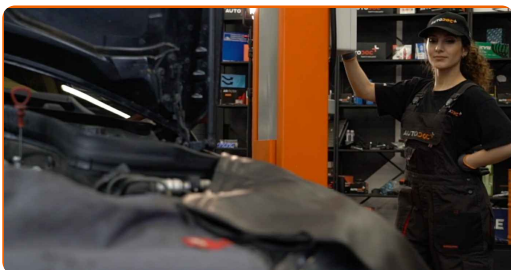


AUTODOC suosittelee:

- Ajoneuvon tulee olla tasaisella, ja jos se on kallistettuna, tyhjennystulpan tulee olla alimmassa kohdassa.


13

Laita vähintään 7-litrainen jäteöljyastia poistoaukon alle.

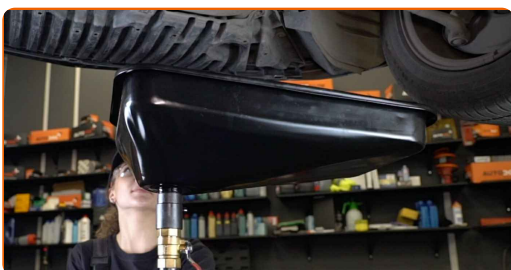


14

Puhdista öljynsuodattimen poistoaukon alue. Käytä teräsharjaa. Käytä yleispuhdistussprayta.

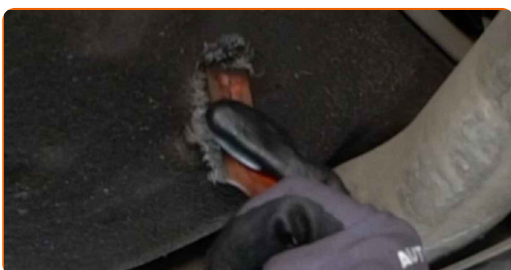


15

Irroita valumatulppa. Käytä hylsyä nro 13. Käytä kiintolenkkiavainta.

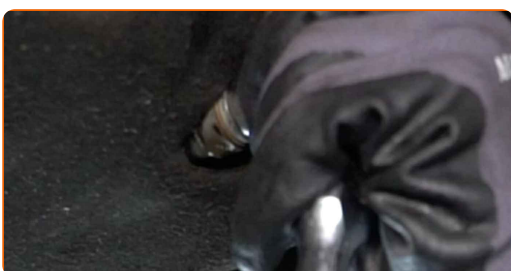

16

Valuta käytetty öljy pihalle.

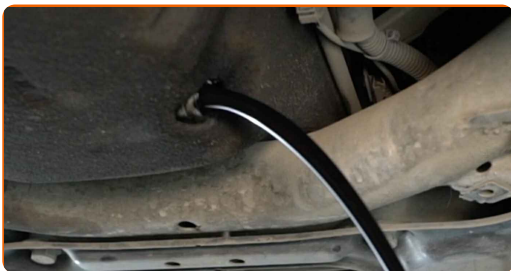

Vaihto: moottoriöljy ja öljynsuodatin – Mercedes W204. AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:

- Ole varovainen! Öljy voi olla kuumaa.
- Odota, kunnes öljy on valunut kokonaan poistoaukosta.


17

Irrota vanhat O-renkaat öljynsuodattimen kannesta. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.



18

Puhdista öljynsuodattimen kotelon korkki. Käytä yleispuhdistussprayta.

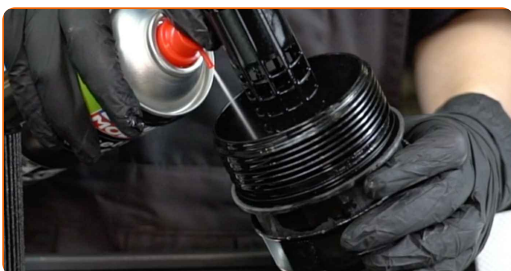

19

Asenna uudet O-renkaat ja uusi öljynsuodatin suodattimen kannessa oleviin asennuskohtiin.



Huomio!


- Pidä huoli, että asennat suodattimen oikein. Älä sekoita osan eri puolia.

20

Puhdista öljynsuodattimen poistoaukon alue. Käytä yleispuhdistussprayta.


21

Ruuvaa uusi poistoaukon korkki kiinni ja kiristä se. Käytä hylsyä nro 13. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 30 Nm vääntömomentilla.

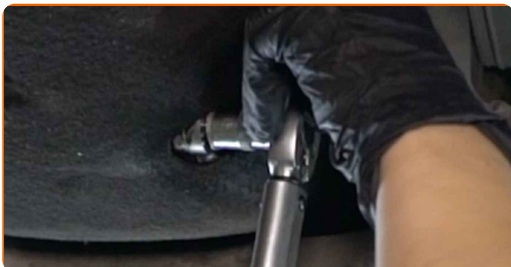


22


Puhdista öljynsuodattimen poistoaukon alue. Käytä yleispuhdistussprayta.

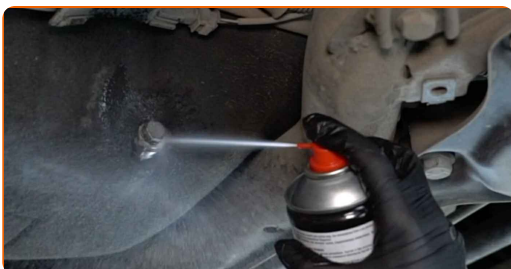


23 Voitele uuden suodattimen kumitiiviste pienellä määrällä uutta öljyä.

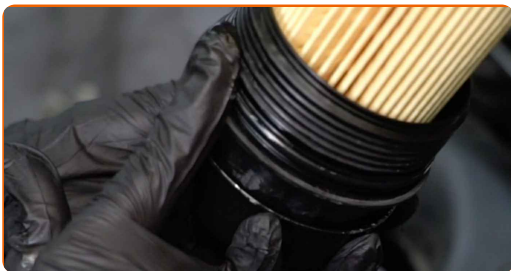


24 Asenna öljynsuodattimen kotelon kansi ja kierrä se kiinni.

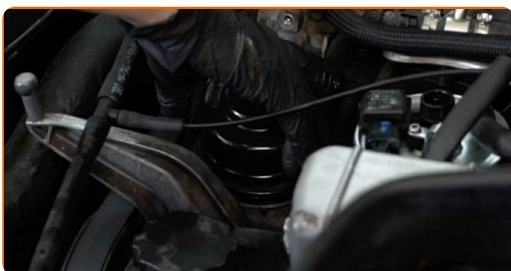


25 Kiristä öljynsuodattimen kansi. Käytä hylsyä 76-14F. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 25 Nm vääntömomentilla.

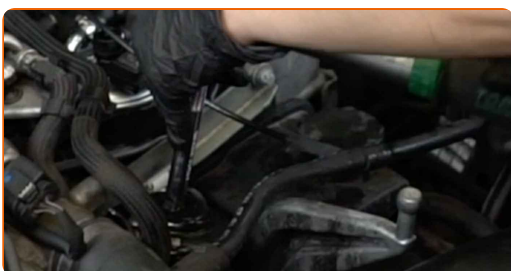

26 Asenna pidike.

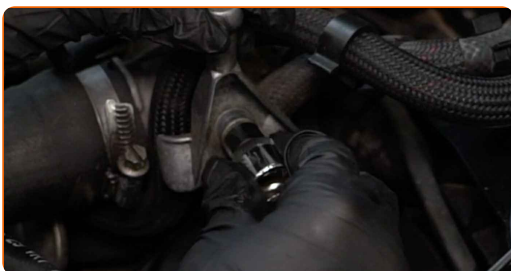


27 Kierrä kiinni pidikkeen kiinnike. Käytä Torx-avainta E11. Käytä kiintolenkkiavainta.

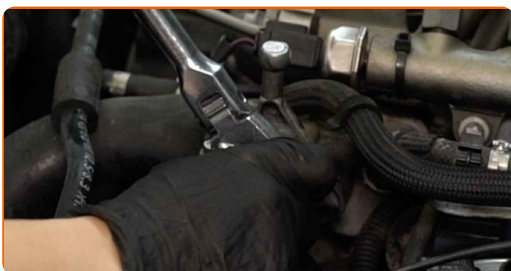

28 Laske autoa.

29 Irroita öljynsuodattimen suojus.

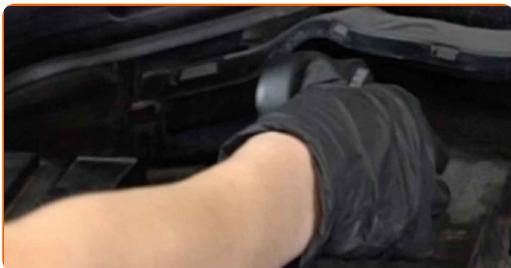

30 Aseta suppilo.



31 Kaada öljy moottoriin öljysäiliön läpi. Tarvittava öljyn määrä: 6.5 l.




Vaihto: moottoriöljy ja öljynsuodatin – Mercedes W204. AUTODOCin vinkki:

- Käytä valmistajan suosittelemaa öljyä.

32

Tarkista öljyn määrä öljytikulla. Lisää öljyä tarpeen vaatiessa.

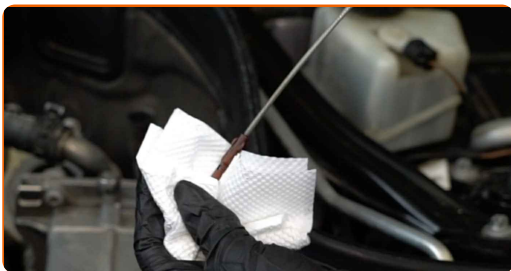

Huomio!

- Öljyn määrän on oltava minimi- ja maksimiarvojen välissä.

33

Asenna öljynsuodattimen suojus paikoilleen.




34

Kiristä öljysäiliön korkki.



35

Käytä moottoria muutama minuutti.

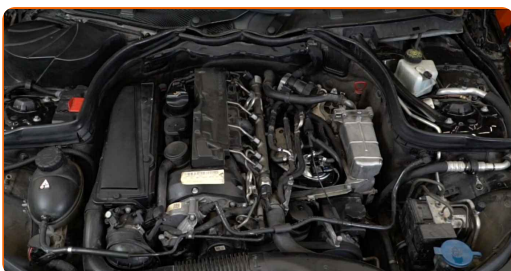

36


Kun öljynpaineen merkkivalo sammuu, sammuta moottori.

AUTODOC suosittelee:

- Ota huomioon, että voitelujärjestelmän puutteellista öljynpainetta ilmaiseva öljynpaineen merkkivalo saattaa olla hieman normaalia pidempään päällä. Muutaman sekunnin kuluessa öljy kuitenkin täyttää kaikki kanavat ja merkkivalo sammuu.

37

Tarkasta öljyntaso 5 minuuttia sammuttamisen jälkeen mittatikkua käyttäen, ja lisää öljyä tarvittaessa.

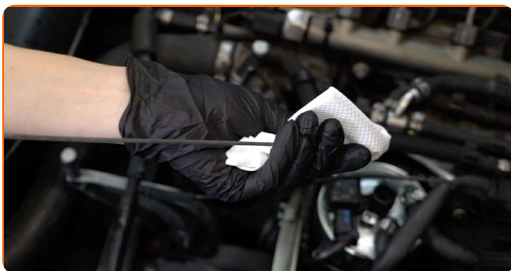

Huomio!

- Öljyn määrän on oltava minimi- ja maksimiarvojen välissä.
- Varmista, että öljysäiliön korkki on kunnolla kiinni.
- Tarkista, että poistoaukon kierretulppa ja öljynsuodattimen tiiviste ovat tiukasti kiinni. Kiristä niitä varovaisesti tarpeen vaatiessa.

38

Asenna moottorin suojamuovi paikoilleen ja kiinnitä se.




AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: moottoriöljy ja öljynsuodatin – Mercedes W204. Älä käytä liikaa voimaa asennuksen aikana. Tämä voi vahingoittaa osaa.


39

Ota suojapeite pois.

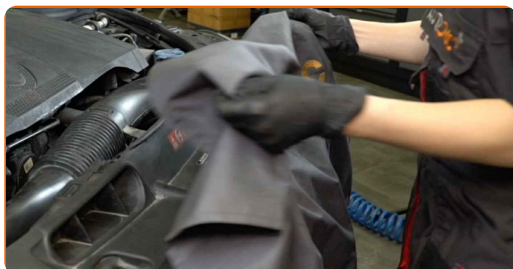

40

Sulje konepelti.

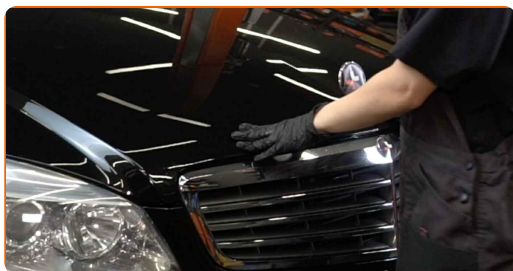

Vaihto: moottoriöljy ja öljynsuodatin – Mercedes W204. AUTODOC suosittelee:

- Suojele ympäristöä saasteilta viemällä käytetyt polttoainesuodattimet niille tarkoitettuihin kierrätyspisteisiin.

HYVÄÄ TYÖTÄ! 

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES

OSTA VARAOSIA MERCEDES-AUTOON

ÖLJYNSUODATIN: LAAJA VALIKOIMA

VALITSE AUTONOSAT MERCEDES W204 -MALLIIN

ÖLJYNSUODATIN MERCEDES-AUTOON: OSTA NYT

**ÖLJYNSUODATIN MERCEDES W204 -AUTOON: PARHAAT
DIILIT & TARJOUKSET**

VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen väärinymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2022 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaisia. AUTODOC GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.