



Kuinka vaihtaa  
moottoriöljy ja  
öljynsuodatin **Opel Corsa**  
**C diesel**-autoon – vaihto-  
ohje

## OHJEVIDEO


**i Tärkeää!**

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

OPEL Corsa D Van (S07) 1.3 CDTI (L08), OPEL Astra H Van (L70) 1.3 CDTI (L70), OPEL Combo D Van / Farmari 1.4 (B05), OPEL Combo D Tour (X12) 1.4 (C26, D26, E26, C06), OPEL Agila A (H00) 1.3 CDTI (F68), OPEL Tigra Twintop (X04) 1.3 CDTI, OPEL Combo C Tour 1.3 CDTI 16V, OPEL Astra H Hatchback (A04) 1.3 CDTI (L48), OPEL Astra H Caravan (A04) 1.3 CDTI (L35), OPEL Corsa C Van (X01) 1.3 CDTI 16V (F08, W5L), OPEL Combo C Van / Farmari 1.3 CDTI 16V, OPEL Meriva A (X03) 1.3 CDTI (E75), OPEL Astra H GTC (A04) 1.3 CDTI (L08), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.3 CDTI (L08, L68), OPEL Combo D Tour (X12) 1.4 CNG (C26, D26, E26, C05), (+ 2)

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

VAIHTO: MOOTTORIÖLJY JA ÖLJYNSUODATIN – OPEL  
CORSA C. TARVITSEMASI TYÖKALUT:

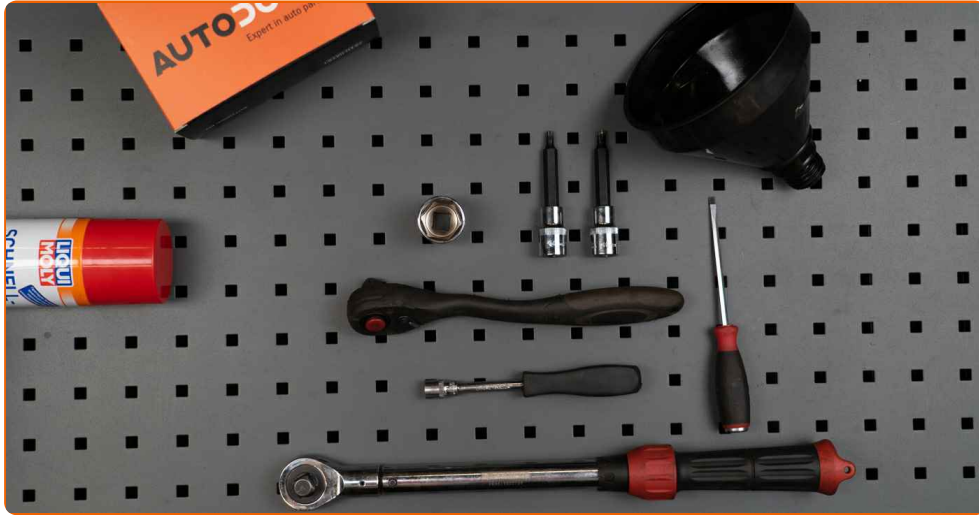

- Yleispuhdistussuihke
- Torx-kärkihylsy T30
- Torx-kärkihylsy T40
- Hylsyavain nro 10
- Hylsyavain nro 27
- Kiintolenkkiavain
- Momenttiavain
- Tasapäinen Ruuvimeisseli
- Öljypohja
- Suppilo
- Lokasuojan suojapeite

**OSTA TYÖKALUJA**

### Vaihto: moottoriöljy ja öljynsuodatin – Opel Corsa C. AUTODOC suosittelee:

- Vaihda öljynsuodatin aina, kun vaihdat moottoriöljyä.
- Käytä hanskoja välttääksesi kuumalle nesteelle altistumisen.
- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

## VAIHTO: MOOTTORIÖLJY JA ÖLJYNSUODATIN – OPEL CORSA C. SUOSITELTU VAIHEIDEN JÄRJESTYS:


1

Avaa konepelti.




2

Käytä suojapeitettä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.

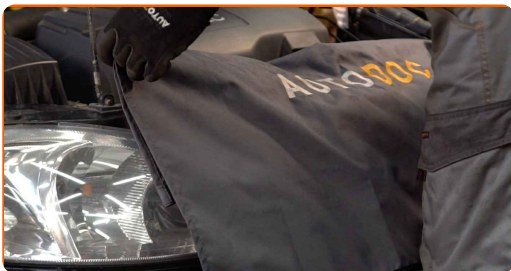


3

Irrota öljysäiliön korkki.

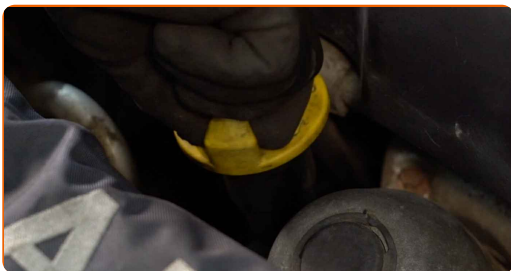


4

Irrota öljysuodattimen kotelon suojuksen ruuvit. Käytä Torx-avainta T30.

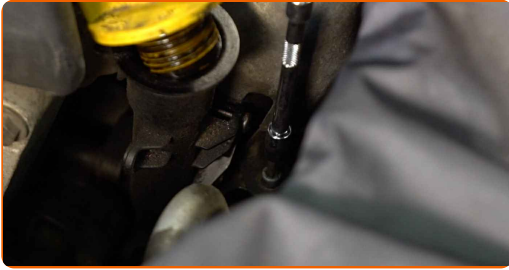

5

Irrota konepelti.

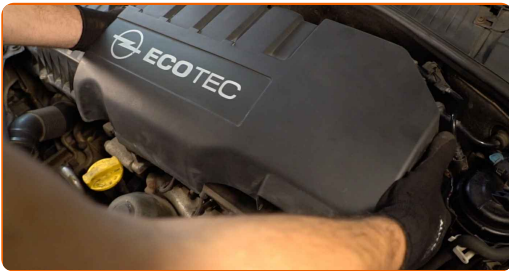


### AUTODOC suosittelee:

- Nosta moottorin suojakantta niin, että pidät yhtä aikaa sen kahdesta reunasta kiinni.


6

Irrota öljysuodattimen kotelon suojuksen ruuvit. Käytä hylsyä nro 10. Käytä kiintolenkkiavainta.

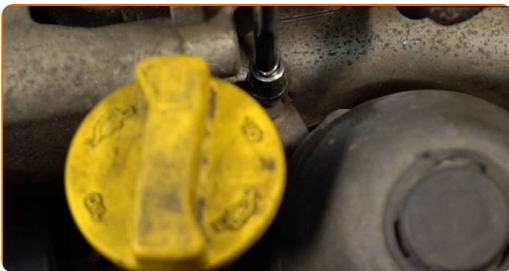


7

Irrota öljysuodattimen kotelon suojus.

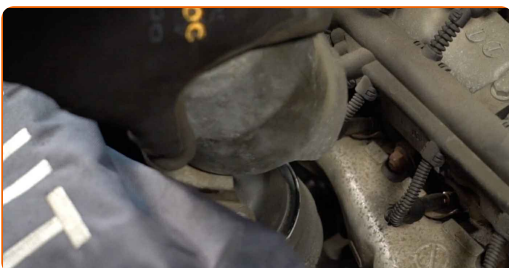

8

Puhdista öljynsuodattimen kotelon korkki. Käytä yleispuhdistussprayta.

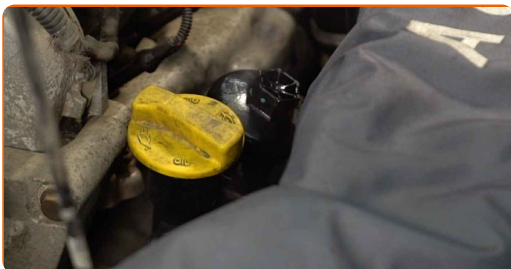

9

Irroita suodattimen kotelonkansi yhdessä vanhan suodattimen kanssa. Käytä hylsyä nro 27. Käytä kiintolenkkiavainta.




10

Valmistele astia vanhaa öljynsuodatinta varten.

11

Laita vanha öljynsuodatin astiaan.

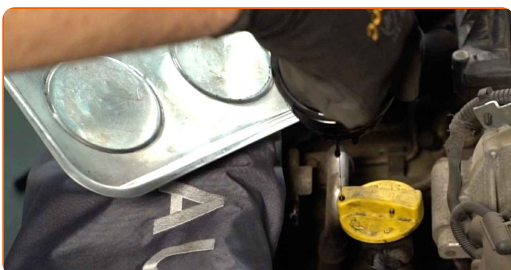

Vaihto: moottoriöljy ja öljynsuodatin – Opel Corsa C. AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Nosta astiaa ylös. Öljy valuu poistoaukosta heti, kun olet poistanut öljynsuodattimen.

12

Nosta autoa käyttämällä autonostinta tai aseta se rasvamontun päälle.




### Vaihto: moottoriöljy ja öljynsuodatin – Opel Corsa C. Vinkki:

- Ajoneuvon tulee olla tasaisella, ja jos se on kallistettuna, tyhjennystulpan tulee olla alimmassa kohdassa.
- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

13

Laita vähintään 4-litrainen jäteöljyastia poistoaukon alle.

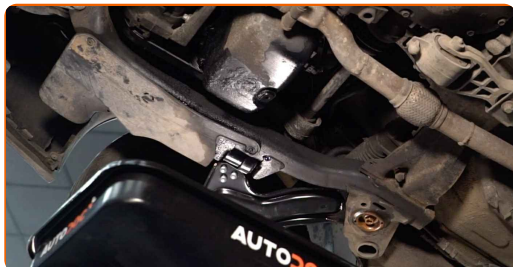

14


Puhdista öljynsuodattimen poistoaukon alue. Käytä yleispuhdistussprayta.






15

Irroita valumatulppa. Käytä Torx-avainta T40. Käytä kiintolenkkiavainta.

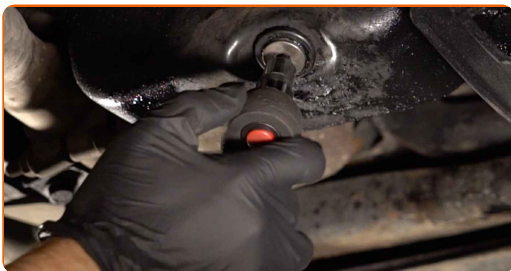

16

Valuta käytetty öljy pihalle.

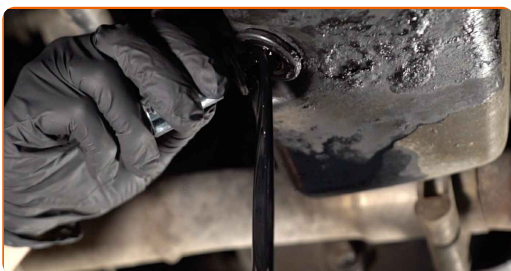


Vaihto: moottoriöljy ja öljynsuodatin – Opel Corsa C. AUTODOC suosittelee:

- Ole varovainen! Öljy voi olla kuumaa.

17

Irrota öljynsuodatin suodattimen kannesta.

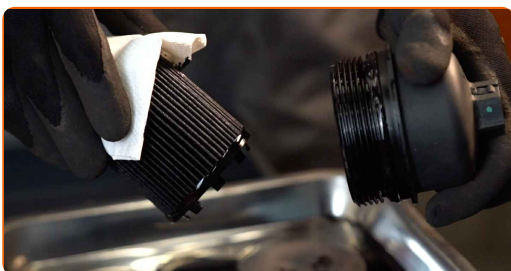

18

Irrota öljynsuodattimen kotelon O-rengas. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.






19

Puhdista öljynsuodattimen kotelon korkki. Käytä yleispuhdistussprayta.




20

Laita O-rengas asennuspaikkaansa suodattimen kotelossa.

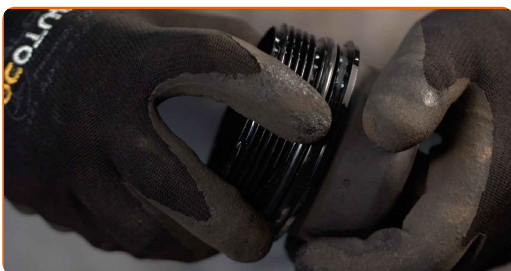

21

Asenna uusi öljynsuodatin paikoilleen suodattimen kanteen.

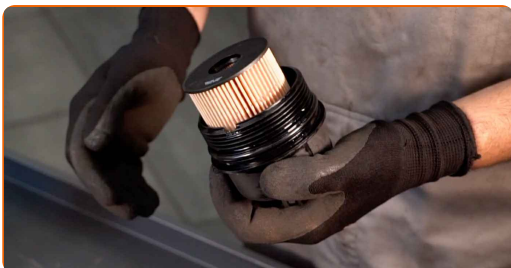


### Huomio!

- Pidä huoli, että asennat suodattimen oikein. Älä sekoita osan eri puolia.
- Odota, kunnes öljy on valunut kokonaan poistoaukosta.

22

Puhdista öljynsuodattimen poistoaukon alue. Käytä yleispuhdistussprayta.

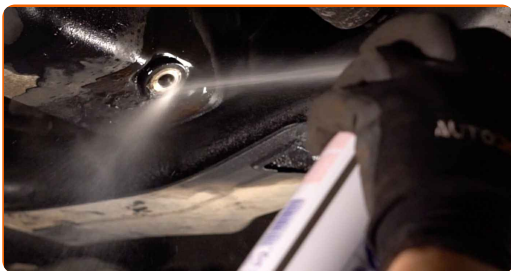

23

Ruuvaa uusi poistoaukon korkki kiinni ja kiristä se. Käytä Torx-avainta T40. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 20 Nm vääntömomentilla.




24

Puhdista öljynsuodattimen poistoaukon alue. Käytä yleispuhdistussprayta.

25

Laske autoa.

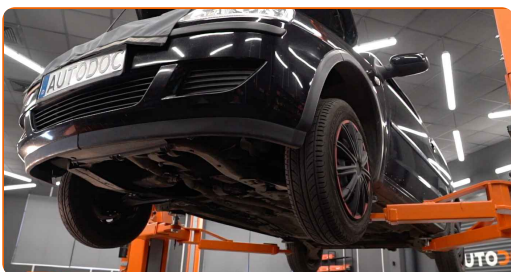


26


Voitele uuden suodattimen kumitiiviste pienellä määrällä uutta öljyä.

27


Asenna uusi suodatin paikoilleen.

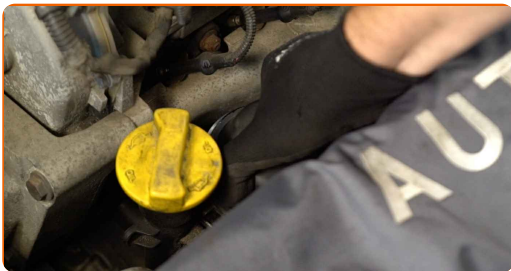


- 28 Asenna uusi öljynsuodattimen kotelon suoja ja kiristä se. Käytä hylsyä nro 27. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 25 Nm vääntömomentilla.

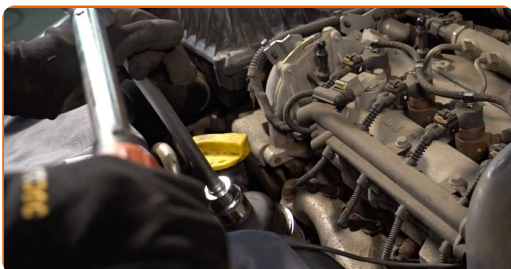


- 29 Asenna öljynsuodattimen kotelon suojus.

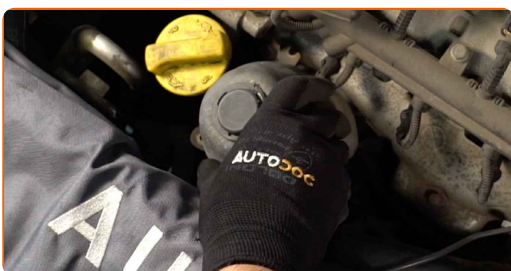

- 30 Ruuvaa kiinni öljynsuodattimen kotelon suojuksen kiinnikkeet. Käytä hylsyä nro 10. Käytä kiintolenkkiavainta.

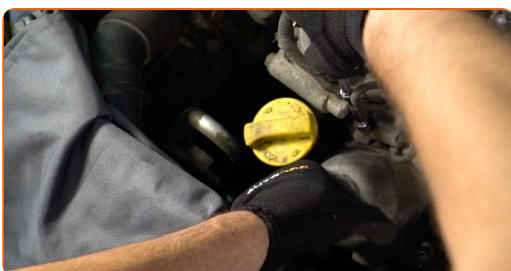

- 31 Ruuvaa kiinni öljynsuodattimen kotelon suojuksen kiinnikkeet. Käytä Torx-avainta T30.

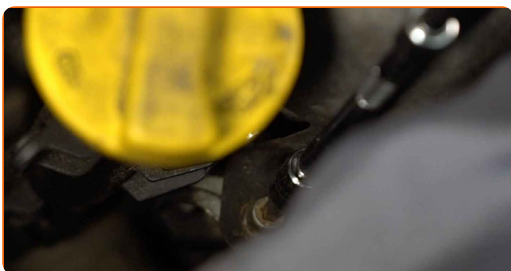

32

Asenna moottorin suojamuovi paikoilleen ja kiinnitä se.




Vaihto: moottoriöljy ja öljynsuodatin – Opel Corsa C. AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Varmista, että moottorin suojakansi on kunnolla paikoillaan. Se ei saa olla väärin asennettu suhteessa liukutappeihin.
- Älä käytä liiallista voimaa, kun asennat tätä osaa. Muutoin saatat vaurioittaa kiinnikkeitä.

33

Irroita öljynsuodattimen suojus. Aseta suppilo.

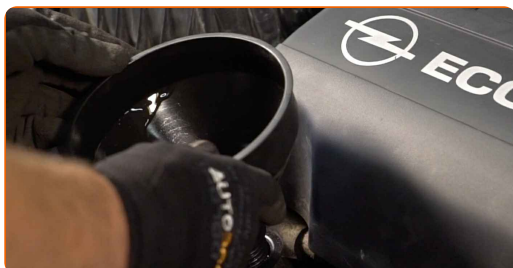

34

Kaada öljy moottoriin öljysäiliön läpi. Tarvittava öljyn määrä: 3.2 l.



## AUTODOC suosittelee:

- Käytä valmistajan suosittelemaa öljyä.

35

Tarkista öljyn määrä öljytikulla. Lisää öljyä tarpeen vaatiessa.

## Huomio!

- Öljyn määrän on oltava minimi- ja maksimiarvojen välissä.


36

Asenna öljynsuodattimen suojus paikoilleen.



37

Kiristä öljysäiliön korkki.

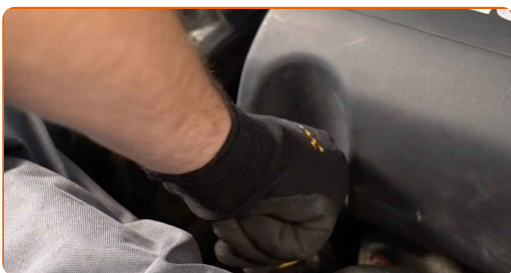

38

Käytä moottoria muutama minuutti. Kun öljynpaineen merkkivalo sammuu, sammuta moottori.



39

Tarkasta öljyntaso 5 minuuttia sammuttamisen jälkeen mittatikkua käyttäen, ja lisää öljyä tarvittaessa.



### Huomio!

- Öljyn määrän on oltava minimi- ja maksimiarvojen välissä.
- Varmista, että öljysäiliön korkki on kunnolla kiinni.
- Tarkista, että poistoaukon kierretulppa ja öljynsuodattimen tiiviste ovat tiukasti kiinni. Kiristä niitä varovaisesti tarpeen vaatiessa.

40

Ota suojapeite pois.



41

Sulje konepelti.



### Vaihto: moottoriöljy ja öljynsuodatin – Opel Corsa C. AUTODOCin vinkki:

- Ota huomioon, että voitelujärjestelmän puutteellista öljynpainetta ilmaiseva öljynpaineen merkkivalo saattaa olla hieman normaalia pidempään päällä. Muutaman sekunnin kuluessa öljy kuitenkin täyttää kaikki kanavat ja merkkivalo sammuu.
- Suojele ympäristöä saasteilta viemällä käytetyt polttoainesuodattimet niille tarkoitettuihin kierrätyspisteisiin.

**HYVÄÄ TYÖTÄ!** 

**KATSO LISÄÄ OHJEITA**



## AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA  
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLESI**

**OSTA VARAOSIA OPEL -AUTOON**

**ÖLJYNSUODATIN: LAAJA VALIKOIMA**

**VALITSE AUTONOSAT OPEL CORSA C -MALLIIN**

**ÖLJYNSUODATIN OPEL-AUTOON: OSTA NYT**

**ÖLJYNSUODATIN OPEL CORSA C -AUTOON: PARHAAT  
DIILIT & TARJOUKSET**

## **VASTUUVAPAAUS:**

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen väärinymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2022 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.