



Kuinka vaihtaa
jarrukengät taakse **Opel**
Corsa C-autoon – vaihto-
ohje

OHJEVIDEO




Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

OPEL Corsa A TR (S83) 1.0 (F11, M11, F19, M19), OPEL Corsa A CC (S83) 1.4 S (F08, M08, F68, M68), OPEL Corsa A CC (S83) 1.5 D (F08, M08, F68, M68), OPEL Corsa A CC (S83) 1.5 TD (F08, M08, F68, M68), OPEL Corsa A CC (S83) 1.4 i (F08, M08, F68, M68), OPEL Corsa A CC (S83) 1.4 Si (F08, M08, F68, M68), OPEL Corsa A CC (S83) 1.6 GSi (F08, M08, F68, M68), OPEL Astra F CC (T92) 1.7 D (F08, M08, F68, M68), OPEL Astra F Sedan (T92) 1.7 D (F19, M19), OPEL Astra F CC (T92) 1.4 i (F08, M08, F68, M68), OPEL Astra F Sedan (T92) 1.4 i (F19, M19), OPEL Astra F Sedan (T92) 1.4 Si (F19, M19), OPEL Astra F CC (T92) 1.4 Si (F08, M08, F68, M68), OPEL Astra F Sedan (T92) 1.6 i (F19, M19), OPEL Astra F CC (T92) 1.6 i (F08, M08, F68, M68), (+ 54)

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteeella.

VAIHTO: JARRUKENGÄT – OPEL CORSA C. TYÖKALUT, JOITA SAATAT TARVITA:

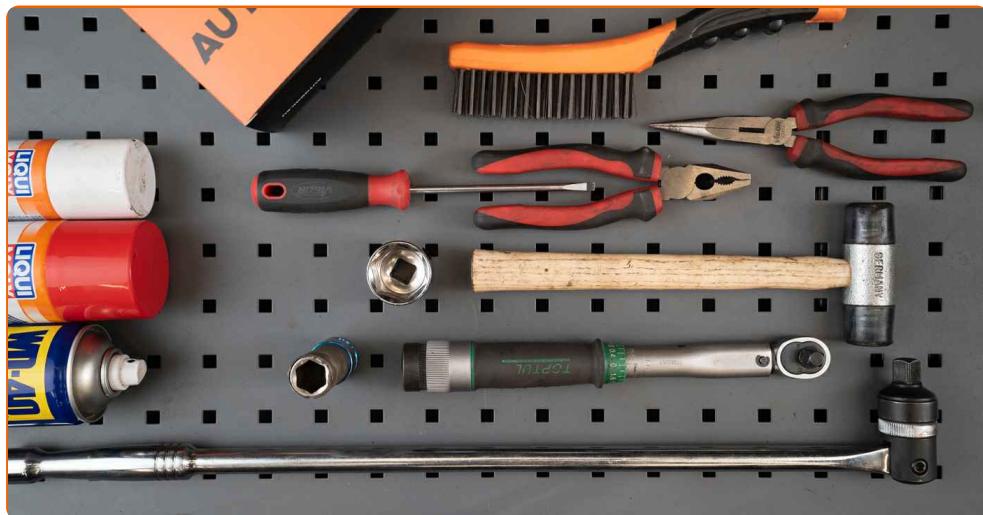

- Teräsharja
- Yleispuhdistussuihke
- Kuparitahna
- Hylsyavain nro 27
- Vannehylsy nro 17
- Momenttiavain
- Kierreleuan väänin
- Vasara
- Pyörökärkipihdit
- Pihdit
- Tasapäinen ruuvimeisseli
- Jarrukiila

OSTA TYÖKALUJA


Vaihto: jarrukengät – Opel Corsa C. AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Vaihda jarrupalat aina parettain akselia kohden. Tämä parantaa jarrutustehoa.
- Kaikki saman akselin jarrupalat vaihdetaan samalla tavalla.
- Huom! Kaikki työ Opel Corsa C -auton parissa – tulee tehdä moottorin ollessa sammutettuna.

SUORITA VAIHTAMINEN SEURAAVASSA JÄRJESTYKSESSÄ:

1

Avaa konepelti. Irrota jarrunestesäiliön korkki.

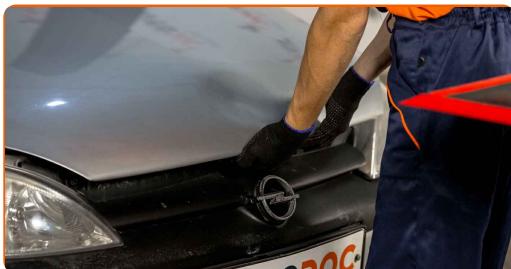**2**

Tue pyörät kiiloilla.

3

Löysää pyörän asennuspultteja. Käytä vannehylsyä nro 17.

4

Nosta auton perä ylös ja tue se.

5

Ruuvaa pyöränpultit irti.



AUTODOC suosittelee:

- Varoitus! Vammojen välttämiseksi pidä pyörää kiinni, kun ruuvaat kiinnityspultit irti. Opel Corsa C

6

Irrota pyörä.



7

Laske käsijarrun kahva täysin alas.

8

Puhdista jarrurumpu. Käytä teräsharjaa. Käytä yleispuhdistussprayta.

9

Irrota navan laakerin suojuks. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä. Käytä vasaraa.



Vaihto: jarrukengät – Opel Corsa C. Vinkki:

- Joissakin autoissa ei ole pyörän pölysuojia.

10

Irrota pyörännavan akselimutteri. Käytä hylysyä nro 27. Käytä kierreleuan väänintää.

**11**

Irrota jarrurumpu, joka on asennettu pyörännavan laakeriin.

**12**

Irrota seisontajarrun vaijeri seisontajarrun vivusta. Käytä pyörökärkipihiä. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.

**13**

Irrota jarrupalan pidikejousi rei'istä. Käytä pihtejä.



14

Irrota jarrupalojen kiinnitysklippsit. Käytä pihtejä. Käytä pyörökärkipihtejä.



15

Irrota jarrupalat.



Vaihto: jarrukengät – Opel Corsa C. AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Älä paina jarrupolinta takajarrurummun kenkiin irroittamisen jälkeen. Tämä johtaa männän tippumiseen ulos jarrusylinteristä, jarrunestevuotoon, ja koko järjestelmän paineenmenetykseen.
- Tarkista jarrurummun kunto. Vaihda tarvittaessa.

16

Poista jarrukenkien säädin. Käytä pyörökärkipihtejä.



17

Asenna jarrukenkien säätömekanismi. Käytä pyörökärkipihihtejä.



18

Asenna uudet jarrupalat.




19

Asenna jarrupalojen kiinnitysklipsit. Käytä pyörökärkipihihtejä.



20

Aseta kiiinnitystapit paikkoihinsa. Käytä pyörökärkipihihtejä. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.

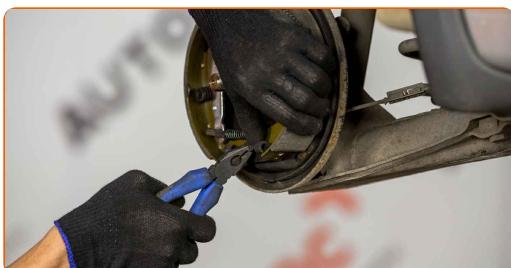

21

Kiinnitä seisontajarrun vaijeri seisontajarrun vipuun. Käytä pyörökärkikihtejä. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.



22

Asenna jarrurumpu, joka on yhdistetty pyörännavan laakeriin.



23

Kiinnitä pyörännapa. Käytä hylsyä nro 27. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 175 Nm väentömomentilla.



24

Asenna navan laakerin suojuksen paikoilleen. Käytä vasaraa. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.



25

Puhdista vanteen kiinnityskohta. Käytä teräsharjaa.

26

Käsittele se pinta, jossa pyörän vanne osuu jarrurumppuun. Käytä kuparitahnaa.



27

Asenna pyörä.



AUTODOC suosittelee:

- Varoitus! Vammojen välttämiseksi pidä pyörää kiinni, kun ruuvaat auton kiinnityspultit kiinni. Opel Corsa C

28

Ruuvaa pyöränpultit kiinni. Käytä vannehylsyä nro 17.



29

Laske auto ja kiristä pyörän pultit ristikäin. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 110 Nm väentömomentilla.

30

Poista tunkit ja kiilat.

Vaihto: jarrukengät – Opel Corsa C. Ammattilaiset suosittelevat:

- Tarkasta jarrunesteen määrä paisuntaäsiliössä ja lisää sitä tarvittaessa.

31

Laita jarrunestesäiliön korkki kiinni. Sulje konepelti.

**Vaihto: jarrukengät – Opel Corsa C. AUTODOCin vinkki:**

- Aja jarrupalojen vaihtamisen jälkeen ensimmäiset 150-200 km hissunkissun. Vältä tarpeettomia ja tarpeettoman kovia jarrutuksia.

HYVÄÄ TYÖTÄ! **KATSO LISÄÄ OHJEITA**

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOIIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLESI

OSTA VARAOSIA OPEL-AUTOON

JARRUKENGÄT: LAAJA VALIKOIMA

VALITSE AUTONOSAT OPEL CORSA C -MALLIIN**JARRUKENGÄT OPEL-AUTOON: OSTA NYT****JARRUKENGÄT OPEL CORSA C -AUTOON: PARHAAT DIILIT
& TARJOUKSET**

VASTUUVAPAUUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlainen käytön tai annettujen tietojen väärinymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyysistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksesta eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävästä tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosiviston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokkaus- ja käänös-oikeudet.