



Kuinka vaihtaa ABS  
anturi eteen **Honda Civic**  
**8**-autoon – vaihto-ohje

## OHJEVIDEO

**i Tärkeää!**

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.4 (FK1), HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 2.2 CTDi (FK3), HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 2.0 R, HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.4 (FK1, FN4), HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 2.0 i-VTEC Type R (FN2)

---

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

**VAIHTO: ABS ANTURI – HONDA CIVIC 8.  
TARVITSEMASI TYÖKALUT:**



- Teräsharja
- WD-40-monitoimiaine
- Jarrunpuhdistusaine
- Silikonirasva
- Yleisrasva
- Keraaminen tahna
- Momenttiavain
- Hylsyavain nro 10
- Vannehylsy nro 19
- Kiintolenkkiavain
- Kierreleuan väännin
- Kiinnikkeiden irrotustyökalu
- Jarrukiila

**OSTA TYÖKALUJA**


Vaihto: ABS anturi – Honda Civic 8. Ammattilaiset suosittelevat:

- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.


## VAIHTO: ABS ANTURI – HONDA CIVIC 8. SUOSITELTU VAIHEIDEN JÄRJESTYS:

1 Tue pyörät kiiloilla.

2 Löysää pyöränpultteja. Käytä vannehylsyä nro 19. Käytä kierreleuan väännintä.

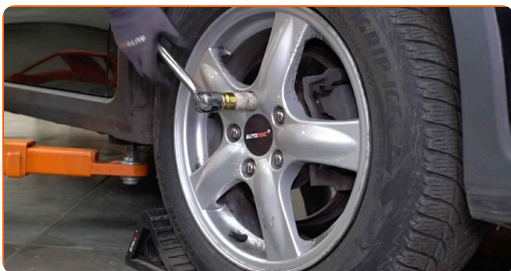

3 Nosta autoa.

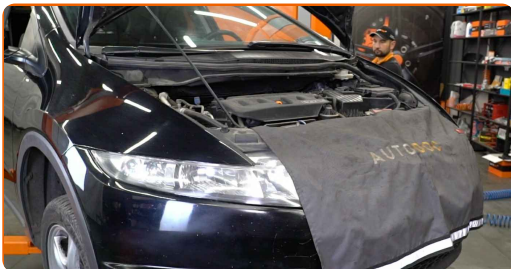

Vaihto: ABS anturi – Honda Civic 8. AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Jos käytät tunkkia, varmista, että se on tasaisella alustalla, jolla ei ole lainkaan epätasaisuuksia.
- Varmista, että tuet auton lisäksi autopukeilla.

4

Ruuvaa pyöränpultit irti.



AUTODOC suosittelee:

- Tärkeää! Pidä pyörää kiinni, kun ruuvaat kiinnityspultit irti. Honda Civic 8


5

Irrota pyörä.



6

Poista lokasuojan verhoilun muovikiinnikkeet. Käytä kiinnikkeiden irrotustyökalua.

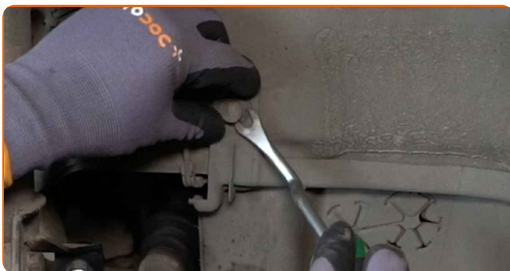

7

Poista sisälokasuojan keskiosio.



8

Irrota ABS-anturin liittimen pidike. Käytä kiinnikkeiden irrotustyökalua.




9

Irrota ABS-anturin liitin.




10

Irrota ABS-anturin johdot. Käytä kiinnikkeiden irrotustyökalua.

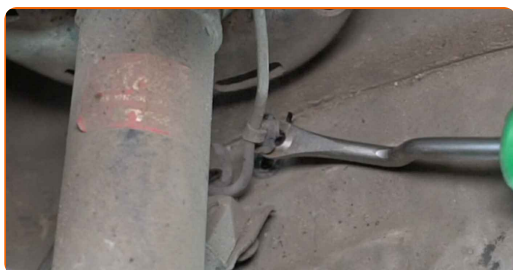


11

Puhdista ABS-anturin kiinnike. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiainetta.

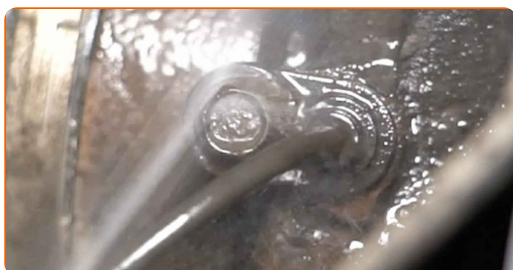


12

Kierrä kiinnike irti, joka yhdistää ABS-anturin olka-akseliin. Käytä hylsyä nro 10. Käytä kiintolenkkiavainta.

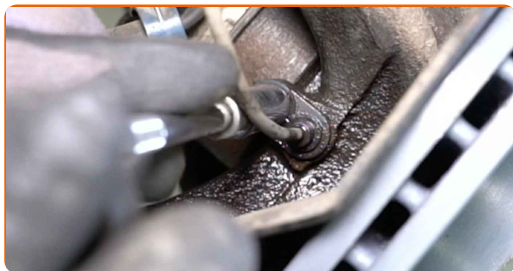


13

Irrota kiinnityspultti.

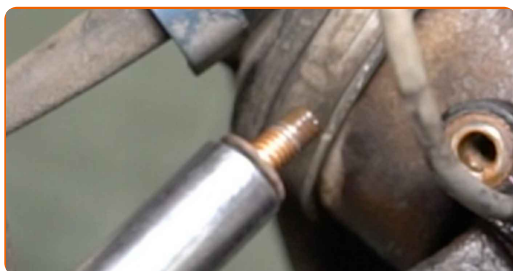

14


Irrota ABS-anturi.

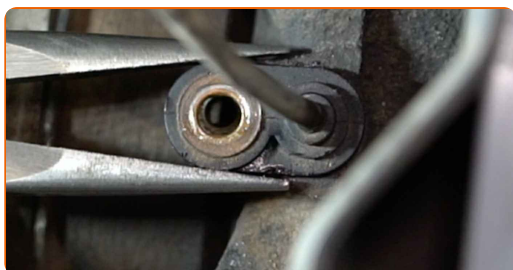


### Vaihto: ABS anturi – Honda Civic 8. AUTODOC suosittelee:

- Jos anturi on pahasti syöpynyt eikä sitä voi purkaa, saatat joutua suorittamaan lisätoimenpiteitä erikoistyökaluja käyttäen.
- Saadaksesi lisätietoa katso tämän korjausoppaan video.


**15** Käsittele ABS-anturin asennuspaikka. Käytä yleisrasvaa.

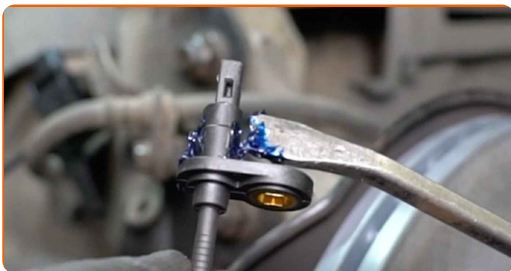


**16** Asenna ABS-anturi olka-akselille ja varmista sen kiinnitys.

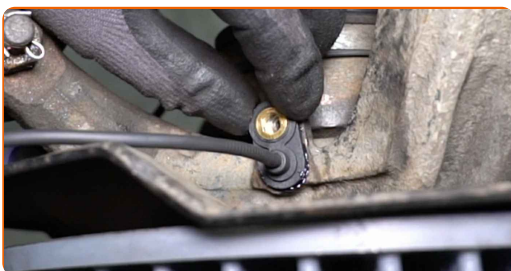


**17** Asenna kiinnityspultti.

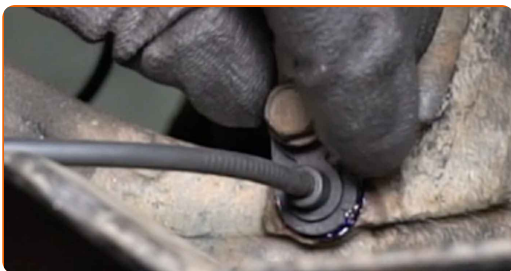

**18** Kiristä kiinnike, joka yhdistää ABS-anturin olka-akseliin. Käytä hylsyä nro 10. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 10 Nm vääntömomentilla.

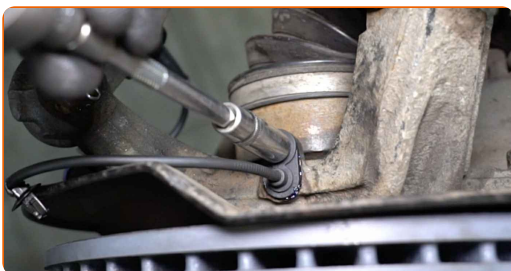

**19** Kytke ABS-anturin johdot.

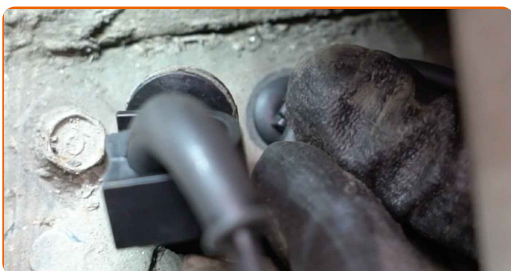




**20** Käsittele ABS-anturin liittintä. Käytä silikonirasvaa.




**21** Kiinnitä ABS-anturin liitin.

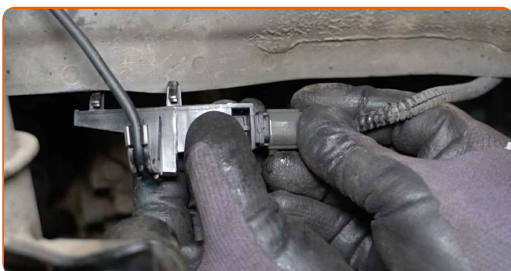

**22** Kiinnitä ABS-anturin liittimen pidike takaisin.



**23** Asenna sisälokasuojan keskiosio takaisin.

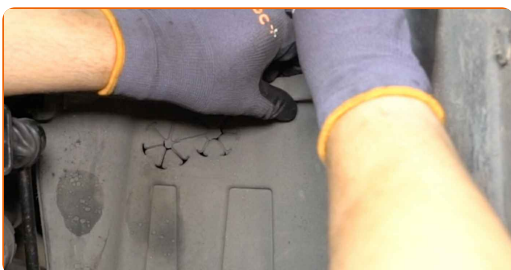


**24** Asenna lokasuojan verhoilun muovikiinnikkeet uudelleen.




**25** Puhdista vanteen kiinnityskohta. Käytä teräsharjaa.




**26** Käsittele jarrulevyn ja pyörän vanteen kosketuspinta. Käytä keraamista tahnaa.

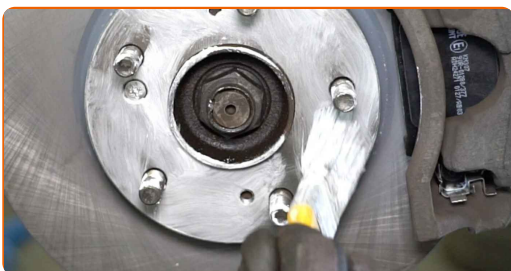

**27** Puhdista jarrulevyn pinta. Käytä jarrunpuhdistusainetta.

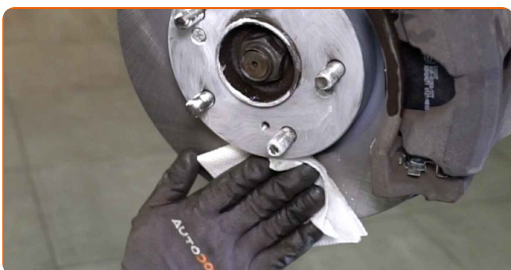

**28** Asenna pyörä.

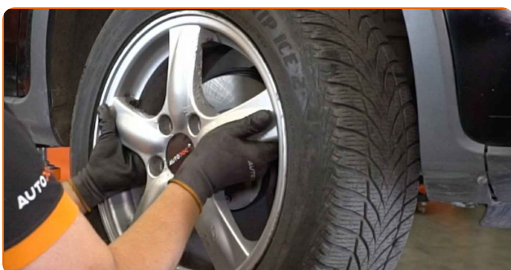


**Vaihto: ABS anturi – Honda Civic 8. AUTODOCin vinkki:**

- Jotta vältät loukkaantumiset, pitele pyörää ylhäällä, kun ruuvaat kiinnityspultteja.

29

Ruuvaa pyöränpultit kiinni. Käytä vannehylsyä nro 19. Käytä kiintolenkkiavainta.

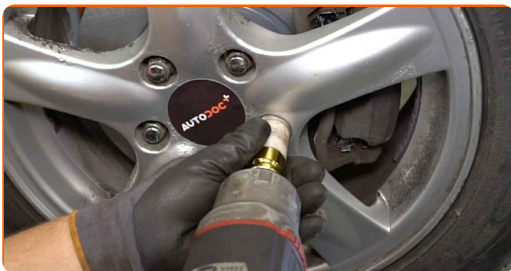


30

Laske auto ja kiristä pyörän pultit ristikkäin. Käytä vannehylsyä nro 19. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 108 Nm vääntömomentilla.



31

Poista tunkit ja kiilat.

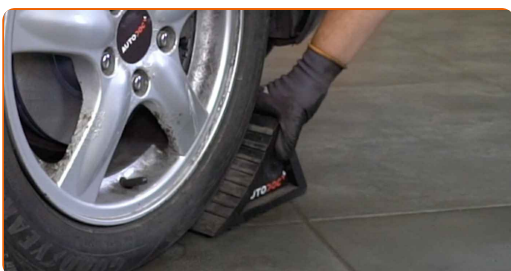

**HYVÄÄ TYÖTÄ!** 

**KATSO LISÄÄ OHJEITA**

## AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA  
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES**

**OSTA VARAOSIA HONDA-AUTOON**

**ABS ANTURI: LAAJA VALIKOIMA**

**VALITSE AUTONOSAT HONDA CIVIC 8 -MALLIIN**

**ABS ANTURI HONDA-AUTOON: OSTA NYT**

**ABS ANTURI HONDA CIVIC 8 -AUTOON: PARHAAT DIILIT & TARJOUKSET**

## **VASTUUVAPAAUS:**

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen väärinymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaisia. AUTODOC GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.