



Kuinka vaihtaa tuulilasin  
pyyhkimen moottori  
eteen **Mercedes W124-**  
autoon – vaihto-ohje

## OHJEVIDEO

**i Tärkeää!**

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

MERCEDES-BENZ Sedan (W124) 200 2.0 (124.020), MERCEDES-BENZ Sedan (W124) 200 E 2.0 (124.021), MERCEDES-BENZ Sedan (W124) 230 E 2.3 (124.023), MERCEDES-BENZ Sedan (W124) 260 E 2.6 4-matic (124.226), MERCEDES-BENZ Sedan (W124) 260 E 2.6 (124.026), MERCEDES-BENZ Sedan (W124) 300 E 3.0 (124.030), MERCEDES-BENZ Sedan (W124) 300 E 3.0 4-matic (124.230), MERCEDES-BENZ Sedan (W124) 300 E 3.0 4-matic, MERCEDES-BENZ Sedan (W124) 300 E 3.0, MERCEDES-BENZ Sedan (W124) 200 D 2.0 (124.120), MERCEDES-BENZ Sedan (W124) 250 D 2.5 (124.125), MERCEDES-BENZ E-sarja Sedan (W124) E 250 D (124.126, 124.129), MERCEDES-BENZ Sedan (W124) 250 2.5 Turbo diesel (124.128), MERCEDES-BENZ Sedan (W124) 300 D 3.0 (124.130), MERCEDES-BENZ Sedan (W124) 300 D 3.0 4-matic (124.330), (+ 72)

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

**VAIHTO: TUULILASIN PYYHKIMEN MOOTTORI –  
MERCEDES W124. TYÖKALUT, JOITA SAATAT TARVITA:**



- Teräsharja
- WD-40-monitoimiaine
- Yleispuhdistussuihke
- Silikonirasva
- Momenttiavain
- Hylsyavain nro 10
- Hylsyavain nro 13
- Kiintolenkkiavain
- Viivoitin
- Philips-ruuvimeisseli
- Mikrokuitupyyhe
- Lokasuojan suojapeite

**OSTA TYÖKALUJA**

Vaihto: tuulilasin pyyhkimen moottori – Mercedes W124. AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

## VAIHTO: TUULILASIN PYYHKIMEN MOOTTORI – MERCEDES W124. KÄYTÄ SEURAAVAA MENETELMÄÄ:

1

Avaa konepelti.




2

Käytä suojapeitettä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.


3

Poista tuulilasinpyyhkimen alla olevan suojapellin tiiviste.

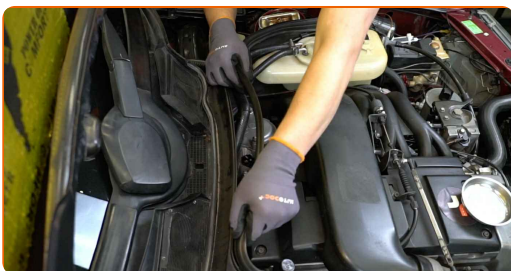

4

Poista keskimäinen osa, joka pitelee tuulilasinpyyhkijöiden vesikaukalon tiivistettä paikoillaan.

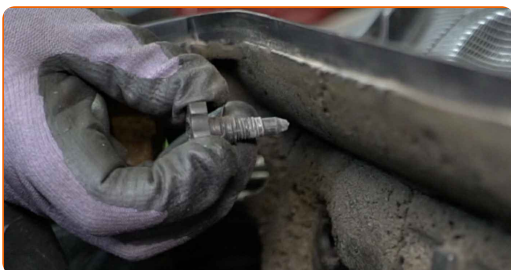

5

Poista tuulilasin kumitiiviste.




6

Kierrä irti vesikaukalon kiinnikkeet. Käytä Phillips-ruuvimeisseliä.




7

Pura sivukourut.

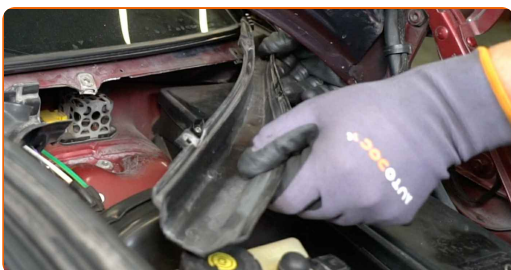

8

Poista vesikaukalon keskiosa.

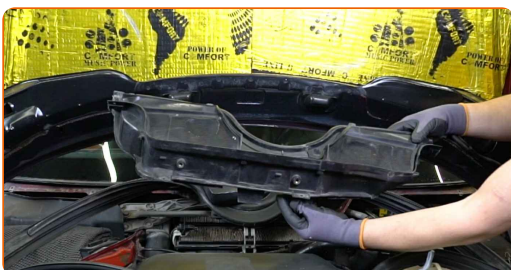

9

Peitä raitisilmasuodatin mikrokuituliinalla estääksesi lian ja vieraskappaleiden pääsyn suodattimeen.



10

Puhdista tuulilasipyyhkijän mekanismin kiinnikkeet. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiaminettä.




11

Kierrä tuulilasipyyhkijän mekanismin kiinnikkeet irti. Käytä hylsyä nro 10. Käytä kiintolenkkiavainta.




12

Irrota pyyhkimen moottorin liitin.

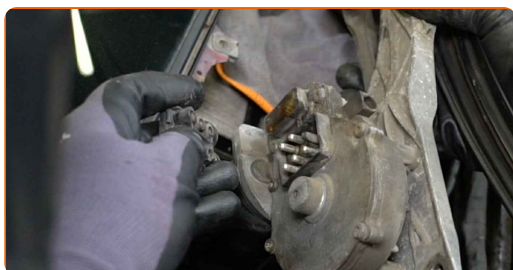

13

Pura tuulilasipyyhkijän mekanismi.

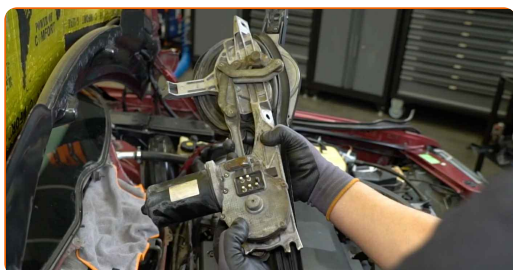


14

Piirrä merkki, joka osoittaa tuulilasipyyhkijän mekanismin asennuskulman. Käytä viivoitinta.




15

Puhdista pyyhkijän moottorin kiinnikkeet. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiaiainetta.

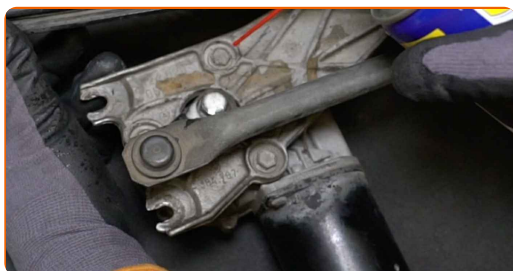

16

Kierrä irti kiinnike, joka yhdistää mekanismin pyyhkijän moottorin varteen. Käytä hylsyä nro 13. Käytä kiintolenkkiavainta.

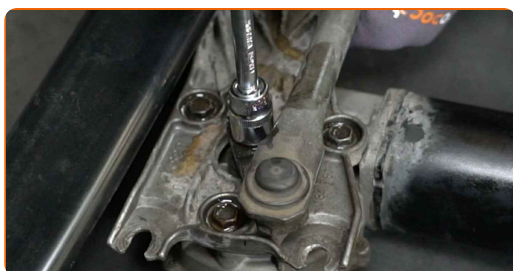


17


Kierrä irti pyyhkijän moottorin kiinnikkeet. Käytä hylsyä nro 10. Käytä kiintolenkkiavainta.




**18** Irrota kiinnitysruuvit.

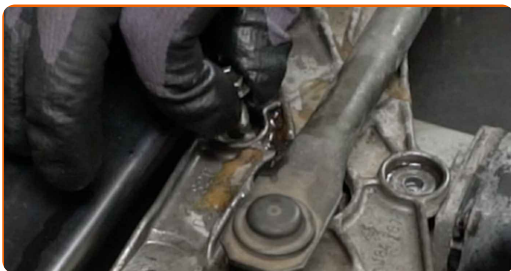


**19** Irrota tuulilasinpyyhkijän mekanismi moottorin varresta.

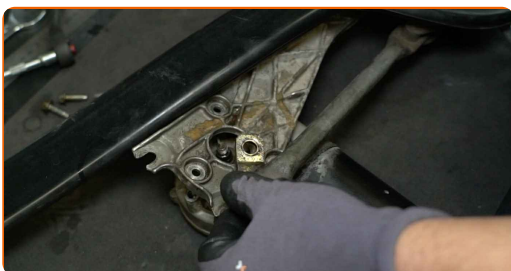

**20** Pura pyyhkijän moottori.

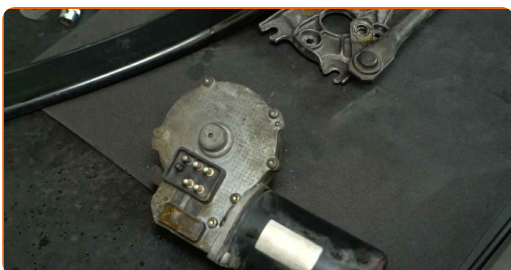

**21** Puhdista pyyhkijän moottorin kiinnityspaikka. Käytä teräsharjaa. Käytä yleispuhdistussprayta.

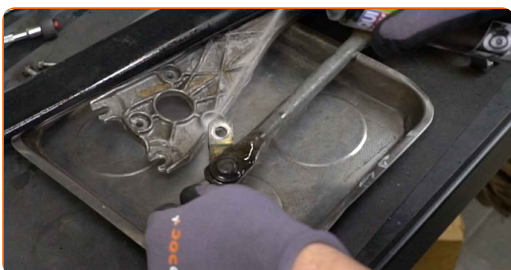

**22** Asenna uusi pyyhkijän moottori.







**23** Asenna kiinnityspultit.



**24** Kiristä pyyhkijän moottorin kiinnikkeet. Käytä hylsyä nro 10. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 13 Nm vääntömomentilla.

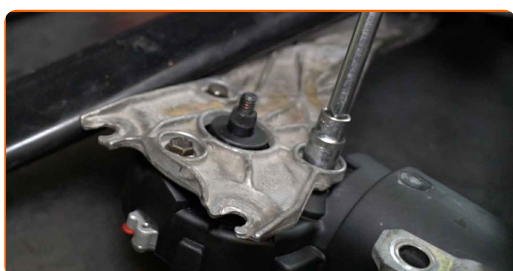

**25** Asenna tuulilasinpyyhkijän mekanismi moottorin varteen. Käytä viivoitinta.

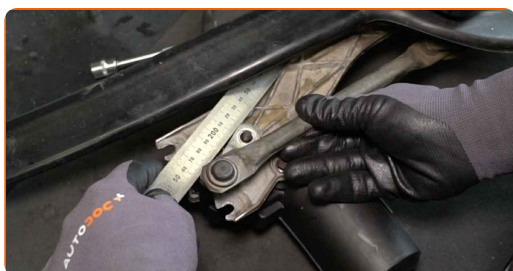

**Vaihto: tuulilasin pyyhkimen moottori – Mercedes W124. Ammattilaiset suosittelevat:**

- Kohdista tuulilasinpyyhkijän mekanismi aiemmin tekemäsi merkin avulla, jotta asennat sen oikein suhteessa pyyhkijän moottorin varteen.


26

Kiristä kiinnike, joka yhdistää mekanismin pyyhkijän moottorin varteen. Käytä hylsyä nro 13. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 21 Nm vääntömomentilla.




27

Puhdista pyyhkijän moottorin liitin. Käytä silikonirasvaa.

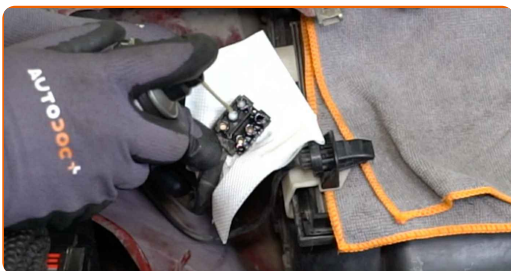


28

Puhdista tuulilasinpyyhkijän mekanismin kiinnityspaikka. Käytä teräsharjaa. Käytä yleispuhdistussprayta.

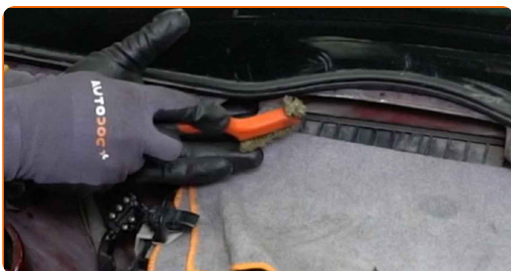

29

Asenna tuulilasinpyyhkijän mekanismi.

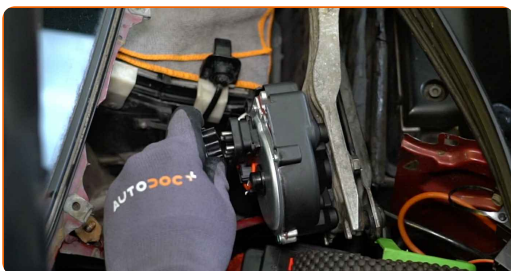


30

Kiinnitä liitin pyyhkijän moottoriin.




31

Kiristä tuulilasipyyhkijän mekanismin kiinnikkeet. Käytä hylsyä nro 10. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 13 Nm vääntömomentilla.

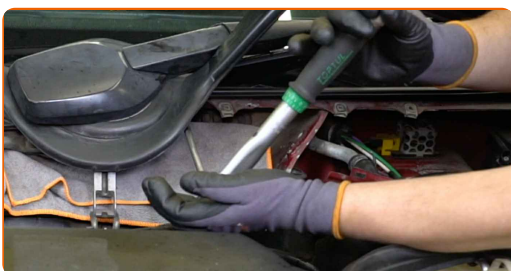


32

Poista mikrokuituliina raitissuodattimen päältä.

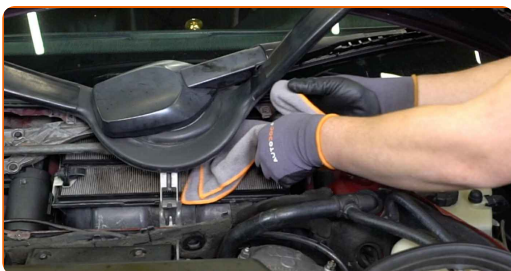


33

Asenna vesikaukalon keskiosa.

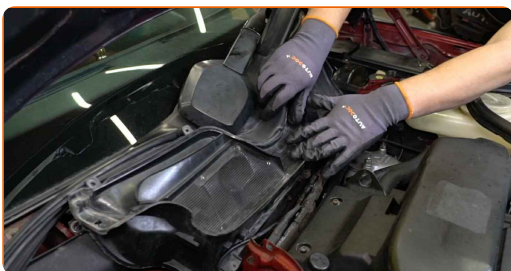


34

Asenna sivukourut.

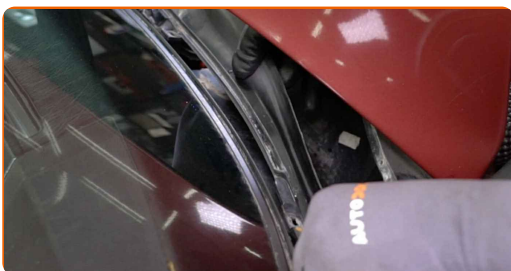


35

Kierrä kiinni vesikaukalon kiinnikkeet. Käytä Phillips-ruuvimeisseliä.

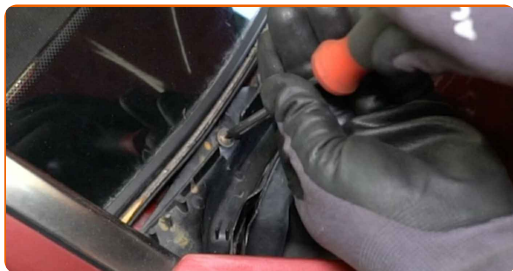


36

Asenna tuulilasin kumitiiviste.

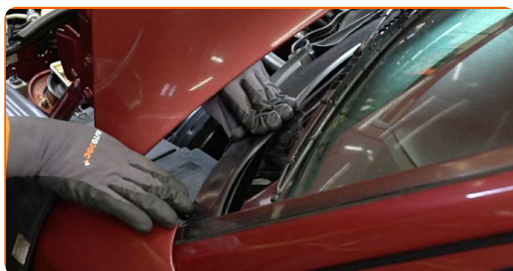

37

Asenna keskimäinen osa, joka pitelee tuulilasinpyyhkijöiden vesikaukalon tiivistettä paikoillaan.

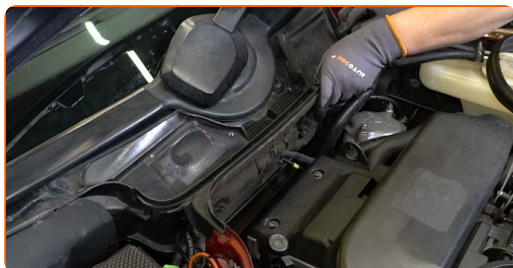

38

Asenna tuulilasinpyyhkimen alla olevan suojapellin tiiviste.



39

Ota suojapeite pois.

40

Sulje konepelti.



41

Käynnistä sytytys. Tämä on välttämätöntä, että osa toimii varmasti oikein.



42

Sammuta sytytys.

HYVÄÄ TYÖTÄ! [KATSO LISÄÄ OHJEITA](#)

## AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA  
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES**

**OSTA VARAOSIA MERCEDES-AUTOON**

**TUULILASIN PYYHKIMEN MOOTTORI: LAAJA VALIKOIMA**

**VALITSE AUTONOSAT MERCEDES W124 -MALLIIN**

**TUULILASIN PYYHKIMEN MOOTTORI MERCEDES-AUTOON:  
OSTA NYT**

**TUULILASIN PYYHKIMEN MOOTTORI MERCEDES W124 -  
AUTOON: PARHAAT DIILIT & TARJOUKSET**

## **VASTUUVAPAAUS:**

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen väärinymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokkaus- ja käännösoikeudet.