



Kuinka vaihtaa
polttoainesuodatin
Mercedes W124-autoon
– vaihto-ohje

OHJEVIDEO



ⓘ Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.0 (201.122), MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.5 (201.126), MERCEDES-BENZ 190 (W201) Turbo-D 2.5 (201.128), MERCEDES-BENZ Sedan (W124) 200 D 2.0 (124.120), MERCEDES-BENZ Sedan (W124) 250 D 2.5 (124.125), MERCEDES-BENZ Sedan (W124) 250 2.5 Turbo diesel (124.128), MERCEDES-BENZ Sedan (W124) 300 D 3.0 (124.130), MERCEDES-BENZ Sedan (W124) 300 D 3.0 4-matic (124.330), MERCEDES-BENZ E-sarja Sedan (W124) E 300 D (124.131), MERCEDES-BENZ Sedan (W124) 300 Turbo diesel 3.0 4-matic (124.333), MERCEDES-BENZ Sedan (W124) 300 3.0 Turbo diesel (124.133), MERCEDES-BENZ W124 Farmari (S124) 200 D 2.0 (124.180), MERCEDES-BENZ W124 Farmari (S124) 250 D 2.5 (124.185), MERCEDES-BENZ W124 Farmari (S124) 300 D 3.0 (124.190), MERCEDES-BENZ E-sarja T-moelli (S124) E 300 TD (124.191), (+ 124)

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

**VAIHTO: POLTTOAINESUODATIN – MERCEDES W124.
TARVITSEMASI TYÖKALUT:**



- Yleispuhdistussuihke
- Momenttiavain
- Yhdistelmäavain nro 19
- Hylsyavain nro 19
- Philips-ruuvimeisseli
- Käsikäyttöinen polttoaineletkun pumppu
- Lokasuojan suojapeite

OSTA TYÖKALUJA

Vaihto: polttoainesuodatin – Mercedes W124. AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Varmista että työtila on ilmastoitu riittävän tehokkaasti. Polttoainehöyryt ovat myrkyllisiä.
- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

VAIHTO: POLTTOAINESUODATIN – MERCEDES W124. SUOSITELTU VAIHEIDEN JÄRJESTYS:


1

Avaa konepelti.



2

Käytä suojapeitettä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.

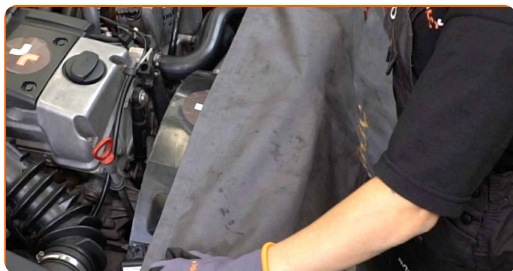

3

Puhdista polttoainesuodattimen kiinnike. Käytä yleispuhdistussprayta.




4

Kierrä polttoainesuodattimen kannatin irti. Käytä yhdistelmäavainta nro 19.



5

Irrota kiinnityspultti.

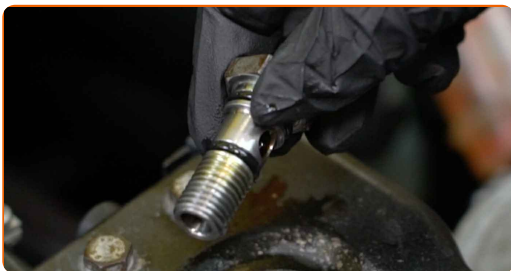

6

Irrota polttoainesuodatin.



7

Puhdista polttoainesuodattimen asennuspaikka. Käytä yleispuhdistussprayta.



8

Asenna uusi polttoainesuodatin paikoilleen.



Vaihto: polttoainesuodatin – Mercedes W124. Vinkki:

- Voitele uuden polttoainesuodattimen O-renkaat pienellä määrällä polttoainetta.

9

Asenna kiinnityspultti.



AUTODOC suosittelee:

- Käytä uusia O-renkaita.

10

Kiristä polttoainesuodattimen kiinnikkeet. Käytä hylsyä nro 19. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 22 Nm vääntömomentilla.




11


Löysää polttoainesuodattimen putken kiinnityspidikettä. Käytä Phillips-ruuvimeisseliä.



12 Irrota putki polttoainesuodattimesta.

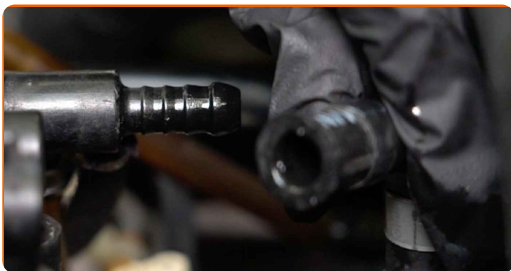

13 Pohjusta polttoainejärjestelmä manuaalisesti. Käytä käsikäyttöistä polttoaineletkun pumpua.

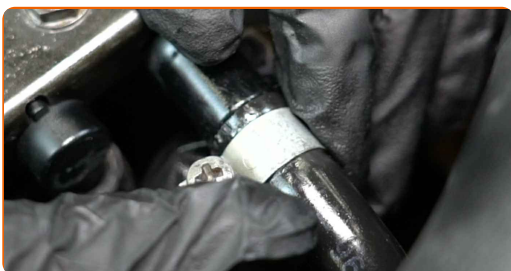

Vaihto: polttoainesuodatin – Mercedes W124. AUTODOC suosittelee:


- Tämä on tarpeen, jotta polttoainejärjestelmä täyttyy täysin polttoaineella.

14 Yhdistä putki polttoainesuodattimeen.



15

Kiristä polttoainesuodattimen putken kiinnityspidike. Käytä Phillips-ruuvimeisseliä.

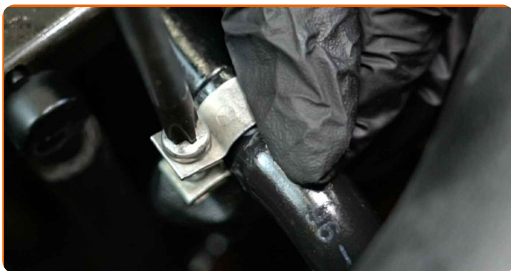

16

Puhdista polttoainesuodattimen kotelo ja suojus. Käytä yleispuhdistussprayta.



17

Käytä moottoria muutama minuutti. Tämä on välttämätöntä, että osa toimii varmasti oikein.



18

Sammuta moottori.

Vaihto: polttoainesuodatin – Mercedes W124. Ammatillaiset suosittelevat:

- Varmista, ettei polttoainetta vuoda.


19

Ota suojapeite pois.



20

Sulje konepelti.

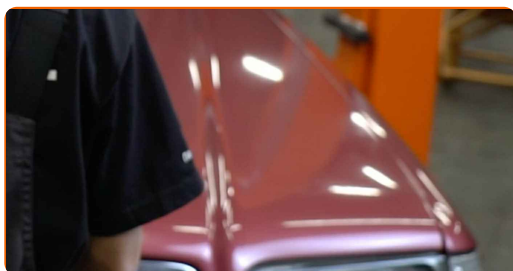

AUTODOC suosittelee:

- Suojele ympäristöä saasteilta viemällä käytetyt polttoainesuodattimet niille tarkoitettuihin kierrätyspisteisiin.

HYVÄÄ TYÖTÄ! **KATSO LISÄÄ OHJEITA**

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES

OSTA VARAOSIA MERCEDES-AUTOON

POLTTOAINESUODATIN: LAAJA VALIKOIMA

VALITSE AUTONOSAT MERCEDES W124 -MALLIIN

POLTTOAINESUODATIN MERCEDES-AUTOON: OSTA NYT

**POLTTOAINESUODATIN MERCEDES W124 -AUTOON:
PARHAAT DIILIT & TARJOUKSET**

VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen väärinymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokkaus- ja käännösoikeudet.