



Kuinka vaihtaa
raitisilmasuodatin
Mercedes W124-autoon
– vaihto-ohje

OHJEVIDEO

**i Tärkeää!**

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

MERCEDES-BENZ E-sarja Sedan (W124) E 300 D (124.131), MERCEDES-BENZ E-sarja Sedan (W124) E 200 (124.019), MERCEDES-BENZ E-sarja Sedan (W124) E 220 (124.022), MERCEDES-BENZ E-sarja Sedan (W124) E 280 (124.029), MERCEDES-BENZ E-sarja Sedan (W124) E 280 (124.028), MERCEDES-BENZ E-sarja Sedan (W124) E 320 (124.032), MERCEDES-BENZ E-sarja Sedan (W124) E 420 (124.034), MERCEDES-BENZ E-sarja Sedan (W124) E 500 (124.036), MERCEDES-BENZ E-sarja T-modell (S124) E 300 TD (124.191), MERCEDES-BENZ E-sarja T-modell (S124) E 200 T (124.079), MERCEDES-BENZ E-sarja T-modell (S124) E 220 T (124.082), MERCEDES-BENZ E-sarja T-modell (S124) E 280 T (124.088), MERCEDES-BENZ E-sarja T-modell (S124) E 320 T (124.092), MERCEDES-BENZ E-sarja T-modell (S124) E 250 TD (124.186), MERCEDES-BENZ E-sarja Cabriolet (A124) E 200 (124.060), (+ 21)

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

VAIHTO: RAITISILMASUODATIN – MERCEDES W124.
TYÖKALUT, JOITA SAATAT TARVITA:



- Philips-ruuvimeisseli

[OSTA TYÖKALUJA](#)


Vaihto: raitisilmasuodatin – Mercedes W124. AUTODOC suosittelee:

- Vaihda sisäilmasuodatin vähintään kuuden kuukauden välein, alkukevällä ja syksyllä.
- Noudata aina osan valmistajan antamia ehtoja, suosituksia ja vaatimuksia.
- Jos matkustamon ilma kiertää tavallista huonommin, vaihda suodatin ennen normaalia vaihtoajankohtaa.
- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

VAIHTO: RAITISILMASUODATIN – MERCEDES W124. SUORITA SEURAAVAT VAIHEET:


1

Avaa konepelti.

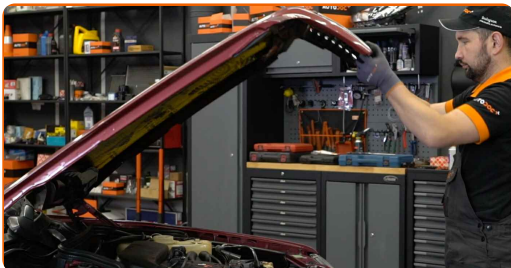

2

Poista tuulilasipyyhkimen alla olevan suoja Pellin tiiviste.

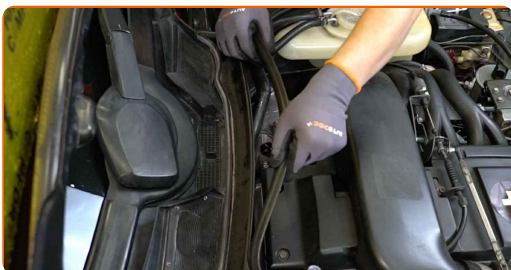


3

Poista keskimäinen osa, joka pitelee tuulilasinyyhkijöiden vesikaukalon tiivistettä paikoillaan.




4

Poista tuulilasin kumitiiviste.

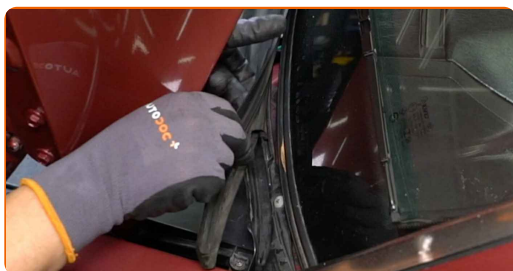

5

Kierrä irti vesikaukalon kiinnikkeet. Käytä Phillips-ruuvimeisseliä.

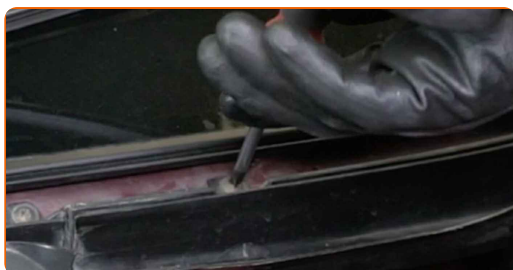


6

Poista vesikaukalon sivuosa.



7

Poista vesikaukalon keskiosa.

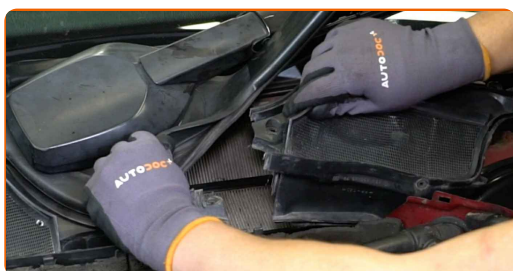

8

Purista raitisilmasuodattimen pidikettä irrottaaksesi sen.




9

Irrota matkustamon suodattimet.



10

Asenna matkustamon suodattimet paikoilleen.

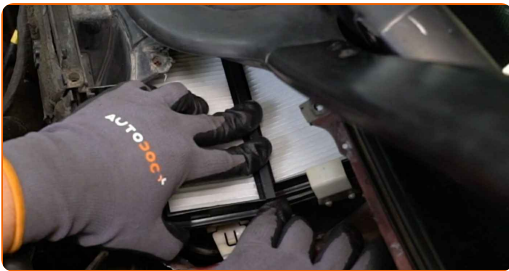

11

Napsauta raitisilmasuodatin takaisin paikalleen.




12

Asenna vesikaukalon keskiosa.



13

Asenna vesikaukalon sivuosa.

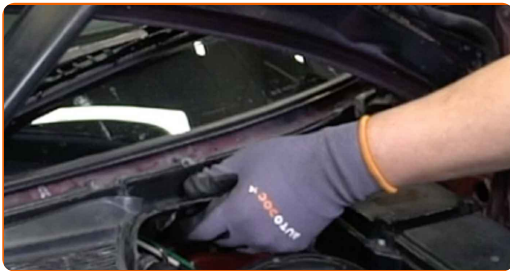

14

Kierrä kiinni vesikaukalon kiinnikkeet. Käytä Phillips-ruuvimeisseliä.




15

Asenna tuulilasin kumitiiviste.



16

Asenna keskimäinen osa, joka pitelee tuulilasipyyhkijöiden vesikaukalon tiivistettä paikoillaan.

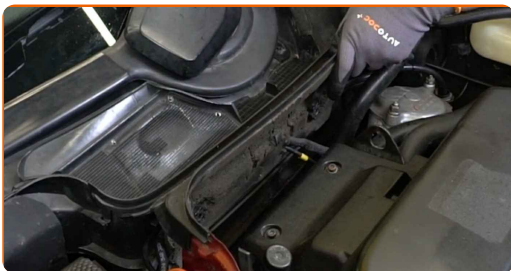


17

Asenna tuulilasipyyhkimen alla olevan suojaPELLIN tiiviste.




18

Sulje konepelti.

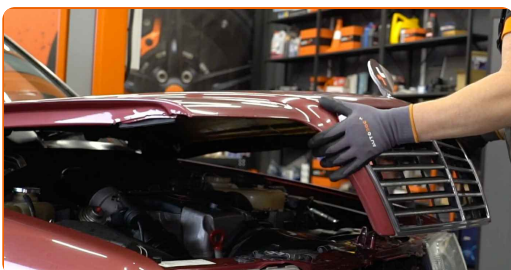


19

Käynnistä sytytys.

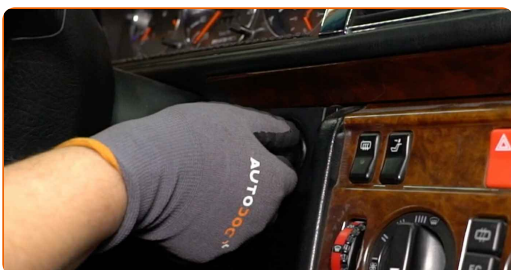


20

Laita ilmastointijärjestelmä päälle. Tämä on välttämätöntä, että osa toimii varmasti oikein.

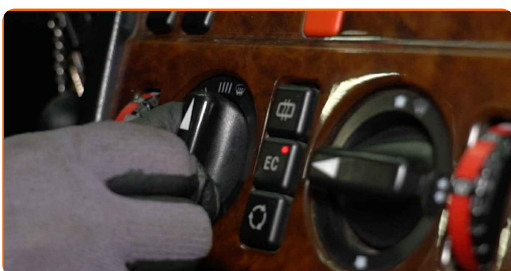

21

Sammuta sytytys.

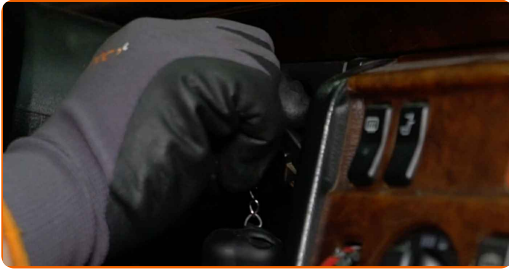

HYVÄÄ TYÖTÄ! 

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLESI

OSTA VARAOSIA MERCEDES-AUTOON

RAITISILMASUODATIN: LAAJA VALIKOIMA

[VALITSE AUTONOSAT MERCEDES W124 -MALLIIN](#)[RAITISILMASUODATIN MERCEDES-AUTOON: OSTA NYT](#)[RAITISILMASUODATIN MERCEDES W124 -AUTOON:
PARHAAT DIILIT & TARJOUKSET](#)

VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen väärinymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokkaus- ja käännösoikeudet.