



Kuinka vaihtaa
ilmansuodattimen
Mercedes W210-autoon
– vaihto-ohje

OHJEVIDEO


**i Tärkeää!**

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

MERCEDES-BENZ E-sarja T-mo­dell (S210) E 270 T CDI, MERCEDES-BENZ E-sarja Sedan (W210) E 220 CDI (210.006), MERCEDES-BENZ E-sarja T-mo­dell (S210) E 220 T CDI (210.206), MERCEDES-BENZ E-sarja Sedan (W210) E 200 CDI (210.007), MERCEDES-BENZ E-sarja Sedan (W210) E 270 CDI (210.016), MERCEDES-BENZ E-sarja Sedan (W210) E 320 CDI (210.026), MERCEDES-BENZ E-sarja T-mo­dell (S210) E 320 T CDI (210.226), MERCEDES-BENZ E-sarja T-mo­dell (S210) E 270 T CDI (210.216), MERCEDES-BENZ M-sarja (W163) ML 270 CDI (163.113), MERCEDES-BENZ S-sarja Sedan (W220) S 320 CDI (220.026, 220.126), MERCEDES-BENZ C-sarja Sedan (W203) C 200 CDI (203.004), MERCEDES-BENZ C-sarja Sedan (W203) C 270 CDI (203.016), MERCEDES-BENZ C-sarja Sedan (W203) C 220 CDI (203.006), MERCEDES-BENZ C-sarja Sportcoupe (CL203) C 220 CDI (203.706), MERCEDES-BENZ C-sarja T-mo­dell (S203) C 200 CDI (203.204), (+ 11)

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

VAIHTO: ILMANSUODATTIMEN – MERCEDES W210.
TYÖKALUT, JOITA SAATAT TARVITA:

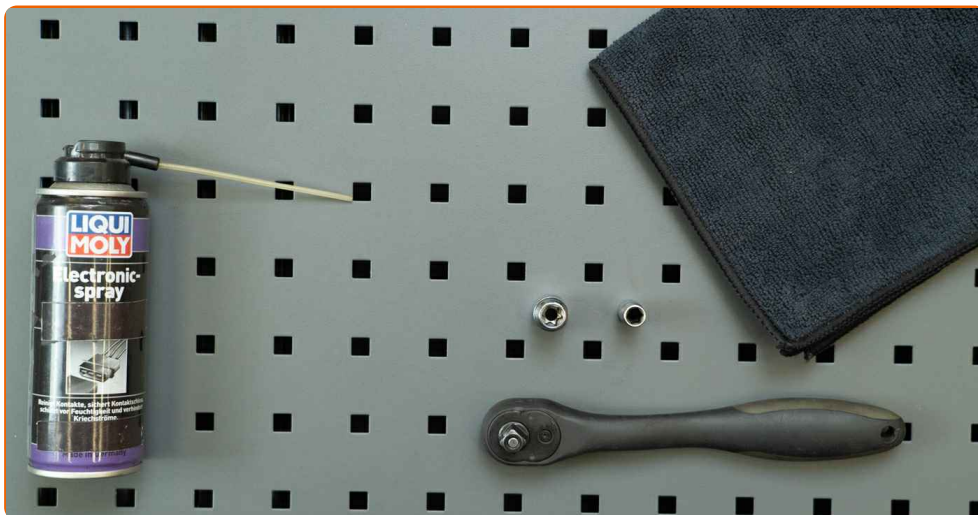

- Elektroniikan puhdistusspray
- Hylsyavain nro 7
- Hylsyavain nro E11
- Kiintolenkkiavain
- Mikrokuitupyöhe
- Lokasuojan suojaite

[OSTA TYÖKALUJA](#)

Vaihto: ilmansuodattimen – Mercedes W210. AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Noudata aina osan valmistajan antamia ehtoja, suosituksia ja vaatimuksia.
- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

SUORITA VAIHTAMINEN SEURAAVASSA JÄRJESTYKSESSÄ:


1

Avaa konepelti.




2

Käytä suojapeitettä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.

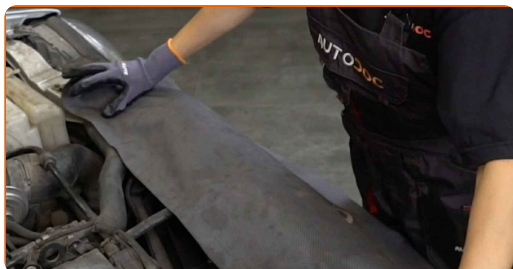

3

Irrota ilmamäärämittarin liitin.

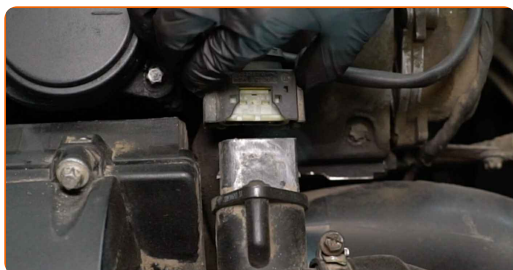


- 4 Löysää kiristintä, joka yhdistää ilmanakanavan ilmansuodattimen koteloon. Käytä hylsyä nro 7. Käytä kiintolenkkiavainta.



- 5 Irrota ilmansuodattimen kumikurkku ilmansuodattimen kotelosta.




- 6 Avaa ilmansuodattimen suojan kiristysruuvit. Käytä hylsyä nro E11. Käytä kiintolenkkiavainta.

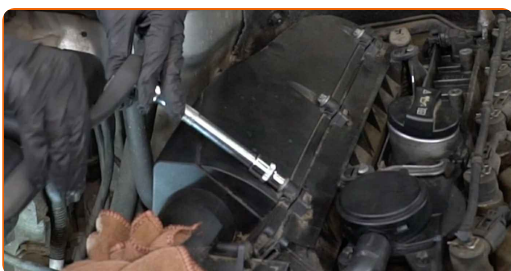

- 7 Poista ilmansuodattimen kotelo.




- 8 Irrota suodatin suodattimen kotelosta.

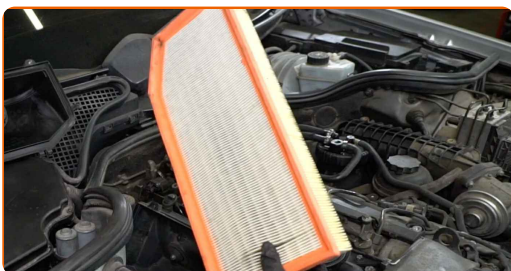


9

Suojaa imuletku mikrokuituliinalla, jotta järjestelmään ei pääse pölyä ja likaa.

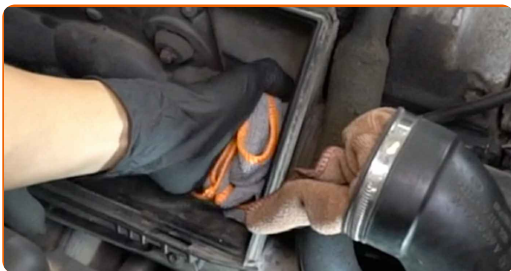


10

Puhdista ilmansuodattimen kansi ja kotelo.

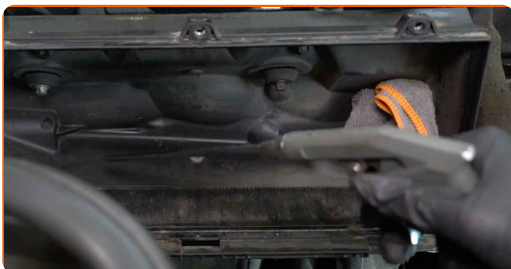


11

Poista mikrokuituliina huohotusletkun päältä.

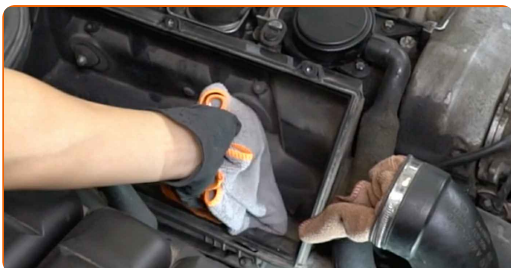

12

Aseta uusi suodatin suodattimen koteloon.

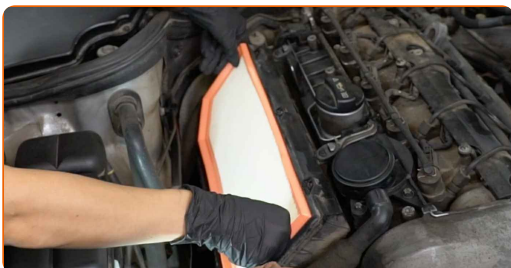


AUTODOC suosittelee:

- Kun suoritat asennusta, älä päästä pölyä tai likaa ilmasuodattimen koteloon.
- Käytä vain laadukkaita suodattimia.

13

Asenna ilmansuodattimen kansi ja kiinnitä se.

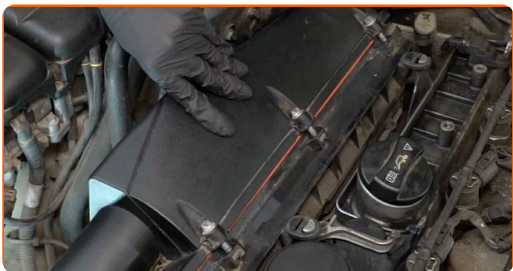

14

Ruuvaa ilmansuodattimen kotelon kiristysruuvit takaisin. Käytä hylsyä nro E11. Käytä kiintolenkkiavainta.




15

Liitä ilmansuodattimen kumikurkku ilmansuodattimen koteloon.




16

Ruuvaa kiristin, joka yhdistää ilmanakanavan ilmanakanavan koteloon. Käytä hylsyä nro 7. Käytä kiintolenkkiavainta.

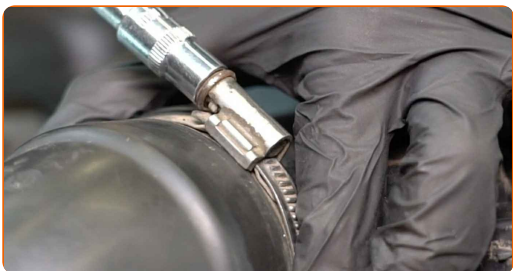


17

Käsittele ilmamäärämittarin liitin. Käytä silikonirasvaa.

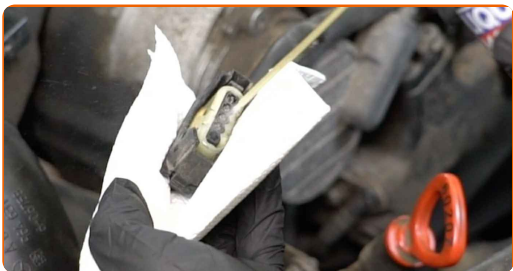


18

Kiinnitä ilmamäärämittarin liitin.

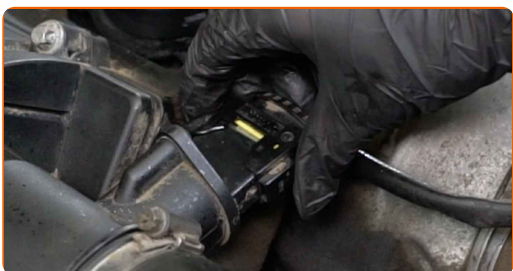


19

Ota suojapeite pois.

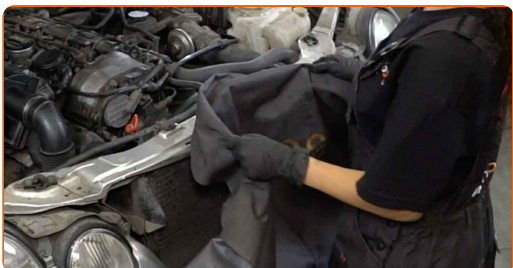

20

Sulje konepelti.

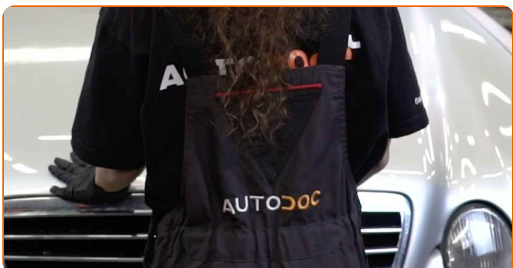

HYVÄÄ TYÖTÄ! 

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!

OSTA VARAOSIA MERCEDES-AUTOON

ILMANSUODATTIMEN: LAAJA VALIKOIMA

VALITSE AUTONOSAT MERCEDES W210 -MALLIIN

ILMANSUODATTIMEN MERCEDES-AUTOON: OSTA NYT

**ILMANSUODATTIMEN MERCEDES W210 -AUTOON:
PARHAAT DIILIT & TARJOUKSET**

VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen väärinymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2022 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaisia. AUTODOC GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.