



Kuinka vaihtaa
polttoainesuodatin **FIAT**
500 Hatchback (312)-
autoon – vaihto-ohje

SAMANKALTAINEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

FIAT 500 Hatchback (312) 1.3 D Multijet

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: FIAT Doblo I Cargo (223) 1.3 D Multijet

VAIHTO: POLTTOAINESUODATIN – FIAT 500
HATCHBACK (312). TARVITSEMASI TYÖKALUT:



- Elektroniikan puhdistusspray
- Lokasuojan suojaapeite
- Nestesäiliö

Osta työkaluja

Vaihto: polttoainesuodatin – FIAT 500 Hatchback (312). AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:

- Varmista etttä työtila on ilmastoitu riittävän tehokkaasti. Polttoaineöhöyryt ovat myrkkyisiä.
- Varoitus! Sammuta moottori ennen työn aloittamista – FIAT 500 Hatchback (312)

SUORITA VAIHTAMINEN SEURAAVASSA JÄRJESTYKSESSÄ:

1 Avaa konepelti.

2 Käytä suojaapeittä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.

3 Irrota polttoaineen paineanturin liitintä.



4 Irrota polttoainesuodattimen suojuksen.



5

Ota valmiiksi säiliö nesteitä varten esille.

**6**

Irrota suodattimen kotelonkansi yhdessä vanhan suodattimen kanssa. Laita vanha öljysuodattimen suodatinysikkö astiaan.

**7**

Poista kumiliuska.

8

Irrota polttoainesuodatin kannattimesta.

**9**

Kiinnitä polttoainesuodatin pidikkeeseen.



10

Asenna kumiliuska.



11

Asenna uusi polttoainesuodatin paikoilleen.



Vaihto: polttoainesuodatin – FIAT 500 Hatchback (312). AUTODOC suosittee:

- Varmista, että öljynsuodatin on asetettu oikeaan kohtaan. Ota huomioon polttoaineen kiertosuunnan merkintä.
- Kun suoritat asennusta, pidä huoli, että pölyä ja likaa ei joudu öljynsuodattimen koteloon.
- Huomio! Käytä laadukkaita suodattimia – FIAT 500 Hatchback (312).

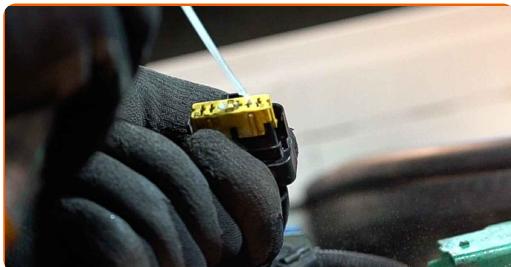
12

Asenna polttoainesuodattimen kansi paikoilleen ja kiristä se.



13

Puhdista polttoaineen paineanturin liitin. Käytä elektroniikan puhdistussprayta.

**14**

Kiinnitä polttoaineen paineanturin liitäntä.



AUTODOC suosittelee:

- Ennen kuin aloitat, käynnistä ja sammuta sytytys useita kertoja. Näin öljypumppu aktivoidaan pumppaamaan öljy polttoainejärjestelmän läpi.

15

Käytä moottoria muutama minuutti. Tämä on välttämätöntä, että osa toimii varmasti oikein.

16

Sammuta moottori.

17

Ota suojaapeite pois.

18

Sulje konepelti.

Vaihto: polttoainesuodatin – FIAT 500 Hatchback (312). AUTODOC suosittee:

- Suojele ympäristöä saasteilta viemällä käytetyt polttoainesuodattimet niille tarkoitettuihin kierrätyspisteisiin.

HYVÄÄ TYÖTÄ! 

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOIIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLESI

POLTTOAINESUODATIN: LAAJA VALIKOIMA

ⓘ VASTUUUVAPAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlainen käytön tai annettujen tietojen väärinymärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksesta eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmäärysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2021 – Kaikki tämän verkkosiviston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokkaus- ja käännössoikeudet.