



Kuinka vaihtaa
takaluukun kaasujousi
Fiat Punto 199-autoon –
vaihto-ohje

OHJEVIDEO

**i Tärkeää!**

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

FIAT PUNTO EVO (199) 1.4 Natural Power, FIAT PUNTO EVO (199) 1.3 D Multijet, FIAT PUNTO EVO (199) 1.2, FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.2, FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.4 Natural Power, FIAT PUNTO EVO (199) 1.4, FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.3 D Multijet, FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.4, FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.4 LPG, FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.9 D Multijet, FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.6 D Multijet, FIAT PUNTO EVO (199) 1.4 LPG, FIAT PUNTO (199) 0.9 Bifuel, FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.4 16V, FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.4 T-Jet, (+ 12)

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

VAIHTO: TAKALUUKUN KAASUJOUSSI – FIAT PUNTO
199. TARVITSEMASI TYÖKALUT:



• Tasapäinen Ruuvimeisseli

• Vaihteistonostin

[OSTA TYÖKALUJA](#)


Vaihto: takaluukun kaasujousi – Fiat Punto 199. AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Takaluukun kaasujouset on vaihdettava oikealla ja vasemmalle puolelle yhtä aikaa.
- Takaluukun kaasujousen vaihtoprosessi on identtinen oikealle ja vasemmalle puolelle.
- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

VAIHTO: TAKALUUKUN KAASUJOUSI – FIAT PUNTO 199. SUOSITELTU VAIHEIDEN JÄRJESTYS:

1

Avaa takaluukku.

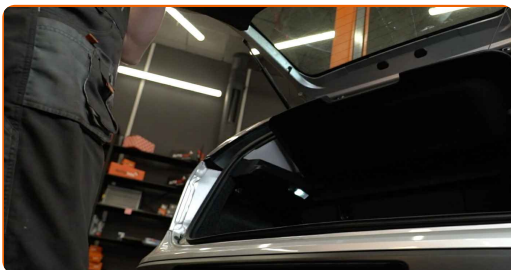


2

Tue takaluukkua. Käytä vaihteistonostinta.


3

Vapauta varmistinrenkas, joka yhdistää kaasujousen takaluukkuun. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.

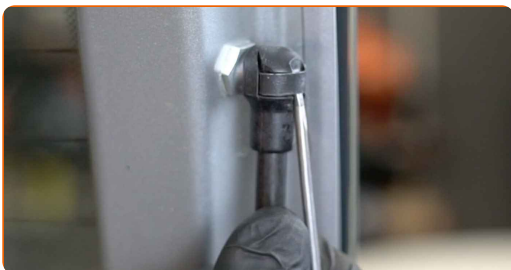

4

Vapauta varmistinrenkas, joka yhdistää kaasujousen auton runkoon. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.

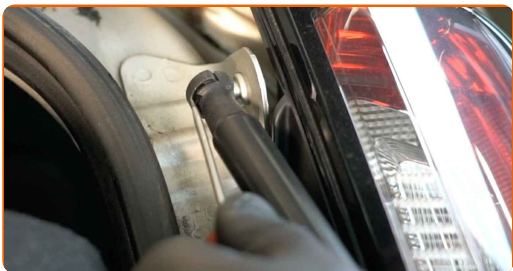


Vaihto: takaluukun kaasujousi – Fiat Punto 199. Vinkki:

- Jotta vältyt vaurioilta, pitele takaluukkua, kun irrotat kaasujouset.

5

Irrota takaluukun kaasujousi.

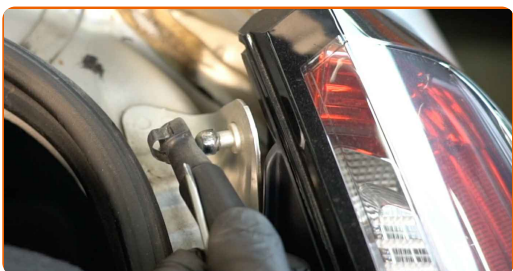


6

Vapauta varmistinrenkas, joka yhdistää kaasujousen takaluukkuun. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.



7

Vapauta varmistinrenkas, joka yhdistää kaasujousen auton runkoon. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.

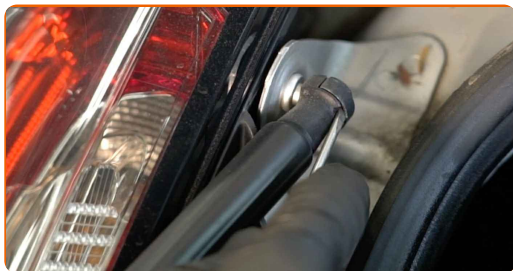


Vaihto: takaluukun kaasujousi – Fiat Punto 199. AUTODOC suosittelee:

- Jotta välttyt vaurioilta, pitele takaluukkuä, kun irrotat kaasujouset.

8

Irrota takaluukun kaasujousi.

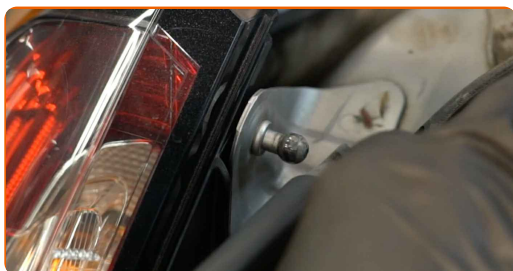

9

Asenna uusi takaluukun kaasujousi.




Vaihto: takaluukun kaasujousi – Fiat Punto 199. AUTODOCin vinkki:

- Jotta välttyt vaurioilta, pitele takaluukkuä, kun asennat kaasujousen.


10

Napsauta varmistinrengasta, joka yhdistää kaasujousen takaluukkuun.

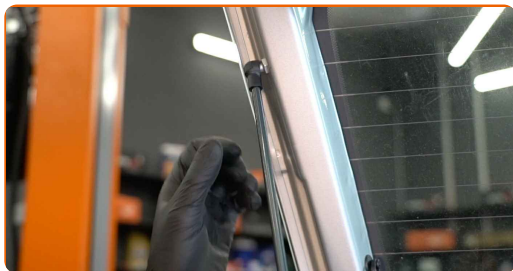


11

Napsauta varmistinrengasta, joka yhdistää kaasujousen auton runkoon.

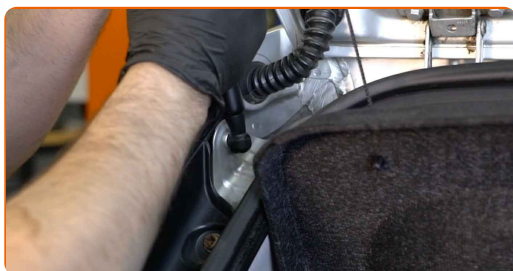

12

Asenna uusi takaluukun kaasujousi.

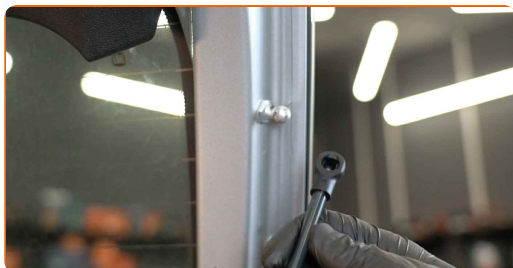


Vaihto: takaluukun kaasujousi – Fiat Punto 199. Ammattilaiset suosittelevat:

- Jotta välttyt vaurioilta, pitele takaluukkua, kun asennat kaasujousen.

13

Napsauta varmistinrengasta, joka yhdistää kaasujousen takaluukkuun.

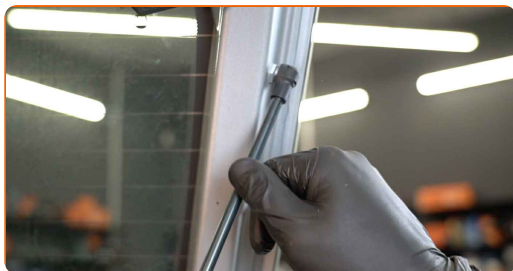

14

Napsauta varmistinrengasta, joka yhdistää kaasujousen auton runkoon.



15


Irraita hydraulinen vaihteistonostin.

AUTODOC suosittelee:

- Fiat Punto 199 – Älä laske vaihteistonostinta liian nopeasti, jotta auton komponentit ja mekanismit eivät vaurioidu.


16

Tarkista takaluukun kaasujousien toimintakunto asennuksen jälkeen.

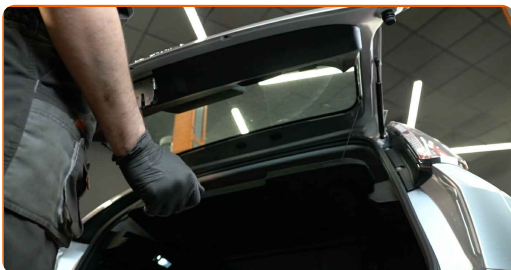

17

Sulje takaluukun kansi.

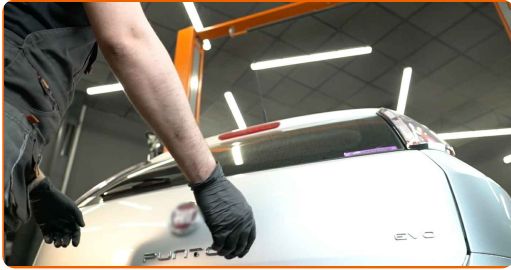

HYVÄÄ TYÖTÄ! 

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLESI

OSTA VARAOSIA FIAT-AUTOON

TAKALUUKUN KAASUJOUSI: LAAJA VALIKOIMA

VALITSE AUTONOSAT FIAT PUNTO 199 -MALLIIN

TAKALUUKUN KAASUJOUSI FIAT-AUTOON: OSTA NYT

**TAKALUUKUN KAASUJOUSI FIAT PUNTO 199 -AUTOON:
PARHAAT DIILIT & TARJOUKSET**

VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen väärinymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokkaus- ja käännösoikeudet.