



Kuinka vaihtaa  
takaluukun kaasujousi  
**FIAT PUNTO (199)**-  
autoon – vaihto-ohje

## SAMANKALTAISEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

### Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

FIAT PUNTO (199) 0.9 Bifuel, FIAT PUNTO (199) 1.4 Multi Air, FIAT PUNTO (199) 1.4, FIAT PUNTO (199) 1.2, FIAT PUNTO (199) 0.9 Twinair Turbo, FIAT PUNTO (199) 1.3 D Multijet, FIAT PUNTO (199) 1.4 Turbo Multi Air, FIAT PUNTO (199) 1.4 Natural Power, FIAT PUNTO (199) 0.9, FIAT PUNTO (199) 1.4 Bifuel

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.3 D Multijet

VAIHTO: TAKALUUKUN KAASUJOUSSI – FIAT PUNTO  
(199). TARVITSEMASI TYÖKALUT:



• Tasapäinen Ruuvimeisseli

• Vaihteistonostin

[Osta työkaluja](#)

Vaihto: takaluukun kaasujousi – FIAT PUNTO (199). AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Takaluukun kaasujouset on vaihdettava oikealla ja vasemmalle puolelle yhtä aikaa.
- Takaluukun kaasujousen vaihtoprosessi on identtinen oikealle ja vasemmalle puolelle.
- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

## VAIHTO: TAKALUUKUN KAASUJOUSI – FIAT PUNTO (199). SUOSITELTU VAIHEIDEN JÄRJESTYS:

1


Avaa takaluukku.

2

Tue takaluukku. Käytä vaihteistonostinta.


3

Vapauta varmistinrenkas, joka yhdistää kaasujousen takaluukkuun. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.

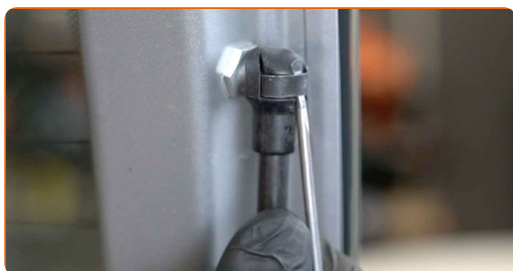

4

Vapauta varmistinrenkas, joka yhdistää kaasujousen auton runkoon. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.

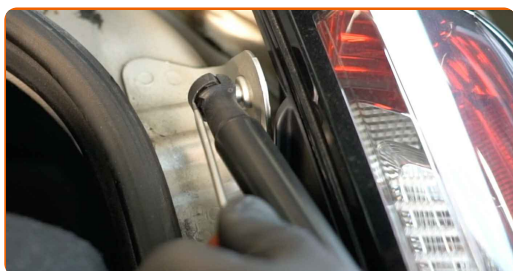


## Vaihto: takaluukun kaasujousi – FIAT PUNTO (199). Vinkki:

- Jotta välttyt vaurioilta, pitele takaluukkua, kun irrotat kaasujouset.

5

Irrota takaluukun kaasujousi.

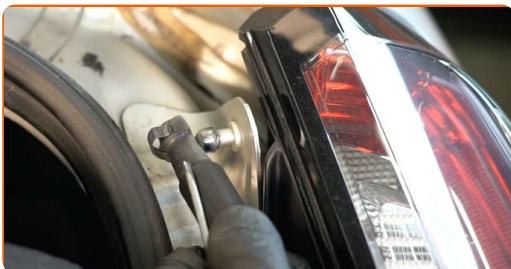


6

Vapauta varmistinrenkas, joka yhdistää kaasujousen takaluukkuun. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.



7

Vapauta varmistinrenkas, joka yhdistää kaasujousen auton runkoon. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.

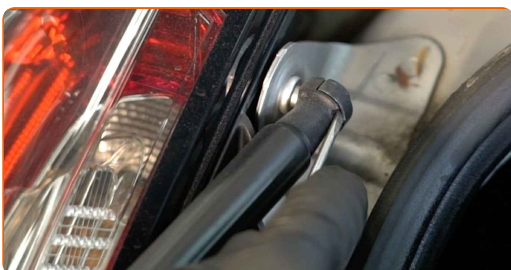


Vaihto: takaluukun kaasujousi – FIAT PUNTO (199). AUTODOC suosittelee:

- Jotta välttyt vaurioilta, pitele takaluukkua, kun irrotat kaasujouset.

8

Irrota takaluukun kaasujousi.

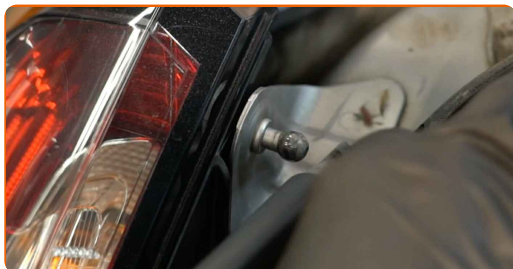

9

Asenna uusi takaluukun kaasujousi.




Vaihto: takaluukun kaasujousi – FIAT PUNTO (199). AUTODOCin vinkki:

- Jotta välttyt vaurioilta, pitele takaluukkua, kun asennat kaasujousen.


10

Napsauta varmistinrengasta, joka yhdistää kaasujousen takaluukkuun.

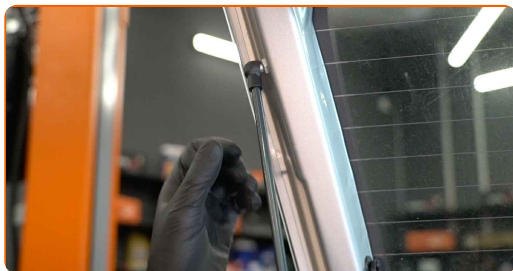


11

Napsauta varmistinrengasta, joka yhdistää kaasujousen auton runkoon.

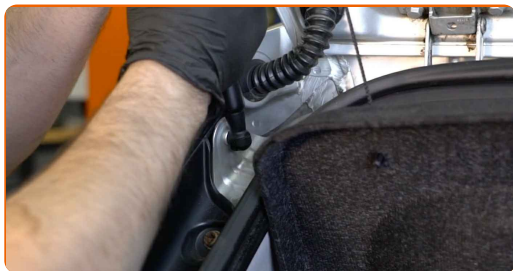

12

Asenna uusi takaluukun kaasujousi.

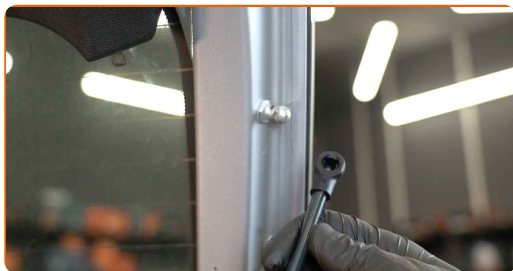


Vaihto: takaluukun kaasujousi – FIAT PUNTO (199). Ammattilaiset suosittelevat:

- Jotta välttyt vaurioilta, pitele takaluukkuu, kun asennat kaasujousen.

13

Napsauta varmistinrengasta, joka yhdistää kaasujousen takaluukkuun.

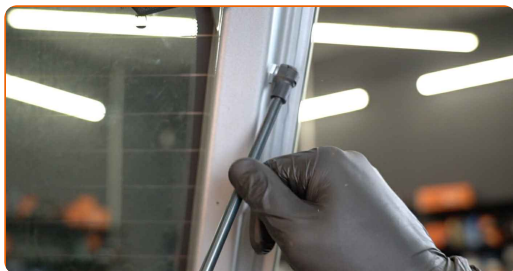

14

Napsauta varmistinrengasta, joka yhdistää kaasujousen auton runkoon.




15 Irroita hydraulinen vaihteistonostin.

### AUTODOC suosittelee:

- FIAT PUNTO (199) – Älä laske vaihteistonostinta liian nopeasti, jotta auton komponentit ja mekanismit eivät vaurioidu.

16 Tarkista takaluukun kaasujousien toimintakunto asennuksen jälkeen.

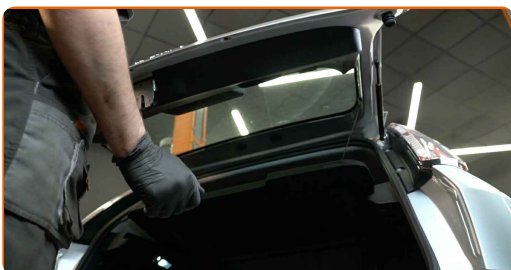

17 Sulje takaluukun kansi.

**HYVÄÄ TYÖTÄ!** 

**KATSO LISÄÄ OHJEITA**



## AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA  
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



**SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!**

**TAKALUUKUN KAASUJOUSSI: LAAJA VALIKOIMA**

### **VASTUUVAPAAUS:**

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen vääринymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosten vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.