



Kuinka vaihtaa
takaluukun kaasujousi
Ford Fiesta V JH JD-
autoon – vaihto-ohje

OHJEVIDEO



📌 Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.4 16V, FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.4 TDCi, FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.3, FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.6 16V, FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.25 16V, FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.6 TDCi, FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) ST150, FORD Fiesta Mk5 Van 1.3, FORD Fiesta Mk5 Van 1.4 TDCi, FORD Fiesta Mk5 Van 1.6 TDCi

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

VAIHTO: TAKALUUKUN KAASUJOUSSI – FORD FIESTA V
JH JD. LUETTELO TARVITTAVISTA TYÖKALUISTA:



• Tasapäinen Ruuvimeisseli

• Vaihteistonostin

OSTA TYÖKALUJA


Vaihto: takaluukun kaasujousi – Ford Fiesta V JH JD. AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:

- Takaluukun kaasujouset on vaihdettava oikealla ja vasemmalle puolelle yhtä aikaa.
- Takaluukun kaasujousen vaihtoprosessi on identtinen oikealle ja vasemmalle puolelle.
- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

VAIHTO: TAKALUUKUN KAASUJOUSI – FORD FIESTA V JH JD. SUOSITELTU VAIHEIDEN JÄRJESTYS:

1

Avaa takaluukku.

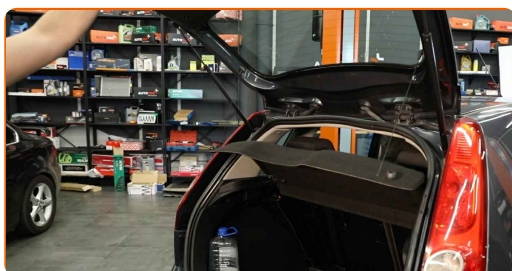


2

Tue takaluukkua. Käytä vaihteistonostinta.



3

Vapauta varmistinrenkas, joka yhdistää kaasujousen takaluukkuun. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.

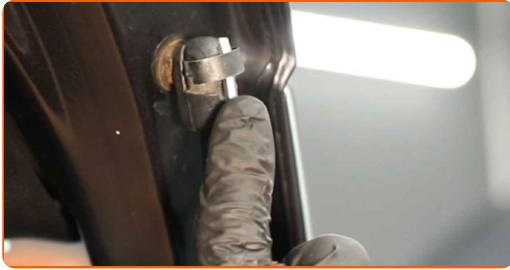

4

Vapauta varmistinrenkas, joka yhdistää kaasujousen auton runkoon. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.



Vaihto: takaluukun kaasujousi – Ford Fiesta V JH JD. AUTODOC suosittelee:

- Jotta välttyt vaurioilta, pitele takaluukkua, kun irrotat kaasujouset.


5

Irrota takaluukun kaasujousi.




6

Vapauta varmistinrenkas, joka yhdistää kaasujousen takaluukkuun. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.

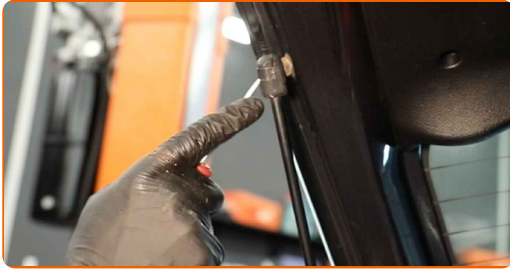

7

Vapauta varmistinrenkas, joka yhdistää kaasujousen auton runkoon. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.

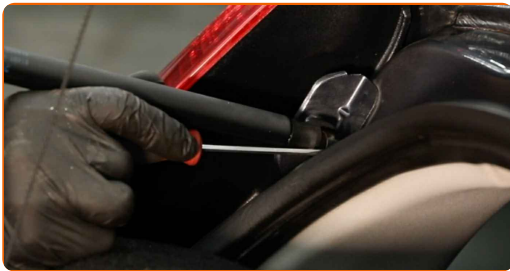

Vaihto: takaluukun kaasujousi – Ford Fiesta V JH JD. Ammattilaiset
suosittelevat:

- Jotta välttyt vaurioilta, pitele takaluukkua, kun irrotat kaasujouset.


8

Irrota takaluukun kaasujousi.




9

Puhdista kaasujousen asennuskohdat.

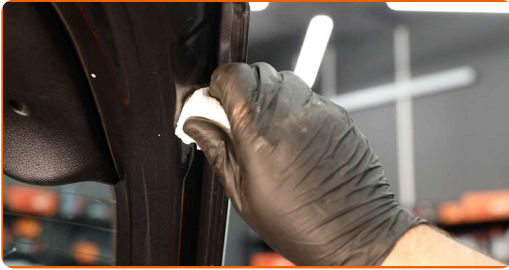

10

Asenna uusi takaluukun kaasujousi.

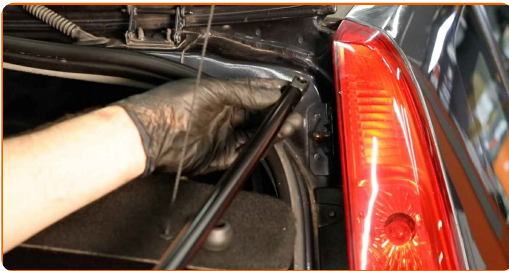


Vaihto: takaluukun kaasujousi – Ford Fiesta V JH JD. AUTODOCin vinkki:

- Jotta välttyt vaurioilta, pitele takaluukku, kun asennat kaasujousen.


11

Napsauta varmistinrengasta, joka yhdistää kaasujousen auton runkoon.

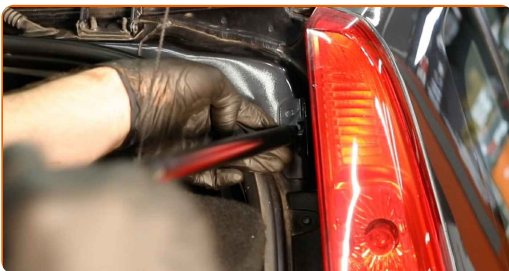

12

Napsauta varmistinrengasta, joka yhdistää kaasujousen takaluukkuun.

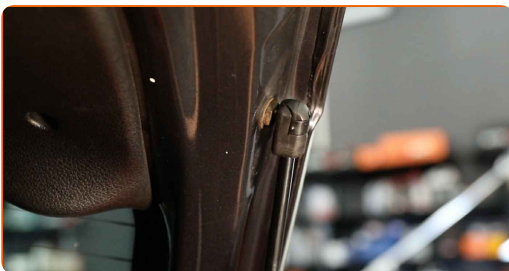

13

Asenna uusi takaluukun kaasujousi.




Vaihto: takaluukun kaasujousi – Ford Fiesta V JH JD. Vinkki:

- Jotta välttyt vaurioilta, pitele takaluukkua, kun asennat kaasujousen.


14

Napsauta varmistinrengasta, joka yhdistää kaasujousen auton runkoon.

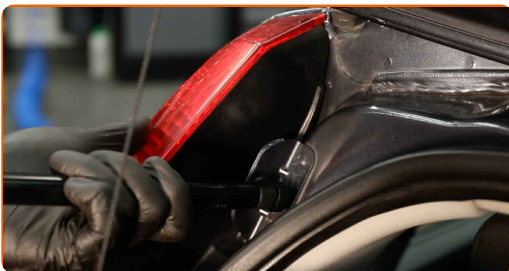

15

Napsauta varmistinrengasta, joka yhdistää kaasujousen takaluukkuun.

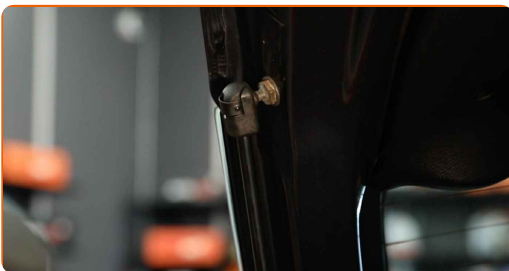

16

Irraita hydraulinen vaihteistonostin.




AUTODOC suosittelee:

- Ford Fiesta V JH JD – Älä laske vaihteistonostinta liian nopeasti, jotta auton komponentit ja mekanismit eivät vaurioidu.


17

Tarkista takaluukun kaasujousien toimintakunto asennuksen jälkeen.

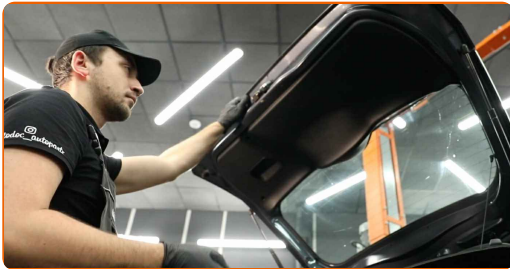

18

Sulje takaluukun kansi.

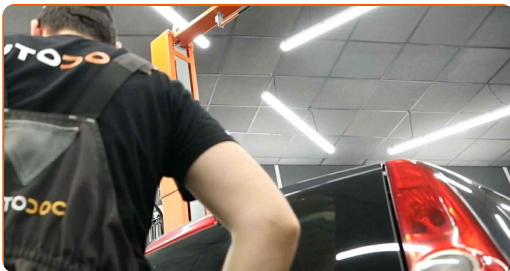

HYVÄÄ TYÖTÄ! 

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI

AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES

OSTA VARAOSIA FORD-AUTOON

TAKALUUKUN KAASUJOUSSI: LAAJA VALIKOIMA

VALITSE AUTONOSAT FORD FIESTA V JH JD -MALLIIN

TAKALUUKUN KAASUJOUSI FORD-AUTOON: OSTA NYT

**TAKALUUKUN KAASUJOUSI FORD FIESTA V JH JD -
AUTOON: PARHAAT DIILIT & TARJOUKSET**

ⓘ VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä väärinlaisen käytön tai annettujen tietojen väärinymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien väärinlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2021 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.