



Kuinka vaihtaa
moniurahihna **Ford**
Fiesta V JH JD-autoon –
vaihto-ohje

OHJEVIDEO




Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.6 Ti, FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.6, FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.6, FORD Fiesta Mk4 Hatchback (JAS, JBS) 1.6, FORD Fiesta Mk5 Sedan (JAS, JBS) 1.6 Street, FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.4 16V, FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.6 16V, FORD Fusion Farmari (JU2) 1.4, FORD Fusion Farmari (JU2) 1.6, FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.25 16V, FORD Fusion Farmari (JU2) 1.25, FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.25, FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.4, FORD Fiesta Mk6 Van 1.25, FORD Fusion Farmari (JU2) 1.4 LPG, (+ 4)

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

VAIHTO: MONIURAHIHNA – FORD FIESTA V JH JD.
LUETTELO TARVITTAVISTA TYÖKALUISTA:

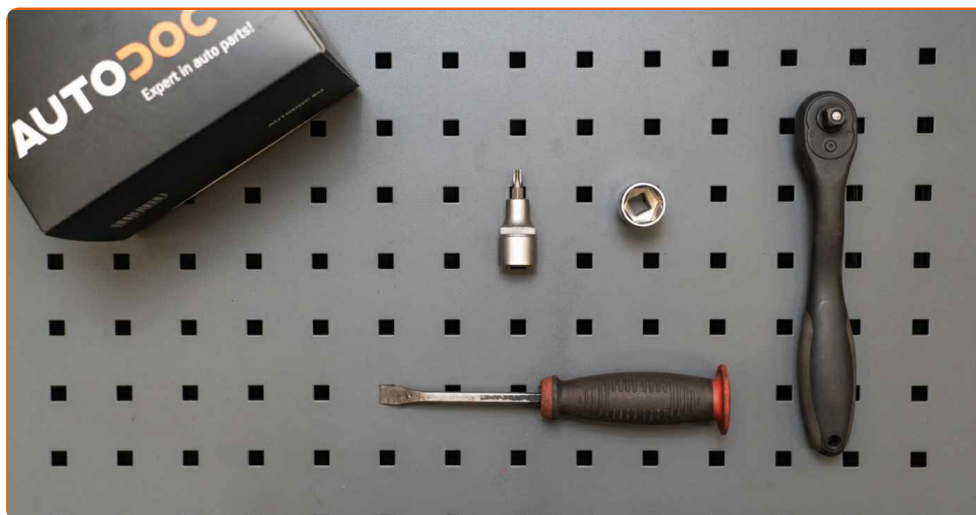

- Hylsyavain nro 18
- Torx-kärkihylsy T27
- Kierreleuan väännin
- Sorkkarauta
- Lokasuojan suojaite

OSTA TYÖKALUJA

Vaihto: moniurahihna – Ford Fiesta V JH JD. Ammattilaiset suosittelevat:

- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

VAIHTO: MONIURAHIHNA – FORD FIESTA V JH JD. KÄYTÄ SEURAAVAA MENETELMÄÄ:

1 Avaa konepelti.


2 Käytä suojapeitettä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.



3 Nosta autoa käyttämällä autonostinta tai aseta se rasvamontun päälle.



4 Irrota öljypohjan alemman kannen kiinnittimet. Käytä Torx-avainta T27.

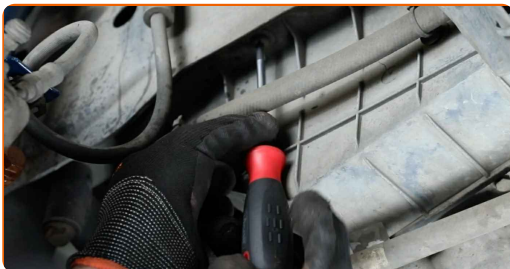

5

Poista öljypohjan kansi.



6

Kohota hydraulisen ohjaustehostimen hihnaa. Käytä sorkkarautaa.




7

Käännä kampiakselin hihnapyörää. Käytä hylsyä nro 18. Käytä kierreleuan väännintä.



8

Irrota hydraulisen ohjaustehostimen hihna.

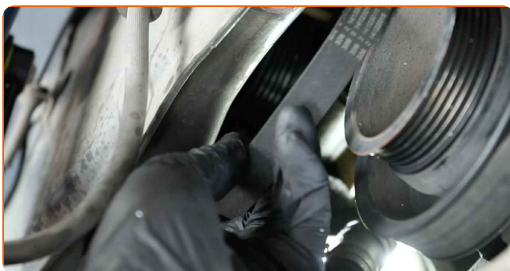


9

Väännä moniurahiha ylöspäin. Käytä sorkkarautaa.




10 Käännä kampiakselin hihnapyörää. Käytä sorkkarautaa. Käytä hylsyä nro 18. Käytä kierreleuan väännintä.

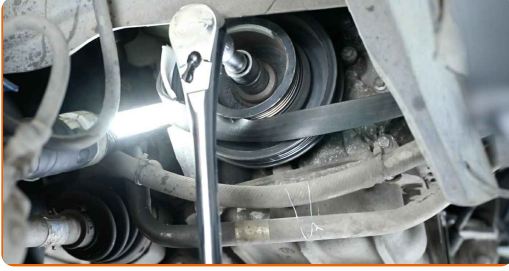

11 Irrota moniurahiha.




12 Asenna moniurahiha. Käytä sorkkarautaa. Käytä hylsyä nro 18. Käytä kierreleuan väännintä.

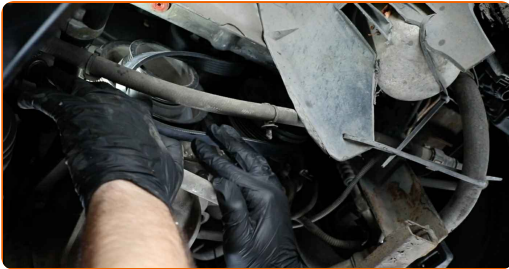

Vaihto: moniurahiha – Ford Fiesta V JH JD. Vinkki:

- Varmista, että moniurahiha istuu kaikkiin hihnapyöriin hyvin.

13 Käännä kampiakselin hihnapyörää. Käytä sorkkarautaa. Käytä hylsyä nro 18. Käytä kierreleuan väännintä.

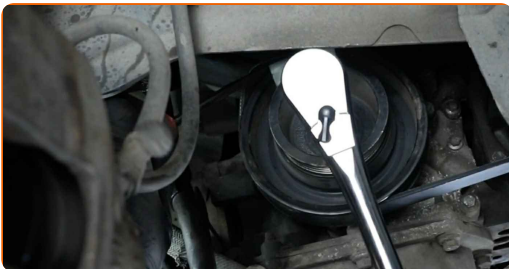

Vaihto: moniurahihna – Ford Fiesta V JH JD. AUTODOC suosittelee:

- Etene varovasti! Älä vahingoita moniurahihnaa.


14

Asenna hydraulisen ohjaustehostimen hihna. Käytä sorkkarautaa. Käytä hylsyä nro 18. Käytä kierreleuan väännintä.




15

Käännä kampiakselin hihnapyörää. Käytä sorkkarautaa. Käytä hylsyä nro 18. Käytä kierreleuan väännintä.

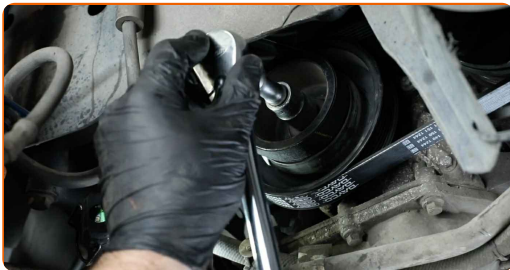


16

Laita öljypohjan alempi kansi takaisin paikalleen.

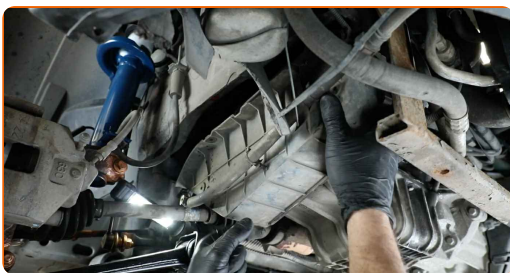

17

Kiristä öljypohjan alemman kannen kiinnittimet. Käytä Torx-avainta T27.

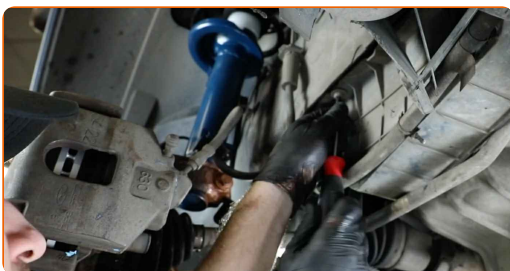

18

Laske autoa.



19

Ota suojapeite pois.

20

Sulje konepelti.

HYVÄÄ TYÖTÄ! **KATSO LISÄÄ OHJEITA**

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!

OSTA VARAOSIA FORD-AUTOON

MONIURAHIHNA: LAAJA VALIKOIMA

VALITSE AUTONOSAT FORD FIESTA V JH JD -MALLIIN

MONIURAHIHNA FORD-AUTOON: OSTA NYT

**MONIURAHIHNA FORD FIESTA V JH JD -AUTOON:
PARHAAT DIILIT & TARJOUKSET**

ⓘ VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen väärinymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2021 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaisia. AUTODOC GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.