



Kuinka vaihtaa  
takaluukun kaasujousi  
**Ford Focus DAW**-autoon  
– vaihto-ohje

## OHJEVIDEO

**i Tärkeää!**

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.4 16V, FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.6 16V, FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 16V, FORD FOCUS (DAW, DBW) 2.0 16V, FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 Turbo DI / TDDi, FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 DI / TDDi, FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 TDCi, FORD FOCUS (DAW, DBW) ST170, FORD FOCUS (DAW, DBW) RS, FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.6 16V Flexifuel, FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 16V BiFuel

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

VAIHTO: TAKALUUKUN KAASUJOUSSI – FORD FOCUS  
DAW. TYÖKALUT, JOITA SAATAT TARVITA:



- WD-40-monitoimiaine
- Tasapäinen Ruuvimeisseli
- Vaihteistonostin

**OSTA TYÖKALUJA**


Vaihto: takaluukun kaasujousi – Ford Focus DAW. AUTODOC suosittelee:

- Takaluukun kaasujouset on vaihdettava oikealla ja vasemmalle puolelle yhtä aikaa.
- Takaluukun kaasujousen vaihtoprosessi on identtinen oikealle ja vasemmalle puolelle.
- Huom! Kaikki työ Ford Focus DAW -auton parissa – tulee tehdä moottorin ollessa sammutettuna.

## SUORITA VAIHTAMINEN SEURAAVASSA JÄRJESTYKSESSÄ:

1

Avaa takaluukku.

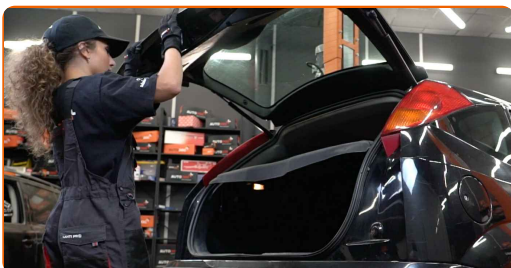


2

Tue takaluukku. Käytä vaihteistonostinta.




3

Vapauta varmistinrenkas, joka yhdistää kaasujousen takaluukkuun. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.

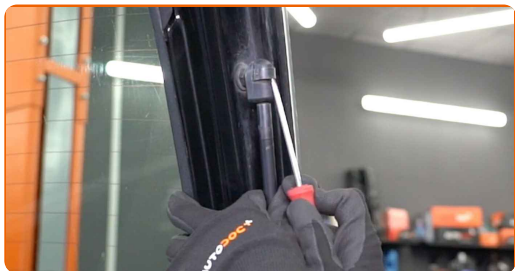

4

Vapauta varmistinrenkas, joka yhdistää kaasujousen auton runkoon. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.

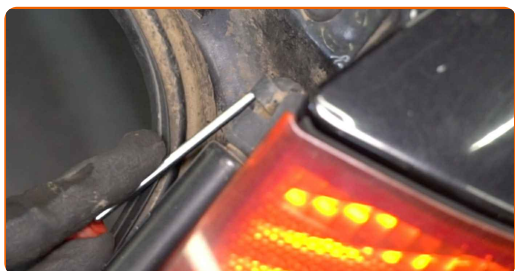


Vaihto: takaluukun kaasujousi – Ford Focus DAW. AUTODOCin vinkki:

- Jotta välttyt vaurioilta, pitele takaluukkua, kun irrotat kaasujouset.


5

Irrota takaluukun kaasujousi.

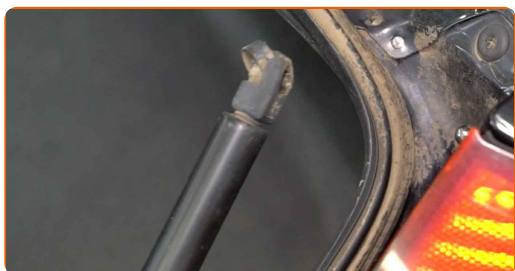


6

Puhdista kaasujousen asennuskohdat. Levitä WD-40-monitoimiaminettä.

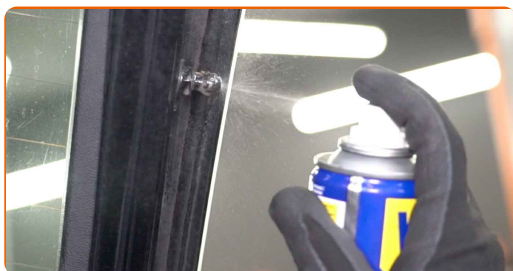

7

Asenna uusi takaluukun kaasujousi.

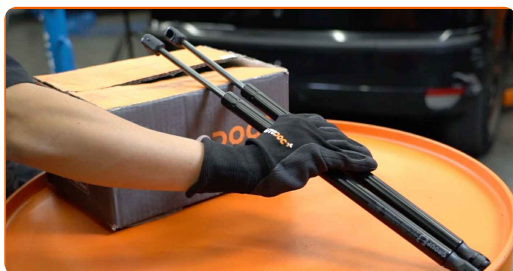


Vaihto: takaluukun kaasujousi – Ford Focus DAW. Ammattilaiset suosittelevat:

- Jotta välttyt vaurioilta, pitele takaluukku, kun asennat kaasujousen.


8

Napsauta varmistinrengasta, joka yhdistää kaasujousen auton runkoon.

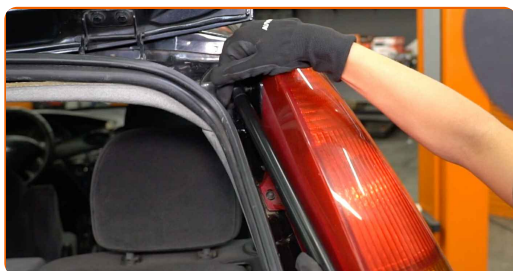


9

Napsauta varmistinrengasta, joka yhdistää kaasujousen takaluukkuun.

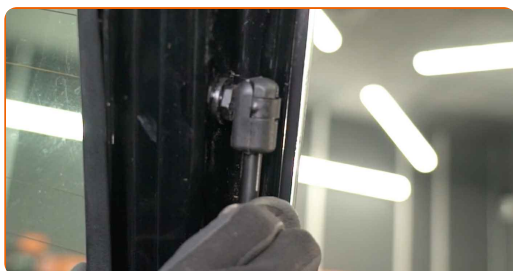


10

Vapauta varmistinrenkas, joka yhdistää kaasujousen takaluukkuun. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.

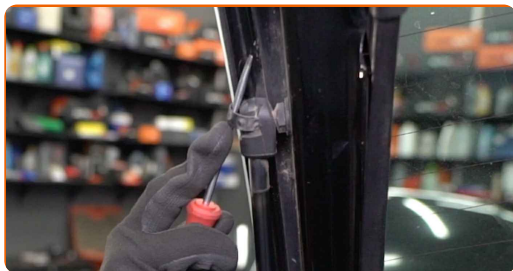

11

Vapauta varmistinrenkas, joka yhdistää kaasujousen auton runkoon. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.

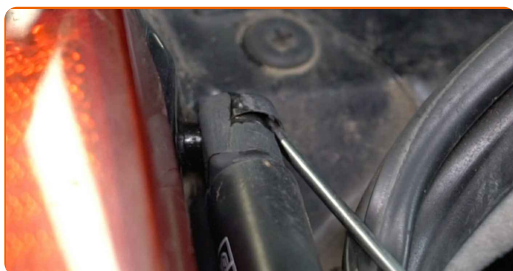


### Vaihto: takaluukun kaasujousi – Ford Focus DAW. Vinkki:

- Jotta välttyt vaurioilta, pitele takaluukkua, kun irrotat kaasujouset.


12

Irrota takaluukun kaasujousi.

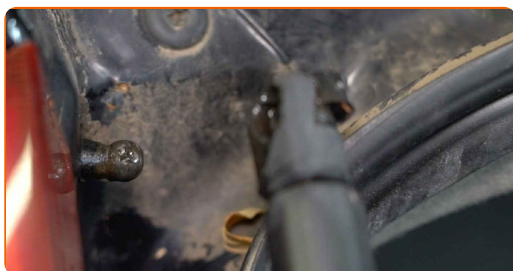

13

Puhdista kaasujousen asennuskohdat. Levitä WD-40-monitoimiamainetta.

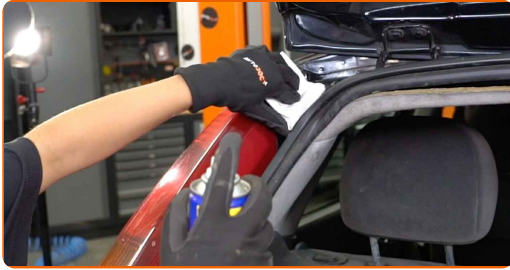

14

Asenna uusi takaluukun kaasujousi.




Vaihto: takaluukun kaasujousi – Ford Focus DAW. AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:

- Jotta vältyt vaurioilta, pitele takaluukkuu, kun asennat kaasujousen.


15

Napsauta varmistinrengasta, joka yhdistää kaasujousen auton runkoon.

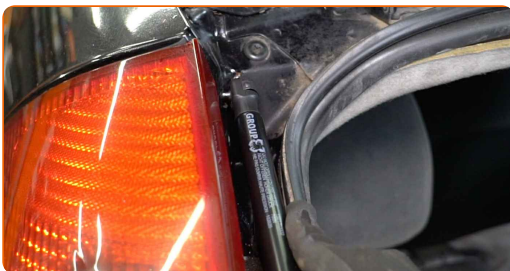

16


Napsauta varmistinrengasta, joka yhdistää kaasujousen takaluukkuun.

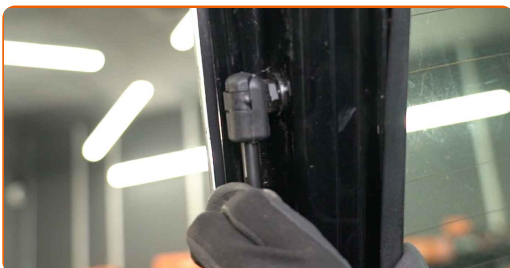



17

Irroita hydraulinen vaihteistonostin.

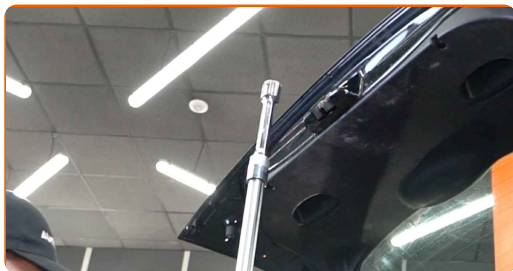


### AUTODOC suosittelee:

- **Vaihto:** takaluukun kaasujousi – Ford Focus DAW. Laske vaihteistonostin tasaisesti, ilman nykäyksiä, jotta komponentit ja mekanismit eivät vaurioidu.

18

Tarkista takaluukun kaasujousien toimintakunto asennuksen jälkeen.

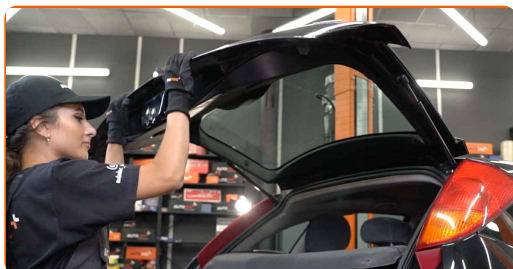

19

Sulje takaluukun kansi



**HYVÄÄ TYÖTÄ!** 

**KATSO LISÄÄ OHJEITA**

## AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA  
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES**

**OSTA VARAOSIA FORD-AUTOON**

**TAKALUUKUN KAASUJOUSSI: LAAJA VALIKOIMA**

[VALITSE AUTONOSAT FORD FOCUS DAW -MALLIIN](#)[TAKALUUKUN KAASUJOUSI FORD-AUTOON: OSTA NYT](#)[TAKALUUKUN KAASUJOUSI FORD FOCUS DAW -AUTOON:  
PARHAAT DIILIT & TARJOUKSET](#)

## VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen vääryyden vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.