




Kuinka vaihtaa  
moniurahihna **FORD**  
**Fiesta Mk5 Sedan (JAS,**  
**JBS)**-autoon – vaihto-  
ohje

## SAMANKALTAINEN OHJEVIDEO

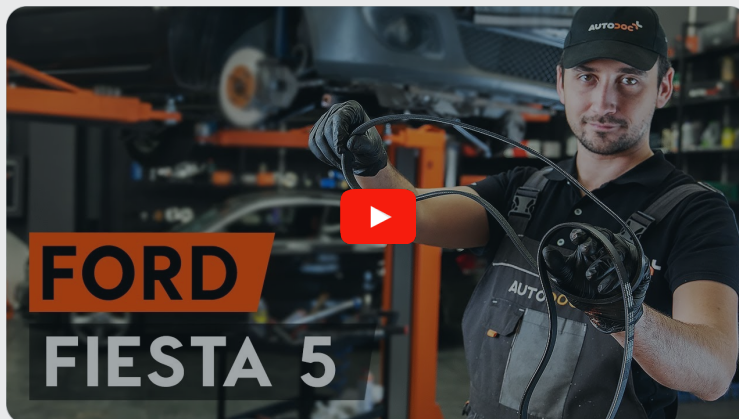

Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

### 📌 Tärkeää!


Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

FORD Fiesta Mk5 Sedan (JAS, JBS) 1.6 Street, FORD Fiesta Mk5 Sedan (JAS, JBS) 1.6

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.4 16V

VAIHTO: MONIURAHIHNA – FORD FIESTA MK5 SEDAN  
(JAS, JBS). LUETTELO TARVITTAVISTA TYÖKALUISTA:

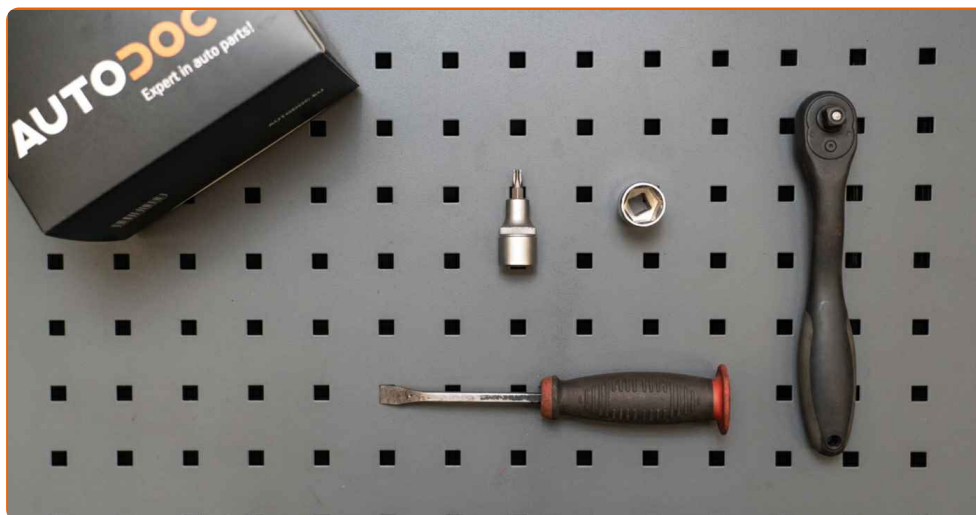

- Hylsyavain nro 18
- Torx-kärkihylsy T27
- Kierreleuan väännin
- Sorkkarauta
- Lokasuojan suojaite

[Osta työkaluja](#)

Vaihto: moniurahiina – FORD Fiesta Mk5 Sedan (JAS, JBS). Ammattilaiset suosittelevat:

- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

## VAIHTO: MONIURAHIHNA – FORD FIESTA MK5 SEDAN (JAS, JBS). KÄYTÄ SEURAAVAA MENETELMÄÄ:

1

Avaa konepelti.

2


Käytä suojapeitettä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.

3

Nosta autoa käyttämällä autonostinta tai aseta se rasvamontun päälle.

4

Irrota öljypohjan alemman kannen kiinnittimet. Käytä Torx-avainta T27.

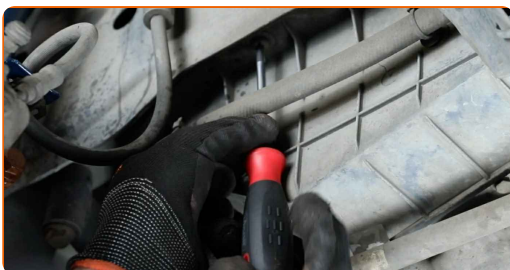

5

Poista öljypohjan kansi.



6

Kohota hydraulisen ohjaustehostimen hihnaa. Käytä sorkkarautaa.



7

Käännä kampiakselin hihnapyörää. Käytä hylsyä nro 18. Käytä kierreleuan väännintä.



8

Irrota hydraulisen ohjaustehostimen hihna.




9

Väännä moniurahihna ylöspäin. Käytä sorkkarautaa.



10


Käännä kampiakselin hihnapyörää. Käytä sorkkarautaa. Käytä hylsyä nro 18. Käytä kierreleuan väännintä.

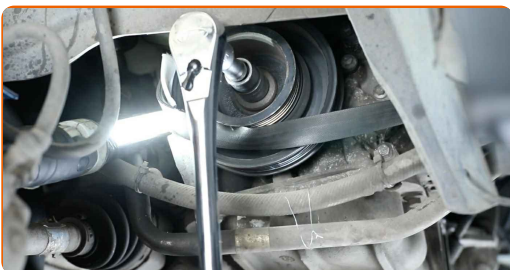

11 Irrota moniurahihna.




12 Asenna moniurahihna. Käytä sorkkarautaa. Käytä hylsyä nro 18. Käytä kierreleuan väännintä.

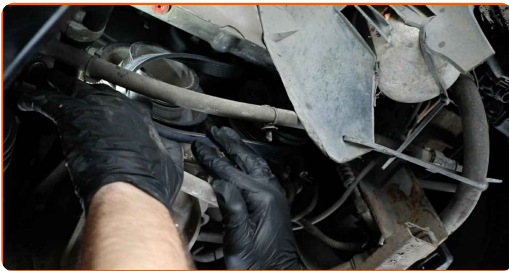

Vaihto: moniurahihna – FORD Fiesta Mk5 Sedan (JAS, JBS). Vinkki:

- Varmista, että moniurahihna istuu kaikkiin hihnapyöriin hyvin.

13 Käännä kampiakselin hihnapyörää. Käytä sorkkarautaa. Käytä hylsyä nro 18. Käytä kierreleuan väännintä.

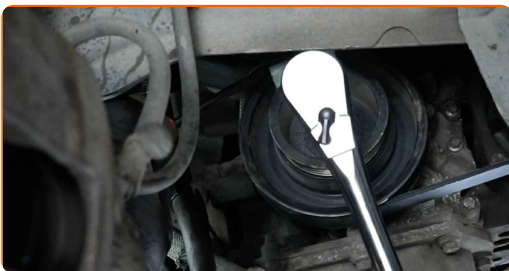

Vaihto: moniurahihna – FORD Fiesta Mk5 Sedan (JAS, JBS). AUTODOC suosittelee:


- Etene varovasti! Älä vahingoita moniurahihnaa.




- 14 Asenna hydraulisen ohjaustehostimen hihna. Käytä sorkkarautaa. Käytä hylsyä nro 18. Käytä kierreleuan väännintä.



- 15 Käännä kampiakselin hihnapyörää. Käytä sorkkarautaa. Käytä hylsyä nro 18. Käytä kierreleuan väännintä.

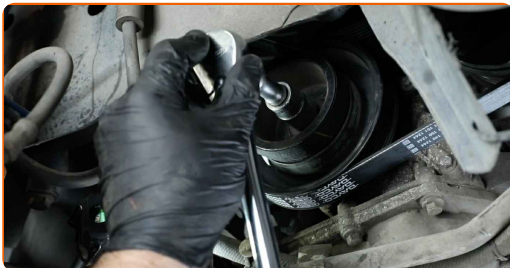

- 16 Laita öljypohjan alempi kansi takaisin paikalleen.

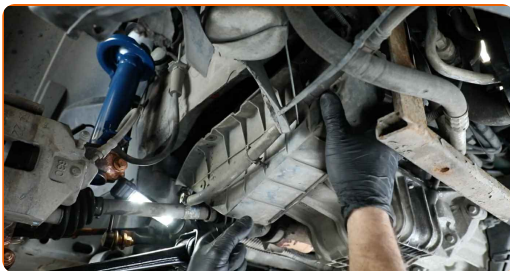

- 17 Kiristä öljypohjan alemman kannen kiinnittimet. Käytä Torx-avainta T27.



- 18 Laske autoa.

- 19 Ota suojapeite pois.

20

Sulje konepelti.

**HYVÄÄ TYÖTÄ!** **KATSO LISÄÄ OHJEITA**



## AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA  
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



**AUTODOC+**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

**SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!**

**MONIURAHINNA: LAAJA VALIKOIMA**

### 📄 VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä väärinlaisen käytön tai annettujen tietojen vääryyden vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosten väärinlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2021 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.