



Kuinka vaihtaa
polttoainesuodatin **FORD**
Focus II Farmari (DA_,
FFS, DS)-autoon – vaihto-
ohje

SAMANKALTAINEEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:
FORD Focus II Farmari (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: FORD Focus II Sedan (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi

VAIHTO: POLTTOAINESUODATIN – FORD FOCUS II FARMARI (DA_, FFS, DS). TARVITSEMASI TYÖKALUT:



- Yleispuhdistussuihke
- Elektronikan puhdistusspray
- Momenttiavain
- Hylsyavain nro 10
- Hylsyavain nro E11
- Kiintolenkkiavain
- Tasapäinen Ruuvimeisseli
- Käsikäyttöinen polttoaineletkun pumppu
- Lokasuojan suojapeite

Osta työkaluja

Vaihto: polttoainesuodatin – FORD Focus II Farmari (DA_, FFS, DS). AUTODOC suosittelee:


- Varmista että työtila on ilmastoitu riittävän tehokkaasti. Polttoainehöyryt ovat myrkyllisiä.
- Huom! Kaikki työ FORD Focus II Farmari (DA_, FFS, DS) -auton parissa – tulee tehdä moottorin ollessa sammutettuna.

SUORITA VAIHTAMINEN SEURAAVASSA JÄRJESTYKSESSÄ:

1 Avaa konepelti.

2 Käytä suojapeitettä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.

3 Irroita konepelti.

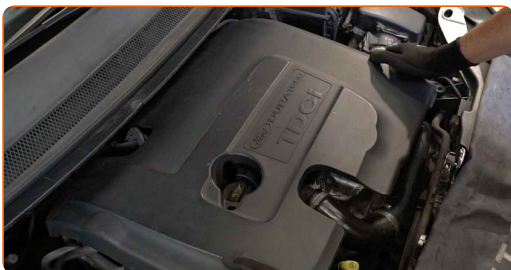


AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: polttoainesuodatin – FORD Focus II Farmari (DA_, FFS, DS). Älä käytä liikaa voimaa osaa irrottaessasi, koska se voi vahingoittaa sitä.


4

Irroita polttoainesuodattimen jalan kiinnityspultit. Käytä hylsyä nro 10. Käytä kiintolenkkiavainta.

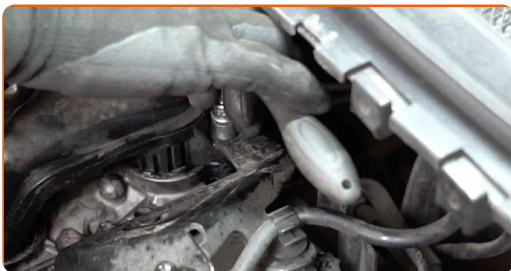


5

Irroita polttoainesuodattimen pidike.

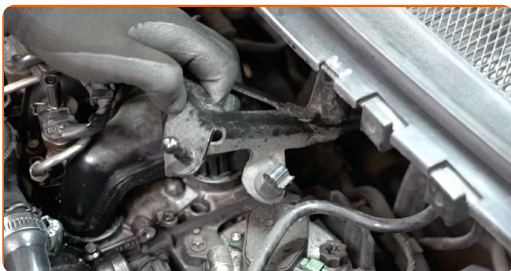

6

Kierrä polttoainesuodattimen kannatin irti. Käytä hylsyä nro E11. Käytä kiintolenkkiavainta.

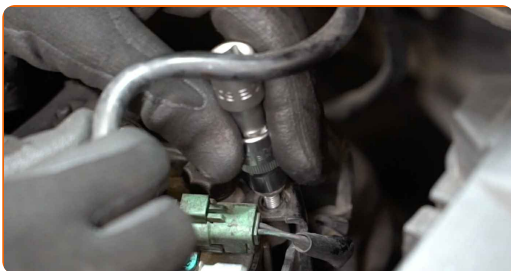

7

Irrota polttoaineen paineurin liitännät. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.



8

Puhdista polttoaineen syöttöputkien kiinnikkeet. Käytä yleispuhdistussprayta.



9

Irraita polttoaineputket polttoainesuodattimesta. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.



Vaihto: polttoainesuodatin – FORD Focus II Farmari (DA_, FFS, DS).
Ammattilaiset suosittelevat:

- Ole varovainen. Polttoainetta voi valua suodattimen kotelosta ja letkuista.

10

Irraita polttoainesuodatin.



11

Asenna uusi polttoainesuodatin paikoilleen.



Vaihto: polttoainesuodatin – FORD Focus II Farmari (DA_, FFS, DS).
AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Varmista, että öljynsuodatin on asetettu oikeaan kohtaan. Ota huomioon polttoaineen kiertosuunnan merkintä.
- Kun suoritat asennusta, pidä huoli, että pölyä ja likaa ei joudu öljynsuodattimen koteloon.
- Huomio! Käytä laadukkaita suodattimia – FORD Focus II Farmari (DA_, FFS, DS).

12

Kytke polttoaineletkut uuteen polttoainesuodattimeen.




13


Kiristä polttoainesuodattimen kiinnikkeet. Käytä hylsyä nro E11. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 8 Nm vääntömomentilla.




14 Puhdista polttoaineen paineanturin liitin. Käytä silikonirasvaa.

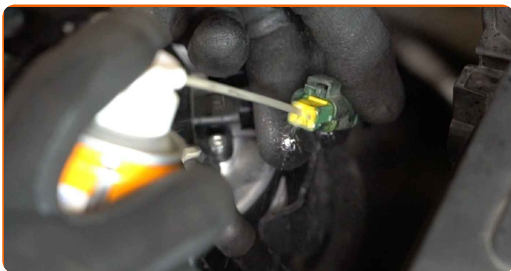


15 Kiinnitä polttoaineen paineanturin liitäntä.

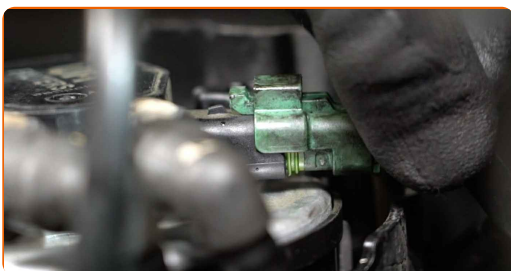


16 Kiinnitä polttoainesuodatin pidikkeeseen.

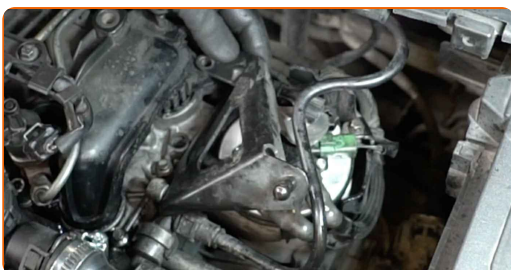


17 Kiristä polttoainesuodattimen jalan kiinnityspultit. Käytä hylsyä nro 10. Käytä kiintolenkkiavainta.

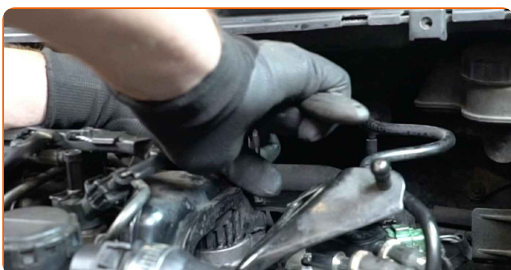


18 Poista polttoaineletku.

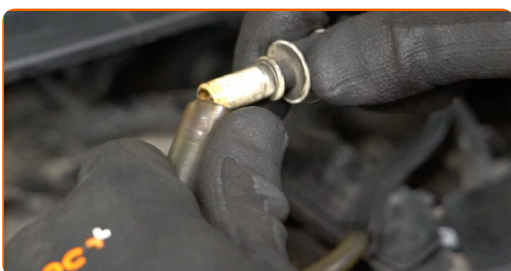

- 19** Paina polttoaineletkun pumppua useita kertoja, kunnes se kovettuu. Käytä käsikäyttöistä polttoaineletkun pumppua.

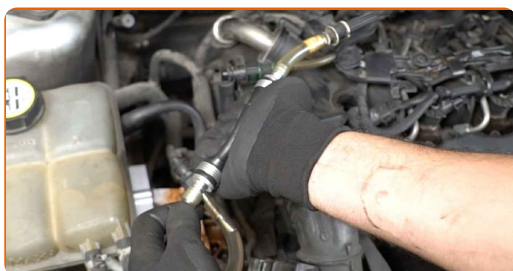

- 20** Asenna polttoaineletku.

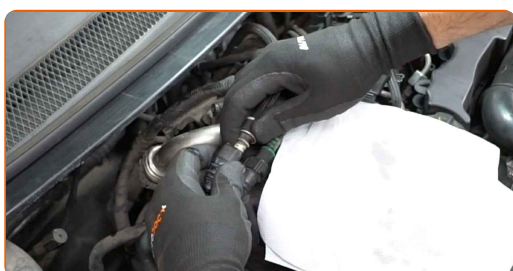

- 21** Käytä moottoria muutama minuutti. Tämä on välttämätöntä, että osa toimii varmasti oikein.

- 22** Sammuta moottori.

- 23** Asenna moottorin suojamuovi paikoilleen ja kiinnitä se.



AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: polttoainesuodatin – FORD Focus II Farmari (DA_, FFS, DS). Älä käytä liikaa voimaa asennuksen aikana. Tämä voi vahingoittaa osaa.
- Varmista, että moottorin suojakansi on kunnolla paikoillaan. Se ei saa olla väärin asennettu suhteessa liukutappeihin.

24 Ota suojapeite pois.

25 Sulje konepelti.

HYVÄÄ TYÖTÄ! 

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!

POLTTOAINESUODATIN: LAAJA VALIKOIMA

VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä väärinlaisen käytön tai annettujen tietojen vääryyden vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosten väärinlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2022 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.