



Kuinka vaihtaa
raitisilmasuodatin **FORD**
Focus II Farmari (DA_,
FFS, DS)-autoon – vaihto-
ohje

SAMANKALTAISEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

Tärkeää!


Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

FORD Focus II Farmari (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi, FORD Focus II Farmari (DA_, FFS, DS) 2.0 TDCi, FORD Focus II Farmari (DA_, FFS, DS) 1.4, FORD Focus II Farmari (DA_, FFS, DS) 1.6, FORD Focus II Farmari (DA_, FFS, DS) 1.6 Ti, FORD Focus II Farmari (DA_, FFS, DS) 2.0, FORD Focus II Farmari (DA_, FFS, DS) 1.8 TDCi, FORD Focus II Farmari (DA_, FFS, DS) 1.8 Flexifuel, FORD Focus II Farmari (DA_, FFS, DS) 1.8, FORD Focus II Farmari (DA_, FFS, DS) 2.0 LPG, FORD Focus II Farmari (DA_, FFS, DS) 1.6 LPG

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: FORD Focus II Sedan (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi

VAIHTO: RAITISILMASUODATIN – FORD FOCUS II
FARMARI (DA_, FFS, DS). TYÖKALUT, JOITA SAATAT
TARVITA:

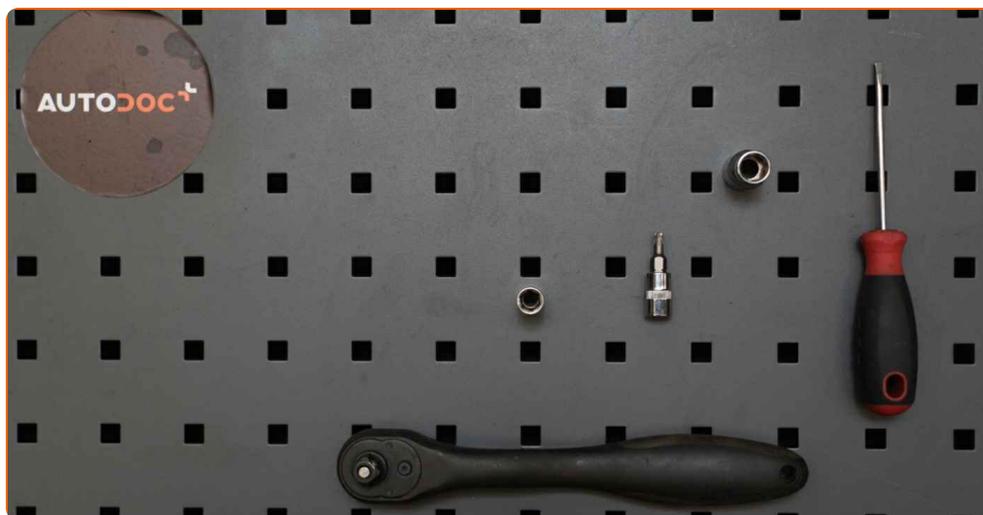

- Torx-kärkihylsy T20
- Hylsyavain nro 8
- Hylsyavain nro 10
- Kiintolenkkiavain
- Tasapäinen Ruuvimeisseli

[Osta työkaluja](#)

Vaihto: raitisilmasuodatin – FORD Focus II Farmari (DA_, FFS, DS). AUTODOC suosittelee:

- Vaihda sisäilmasuodatin vähintään kuuden kuukauden välein, alkukevällä ja syksyllä.
- Noudata aina osan valmistajan antamia ehtoja, suosituksia ja vaatimuksia.
- Jos matkustamon ilma kiertää tavallista huonommin, vaihda suodatin ennen normaalia vaihtoajankohtaa.
- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

VAIHTO: RAITISILMASUODATIN – FORD FOCUS II FARMARI (DA_, FFS, DS). SUOSITELTU VAIHEIDEN JÄRJESTYS:


1

Poista muovisen sivupaneelin kiinnikkeiden suojat. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.



2

Ruuvaa irti sivuverhoilun muovipaneelin kiinnikkeet. Käytä Torx-avainta T20.

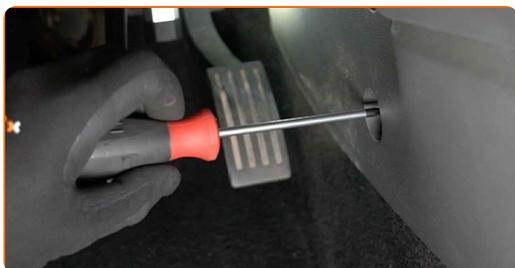


3 Irrota muovikansi sivuilta.

4 Ruuvaa irti kaasupolkimen kiinnike ja siirrä se sivuun. Käytä hylsyä nro 10. Käytä kiintolenkkiavainta.



5 Irrota kaasupolkimen liitin.

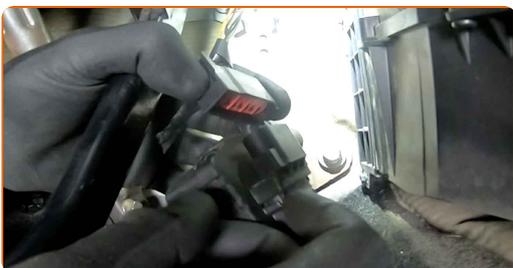

6 Poista kaasupoljin.



7 Kierrä matkustamon ilmansuodattimen suojakotelon kiinnikkeet auki. Käytä hylsyä nro 8. Käytä kiintolenkkiavainta.



8

Irroita sisäilmansuodattimen kotelon suojus.



AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: raitisilmasuodatin – FORD Focus II Farmari (DA_, FFS, DS). Älä käytä liikaa voimaa osaa irrottaessasi, koska se voi vahingoittaa sitä.

9

Irroita sisäilmasuodatin.



Vaihto: raitisilmasuodatin – FORD Focus II Farmari (DA_, FFS, DS). AUTODOC suosittelee:

- Älä yritä puhdistaa ja uudelleen käyttää suodatinta- se vaikuttaa auton matkustamon ilmanpuhdistuksen tasoon merkittävästi.

10

Laita matkustamon suodattimen kotelo takaisin paikoilleen.



Vaihto: raitisilmasuodatin – FORD Focus II Farmari (DA_, FFS, DS).
AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Tarkasta että suodatin on oikeassa asennossa. Varmista että se ei ole vinossa
- Seuraa suodattimessa olevia ilmanvirtauksen suuntaa kuvaavia nuolia.
- FORD Focus II Farmari (DA_, FFS, DS) – On tärkeää käyttää vain korkealaatuisia suodattimia.

11

Asenna sisäilman suodattimen kotelo suojus takaisin paikoilleen.



12

Ruuvaa kiinnikkeet matkustamon ilmansuodattimen suojakoteloon. Käytä hylsyä nro 8. Käytä kiintolenkkiävainta.



13

Kiinnitä kaasupolkimen liitin.



14

Asenna kaasupoljin takaisin.



15

Palauta kaasupoljin sen alkuperäiseen asentoon ja ruuvaa sen kiinnike kiinni. Käytä hylsyä nro 10. Käytä kiintolenkkiavainta.



16

Asenna sivujen muovikansi.



17

Ruuvaa verhoilun muovisen sivupaneelin kiinnikkeet. Käytä Torx-avainta T20.



18

Asenna muovisen sivupaneelin kiinnikkeiden suojat takaisin.

19

Käynnistä sytytys.

20

Laita ilmastointijärjestelmä päälle. Tämä on välttämätöntä, että osa toimii varmasti oikein.

21


Sammuta sytytys.

HYVÄÄ TYÖTÄ! 

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI

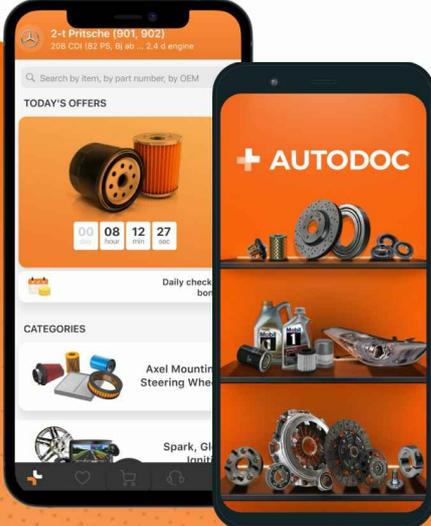

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!

RAITISILMASUODATIN: LAAJA VALIKOIMA

VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä väärinlaisen käytön tai annettujen tietojen väärintymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien väärinlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.