



Kuinka vaihtaa
polttoainesuodatin **FORD**
MONDEO III (B5Y)-
autoon – vaihto-ohje

SAMANKALTAINEEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 16V, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V, FORD MONDEO III (B5Y) 2.5 V6 24V, FORD MONDEO III (B5Y) ST220, FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 SCi, FORD MONDEO III (B5Y) 3.0 V6 24V

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: FORD MONDEO III Sedan (B4Y) 2.0 16V

VAIHTO: POLTTOAINESUODATIN – FORD MONDEO III (B5Y). LUETTELO TARVITTAVISTA TYÖKALUISTA:



- Teräsharja
- Nyloninen puhdistusharja
- WD-40-monitoimiaiaine
- Yleispuhdistussuihke
- Hylsyavain nro 8
- Hylsyavain nro 10
- Nestesäiliö
- Kiintolenkkiavain

Osta työkaluja

Vaihto: polttoainesuodatin – FORD MONDEO III (B5Y). AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Varmista että työtila on ilmastoitu riittävän tehokkaasti. Polttoainehöyryt ovat myrkyllisiä.
- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

VAIHTO: POLTTOAINESUODATIN – FORD MONDEO III (B5Y). KÄYTÄ SEURAAVAA MENETELMÄÄ:

1 Avaa tankin luukku.




2 Kierrä polttoainesäiliön korkki irti.




3 Nosta autoa käyttämällä autonostinta tai aseta se rasvamontun päälle.


4 Puhdista polttoainesuodattimen kiinnike. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiaiainetta.

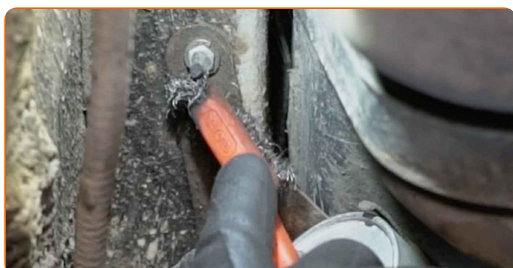


5 Kierrä polttoainesuodattimen kannattimen kiinnityspultit irti. Käytä hylsyä nro 10. Käytä kiintolenkkiavainta.

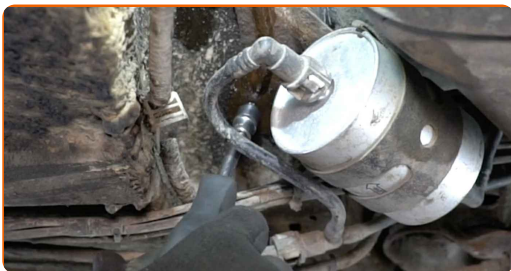

6 Puhdista polttoainesuodattimen kiinnike. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiaminetta.

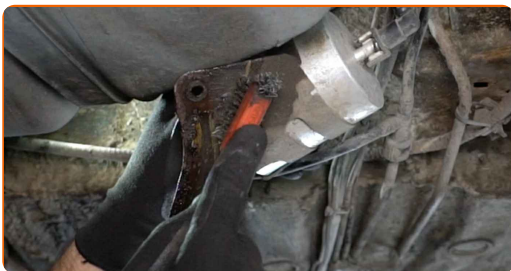

7 Kierrä polttoainesuodattimen kannatin irti. Käytä hylsyä nro 8. Käytä kiintolenkkiavainta.

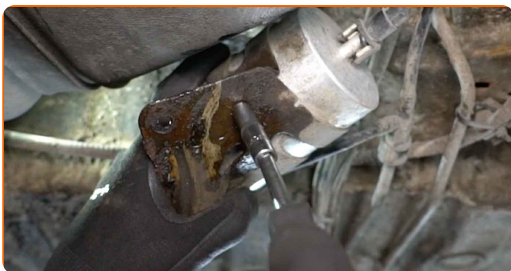


8 Iroita polttoainesuodattimen pidike.

9 Ota valmiiksi säiliö nesteitä varten esille.



10 Puhdista polttoaineen syöttöputkien kiinnikkeet. Käytä nylonista puhdistusharjaa. Käytä yleispuhdistussprayta.

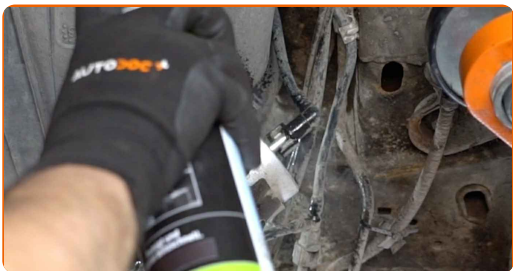

11 Irroita polttoaineputket polttoainesuodattimesta.




12 Irroita polttoainesuodatin.



Vaihto: polttoainesuodatin – FORD MONDEO III (B5Y). AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Ole varovainen. Polttoainetta voi valua suodattimen kotelosta ja letkuista.

13 Puhdista polttoaineputket. Käytä yleispuhdistussprayta.

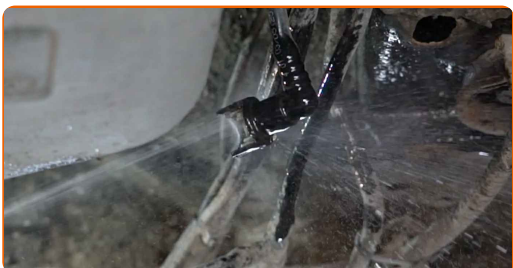

14

Asenna uusi polttoainesuodatin paikoilleen.




Vaihto: polttoainesuodatin – FORD MONDEO III (B5Y). AUTODOC suosittelee:

- Muista varmistaa että suodatin on oikein päin! Suodattimessa olevat nuolet kuvaavat polttoaineen kulkusuuntaa.
- Kun suoritat asennusta, pidä huoli, että pölyä ja likaa ei joudu öljynsuodattimen koteloon.
- Huomio! Käytä laadukkaita suodattimia – FORD MONDEO III (B5Y).


15

Asenna polttoaineletku.

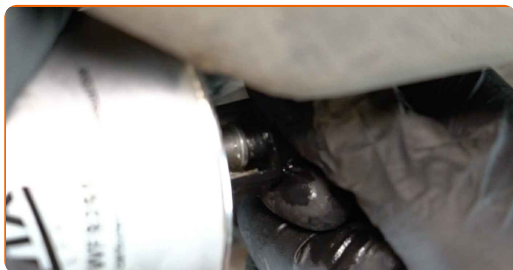

16


Kiinnitä polttoainesuodatin pidikkeeseen.

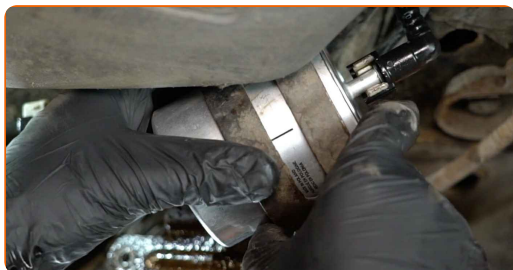


17 Asenna polttoaineletku.




18 Kierrä polttoainesuodattimen kiinnike kiinni. Käytä hylsyä nro 8. Käytä kiintolenkkiavainta.

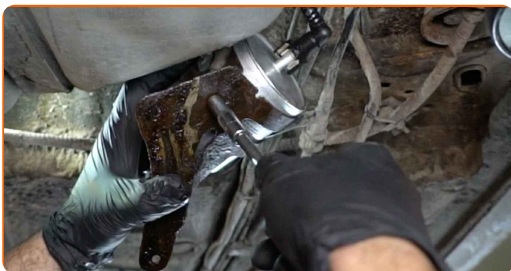


19 Kierrä kiinni polttoainesuodattimen kannattimen kiinnityspultit. Käytä hylsyä nro 10. Käytä kiintolenkkiavainta.

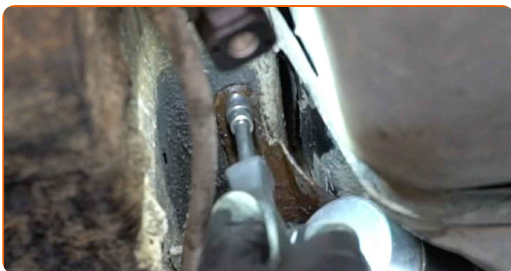

20 Puhdista polttoaineen täyttöaukko. Käytä yleispuhdistussprayta.

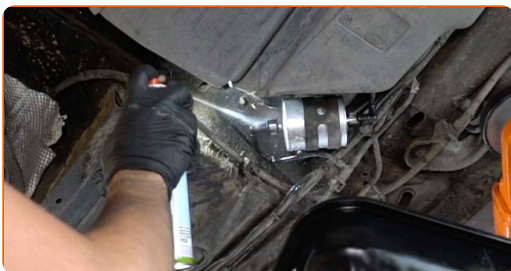

21 Ota öljysäiliö pois öljynsuodattimen alta.

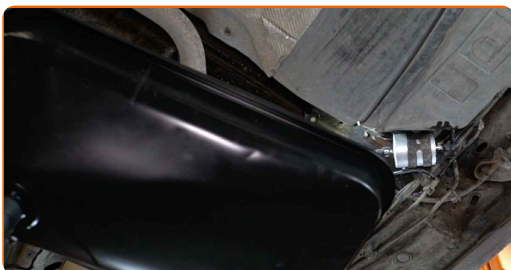

22 Laske autoa.

23 Kiristä polttoainesäiliön korkki.



24 Laitan tankin luukku kiinni.



Vaihto: polttoainesuodatin – FORD MONDEO III (B5Y). AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:

- Ennen kuin aloitat, käynnistä ja sammuta sytytys useita kertoja. Näin öljypumppu aktivoidaan pumppaamaan öljy polttoainejärjestelmän läpi.

25 Käytä moottoria muutama minuutti. Tämä on välttämätöntä, että osa toimii varmasti oikein.

26 Sammuta moottori.

HYVÄÄ TYÖTÄ! 

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!

POLTTOAINESUODATIN: LAAJA VALIKOIMA

VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä väärinlaisen käytön tai annettujen tietojen väärintymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosten väärinlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.