




Kuinka vaihtaa etuoven
ulkokahva **FORD Transit**
Mk6 Bussi (V347, V348) -
autoon – vaihto-opas

SAMANKALTAIEN OHJEVIDEO

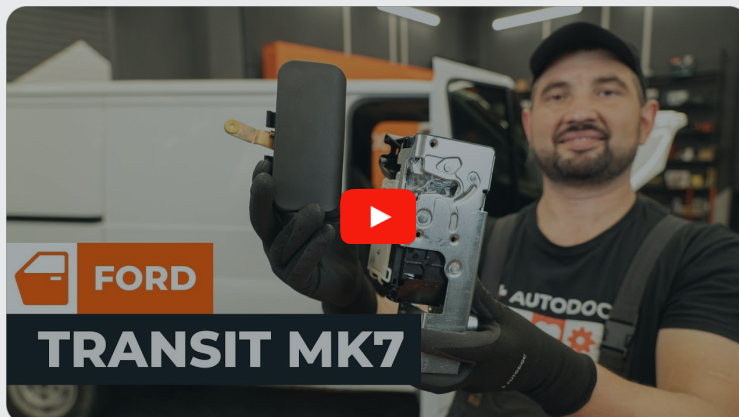

Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

FORD TRANSIT MK-7 Bussi 2.2 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 Bussi 2.2 TDCi RWD,
FORD TRANSIT MK-7 Bussi 2.4 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 Bussi 2.4 TDCi 4x4, FORD
TRANSIT MK-7 Bussi 3.2 TDCi

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen
ajoneuvossa: FORD TRANSIT MK-7 Umpikori 2.2 TDCi

**VAIHTO: OVENKAHVA – FORD TRANSIT MK6 BUSSI
(V347, V348). TARVITSEMASI TYÖKALUT:**



- Elektroniikan puhdistusspray
- Momenttiavain
- 10 mm:n hylsy
- Hylsyavain
- Ristipääruuvimeisseli
- Muovinen verhoilun irrotustyökalu

Osta työkaluja

Vaihto: ovenkahva – FORD Transit Mk6 Bussi (V347, V348). AUTODOC suosittelee:

- Etuovien kahvat vaihdetaan samalla tavalla sekä oikealle että vasemmalle puolelle.
- Sytytysvirta on kytkettävä pois päältä ennen töihin ryhtymistä.

VAIHTO: OVENKAHVA – FORD TRANSIT MK6 BUSSI (V347, V348). SUOSITELTU VAIHEIDEN JÄRJESTYS:

1

Avaa auton ovi.



2

Kierrä irti oven ulkokahvan kiinnike. Käytä 10 mm:n hylsyä. Käytä hylsyavainta.




3

Poista oven ulkokahva.




4

Siirrä lukon tappi uuteen oven ulkokahvaan.

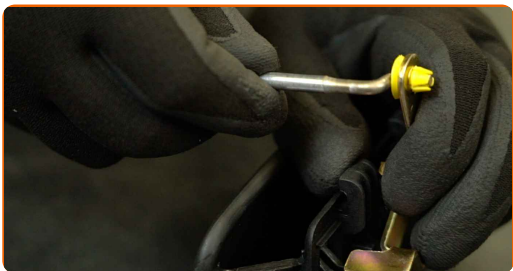


5

Asenna uusi ulkokahva.

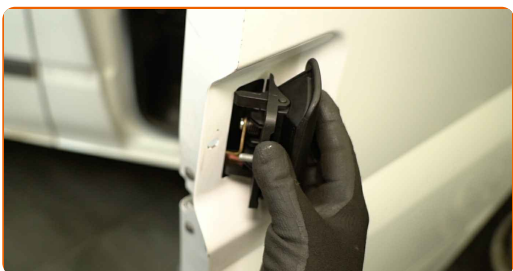


6

Kiristä ovenkahvan kiinnike. Käytä 10 mm:n hylsyä. Käytä momenttiavainta. Kiristysmomentti: 10 N·m.

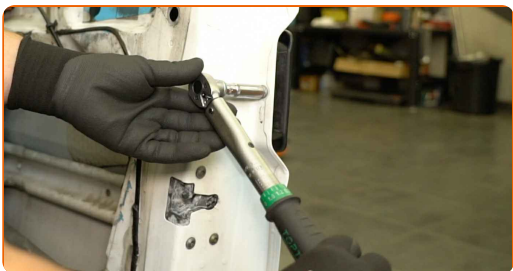

7

Sulje auton ovi.

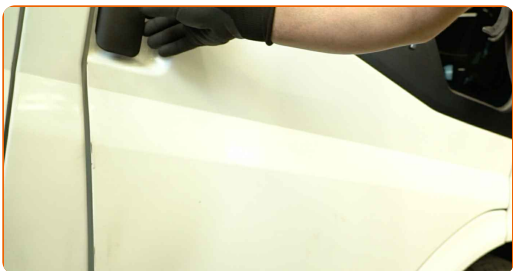

8

Tarkista, että uusi osa toimii.

HYVÄÄ TYÖTÄ! 

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!

OVENKAHVA: LAAJA VALIKOIMA

VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen vääринymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosten vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2024 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.