



Kuinka vaihtaa
sähköikkunan kytkin
eteen **FORD Transit Mk6**
Bussi (V347, V348)-
autoon – vaihto-ohje

SAMANKALTAISEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

FORD Transit Mk6 Bussi (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.4 TDCi, FORD Transit Mk6 Bussi (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Bussi (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.4 TDCi 4x4, FORD Transit Mk6 Bussi (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 3.2 TDCi

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: FORD Transit Mk6 Umpikori (V347, V348, FA) 2.2 TDCi

A collection of various tools and materials neatly arranged on a black perforated metal workbench. The tools include a blue hand punch, a pair of red-handled pliers, a black adjustable wrench, a black ratchet, a black and red cordless drill (Metabo), a red-handled screwdriver, a red pry bar, a yellow can of Loctite, a roll of brown tape, and several small metal fasteners and a drill bit.

- ## Osta työkaluja

Vaihto: sähköikkunan kytkin – FORD Transit Mk6 Bussi (V347, V348).
AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Sytytysvirta on kytkettävä pois päältä ennen töihin ryhtymistä.

VAIHTO: SÄHKÖIKKUNAN KYTKIN – FORD TRANSIT MK6 BUSSI (V347, V348). SUORITA SEURAAVAT VAIHEET:

1

Avaa auton ovi.



2

Kierrä ovipahvin kiinnikkeet irti. Käytä ristipääruuvimeisseliä.




3

Irrota ovenkahvan suojus.



4

Poista kiinnityssruuvit.

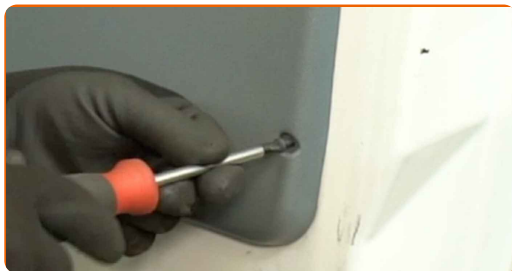

5

Irrota ovipahvi. Käytä muovista verhoilun irrotustyökalua.




Vaihto: sähköikkunan kytkin – FORD Transit Mk6 Bussi (V347, V348).
AUTODOC suosittelee:

- Vältä liiallista voimankäyttöä, kun irrotat osan. Muutoin voit vaurioittaa sitä.


6

Irrota liitin lasin nostimen kytkimestä.

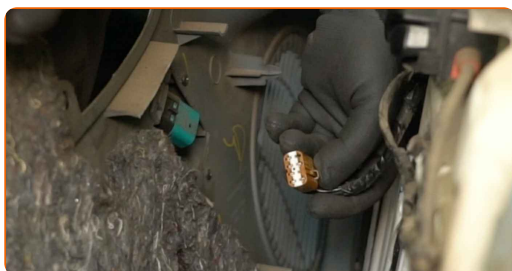

7

Käsittele lasinnostimen kytkimen liitin. Käytä elektroniikan puhdistussprayta.

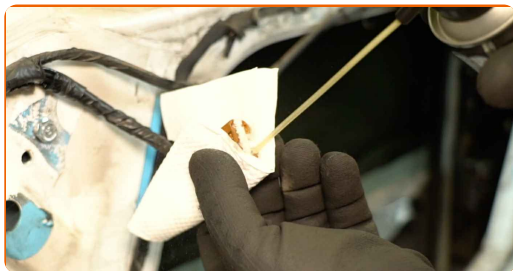

8

Irrota vanha lasinnostimen kytkin ovipahvista. Käytä pitkäkärkisiä pihtejä.




9

Asenna uusi lasinnostimen kytkin ovipahviin.




10

Kiinnitä liitin lasinnostimen kytkimeen.

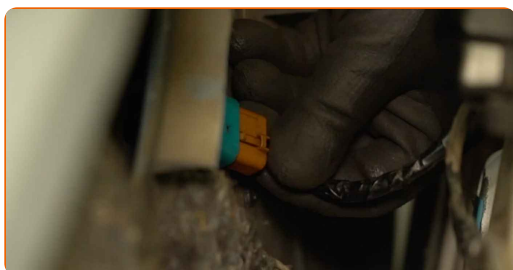

11

Asenna ovipahvi takaisin paikalleen.

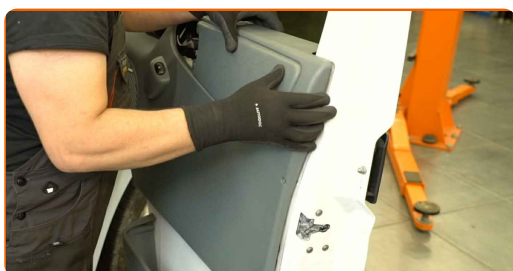

12 Kiinnitä ovenkahvan suojus.



13 Asenna kiinnitysruuvit.



14 Kiristä ovipahvin kiinnikkeet. Käytä ristipääruuvimeisseliä.



15 Tarkista, että uusi osa toimii.



16

Sulje auton ovi.



HYVÄÄ TYÖTÄ! 

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES

SÄHKÖIKKUNAN KYTKIN: LAAJA VALIKOIMA

VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääräntäyttöön tai annettujen tietojen vääryydestä aiheutuvista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääräntäytöstä tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2024 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaisia. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokkaus- ja käännösoikeudet.