



Kuinka vaihtaa  
pyyhkimen varsi **VW Golf**  
**5**-autoon – vaihto-ohje

## OHJEVIDEO


**i Tärkeää!**

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

VW Golf V Hatchback (1K1) 1.4 16V, VW Golf V Hatchback (1K1) 2.0 TDI 16V, VW Golf V Hatchback (1K1) 2.0 FSI, VW Golf V Hatchback (1K1) 1.9 TDI, VW Golf V Hatchback (1K1) 1.6 FSI, VW Golf V Hatchback (1K1) 1.4 FSI, VW Golf V Hatchback (1K1) 2.0 SDI, VW Golf V Hatchback (1K1) 1.9 TDI 4motion, VW Golf V Hatchback (1K1) 2.0 TDI 16V 4motion, VW Golf V Hatchback (1K1) 2.0 FSI 4motion, VW Golf V Hatchback (1K1) 2.0 GTI, VW Jetta Mk5 (1K) 1.6, VW Jetta Mk5 (1K) 1.6 FSI, VW Jetta Mk5 (1K) 2.0 FSI, VW Jetta Mk5 (1K) 1.9 TDI, (+ 16)

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

**VAIHTO: RYYHKIMEN VARSII – VW GOLF 5.  
TARVITSEMASI TYÖKALUT:**

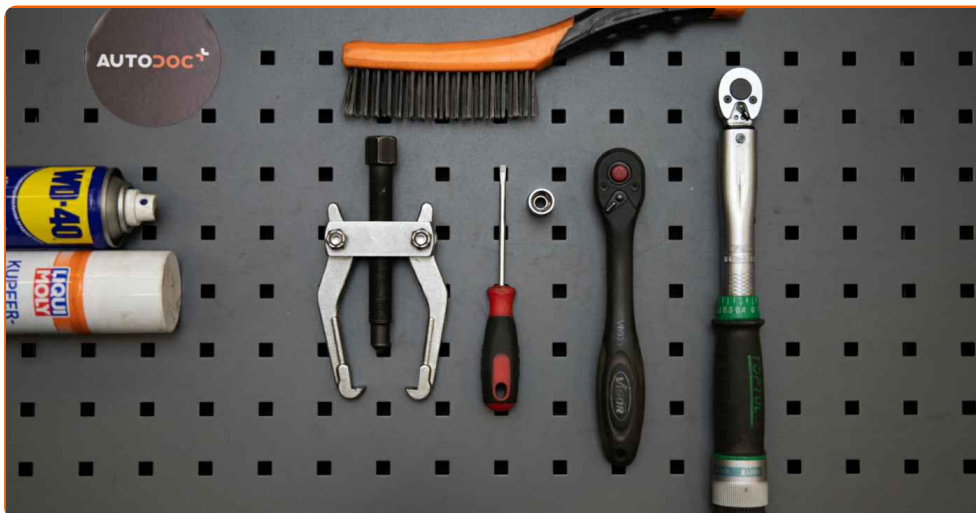

- Teräsharja
- WD-40-monitoimiaine
- Kuparilahna
- Momenttiavain
- Hylsyavain nro 13
- Kiintolenkkiavain
- Tasapäinen Ruuvimeisseli
- Ulosvetäjä
- Lokasuojan suojapeite

**OSTA TYÖKALUJA**

Vaihto: ryyhkimen varsi – VW Golf 5. AUTODOCin asiantuntijat suosittelivat:

- Vaihda pyyhkijän varret pareittain.
- Älä sekoita kuljettajan ja matkustajan puoleisten pyyhkijöiden varsia.
- Vaihtotoimenpide on samanlainen molemmille pyyhkijän varsille.
- Huom! Kaikki työ VW Golf 5 -auton parissa – tulee tehdä moottorin ollessa sammutettuna.

## SUORITA VAIHTAMINEN SEURAAVASSA JÄRJESTYKSESSÄ:


1

Avaa konepelti.




2

Käytä suojapeitettä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.

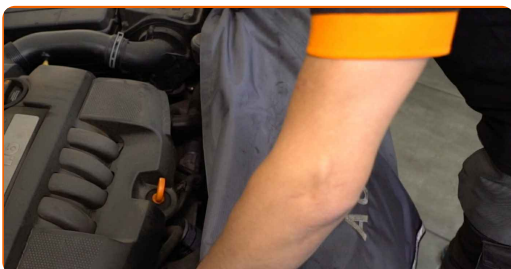

**3** Irrota tuulilasipyyhkimen varressa olevien mutterien suojuksset. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.

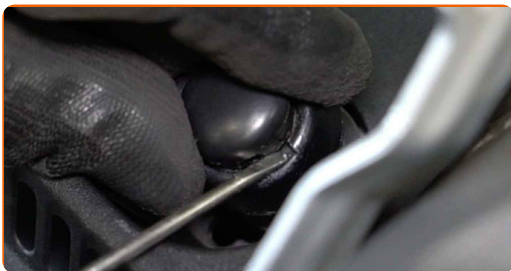


**4** Puhdista pyyhkijänvarsien kiinnikkeet. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-30-monitoimiaminetta.



**5** Ruuvaa tyylilasipyyhkimien varsien kiinnikkeet irti. Käytä hylsyä nro 13. Käytä kiintolenkkiavainta.



**6** Irrota pyyhkimien varret. Käytä ulosvetäjää.

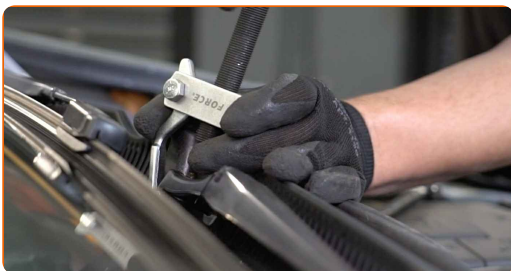

7

Poista pyyhkijänsulat.




8

Puhdista tuulilasinpyyhkimien varsissa olevat tapit. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiaminettä.

9

Käsittele tuulilasinpyyhkimien varsissa olevat tapit. Käytä kuparitahnaa.

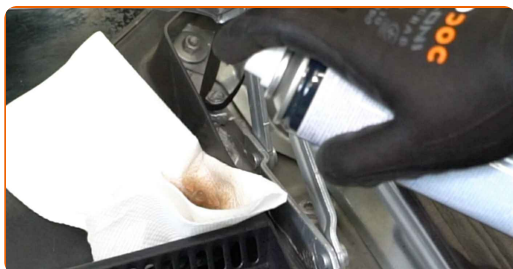

10

Kiinnitä pyyhkijänsulat uusiin varsiin.



11

Asenna pyyhkijänvarret takaisin paikoilleen.



Vaihto: ryyhkimen varsi – VW Golf 5. AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:

- Pidä huoli, ettet sekoita kuljettajan puolen ja matkustajan puolen pyyhkimien varsia keskenään.

12

Kiristä pyyhkijän varsien kiinnikkeet. Käytä hylsyä nro 13. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 16 Nm vääntömomentilla.



13

Käsittele tuulilasipyyhkimen varren kiinnikkeet. Käytä kuparitahnaa.




14

Laita tuulilasipyyhkimien varsien mutterien suojahatut paikoilleen.



15

Poista taemman pyyhkimen varren kiinnikkeen suojatulppa.

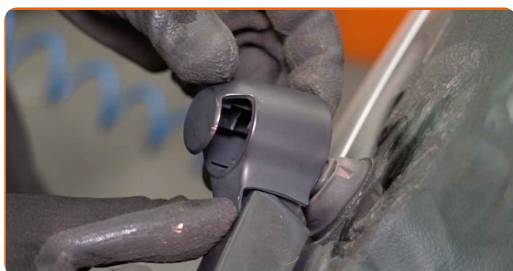



16

Puhdista taemman pyyhkimen varren kiinnike. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiaiainetta.



17

Kierrä irti taemman pyyhkimen varren kiinnike. Käytä hylsyä nro 13. Käytä kiintolenkkiavainta.



18

Poista pyyhkimen varsi. Käytä ulosvetäjää.



19

Puhdista taemman pyyhkimen varren asennuskohta. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiaiainetta.

20

Käsittele taemman pyyhkimen varren asennuskohta. Käytä kuparitahnaa.





21

Asenna uusi pyyhkimen varsi.



22

Kierrä kiinni taemman pyyhkimen varren kiinnike. Käytä hylsyä nro 13. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 16 Nm vääntömomentilla.



23

Käsittele taemman pyyhkimen varren kiinnike. Käytä kuparitahnaa.




24

Asenna taemman pyyhkimen varren kiinnikkeen suojatulppa.




25

Ota suojapeite pois.

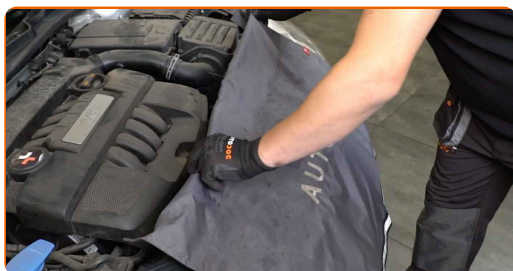

26

Sulje konepelti.

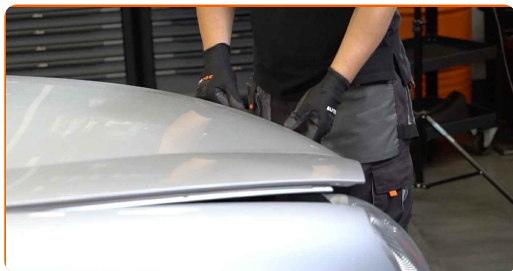

27

Käynnistä sytytys.

28

Tarkasta pyyhkijöiden toiminta asennuksen jälkeen. Sulkien ei tulisi mennä ristiin tai pomppia tuulilasilla.



29

Sammuta sytytys.

HYVÄÄ TYÖTÄ! 

KATSO LISÄÄ OHJEITA

## AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA  
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES**

**OSTA VARAOSIA VW-AUTOON**

**PYYHKIMEN VARS: LAAJA VALIKOIMA**

[VALITSE AUTONOSAT VW GOLF 5 -MALLIIN](#)[PYYHKIMEN VARSII VW-AUTOON: OSTA NYT](#)[PYYHKIMEN VARSII VW GOLF 5 -AUTOON: PARHAAT DIILIT  
& TARJOUKSET](#)

## VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen väärinymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2022 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaisia. AUTODOC GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.