



Kuinka vaihtaa
polttoainesuodatin **VW**
Golf 3 bensa-autoon –
vaihto-ohje

OHJEVIDEO



i Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

VW Polo II Hatchback (86C, 80) 1.3 Cat, VW Polo II Hatchback (86C, 80) 1.0 Cat, VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.3, VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.8 GTI G60 Syncro, VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.8 Syncro, VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.8 i Cat, VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.8 GTI Cat, VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.8 GTI, VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.8 GTI G60, VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165) 1.3, VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165) 1.8 Cat, VW Passat B3/B4 Sedan (3A2, 35i) 1.8, VW Passat B3/B4 Sedan (3A2, 35i) 2.0, VW Passat B3/B4 Sedan (3A2, 35i) 1.8 G60 Syncro, VW Passat B3/B4 Sedan (3A2, 35i) 2.8 VR6, (+ 147)

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

VAIHTO: POLTTOAINESUODATIN – VW GOLF 3.
LUETTELO TARVITTAVISTA TYÖKALUISTA:



- Hylsyavain nro 17
- Kiintolenkkiavain
- Tasapäinen Ruuvimeisseli
- Clic-R-letkupihdit
- Nestesäiliö

OSTA TYÖKALUJA

Vaihto: polttoainesuodatin – VW Golf 3. AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:


- Varmista että työtila on ilmastoitu riittävän tehokkaasti. Polttoainehöyryt ovat myrkyllisiä.
- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

VAIHTO: POLTTOAINESUODATIN – VW GOLF 3. KÄYTÄ SEURAAVAA MENETELMÄÄ:


1 Nosta autoa käyttämällä autonostinta tai aseta se rasvamontun päälle.



2 Irroita polttoainesuodattimen jalan kiinnityspultit. Käytä hylsyä nro 17. Käytä kiintolenkkiavainta.

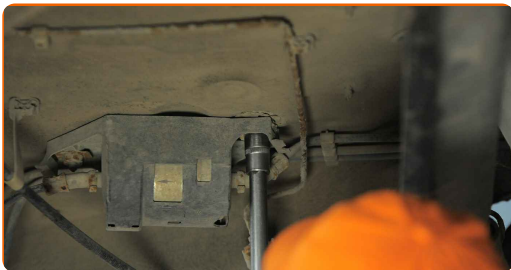


3 Irroita polttoainesuodatin yhdessä sen jalan kanssa.

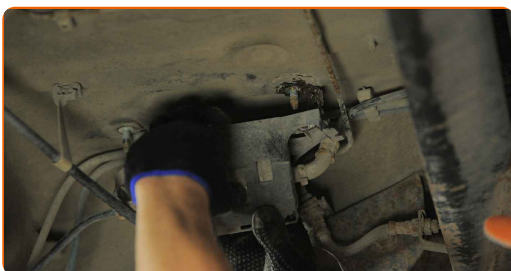


4

Ota valmiiksi säiliö nesteitä varten esille.

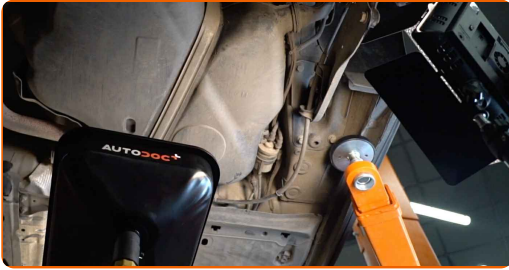

5

Löysää polttoainesuodattimeen kiinnitettyjen polttoaineletkujen kiinnikkeitä. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.

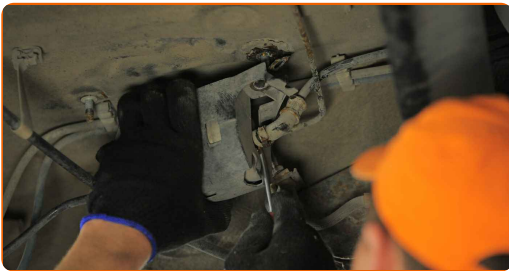


Vaihto: polttoainesuodatin – VW Golf 3. Vinkki:

- Ole varovainen. Polttoainetta voi valua suodattimen kotelosta ja letkuista.


6

Irroita polttoaineputket polttoainesuodattimesta. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.

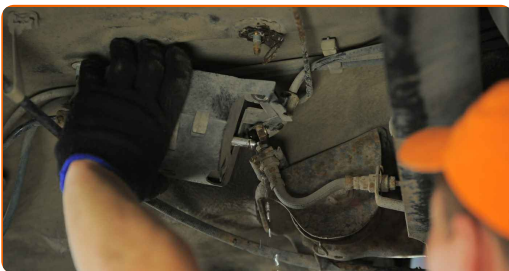

7

Irroita polttoainesuodatin. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.

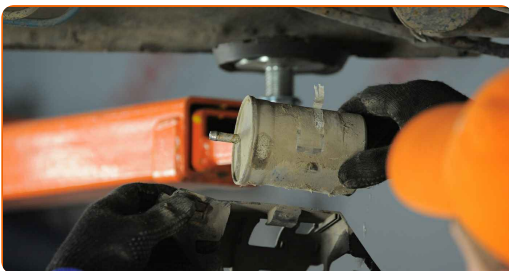

8

Asenna uusi polttoainesuodatin paikoilleen.



Vaihto: polttoainesuodatin – VW Golf 3. AUTODOC suosittelee:

- Varmista, että öljynsuodatin on asetettu oikeaan kohtaan. Ota huomioon polttoaineen kiertosuunnan merkintä.
- Kun suoritat asennusta, pidä huoli, että pölyä ja likaa ei joudu öljynsuodattimen koteloon.
- Käytä vain laadukkaita suodattimia.


9

Kytke polttoaineletkut uuteen polttoainesuodattimeen.



10

Asenna uusi suodatin jalkoineen paikoilleen.

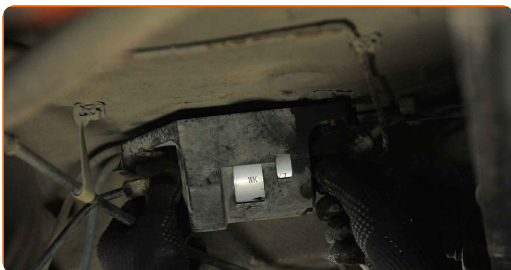

11

Kiristä polttoaineletkun kiinnikkeet. Käytä clic-R-letkupihtejä.



12

Ota öljysäiliö pois öljynsuodattimen alta.

13

Kiristä polttoainesuodattimen jalan kiinnityspultit. Käytä hylsyä nro 17. Käytä kiintolenkkiavainta.



14

Laske autoa.



Vaihto: polttoainesuodatin – VW Golf 3. AUTODOCin asiantuntijat
suosittelevat:

- Ennen kuin aloitat, käynnistä ja sammuta sytytys useita kertoja. Näin öljypumppu aktivoidaan pumppaamaan öljy polttoainejärjestelmän läpi.

15

Käytä moottoria muutama minuutti. Tämä on välttämätöntä, että osa toimii varmasti oikein.

16

Sammuta moottori.

HYVÄÄ TYÖTÄ! 

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!

OSTA VARAOSIA VW -AUTOON

POLTTOAINESUODATIN: LAAJA VALIKOIMA

[VALITSE AUTONOSAT VW GOLF 3 -MALLIIN](#)[POLTTOAINESUODATIN VW-AUTOON: OSTA NYT](#)[POLTTOAINESUODATIN VW GOLF 3 -AUTOON: PARHAAT
DIILIT & TARJOUKSET](#)

VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen väärinymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2022 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.