



Kuinka vaihtaa
pyyhkijänsulat eteen **Fiat**
Doblo Cargo-autoon –
vaihto-ohje

OHJEVIDEO



📌 Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

FIAT Ducato II Bussi (230) 1.9 TD Panorama/Combinato, FIAT Ducato II Bussi (230) 2.5 TDI Panorama/Combinato, FIAT Ducato II Bussi (230) 2.0 Panorama/Combinato, FIAT Ducato II Bussi (230) 2.5 D Combinato, FIAT Ducato II Bussi (230) 1.9 TD Combinato, FIAT Ducato II Bussi (230) 1.9 D Combinato, FIAT Ducato II Van (230L) 2.5 TDI, FIAT Ducato II Van (230L) 1.9 D, FIAT Ducato II Van (230L) 2.5 D, FIAT Ducato II Van (230L) 2.0, FIAT Ducato II Bussi (230) 2.8 TDI, FIAT Ducato II Van (230L) 2.8 TDI, FIAT Ducato II Van (230L) 1.9 TD CAT, FIAT Ducato II Flatbed Kuorma-auto/Alusta (230) 2.5 D, FIAT Ducato II Bussi (230) 2.8 D, (+ 86)

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Vaihto: pyyhkijänsulat – Fiat Doblo Cargo. AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:

- Vaihda etu pyyhkijänsulat aina pareittain. Tällä tavalla saadaan varmistettua että tuulilasi puhdistuu tehokkaasti ja yhtenäisesti.
- Älä sekoita kuljettajan ja matkustajan puoleisia pyyhkijänsulkuja keskenään.
- Molemmat pyyhkijänsulat vaihdetaan samalla tavalla.
- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

VAIHTO: PYYHKIJÄNSULAT – FIAT DOBLO CARGO. SUOSITELTU VAIHEIDEN JÄRJESTYS:


1

Valmistele uudet tuulilasinpyyhkijät.




2

Vedä pyyhkijänvartta pois päinlasista kunnes se ei enää tule.

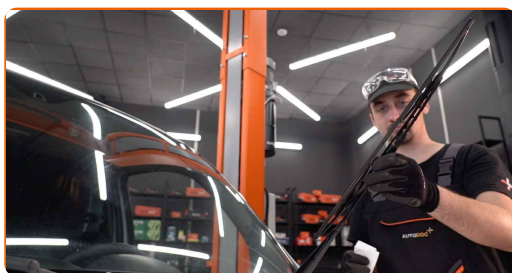

3

Paina klipsiä. Irrota sulka pyyhkimen varresta.

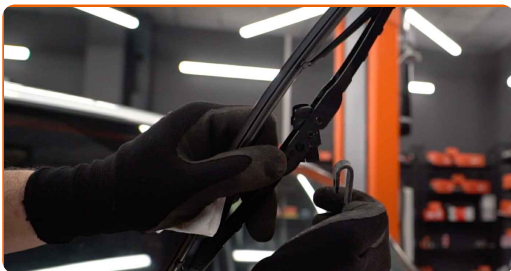


Vaihto: pyyhkijänsulat – Fiat Doblo Cargo. AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:

- Kun vaihdat pyyhkimen sulkaa, varo ettei pyyhkimen varsi osu lasiin, koska varressa on jousi.

4

Asenna uusi pyyhkijän sulka ja paina varovaisesti pyyhkijän vartta lasia pitkin alaspäin.

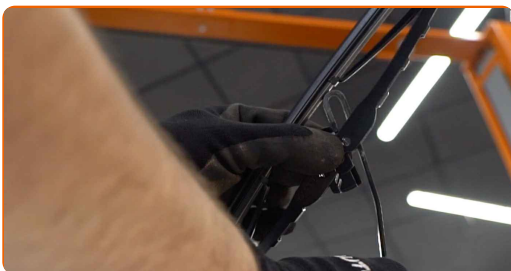


Vaihto: pyyhkijänsulat – Fiat Doblo Cargo. AUTODOCin vinkki:

- Älä kosketa pyyhkijänsulkia jotta niiden työpintojen grafiittipäällyste ei vaurioituisi.
- Varmista että pyyhkijänsulan kumi pysyy tiukasti kiinni lasissa koko matkan ajan.


5

Käynnistä sytytys.

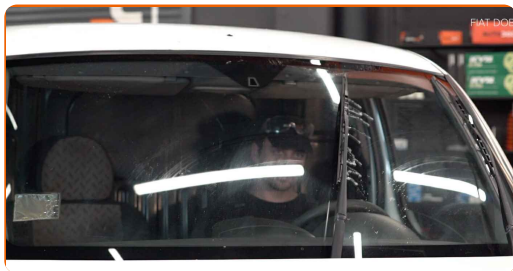

6

Tarkasta pyyhkijöiden toiminta asennuksen jälkeen. Sulkien ei tulisi mennä ristiin tai pomppia tuulilasilla.

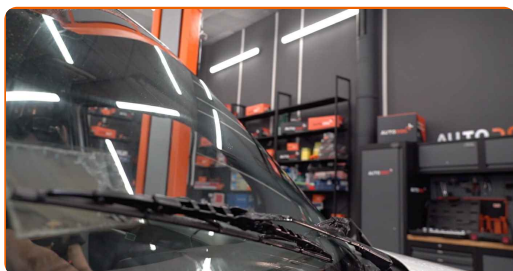

HYVÄÄ TYÖTÄ! 👍

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!

OSTA VARAOSIA FIAT-AUTOON

PYYHKIJÄNSULAT: LAAJA VALIKOIMA

VALITSE AUTONOSAT FIAT DOBLO CARGO -MALLIIN

PYYHKIJÄNSULAT FIAT-AUTOON: OSTA NYT

**PYYHKIJÄNSULAT FIAT DOBLO CARGO -AUTOON:
PARHAAT DIILIT & TARJOUKSET**

ⓘ VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen väärinymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2021 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.