



Kuinka vaihtaa
polttoainesuodatin **Fiat**
Doblo Cargo-autoon –
vaihto-ohje

OHJEVIDEO



📌 Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

FIAT Panda II Hatchback (169) 1.3 D Multijet 4x4, FIAT Sedici (FY) 2.0 D Multijet, FIAT Sedici (FY) 2.0 D Multijet 4x4, FIAT Doblo I Cargo (223) 1.3 JTD 16V Multijet, FIAT Idea (350) 1.3 D Multijet, FIAT Ducato III Bussi (250, 290) 2.3 D 130 Multijet, FIAT Ducato III Flatbed Kuorma-auto / Alusta (250, 290) 2.3 D 4x4 120 Multijet, FIAT Ducato III Van (250, 290) 2.3 D 4x4 120 Multijet, FIAT Croma II Farmari (194) 1.9 D Multijet, FIAT Ducato II Van (244) 2.0 JTD, FIAT Ducato II Van (244) 2.3 JTD, FIAT Ducato II Van (244) 2.8 JTD, FIAT Ducato II Bussi (244) 2.0 JTD, FIAT Ducato II Bussi (244) 2.3 JTD, FIAT Ducato II Bussi (244) 2.8 JTD, (+ 39)

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

VAIHTO: POLTTOAINESUODATIN – FIAT DOBLO
CARGO. TARVITSEMASI TYÖKALUT:



- Elektroniikan puhdistusspray
- Nestesäiliö
- Lokasuojan suojapeite

OSTA TYÖKALUJA

Vaihto: polttoainesuodatin – Fiat Doblo Cargo. AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:

- Varmista että työtila on ilmastoitu riittävän tehokkaasti. Polttoainehöyryt ovat myrkyllisiä.
- Varoitus! Sammuta moottori ennen työn aloittamista – Fiat Doblo Cargo

SUORITA VAIHTAMINEN SEURAAVASSA JÄRJESTYKSESSÄ:


1

Avaa konepelti.




2

Käytä suojapeitettä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.

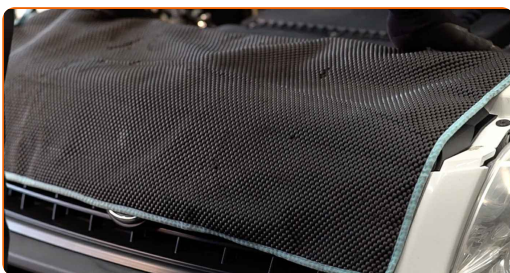

3

Irrota polttoaineen paineanturin liitäntä.

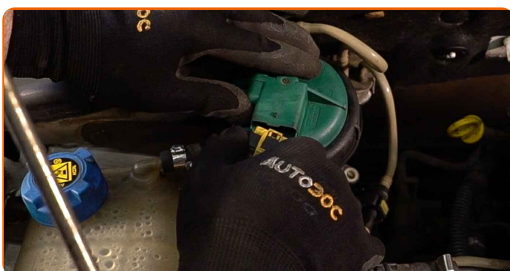


4

Irroita polttoainesuodattimen suojus.




5

Ota valmiiksi säiliö nesteitä varten esille.

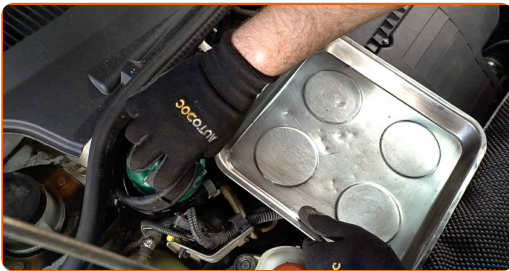

6

Irroita suodattimen kotelonkansi yhdessä vanhan suodattimen kanssa. Laita vanha öljynsuodattimen suodatinyksikkö astiaan.

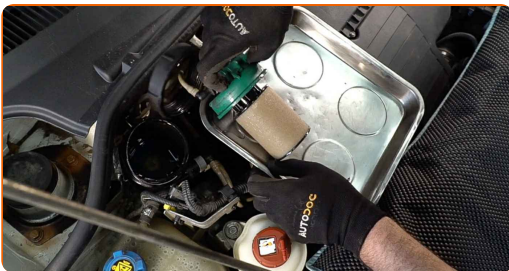

7

Poista kumiliuska.

8

Irroita polttoainesuodatin kannattimesta.



9

Kiinnitä polttoainesuodatin pidikkeeseen.




10

Asenna kumiliuska.



11

Asenna uusi polttoainesuodatin paikoilleen.

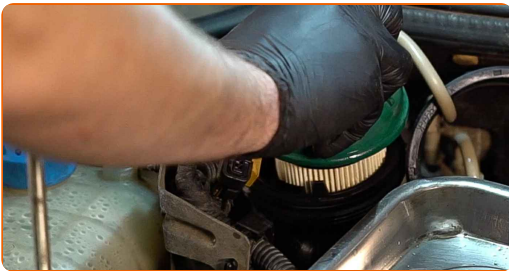

Vaihto: polttoainesuodatin – Fiat Doblo Cargo. AUTODOC suosittelee:

- Varmista, että öljynsuodatin on asetettu oikeaan kohtaan. Ota huomioon polttoaineen kiertosuunnan merkintä.
- Kun suoritat asennusta, pidä huoli, että pölyä ja likaa ei joudu öljynsuodattimen koteloon.
- Huomio! Käytä laadukkaita suodattimia – Fiat Doblo Cargo.

12

Asenna polttoainesuodattimen kansi paikoilleen ja kiristä se.



13

Puhdista polttoaineen painanturin liitin. Käytä elektroniikan puhdistussprayta.



14

Kiinnitä polttoaineen painanturin liitäntä.




AUTODOC suosittelee:

- Ennen kuin aloitat, käynnistä ja sammuta sytytys useita kertoja. Näin öljypumppu aktivoidaan pumppaamaan öljy polttoainejärjestelmän läpi.

15

Käytä moottoria muutama minuutti. Tämä on välttämätöntä, että osa toimii varmasti oikein.

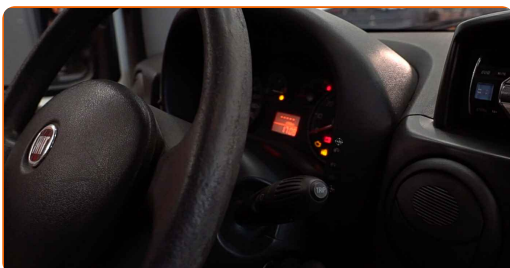


16 Sammuta moottori.



17 Ota suojapeite pois.



18 Sulje konepelti.

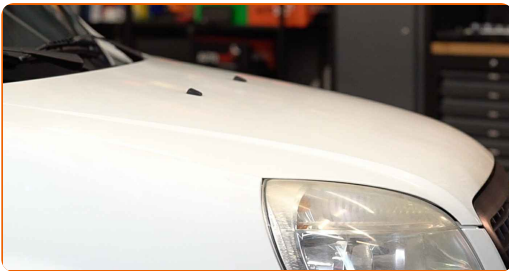

Vaihto: polttoainesuodatin – Fiat Doblo Cargo. AUTODOC suosittelee:

- Suojele ympäristöä saasteilta viemällä käytetyt polttoainesuodattimet niille tarkoitettuihin kierrätyspisteisiin.

HYVÄÄ TYÖTÄ! 

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!

OSTA VARAOSIA FIAT-AUTOON

POLTTOAINESUODATIN: LAAJA VALIKOIMA

VALITSE AUTONOSAT FIAT DOBLO CARGO -MALLIIN

POLTTOAINESUODATIN FIAT-AUTOON: OSTA NYT

**POLTTOAINESUODATIN FIAT DOBLO CARGO -AUTOON:
PARHAAT DIILIT & TARJOUKSET**

ⓘ VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen väärinymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2021 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaisia. AUTODOC GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokkaus- ja käännösoikeudet.