



Kuinka vaihtaa
moniurahiina **Fiat Doblo**
Cargo-autoon – vaihto-
ohje

OHJEVIDEO




ⓘ Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

FIAT Doblo I Cargo (223) 1.3 JTD 16V Multijet, FIAT Doblo I Cargo (223) 1.3 JTD 16V,
FIAT Doblo I Farmari (119, 223) 1.3 D Multijet, FIAT Linea (323, 110) 1.3 D Multijet,
FIAT Fiorino III Van / Farmari (225) 1.3 D Multijet, FIAT Doblo I Farmari (119, 223) 1.3
JTD, FIAT Qubo (225) 1.4, FIAT Qubo (225) 1.3 D Multijet, FIAT Siena (178, 172) 1.3
JTD, FIAT Doblo I Farmari (119, 223) 1.3 JTD 16V

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

VAIHTO: MONIURAHIHNA – FIAT DOBLO CARGO.
TARVITSEMASI TYÖKALUT:

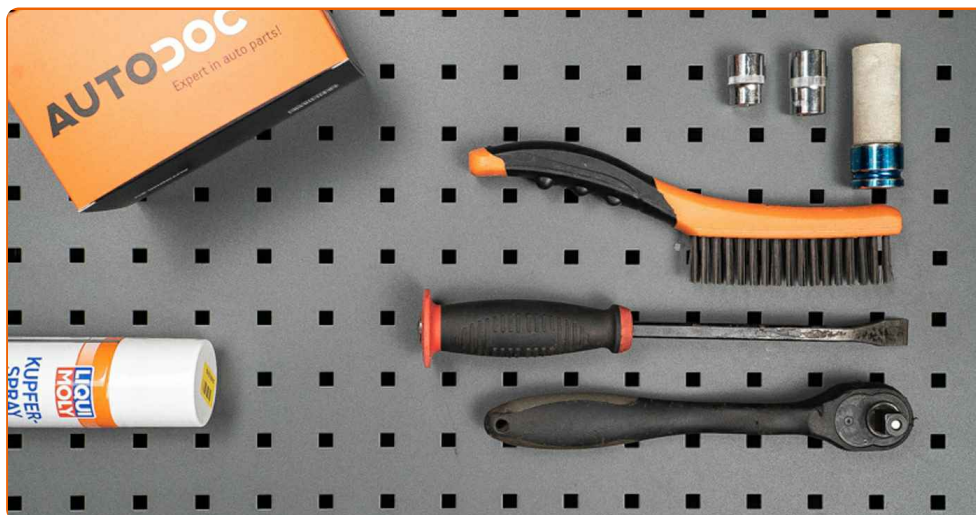

- Teräsharja
- Kuparitahna
- Hylsyavain nro 15
- Hylsyavain nro E18
- Vannehylsy nro 17
- Kiintolenkkiavain
- Momenttiavain
- Sorkkarauta
- Jarrukiila

OSTA TYÖKALUJA

Vaihto: moniurahiina – Fiat Doblo Cargo. AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:

- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

VAIHTO: MONIURAHIHNA – FIAT DOBLO CARGO. KÄYTÄ SEURAAVAA MENETELMÄÄ:


1

Tue pyörät kiiloilla.



2

Löysää pyörän asennuspultteja. Käytä vannehylsyä nro 17.

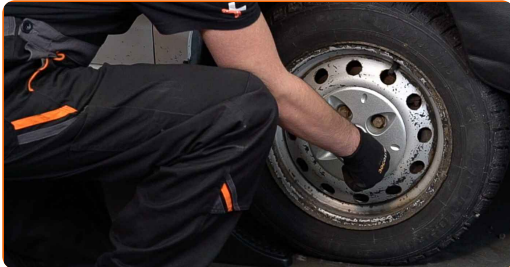

3

Nosta auton keula ylös ja tue se.



4

Ruuvaa pyöränpultit irti.




AUTODOC suosittelee:

- Varoitus! Vammojen välttämiseksi pidä pyörää kiinni, kun ruuvaat kiinnityspultit irti. Fiat Doblo Cargo

5

Irrota pyörä.

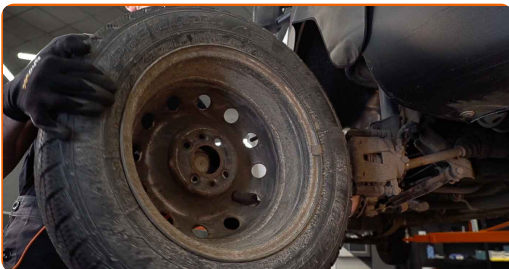


6

Kohota hydraulisen ohjaustehostimen hihnaa. Käytä sorkkarautaa. Käännä kampiakselin hihnapyörää. Käytä hylsyä nro E18. Käytä kiintolenkkiavainta.



7

Irrota hydraulisen ohjaustehostimen hihna.

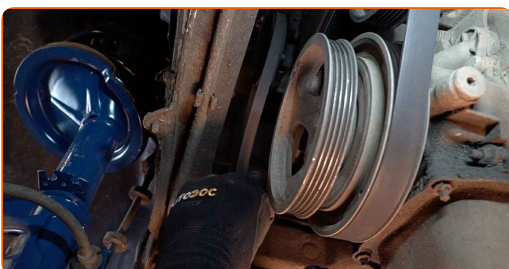


8

Puhdista moniurahihnan kiristysrulla. Käytä teräsharjaa.



9

Siirrä moniurahihnan kiristyspyörä sivuun. Käytä hylsyä nro 15. Käytä kiintolenkkiavainta.

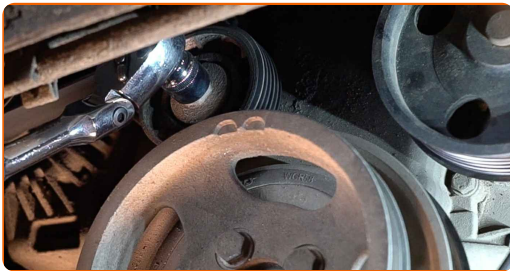

10

Irrota moniurahihna.



11


Palauta kirityspyörä sen alkuperäiseen asentoonsa.

Vaihto: moniurahihna – Fiat Doblo Cargo. AUTODOC suosittelee:

- Tarkista kiristyspyörän ja välihihnapyörän kunto. Vaihda ne tarvittaessa.

12

Asenna moniurahihna.

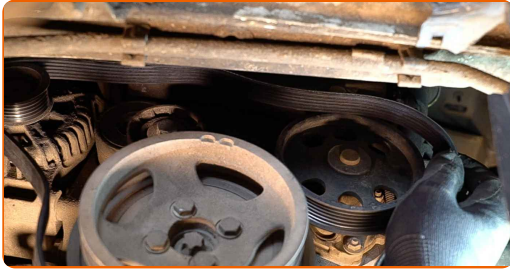

Vaihto: moniurahihna – Fiat Doblo Cargo. AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Varmista, että moniurahihna istuu kaikkiin hihnapyöriin hyvin.

13

Siirrä moniurahihnan kiristyspyörä sivuun. Käytä hylsyä nro 15. Käytä kiintolenkkiavainta.



14


Sovita moniurahihna kiristysrullaan.

15


Palauta kirityspyörä sen alkuperäiseen asentoonsa.




- 16 Asenna hydraulisen ohjaustehostimen hihna. Käännä kampiakselin hihnapyörää. Käytä hylsyä nro E18. Käytä kiintolenkkiavainta.

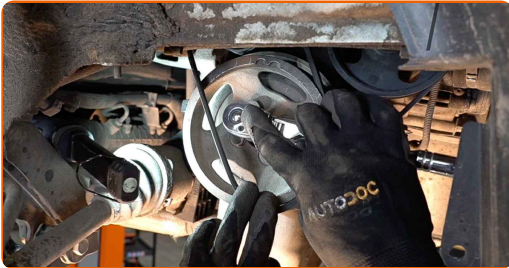

- 17 Käsittele jarrulevyn ja pyörän vanteen kosketuspinta. Käytä kuparitahnaa.

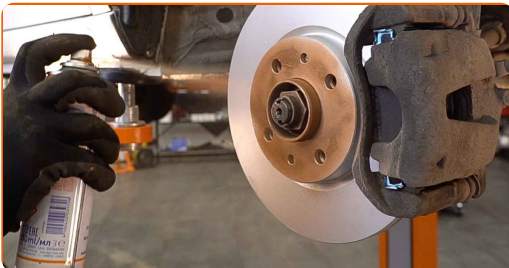

- 18 Asenna pyörä.

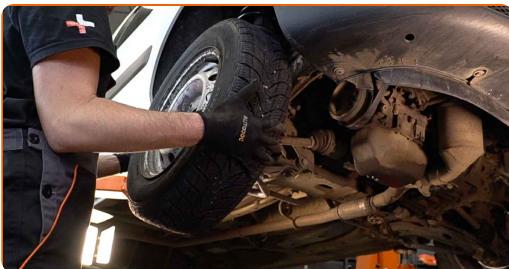


Vaihto: moniurahiina – Fiat Doblo Cargo. Ammattilaiset suosittelevat:

- Jotta vältät loukkaantumiset, pitele pyörää ylhäällä, kun ruuvaat kiinnityspultteja.


19

Ruuvaa pyöränpultit kiinni. Käytä vannehylsyä nro 17.

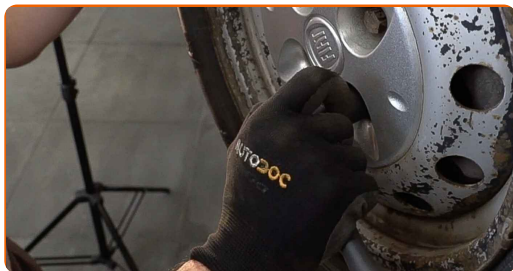

20

Laske auto ja kiristä pyörän pultit ristikkäin. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 98 Nm vääntömomentilla.

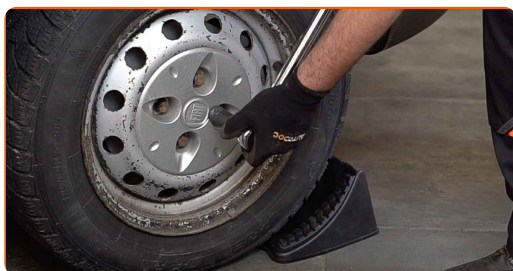

21

Poista tunkit ja kiilat.



HYVÄÄ TYÖTÄ! 👍

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI

AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES

OSTA VARAOSIA FIAT-AUTOON

MONIURAHINNA: LAAJA VALIKOIMA

VALITSE AUTONOSAT FIAT DOBLO CARGO -MALLIIN

MONIURAHIHNA FIAT-AUTOON: OSTA NYT

**MONIURAHIHNA FIAT DOBLO CARGO -AUTOON: PARHAAT
DIILIT & TARJOUKSET**

ⓘ VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen väärinymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2022 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaisia. AUTODOC GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.