



Kuinka vaihtaa
jakohihnasarja **VW Golf**
2-autoon – vaihto-ohje

OHJEVIDEO


**i Tärkeää!**

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 Syncro, VW Jetta II (19E, 1G2, 165) 1.6, VW PASSAT (3A2, 35I) 1.8, VW GOLF III (1H1) 1.8, VW GOLF III (1H1) 1.8 Syncro, VW GOLF III (1H1) 2.0, VW Vento (1H2) 1.8, VW GOLF III Variant (1H5) 1.8, VW Golf III Cabriolet (1E7) 1.8, VW PASSAT Variant (3A5, 35I) 1.8, VW GOLF I Cabriolet (155) 1.8, VW PASSAT (3A2, 35I) 1.6, VW PASSAT Variant (3A5, 35I) 1.6, VW GOLF III (1H1) 1.6, (+ 9)

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

VAIHTO: JAKOHIHNASARJA – VW GOLF 2.
TARVITSEMASI TYÖKALUT:

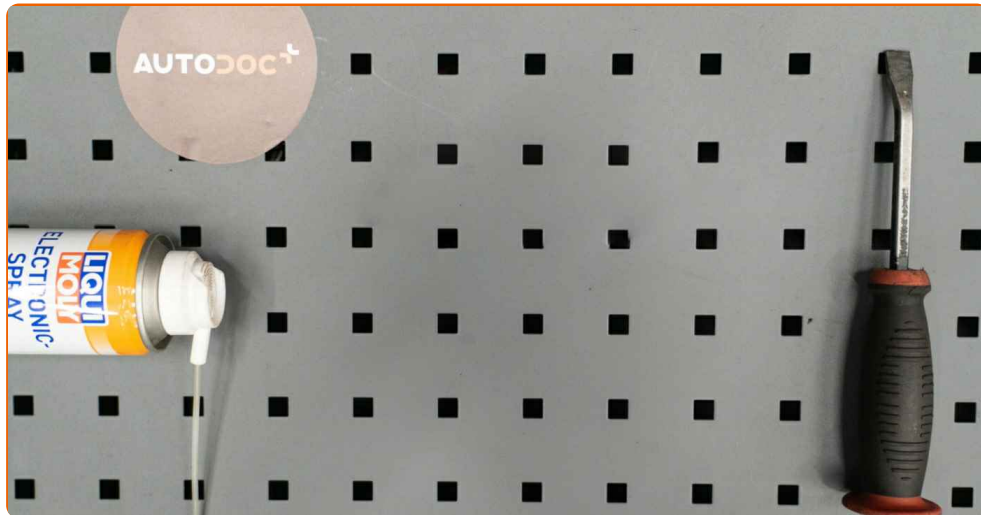

- Elektroniikan puhdistusspray
- Sorkkarauta
- Lokasuojan suojapeite

OSTA TYÖKALUJA


Vaihto: jakohihnasarja – VW Golf 2. AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:

- Noudata aina osan valmistajan antamia ehtoja, suosituksia ja vaatimuksia.
- Tarkasta perusteellisesti virranjakajan kokoonpano. Vaihda mahdolliset kuluneet osat.
- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

VAIHTO: JAKOHIHNASARJA – VW GOLF 2. KÄYTÄ SEURAAVAA MENETELMÄÄ:


1

Avaa konepelti.

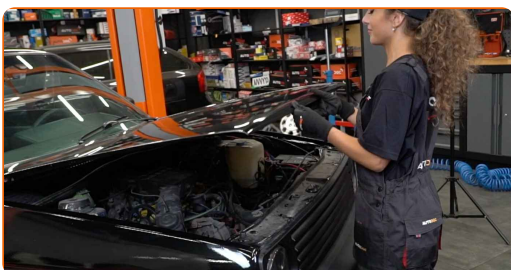


2

Käytä suojapeitettä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.

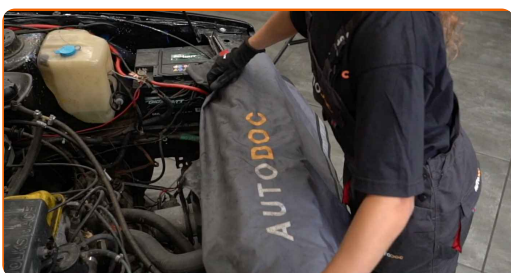


3

Tee merkintöjä virranjakajan kanteen osoittaaksesi sytytystulppien johtojen asennusjärjestyksen.

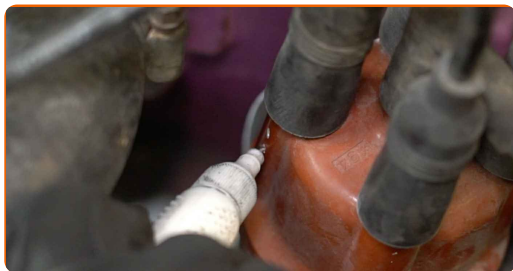

4

Irrota sytytystulppien johdot virranjakajan kannesta.

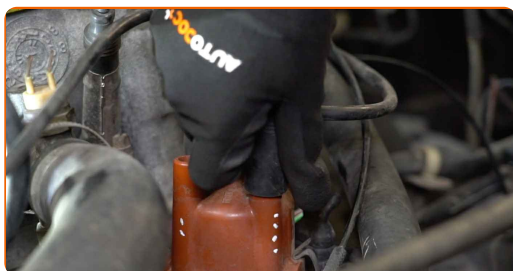


Vaihto: jakohihnasarja – VW Golf 2. AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:

- Ole varovainen, että vaurioita sytytystulppien johtoja.


5

Avaa virranjakajan kannen kiinnittimet. Käytä sorkkarautaa.

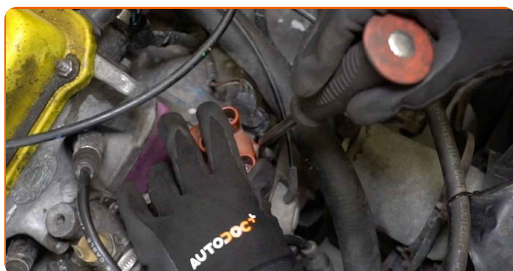

6

Poista virranjakajan kansi.

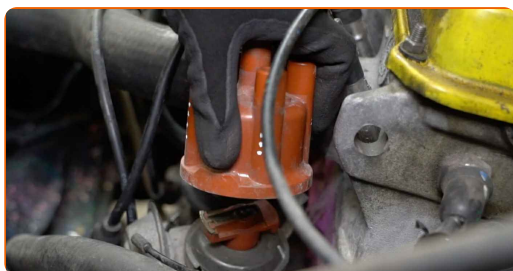

AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: jakohihnasarja – VW Golf 2. Älä käytä liikaa voimaa osaa irrottaessasi, koska se voi vahingoittaa sitä.

7

Asenna uusi virranjakajan kansi.




AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: jakohihnasarja – VW Golf 2. Älä käytä liikaa voimaa asennuksen aikana. Tämä voi vahingoittaa osaa.


8

Kiinnitä virranjakajan kansi kiinnittimillä.

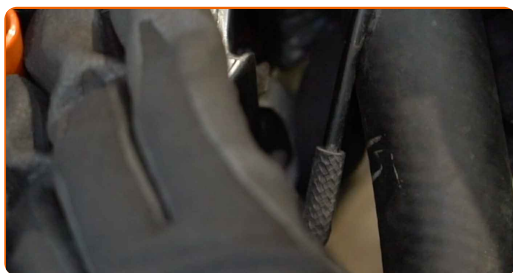


9

Käsittele sytytystulpan johdon liittimet. Käytä silikonirasvaa.

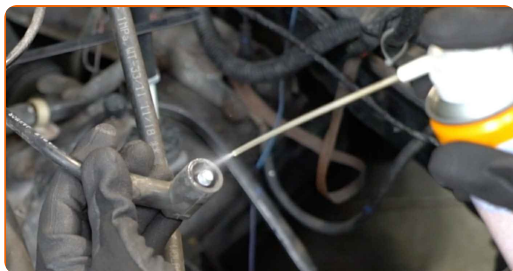

10

Yhdistä sytytystulppien johdot virranjakajan kanteen.

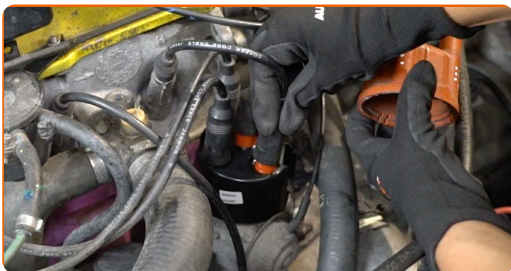


Vaihto: jakohihnasarja – VW Golf 2. Vinkki:

- Seuraa asennuksen työjärjestystä.

11

Käytä moottoria muutama minuutti. Tämä on välttämätöntä, että osa toimii varmasti oikein.

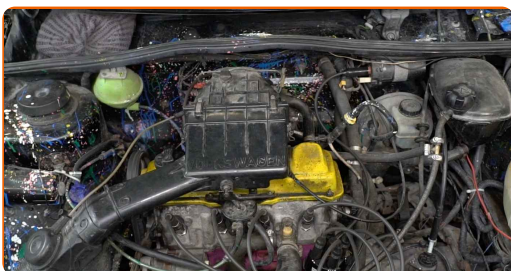


12

Sammuta moottori.

13

Ota suojapeite pois.

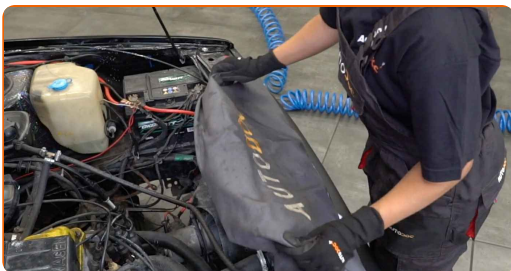

14

Sulje konepelti.



HYVÄÄ TYÖTÄ! 

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!

OSTA VARAOSIA VW -AUTOON

JAKOHIHNASARJA: LAAJA VALIKOIMA

[VALITSE AUTONOSAT VW GOLF 2 -MALLIIN](#)[JAKOHIHNASARJA VW-AUTOON: OSTA NYT](#)[JAKOHIHNASARJA VW GOLF 2 -AUTOON: PARHAAT DIILIT
& TARJOUKSET](#)

VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen väärinymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaisia. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.