



Kuinka vaihtaa  
virranjakajan pyörijä **VW**  
**Golf 2**-autoon – vaihto-  
ohje

## OHJEVIDEO




### 📌 Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.3, VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.6, VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.8 GTI G60 Syncro, VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.8, VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.8 Syncro, VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.8 i Cat, VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.8 GTI Cat, VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.8 GTI, VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.8 GTI 16V, VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.8 GTI G60, VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165) 1.3, VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165) 1.6, VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165) 1.8, VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165) 1.8 Cat, VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165) 1.8 16V, (+ 62)

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

VAIHTO: VIRRANJAKAJAN PYÖRIJÄ – VW GOLF 2.  
TYÖKALUT, JOITA SAATAT TARVITA:

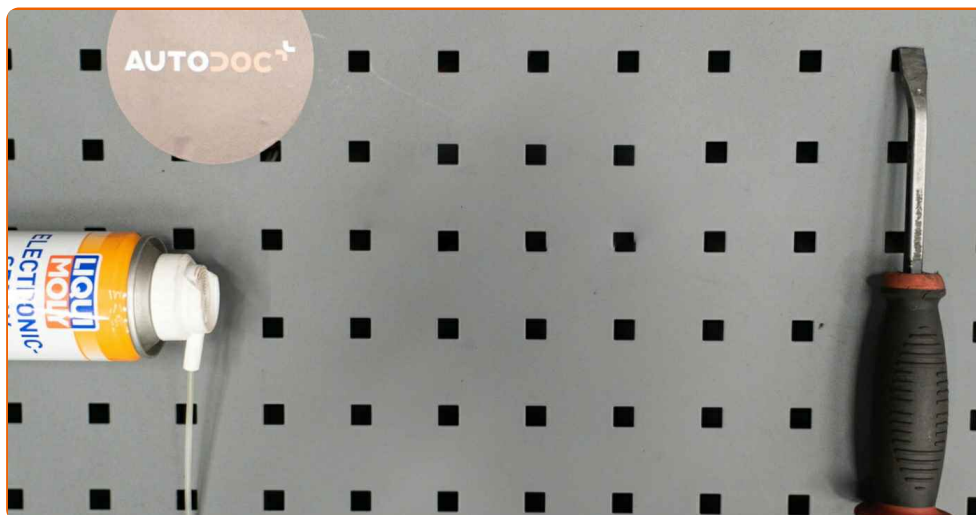

- Elektroniikan puhdistusspray
- Sorkkarauta
- Lokasuojan suojapeite

**OSTA TYÖKALUJA**


Vaihto: virranjakajan pyörijä – VW Golf 2. AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Noudata aina osan valmistajan antamia ehtoja, suosituksia ja vaatimuksia.
- Tarkasta perusteellisesti virranjakajan kokoonpano. Vaihda mahdolliset kuluneet osat.
- Huom! Kaikki työ VW Golf 2 -auton parissa – tulee tehdä moottorin ollessa sammutettuna.

**SUORITA VAIHTAMINEN SEURAAVASSA JÄRJESTYKSESSÄ:**


1

Avaa konepelti.

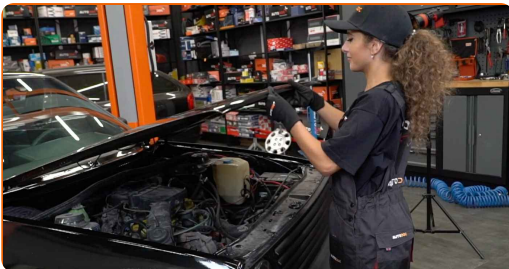


2

Käytä suojapeitettä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.

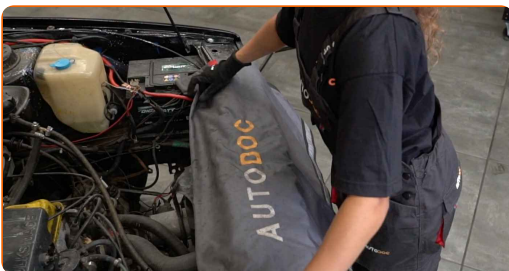


3

Tee merkintöjä virranjakajan kanteen osoittaaksesi sytytystulppien johtojen asennusjärjestyksen.

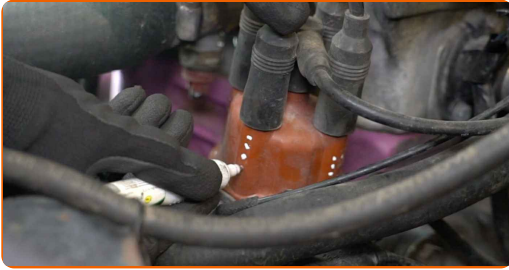

4

Irrota sytytystulppien johdot virranjakajan kannesta.

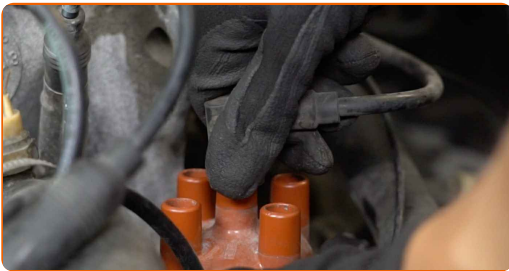


Vaihto: virranjakajan pyöräjä – VW Golf 2. AUTODOCin vinkki:

- Ole varovainen, että vaurioita sytytystulppien johtoja.

5

Avaa virranjakajan kannen kiinnittimet. Käytä sorkkarautaa.

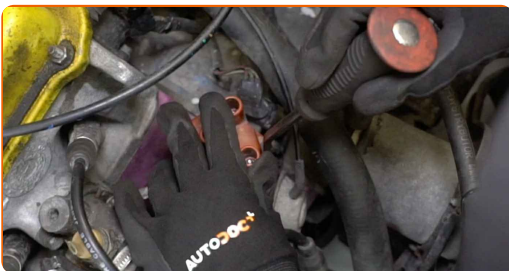

6

Poista virranjakajan kansi.




### AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: virranjakajan pyörijä – VW Golf 2. Älä käytä liikaa voimaa osaa irrottaessasi, koska se voi vahingoittaa sitä.

7

Poista virranjakajan roottori.

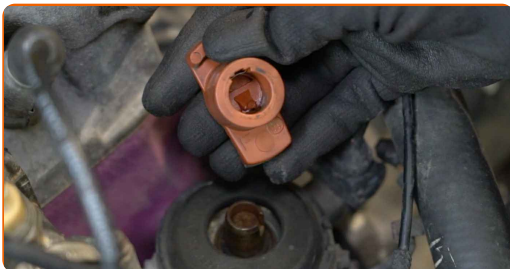


### Vaihto: virranjakajan pyörijä – VW Golf 2. Ammattilaiset suosittelevat:

- Älä käytä liiallista voimaa, kun irrotat osan. Muutoin voit vaurioittaa sitä.

8

Asenna uusi virranjakajan roottori.

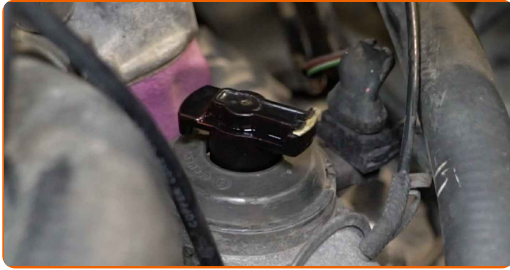

### AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: virranjakajan pyöräjä – VW Golf 2. Älä käytä liikaa voimaa asennuksen aikana. Tämä voi vahingoittaa osaa.

9

Asenna virranjakajan kansi.




### Vaihto: virranjakajan pyöräjä – VW Golf 2. AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Kun asennat osaa, älä käytä liikaa voimaa, ettet vaurioita sitä.


10

Kiinnitä virranjakajan kansi kiinnittimillä.

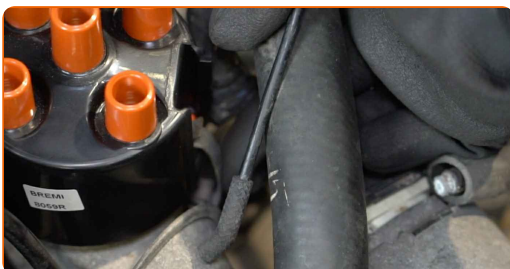


11

Käsittele sytytystulpan johdon liittimet. Käytä silikonirasvaa.

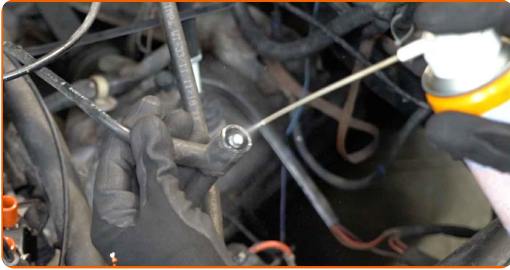

12

Yhdistä sytytystulppien johdot virranjakajan kanteen.

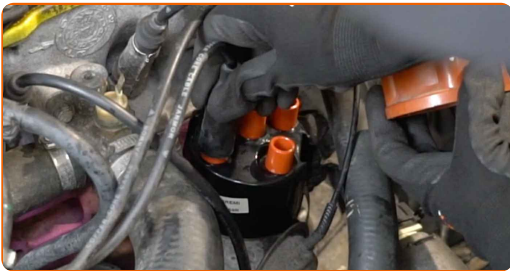


Vaihto: virranjakajan pyörriä – VW Golf 2. AUTODOC suosittelee:

- Seuraa asennuksen työjärjestystä.

13

Käytä moottoria muutama minuutti. Tämä on välttämätöntä, että osa toimii varmasti oikein.

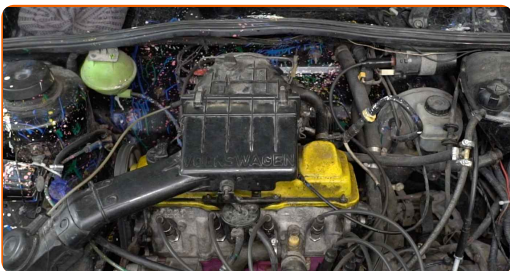


14

Sammuta moottori.




15

Ota suojapeite pois.

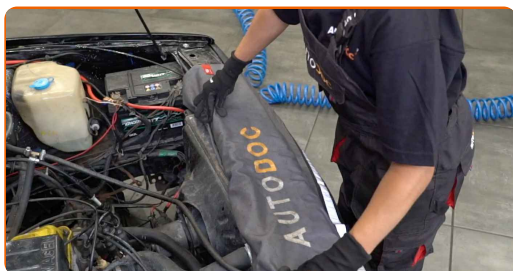

16

Sulje konepelti.

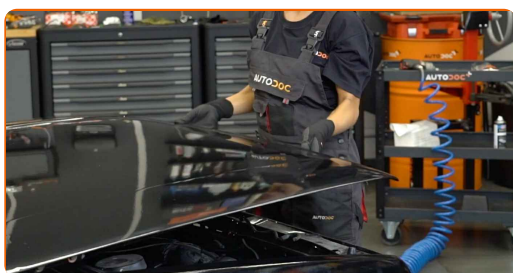**HYVÄÄ TYÖTÄ!** **KATSO LISÄÄ OHJEITA**

## AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA  
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI

**AUTODOC+**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES**

**OSTA VARAOSIA VW -AUTOON**

**VIRRANJAKAJAN PYÖRIJÄ: LAAJA VALIKOIMA**

[VALITSE AUTONOSAT VW GOLF 2 -MALLIIN](#)[VIRRANJAKAJAN PYÖRIJÄ VW-AUTOON: OSTA NYT](#)[VIRRANJAKAJAN PYÖRIJÄ VW GOLF 2 -AUTOON:  
PARHAAT DIILIT & TARJOUKSET](#)

## ⓘ VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen väärinymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2022 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaisia. AUTODOC GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.