



Kuinka vaihtaa
polttoainesuodatin **VW**
Golf 4-autoon – vaihto-
ohje

OHJEVIDEO



📌 Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.8, VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165) 1.8, VW Golf III Hatchback (1H1) 1.8, VW Vento (1H2) 1.8, VW Golf I Cabriolet (155) 1.8, VW Jetta Mk1 (16) 1.8, VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.6, VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.4 16V, VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.8, VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.8 T, VW Golf IV Hatchback (1J1) 2.3 V5, VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1) 2.0, VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.8 4motion, VW Bora Sedan (1J2) 1.6, VW Bora Sedan (1J2) 2.0, (+ 78)

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

VAIHTO: POLTTOAINESUODATIN – VW GOLF 4.
TARVITSEMASI TYÖKALUT:



- Tasapäinen Ruuvimeisseli
- Sivuleikkurit
- Nestesäiliö

OSTA TYÖKALUJA

Vaihto: polttoainesuodatin – VW Golf 4. AUTODOC suosittelee:

- Varmista että työtila on ilmastoitu riittävän tehokkaasti. Polttoainehöyryt ovat myrkyllisiä.
- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.


VAIHTO: POLTTOAINESUODATIN – VW GOLF 4. SUORITA SEURAAVAT VAIHEET:

1

Avaa tankin luukku.


2

Kierrä polttoainesäiliön korkki irti.

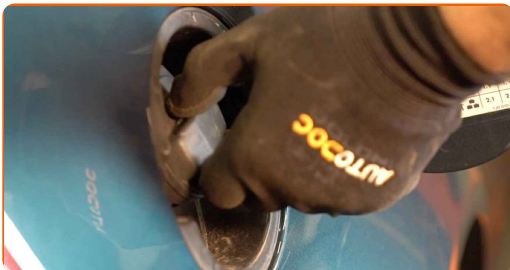

3

Nosta autoa käyttämällä autonostinta tai aseta se rasvamontun päälle.




4

Irrota polttoainesuodattimen kiinnikkeet. Käytä pihtejä.

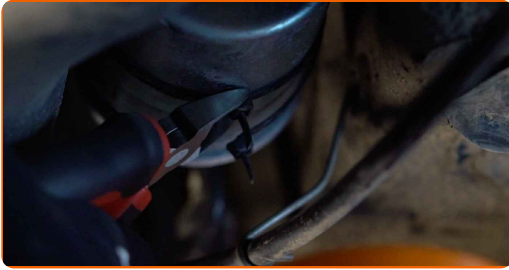

5

Ota valmiiksi säiliö nesteitä varten esille.

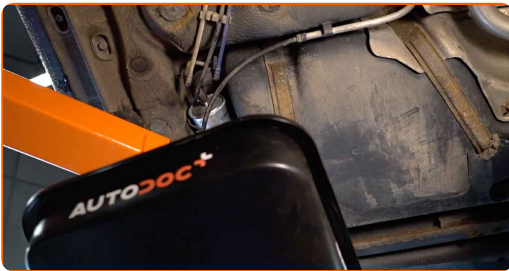

6

Purista klipsejä ja irrota polttoaineen syöttöputket öljynsuodattimen kotelosta. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.



Vaihto: polttoainesuodatin – VW Golf 4. AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Ole varovainen. Polttoainetta voi valua suodattimen kotelosta ja letkuista.

7

Irroita polttoainesuodatin.



8 Laita vanha öljynsuodattimen suodatinyksikkö astiaan.

9 Asenna uusi polttoainesuodatin paikoilleen.




Vaihto: polttoainesuodatin – VW Golf 4. AUTODOC suosittelee:

- Varmista, että öljynsuodatin on asetettu oikeaan kohtaan. Ota huomioon polttoaineen kiertosuunnan merkintä.
- Kun suoritat asennusta, pidä huoli, että pölyä ja likaa ei joudu öljynsuodattimen koteloon.
- VW Golf 4 – On tärkeää käyttää vain korkealaatuisia suodattimia.

10 Kytke polttoaineputket polttoainesuodattimeen ja kiinnitä lukitusklipit.



11 Kiinnitä polttoainesuodattimen kiinnikkeet. Käytä pihtejä.

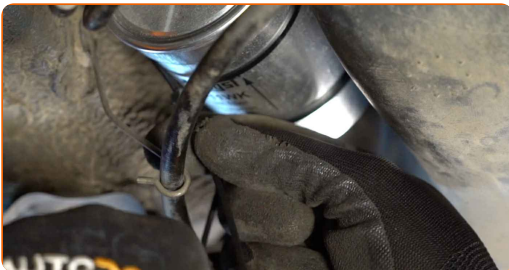

12

Ota öljysäiliö pois öljynsuodattimen alta.




13

Laske autoa.




14

Kiristä polttoainesäiliön korkki.

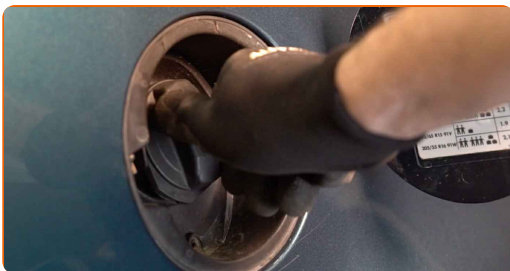

15

Laitan tankin luukku kiinni.

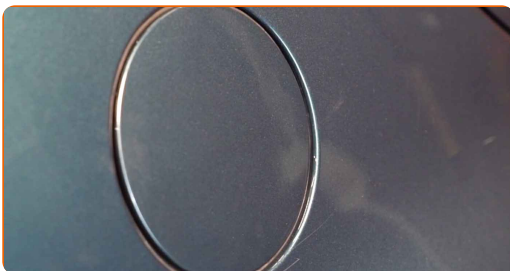


Vaihto: polttoainesuodatin – VW Golf 4. AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Ennen kuin aloitat, käynnistä ja sammuta sytytys useita kertoja. Näin öljypumppu aktivoidaan pumppaamaan öljy polttoainejärjestelmän läpi.

16

Käytä moottoria muutama minuutti. Tämä on välttämätöntä, että osa toimii varmasti oikein.

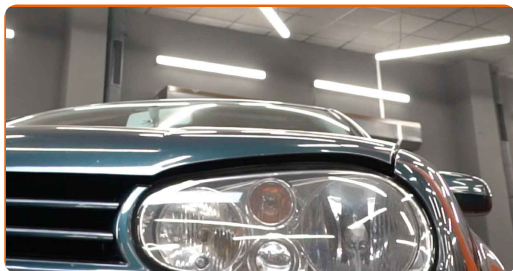

17

Sammuta moottori.

Vaihto: polttoainesuodatin – VW Golf 4. Ammattilaiset suosittelevat:

- Suojele ympäristöä saasteilta viemällä käytetyt polttoainesuodattimet niille tarkoitettuihin kierrätyspisteisiin.

HYVÄÄ TYÖTÄ! 👍

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI

AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!

OSTA VARAOSIA VW-AUTOON

POLTTOAINESUODATIN: LAAJA VALIKOIMA

VALITSE AUTONOSAT VW GOLF 4 -MALLIIN

POLTTOAINESUODATIN VW-AUTOON: OSTA NYT

**POLTTOAINESUODATIN VW GOLF 4 -AUTOON: PARHAAT
DIILIT & TARJOUKSET**

ⓘ VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen väärinymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2021 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaisia. AUTODOC GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.