



Kuinka vaihtaa
takaluukun kaasujousi
Seat Leon 1M1-autoon –
vaihto-ohje

OHJEVIDEO


**i Tärkeää!**

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.6, SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.9 TDI, SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.4 16V, SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.8 20V T, SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.9 SDI, SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.8 20V T 4, SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.6 16 V, SEAT Leon Hatchback (1M1) 2.8 Cupra 4, SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.8 T Cupra R, SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.9 TDI Syncro

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

VAIHTO: TAKALUUKUN KAASUJOUSSI – SEAT LEON
1M1. LUETTELO TARVITTAVISTA TYÖKALUISTA:

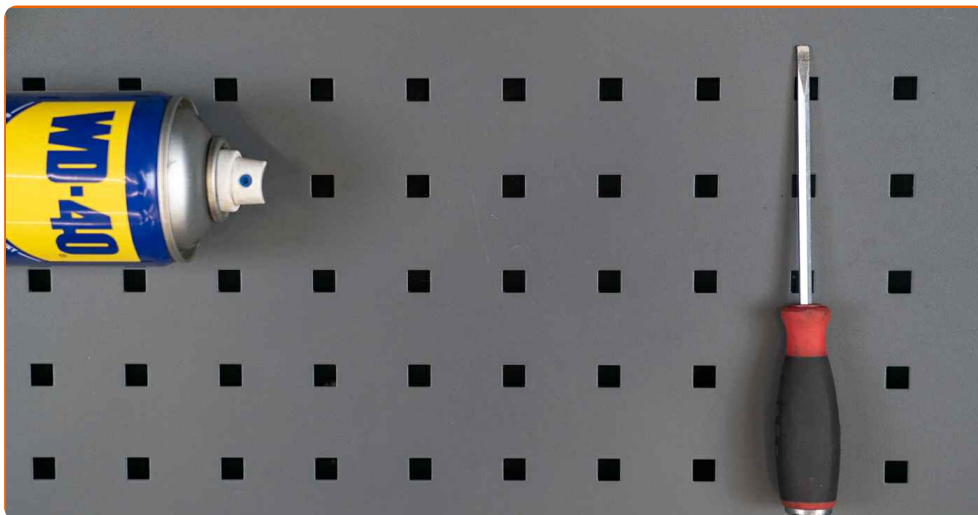

- WD-40-monitoimiaine
- Tasapäinen ruuvimeisseli
- Vaihteistonostin

[OSTA TYÖKALUJA](#)


Vaihto: takaluukun kaasujousi – Seat Leon 1M1. AUTODOCin vinkki:

- Takaluukun kaasujouset on vaihdettava oikealle ja vasemmalle puolelle yhtä aikaa.
- Takaluukun kaasujousen vaihtoprosessi on identtinen oikealle ja vasemmalle puolelle.
- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

VAIHTO: TAKALUUKUN KAASUJOUSI – SEAT LEON 1M1. SUORITA SEURAAVAT VAIHEET:

1

Avaa takaluukku.

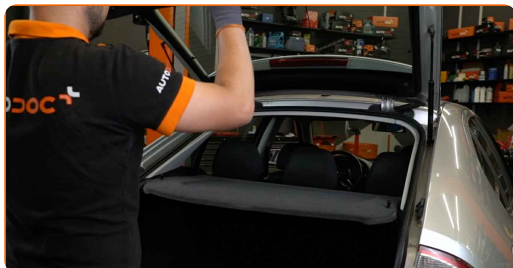

2

Tue takaluukkua. Käytä vaihteistonostinta.



3

Vapauta varmistinrenkas, joka yhdistää kaasujousen takaluukkuun. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.




Vaihto: takaluukun kaasujousi – Seat Leon 1M1. AUTODOC suosittelee:

- Jotta välttyt vaurioilta, pitele takaluukkua, kun irrotat kaasujouset.

4


Vapauta varmistinrenkas, joka yhdistää kaasujousen auton runkoon. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.

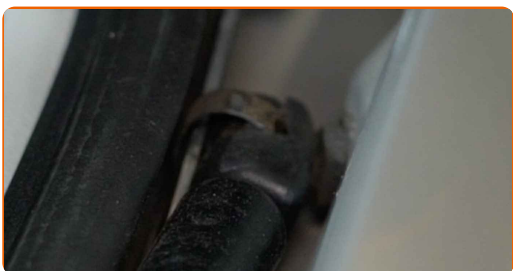


AUTODOC suosittelee:

- Jotta välttyt vaurioilta, pitele takaluukkua, kun irrotat kaasujouset.


5 Irrota takaluukun kaasujousi.

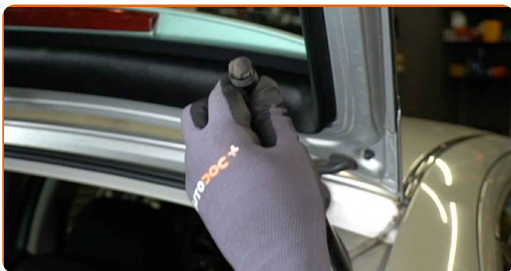

6 Käsittele takaluukun kaasujousien kiinnikkeet. Levitä WD-40-monitoimiaiainetta.

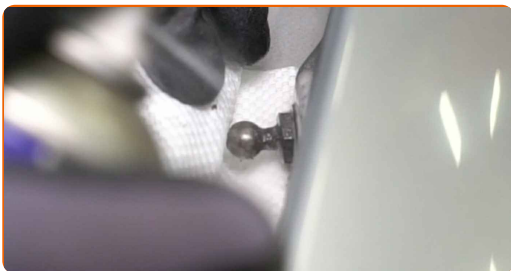

7 Asenna uusi takaluukun kaasujousi.

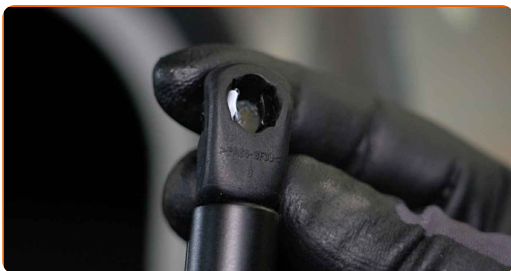

Vaihto: takaluukun kaasujousi – Seat Leon 1M1. Vinkki:

- Jotta välttyt vaurioilta, pitele takaluukkaa, kun asennat kaasujousen.

8 Napsauta varmistinrengasta, joka yhdistää kaasujousen auton runkoon.




9

Napsauta varmistinrengasta, joka yhdistää kaasujousen takaluukkuun.



10

Vapauta varmistinrengas, joka yhdistää kaasujousen takaluukkuun. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.

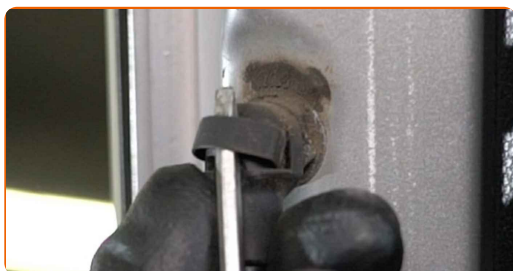


AUTODOC suosittelee:

- Jotta välttyt vaurioilta, pitele takaluukkua, kun irrotat kaasujouset.

11

Vapauta varmistinrengas, joka yhdistää kaasujousen auton runkoon. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.

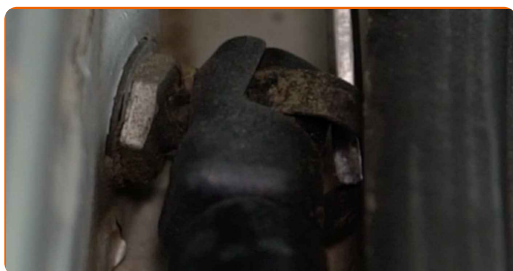


Vaihto: takaluukun kaasujousi – Seat Leon 1M1. AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:


- Jotta välttyt vaurioilta, pitele takaluukkua, kun irrotat kaasujouset.

12 Irrota takaluukun kaasujousi.

13 Käsittele takaluukun kaasujousien kiinnikkeet. Levitä WD-40-monitoimiaminetta.

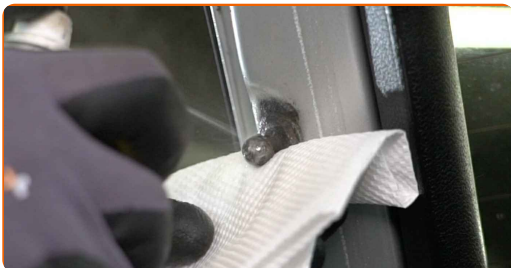


14 Asenna uusi takaluukun kaasujousi.

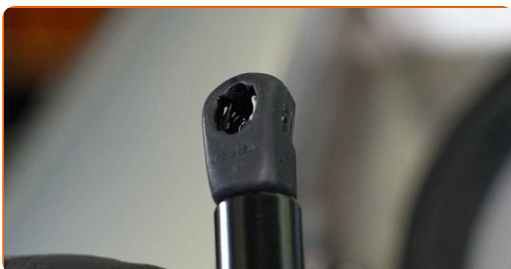

AUTODOC suosittelee:

- Jotta välttyt vaurioilta, pitele takaluukku, kun asennat kaasujousen.

15 Napsauta varmistinrengasta, joka yhdistää kaasujousen auton runkoon.

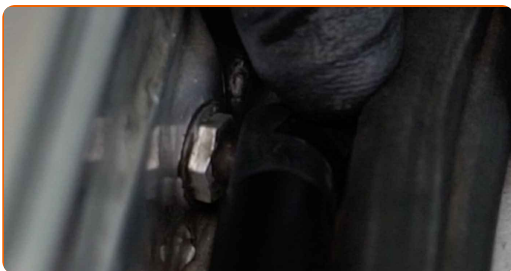


16

Napsauta varmistinrengasta, joka yhdistää kaasujousen takaluukkuun.



17

Irroita hydraulinen vaihteistonostin.

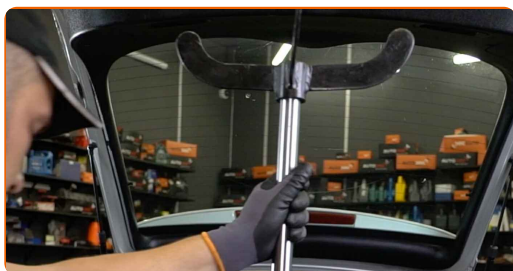


Vaihto: takaluukun kaasujousi – Seat Leon 1M1. Ammattilaiset suosittelevat:

- Tarkista takaluukun kaasujousien toimintakunto asennuksen jälkeen.

18

Sulje tavaratilan kansi.

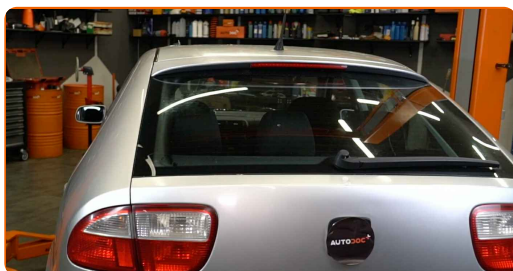

HYVÄÄ TYÖTÄ! 

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLESI

OSTA VARAOSIA SEAT-AUTOON

TAKALUUKUN KAASUJOUSI: LAAJA VALIKOIMA

VALITSE AUTONOSAT SEAT LEON 1M1 -MALLIIN

TAKALUUKUN KAASUJOUSI SEAT-AUTOON: OSTA NYT

**TAKALUUKUN KAASUJOUSI SEAT LEON 1M1 -AUTOON:
PARHAAT DIILIT & TARJOUKSET**

VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen väärinymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2022 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaisia. AUTODOC GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokkaus- ja käännösoikeudet.