



Kuinka vaihtaa
takaluukun kaasujousi
Seat Leon 1P1-autoon –
vaihto-ohje

OHJEVIDEO




ⓘ Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

SEAT Leon II Hatchback (1P1) 1.6, SEAT Leon II Hatchback (1P1) 2.0 TFSI, SEAT Leon II Hatchback (1P1) 1.9 TDI, SEAT Leon II Hatchback (1P1) 2.0 TDI 16V, SEAT Leon II Hatchback (1P1) 2.0 TDI, SEAT Leon II Hatchback (1P1) 1.4 16V, SEAT Leon II Hatchback (1P1) 1.4 TSI, SEAT Leon II Hatchback (1P1) 1.8 TSI

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

VAIHTO: TAKALUUKUN KAASUJOUSSI – SEAT LEON
1P1. TYÖKALUT, JOITA SAATAT TARVITA:

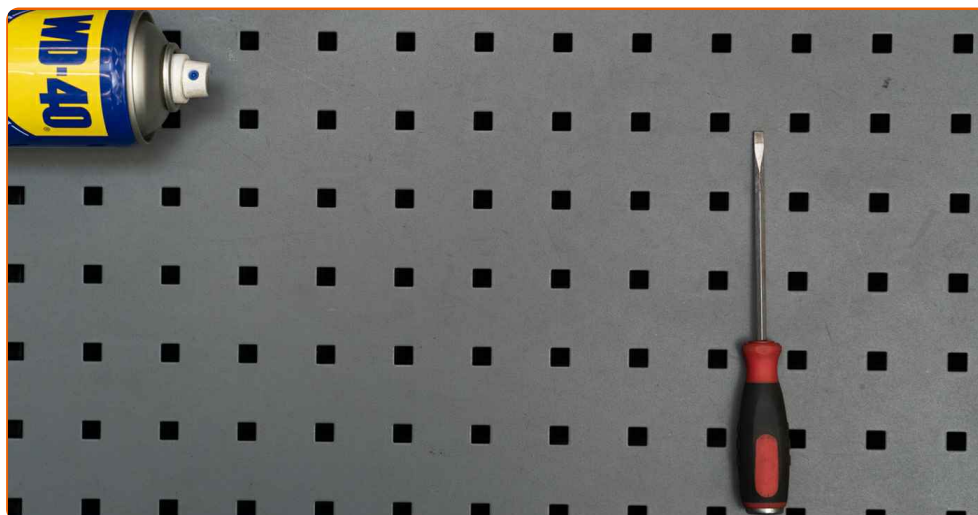

- WD-40-monitoimiaine
- Tasapäinen Ruuvimeisseli
- Vaihteistonostin

OSTA TYÖKALUJA

Vaihto: takaluukun kaasujousi – Seat Leon 1P1. AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Takaluukun kaasujouset on vaihdettava oikealla ja vasemmalle puolelle yhtä aikaa.
- Takaluukun kaasujousen vaihtoprosessi on identtinen oikealle ja vasemmalle puolelle.
- Huom! Kaikki työ Seat Leon 1P1 -auton parissa – tulee tehdä moottorin ollessa sammutettuna.

SUORITA VAIHTAMINEN SEURAAVASSA JÄRJESTYKSESSÄ:

1

Avaa takaluukku.



2

Tue takaluukku. Käytä vaihteistonostinta.



3

Vapauta varmistinrenkas, joka yhdistää kaasujousen takaluukkuun. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.



Vaihto: takaluukun kaasujousi – Seat Leon 1P1. AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:

- Jotta välttyt vaurioilta, pitele takaluukkuja, kun irrotat kaasujouset.

4

Vapauta varmistinrenkas, joka yhdistää kaasujousen auton runkoon. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.



Vaihto: takaluukun kaasujousi – Seat Leon 1P1. AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Jotta välttyt vaurioilta, pitele takaluukkuja, kun irrotat kaasujouset.


5

Irrota takaluukun kaasujousi.



6

Vapauta varmistinrenkas, joka yhdistää kaasujousen takaluukkuun. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.

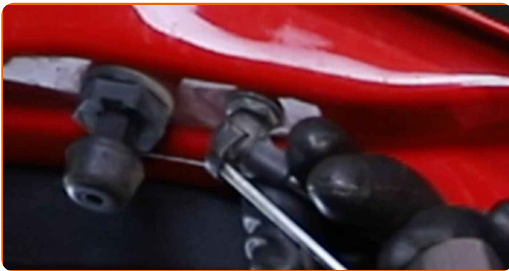


AUTODOC suosittelee:

- Jotta välttyt vaurioilta, pitele takaluukkuä, kun irrotat kaasujouset.

7

Vapauta varmistinrenkas, joka yhdistää kaasujousen auton runkoon. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.

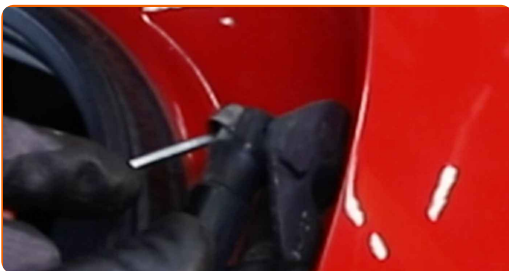

AUTODOC suosittelee:

- Jotta välttyt vaurioilta, pitele takaluukkuä, kun irrotat kaasujouset.

8

Irrota takaluukun kaasujousi.



9

Puhdista kaasujousen asennuskohdat. Levitä WD-40-monitoimiaminetta.



10

Asenna uusi takaluukun kaasujousi.




Vaihto: takaluukun kaasujousi – Seat Leon 1P1. Ammattilaiset suosittelevat:

- Jotta välttyt vaurioilta, pitele takaluukkaa, kun asennat kaasujousen.


11

Napsauta varmistinrengasta, joka yhdistää kaasujousen auton runkoon.

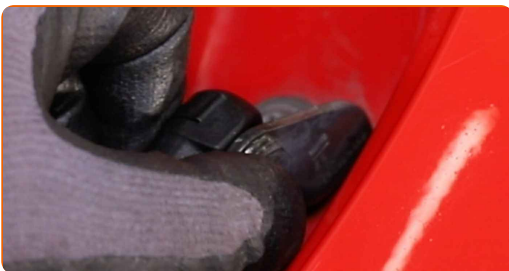

12

Napsauta varmistinrengasta, joka yhdistää kaasujousen takaluukkuun.

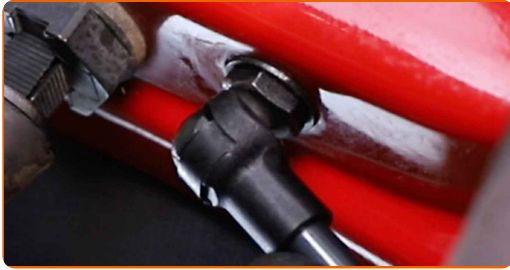

13

Asenna uusi takaluukun kaasujousi.

Vaihto: takaluukun kaasujousi – Seat Leon 1P1. Vinkki:

- Jotta välttyt vaurioilta, pitele takaluukkuu, kun asennat kaasujousen.

14

Napsauta varmistinrengasta, joka yhdistää kaasujousen auton runkoon.



15

Napsauta varmistinrengasta, joka yhdistää kaasujousen takaluukkuun.



16

Irroita hydraulinen vaihteistonostin.



Vaihto: takaluukun kaasujousi – Seat Leon 1P1. Ammattilaiset suosittelevat:

- Tarkista takaluukun kaasujousien toimintakunto asennuksen jälkeen.

17

Sulje takaluukun kansi.



HYVÄÄ TYÖTÄ! 👍

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI

AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES

OSTA VARAOSIA SEAT-AUTOON

TAKALUUKUN KAASUJOUSSI: LAAJA VALIKOIMA

VALITSE AUTONOSAT SEAT LEON 1P1 -MALLIIN

TAKALUUKUN KAASUJOUSI SEAT-AUTOON: OSTA NYT

**TAKALUUKUN KAASUJOUSI SEAT LEON 1P1 -AUTOON:
PARHAAT DIILIT & TARJOUKSET**

ⓘ VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen väärinymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2022 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaisia. AUTODOC GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokkaus- ja käännösoikeudet.